

SERRATURE PER FASCE	
HORIZONTAL LOCKS	PAG.90

ELETTROSERRATURE PER FASCE	
HORIZONTAL ELECTRIC LOCKS	PAG.102

SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE	
HORIZONTAL SECURITY LOCKS	PAG.106

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE	
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS	PAG.113

ELETTROSERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE	
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY ELECTRIC LOCKS	PAG.121

SERRATURE PER MONTANTI	
VERTICAL LOCKS	PAG.125

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI	
VERTICAL SECURITY LOCKS	PAG.141

ELETTROSERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI	
VERTICAL SECURITY ELECTRIC LOCKS	PAG.161

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI	
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS	PAG.168

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI	
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS	PAG.176

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI	
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS	PAG.193

ELETTROSERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI	
VERTICAL MULTI-POINT ELECTRIC LOCKS	PAG.209

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI	
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS	PAG.214

BLOCCETTI DI CHIUSURA	
DEAD BOLT RIM LOCKS	PAG.231



TOP DEI MATERIALI

FRONTALE IN ACCIAIO INOX
CASSA IN ACCIAIO ZINCATO E PLASTIFICATO
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

TOP MATERIALS

STAINLESS STEEL FOREND
ZINC AND PLASTIC PLATED STEEL CASE AND COVER
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

FACILE DA TRASFORMARE

PER SERIE 370-770-870-1770:
RULLO COD. 0535 E TAPPO COD. 0371

PER SERIE 380-780-880-1780: RULLO COD. 0385

PER SERIE 390-790-890-990: RULLO COD. 0395

EASY TO TURN

FOR SERIES 370-770-870-1770:
ROLLER BOLT COD. 0535 AND PLUG COD. 0371

FOR SERIES 380-780-880-1780: ROLLER BOLT COD. 0385

FOR SERIES 390-790-890-990: ROLLER BOLT COD. 0395



ESCLUSIONE MANDATA

PER SERIE 380-390-1780:
PER ESCLUDERE LA SECONDA MANDATA PIEGARE LA LINGUETTA
VERSO L'INTERNO DELLA SERRATURA CON UN CACCIAVITE



THROW EXCLUSION

FOR SERIES 380-390-1780:
TO EXCLUDE THE SECOND THROW, BEND THE TAB WITH A
SCREWDRIVER TOWARDS THE INSIDE OF THE LOCK



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD.0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.0535

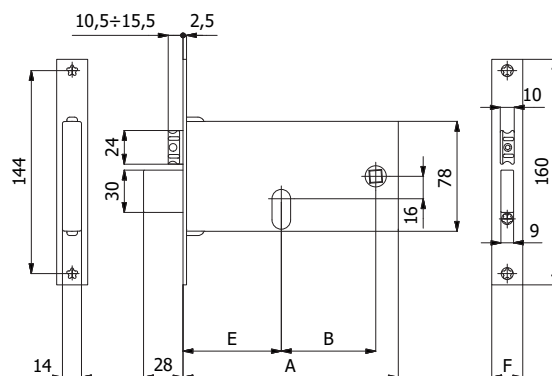

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
370	60	16	133	47	3	0,51	1	10
370/F22	60	22	133	47	3	0,53	1	10
770	70	16	153	67	3	0,55	1	10
770/F22	70	22	153	67	3	0,57	1	10
770-TT/F15	70	14,6	153	67	3	0,56	1	10
870	80	16	163	67	3	0,62	1	10
870/F22	80	22	163	67	3	0,64	1	10
870-TT/F15	80	14,6	163	67	3	0,63	1	10

CATENACCIO - DEAD BOLT

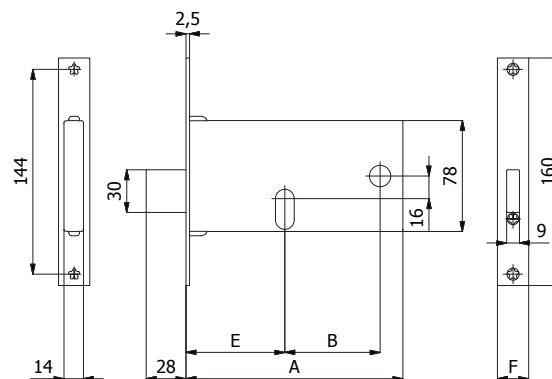

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
371	60	16	133	47	3	0,38	1	10
371/F22	60	22	133	47	3	0,40	1	10
771	70	16	153	67	3	0,43	1	10
771/F22	70	22	153	67	3	0,45	1	10
871	80	16	163	67	3	0,50	1	10
871/F22	80	22	163	67	3	0,52	1	10



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

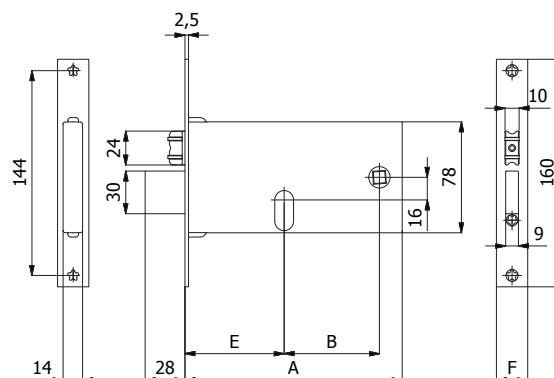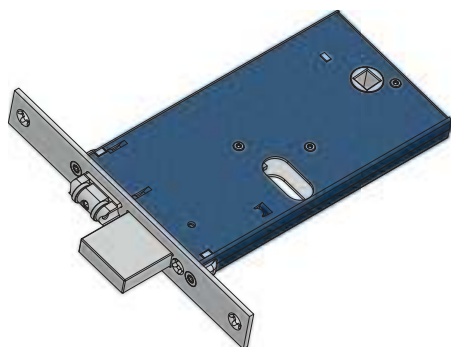

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.



WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
375	60	16	133	47	3	0,45	1	10
375/F22	60	22	133	47	3	0,47	1	10
775	70	16	153	67	3	0,49	1	10
775/F22	70	22	153	67	3	0,51	1	10
875	80	16	163	67	3	0,56	1	10
875/F22	80	22	163	67	3	0,58	1	10

GANCIO - HOOK BOLT

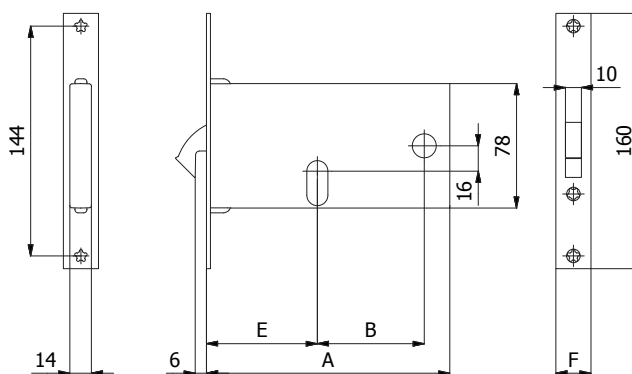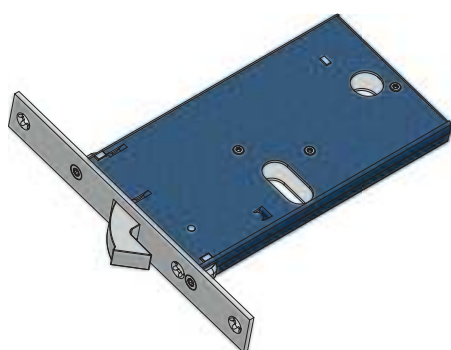

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.



PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
376	60	16	133	47	1	0,43	1	10
376/F22	60	22	133	47	1	0,45	1	10
776	70	16	153	67	1	0,48	1	10
776/F22	70	22	153	67	1	0,50	1	10



SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0385 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0385

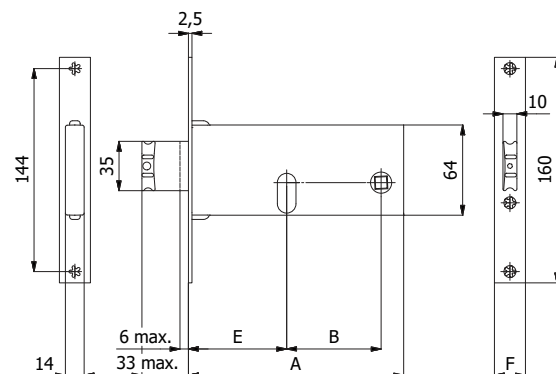

AI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
380	60	16	133	47	2	0,44	1	10
380/F22	60	22	133	47	2	0,46	1	10
780	70	16	153	67	2	0,48	1	10
780/F22	70	22	153	67	2	0,50	1	10
780-TT/F15	70	14,6	153	67	2	0,48	1	10
880	80	16	163	67	2	0,51	1	10
880/F22	80	22	163	67	2	0,53	1	10
880-TT/F15	80	14,6	163	67	2	0,51	1	10

CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT

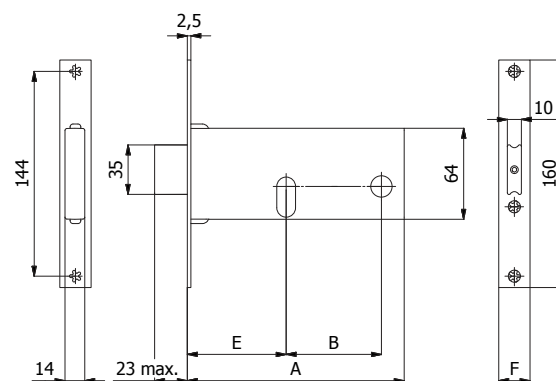

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
381	60	16	133	47	2	0,40	1	10
381/F22	60	22	133	47	2	0,42	1	10
781	70	16	153	67	2	0,44	1	10
781/F22	70	22	153	67	2	0,46	1	10
881	80	16	163	67	2	0,48	1	10
881/F22	80	22	163	67	2	0,50	1	10



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

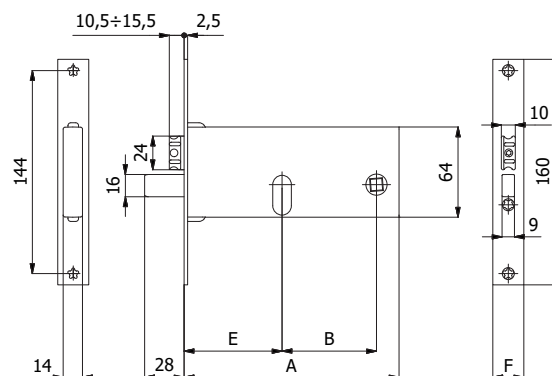

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
782	70	16	153	67	3	0,53	1	10
782/F22	70	22	153	67	3	0,55	1	10
782-TT/F15	70	14,6	153	67	3	0,54	1	10
882	80	16	163	67	3	0,56	1	10
882/F22	80	22	163	67	3	0,58	1	10
882-TT/F15	80	14,6	163	67	3	0,57	1	10

RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS

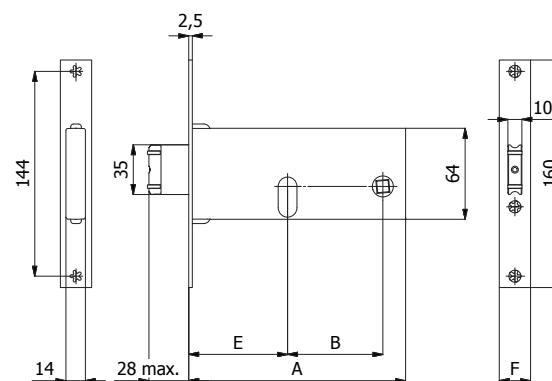

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
385	60	16	133	47	2	0,41	1	10
385/F22	60	22	133	47	2	0,43	1	10
785	70	16	153	67	2	0,47	1	10
785/F22	70	22	153	67	2	0,49	1	10
885	80	16	163	67	2	0,47	1	10
885/F22	80	22	163	67	2	0,49	1	10



GANCIO - HOOK BOLT

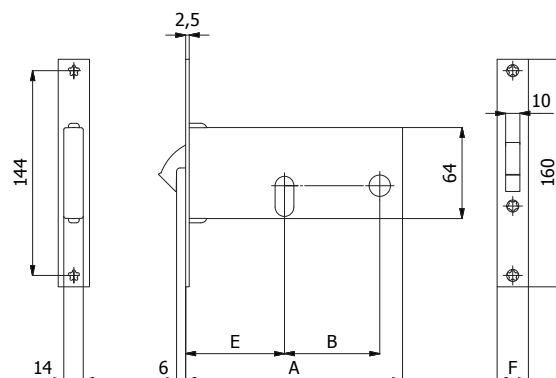

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
386	60	16	133	47	1	0,38	1	10
386/F22	60	22	133	47	1	0,40	1	10
786	70	16	153	67	1	0,41	1	10
786/F22	70	22	153	67	1	0,43	1	10

SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0395 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0395

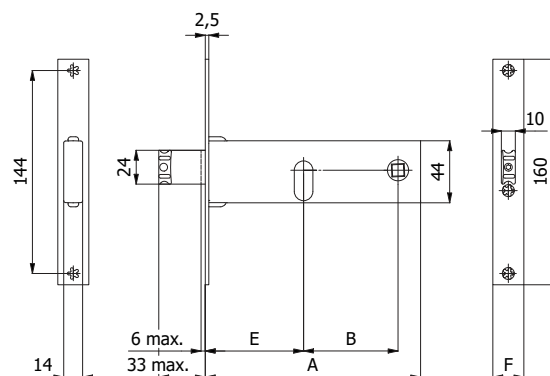

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm

WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
390	60	16	133	47	2	0,36	1	10
390/F22	60	22	133	47	2	0,38	1	10
790	70	16	153	67	2	0,39	1	10
790/F22	70	22	153	67	2	0,41	1	10
790-TT/F15	70	14,6	153	67	2	0,39	1	10
890	80	16	163	67	2	0,40	1	10
890/F22	80	22	163	67	2	0,42	1	10
890-TT/F15	80	14,6	163	67	2	0,40	1	10
990	90	16	173	67	2	0,42	1	10
990/F22	90	22	173	67	2	0,44	1	10
990-TT/F15	90	14,6	173	67	2	0,42	1	10



CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT

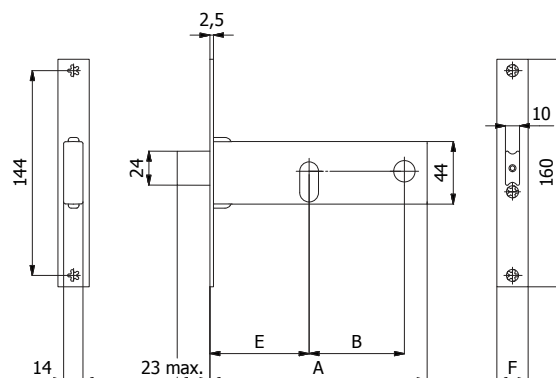

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.


WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
391	60	16	133	47	2	0,33	1	10
391/F22	60	22	133	47	2	0,35	1	10
791	70	16	153	67	2	0,36	1	10
791/F22	70	22	153	67	2	0,38	1	10
891	80	16	163	67	2	0,40	1	10
891/F22	80	22	163	67	2	0,42	1	10
991	90	16	173	67	2	0,48	1	10
991/F22	90	22	173	67	2	0,50	1	10

RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS

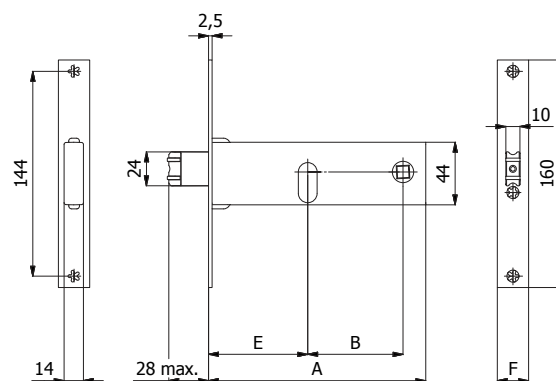

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.



WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
395	60	16	133	47	2	0,34	1	10
395/F22	60	22	133	47	2	0,36	1	10
795	70	16	153	67	2	0,38	1	10
795/F22	70	22	153	67	2	0,40	1	10
895	80	16	163	67	2	0,38	1	10
895/F22	80	22	163	67	2	0,40	1	10
995	90	16	173	67	2	0,39	1	10
995/F22	90	22	173	67	2	0,41	1	10

GANCIO - HOOK BOLT

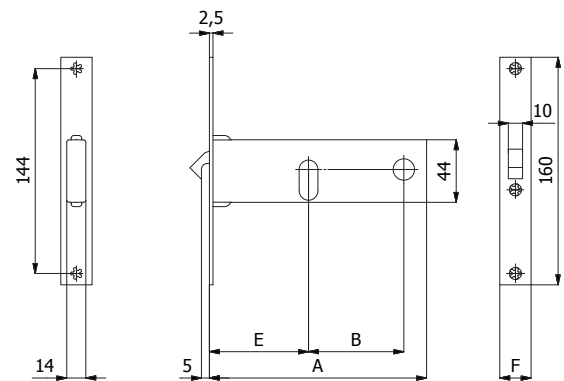

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws			
396	60	16	133	47	1	0,30	1	10
396/F22	60	22	133	47	1	0,32	1	10
796	70	16	153	67	1	0,33	1	10
796/F22	70	22	153	67	1	0,35	1	10



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD.0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.0535

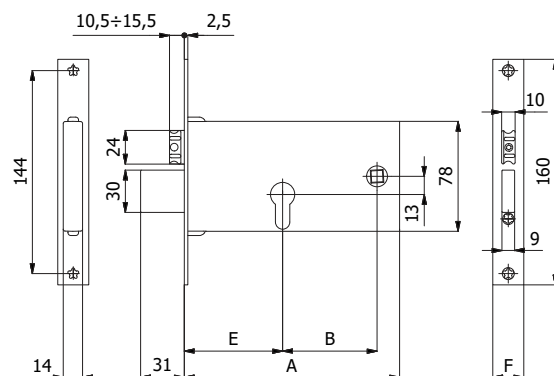

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.



WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1770	70	16	153	67	3	0,58	1	10
1770/F22	70	22	153	67	3	0,60	1	10

CATENACCIO - DEAD BOLT

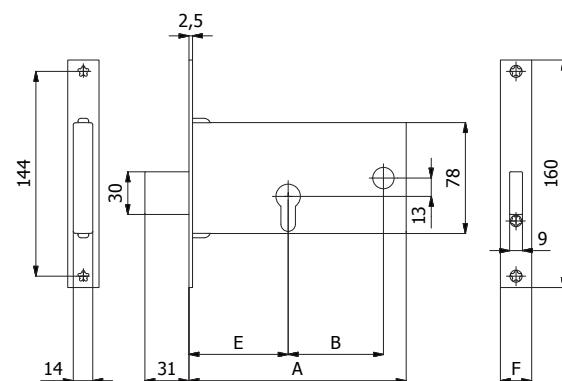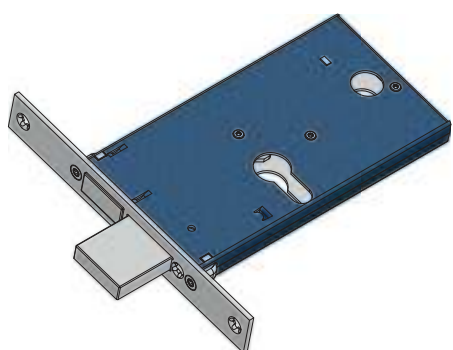

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.




HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1771	70	16	153	67	3	0,51	1	10
1771/F22	70	22	153	67	3	0,53	1	10



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

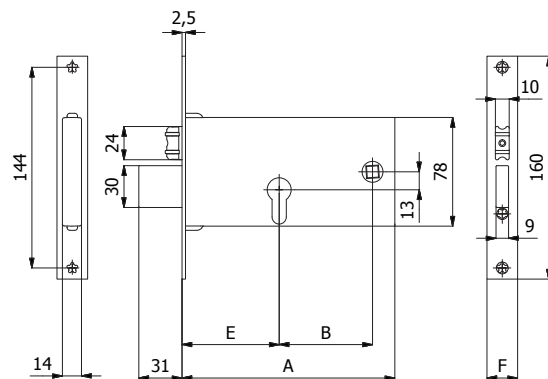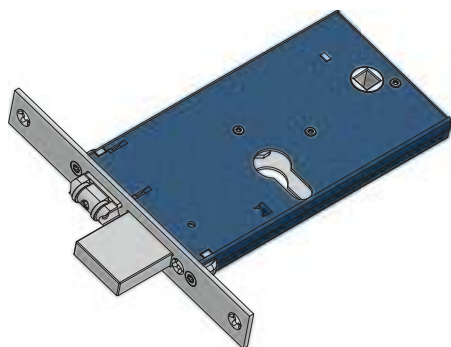

Al

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.



WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1775	70	16	153	67	3	0,53	1	10
1775/F22	70	22	153	67	3	0,55	1	10

GANCIO - HOOK BOLT

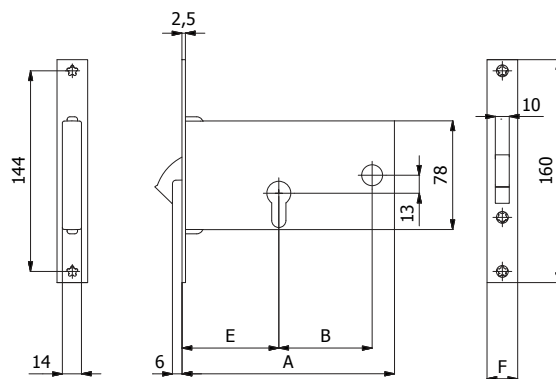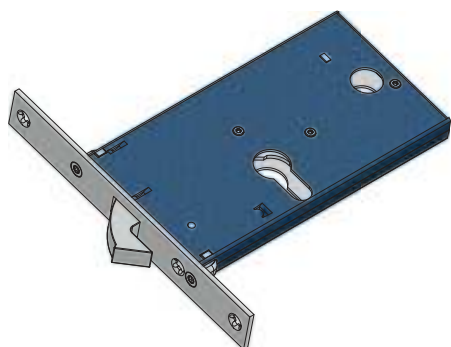

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1776	70	16	153	67	1	0,51	1	10
1776/F22	70	22	153	67	1	0,53	1	10



SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0385 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0385

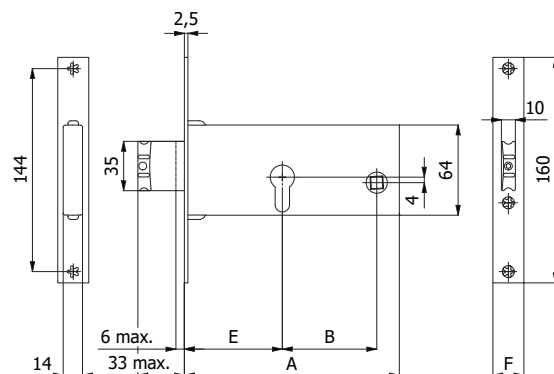

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco antirumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\square$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversible.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws			
1780	70	16	153	67	2	0,50	1	10
1780/F22	70	22	153	67	2	0,52	1	10

CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT

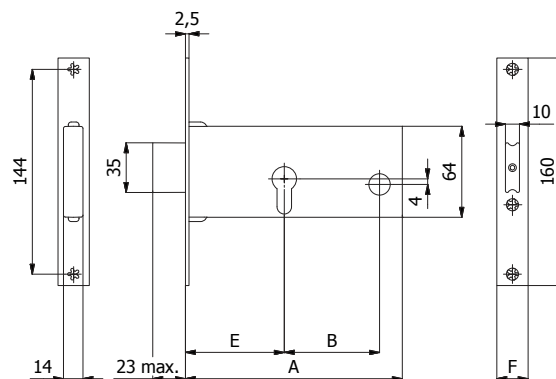

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws			
1781	70	16	153	67	2	0,46	1	10
1781/F22	70	22	153	67	2	0,48	1	10



RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS

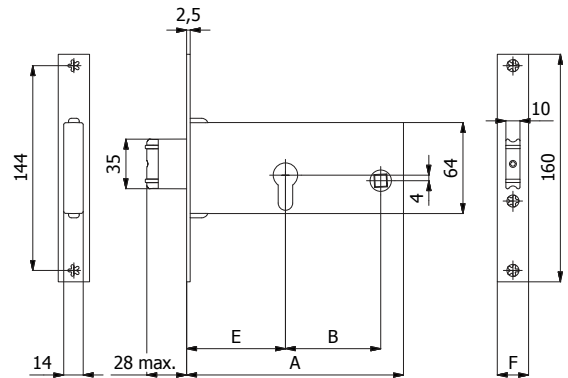

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws			
1785	70	16	153	67	2	0,49	1	10
1785/F22	70	22	153	67	2	0,51	1	10



SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW
CON DISPOSITIVO PER ESCLUSIONE MANDATA - WITH THROW EXCLUSION SYSTEM

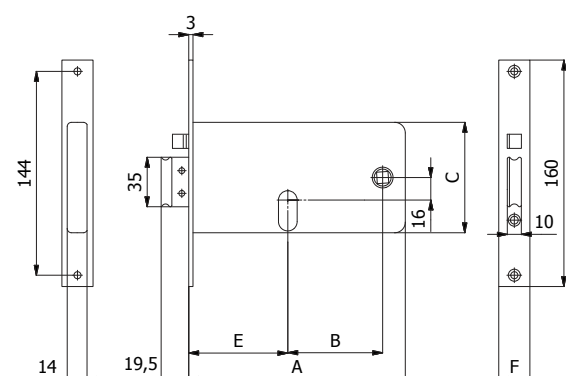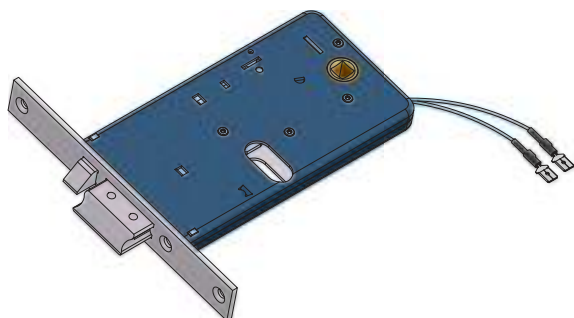

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Scrocco in ottone cromato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 033 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Chromed brass latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 033 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.



HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

COD.	E	F	A	B	C	mandate throws	kg		
377	60	16	133	47	84	1	0,55	1	10
377/F22	60	22	133	47	84	1	0,58	1	10
777	70	16	153	67	78	1	0,59	1	10
777/F22	70	22	153	67	78	1	0,61	1	10
877	80	16	163	67	78	1	0,65	1	10
877/F22	80	22	163	67	78	1	0,67	1	10

CATENACCIO E SCROCCO (NON REVERSIBILE) - DEAD AND LATCH BOLT (NOT REVERSIBLE)

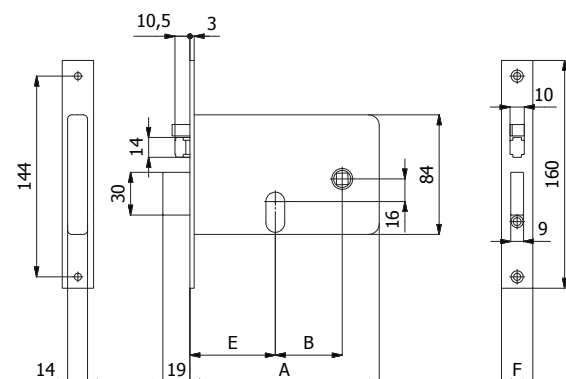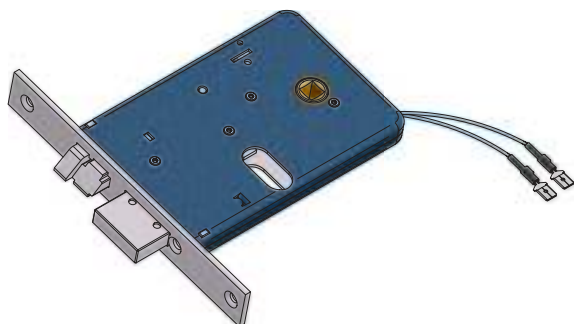

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 033 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: DX = destra - SX = sinistra.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated steel dead bolt and piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 033 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.



HAND: DX = right - SX = left.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
378 DX	60	16	133	47	2	0,56	1	10
378 SX	60	16	133	47	2	0,56	1	10
378/F22 DX	60	22	133	47	2	0,58	1	10
378/F22 SX	60	22	133	47	2	0,58	1	10



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

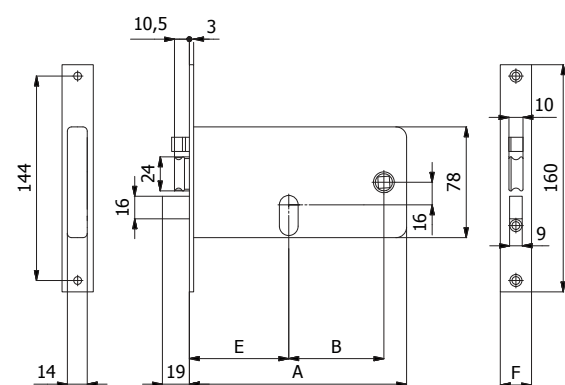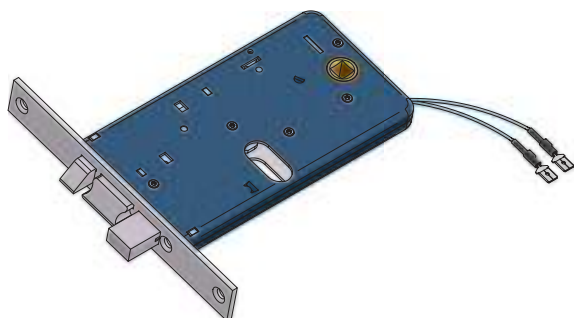

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 033 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated special alloy dead and latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 033 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.



COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
778	70	16	153	67	2	0,63	1	10
778/F22	70	22	153	67	2	0,65	1	10
878	80	16	163	67	2	0,70	1	10
878/F22	80	22	163	67	2	0,72	1	10

SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW
CON DISPOSITIVO PER ESCLUSIONE MANDATA - WITH THROW EXCLUSION SYSTEM

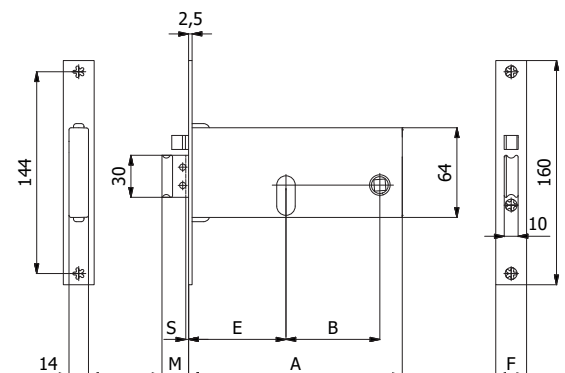

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

COD.	E	F	A	B	M	S	mandate throws	kg		
388	60	16	133	47	19	-	1	0,49	1	10
388/F22	60	22	133	47	19	-	1	0,51	1	10
788	70	16	153	67	19	-	1	0,54	1	10
788/F22	70	22	153	67	19	-	1	0,56	1	10
788-TT/F15	70	14,6	153	67	24	6	1	0,55	1	10
888	80	16	163	67	19	-	1	0,55	1	10
888/F22	80	22	163	67	19	-	1	0,57	1	10
888-TT/F15	80	14,6	163	67	24	6	1	0,56	1	10



SCROCCO (NON REVERSIBILE) - LATCH BOLT (NOT REVERSIBLE)

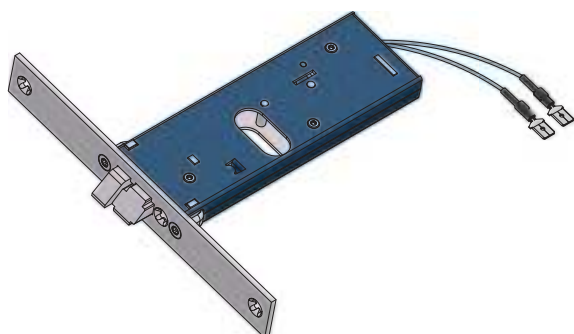

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: DX = destra - SX = sinistra.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: DX = right - SX = left.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

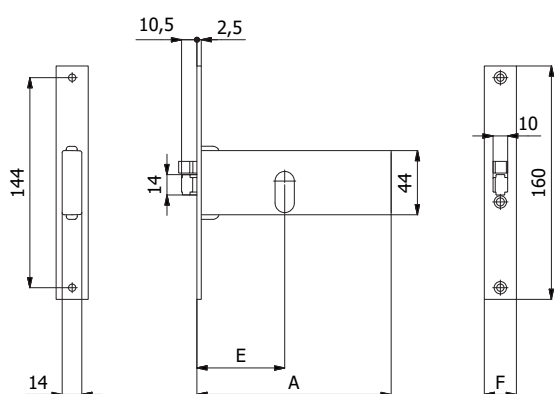

COD.	E	F	A	kg		
399 DX	60	16	133	0,33	1	10
399 SX	60	16	133	0,33	1	10
399/F22 DX	60	22	133	0,35	1	10
399/F22 SX	60	22	133	0,35	1	10

SCROCCO - LATCH BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

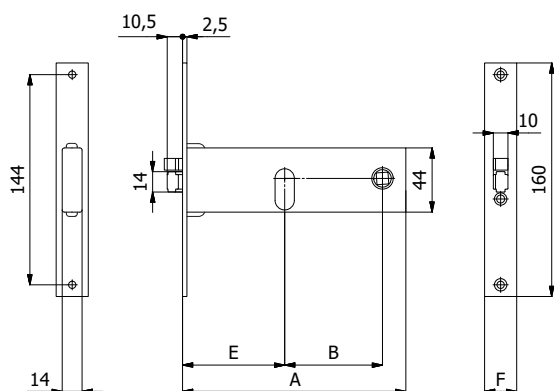

COD.	E	F	A	B	kg		
799	70	16	153	67	0,38	1	10
799/F22	70	22	153	67	0,40	1	10
899	80	16	163	67	0,39	1	10
899/F22	80	22	163	67	0,41	1	10
999	90	16	173	67	0,41	1	10
999/F22	90	22	173	67	0,43	1	10



SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW

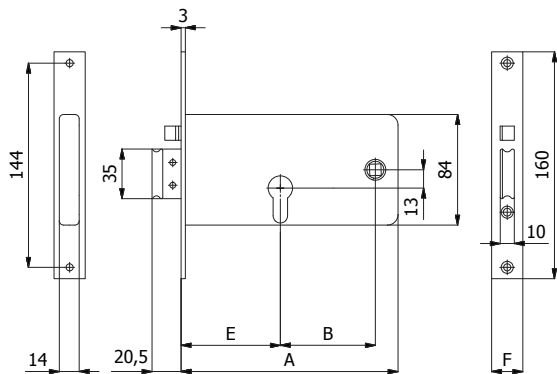

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Scrocco in ottone cromato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 033 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Chromed brass latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 033 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.



COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1777	70	16	153	67	1	0,60	1	10
1777/F22	70	22	153	67	1	0,62	1	10



FACILE DA TRASFORMARE

PER SERIE 11140-11170-1940-1970-
41140-41170-4940-4970-
5930-5940-5960-5970:

SCROCCO REGOLABILE ~ 5 mm
RULLO COD. 05935 E TAPPO COD. 05931



EASY TO TURN

FOR SERIES 11140-11170-1940-1970-
41140-41170-4940-4970-
5930-5940-5960-5970:

ADJUSTABLE LATCH BOLT ~ 5 mm
ROLLER BOLT COD. 05935 AND PLUG COD. 05931

CILINDRO A SPILLO

COD. 4062 CON CHIAVI STANDARD

COD. 4062/1 CON CHIAVI LUNGHE

APPLICABILE A TUTTE LE SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCIA
A CILINDRO SAGOMATO

CROSS CYLINDER

COD. 4062 WITH STANDARD KEYS

COD. 4062/1 WITH LONG KEYS


FOR ALL PROFILE CYLINDERS HORIZONTAL SECURITY LOCKS





CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

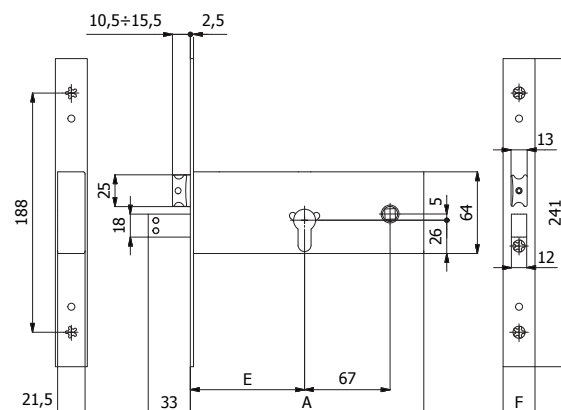

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1900: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4900: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.


For series 1900: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4900: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1940	90	25	186	3			0,96	1	5
1940/F22	90	22	186	3			0,94	1	5
11140	110	25	206	3			1,03	1	5
11140/F22	110	22	206	3			1,01	1	5
4940	90	25	186	3			1,04	1	5
4940/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	1,02	1	5
41140	110	25	206	3			1,11	1	5
41140/F22	110	22	206	3			1,09	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

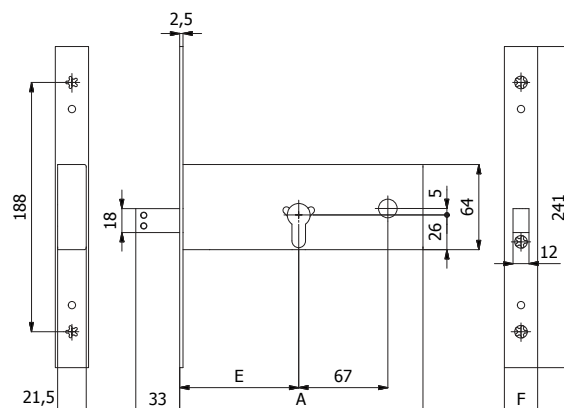

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1900: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4900: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1900: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4900: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1941	90	25	186	3			0,76	1	5
1941/F22	90	22	186	3			0,74	1	5
11141	110	25	206	3			0,83	1	5
11141/F22	110	22	206	3			0,81	1	5
4941	90	25	186	3			0,84	1	5
4941/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	0,82	1	5
41141	110	25	206	3			0,91	1	5
41141/F22	110	22	206	3			0,89	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

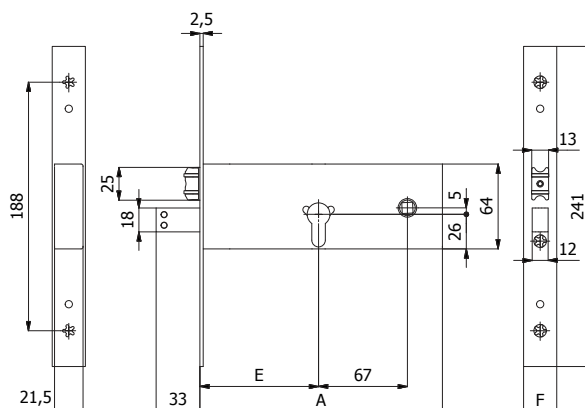

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1900: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4900: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.


For series 1900: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4900: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1945	90	25	186	3			0,96	1	5
1945/F22	90	22	186	3			0,94	1	5
11145	110	25	206	3			1,03	1	5
11145/F22	110	22	206	3			1,01	1	5
4945	90	25	186	3			1,04	1	5
4945/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	1,02	1	5
41145	110	25	206	3			1,11	1	5
41145/F22	110	22	206	3			1,09	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

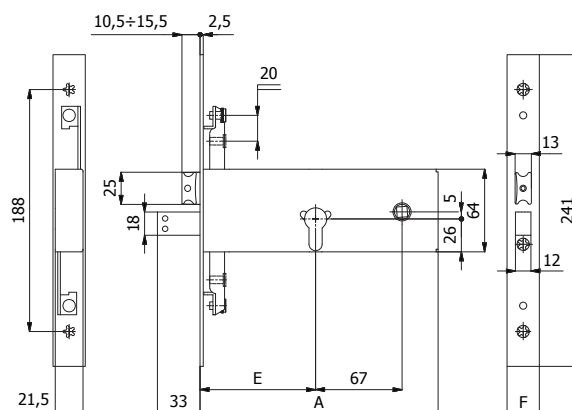

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1900: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4900: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1900: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4900: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1970	90	25	186	3			1,04	1	5
1970/F22	90	22	186	3			1,02	1	5
11170	110	25	206	3			1,11	1	5
11170/F22	110	22	206	3			1,09	1	5
4970	90	25	186	3			1,12	1	5
4970/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	1,10	1	5
41170	110	25	206	3			1,19	1	5
41170/F22	110	22	206	3			1,17	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

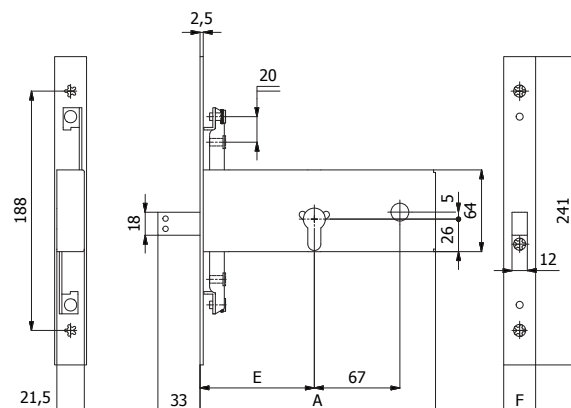

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1900: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4900: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.


For series 1900: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4900: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1971	90	25	186	3			0,84	1	5
1971/F22	90	22	186	3			0,82	1	5
11171	110	25	206	3			0,91	1	5
11171/F22	110	22	206	3			0,89	1	5
4971	90	25	186	3			0,92	1	5
4971/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	0,90	1	5
41171	110	25	206	3			0,99	1	5
41171/F22	110	22	206	3			0,97	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

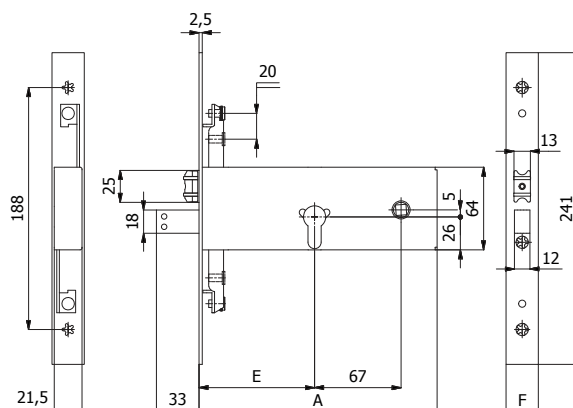

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1900: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4900: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1900: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4900: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.


COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1975	90	25	186	3			1,04	1	5
1975/F22	90	22	186	3			1,02	1	5
11175	110	25	206	3			1,11	1	5
11175/F22	110	22	206	3			1,09	1	5
4975	90	25	186	3			1,12	1	5
4975/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	1,10	1	5
41175	110	25	206	3			1,19	1	5
41175/F22	110	22	206	3			1,17	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

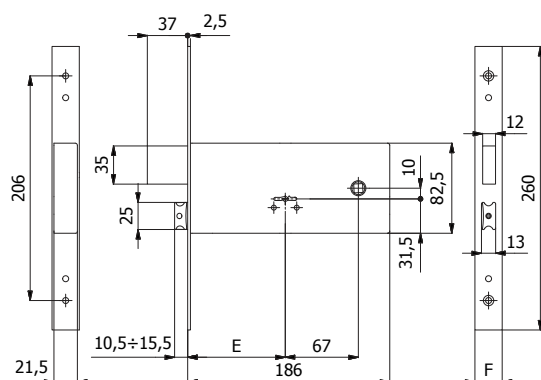

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



COD.	E	F		mandate throws			
5930	90	25	5100/06	4	1,32	1	5
5930/F22	90	22	5100/06	4	1,30	1	5
5930/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO - DEAD BOLT

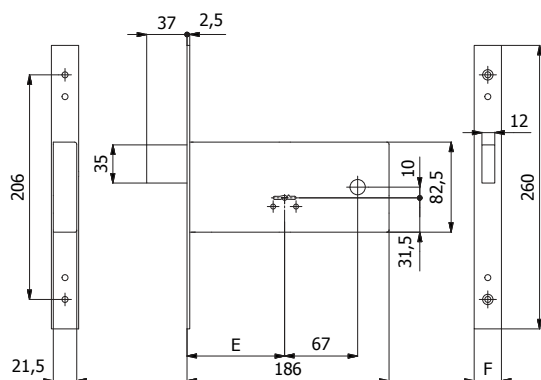

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.


WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5931	90	25	5100/06	4	1,10	1	5
5931/F22	90	22	5100/06	4	1,08	1	5
5931/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

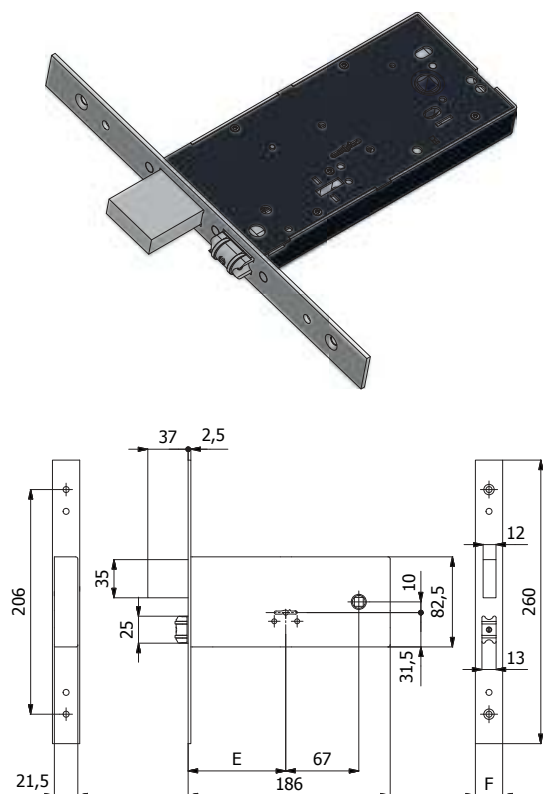

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.


WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5935	90	25	5100/06	4	1,18	1	5
5935/F22	90	22	5100/06	4	1,16	1	5
5935/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

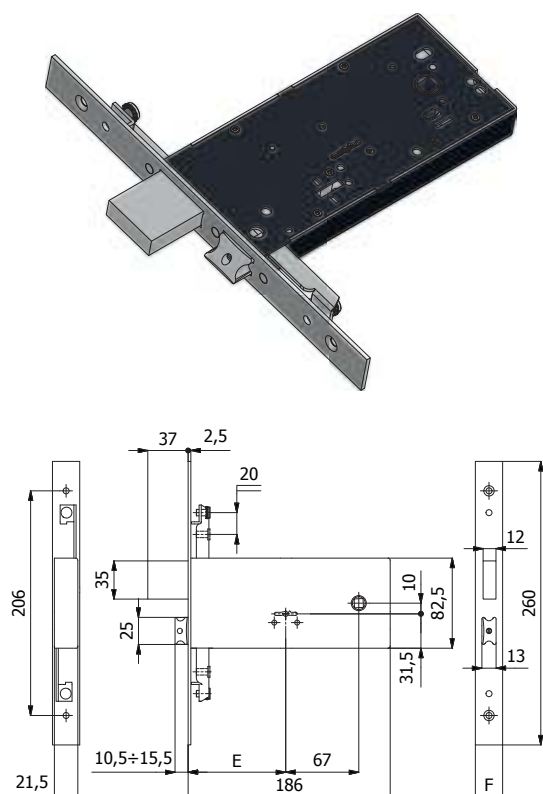

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5960	90	25	5100/06	4	1,40	1	5
5960/F22	90	22	5100/06	4	1,38	1	5
5960/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.



PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

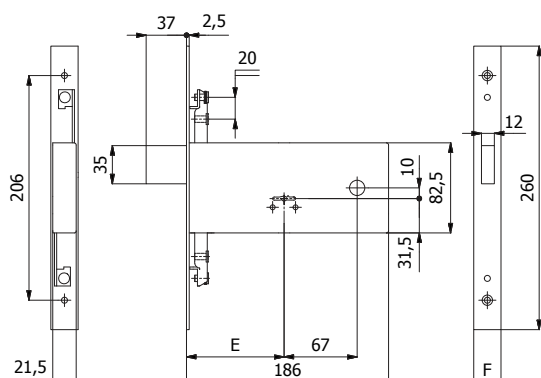

COD.	E	F		mandate throws			
5961	90	25	5100/06	4	1,19	1	5
5961/F22	90	22	5100/06	4	1,17	1	5
5961/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

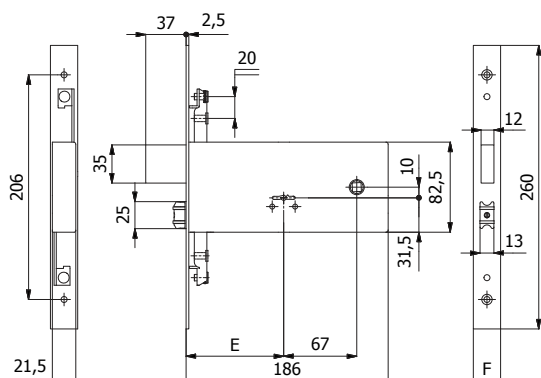


COD.	E	F		mandate throws			
5965	90	25	5100/06	4	1,29	1	5
5965/F22	90	22	5100/06	4	1,27	1	5
5965/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

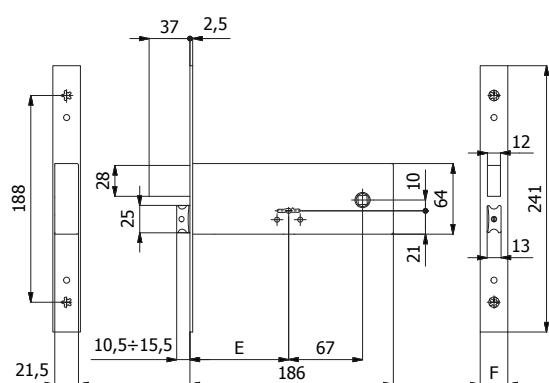

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5940	90	25	5100/06	4	1,12	1	5
5940/F22	90	22	5100/06	4	1,10	1	5
5940/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO - DEAD BOLT

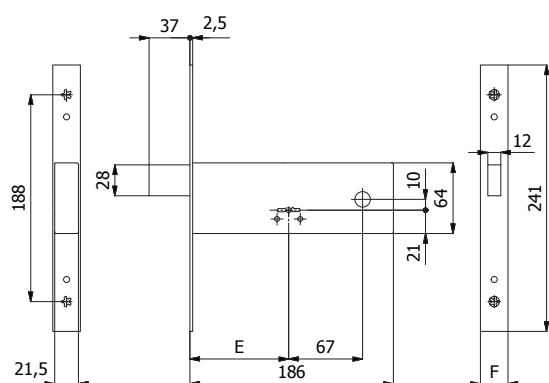

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5941	90	25	5100/06	4	0,92	1	5
5941/F22	90	22	5100/06	4	0,90	1	5
5941/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

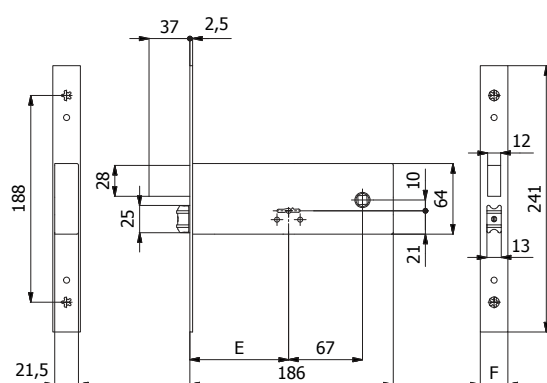

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



AI

COD.	E	F	 mandate throws	 kg			
5945	90	25	5100/06	4	1,00	1	5
5945/F22	90	22	5100/06	4	0,98	1	5
5945/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

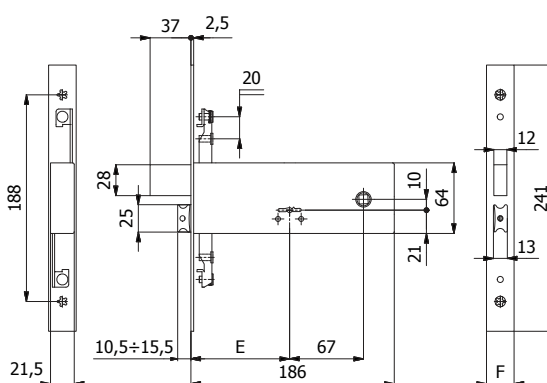

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingengno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	 mandate throws	 kg			
5970	90	25	5100/06	4	1,20	1	5
5970/F22	90	22	5100/06	4	1,18	1	5
5970/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

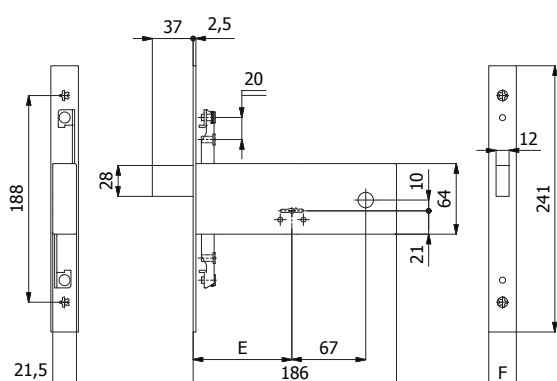

COD.	E	F		mandate throws			
5971	90	25	5100/06	4	1,00	1	5
5971/F22	90	22	5100/06	4	0,98	1	5
5971/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

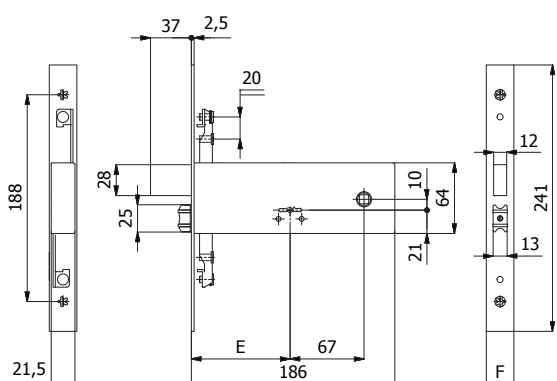


COD.	E	F		mandate throws			
5975	90	25	5100/06	4	1,10	1	5
5975/F22	90	22	5100/06	4	1,08	1	5
5975/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

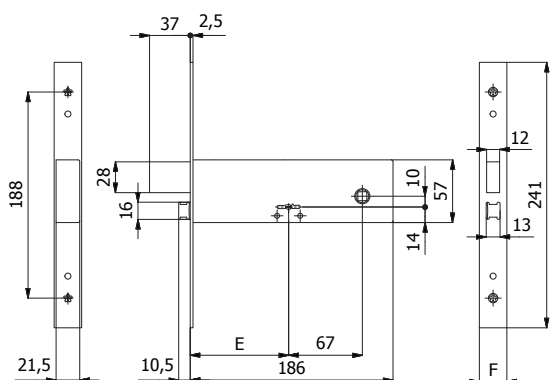

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



AI

COD.	E	F	 mandate throws	 kg		
5950	90	25	5100/06	4	1,08	1
5950/F22	90	22	5100/06	4	1,06	1
5950/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-

CATENACCIO - DEAD BOLT

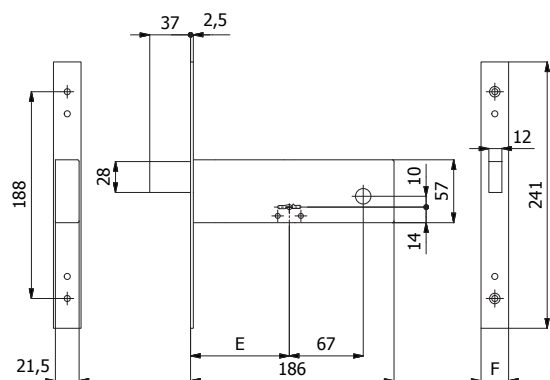

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	 mandate throws	 kg		
5951	90	25	5100/06	4	0,88	1
5951/F22	90	22	5100/06	4	0,86	1
5951/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-



CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

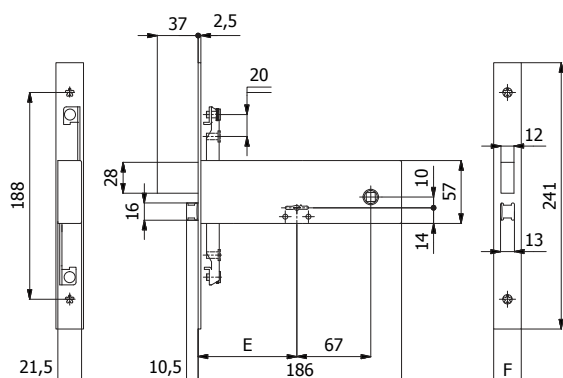

COD.	E	F		mandate throws			
5980	90	25	5100/06	4	1,16	1	5
5980/F22	90	22	5100/06	4	1,14	1	5
5980/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

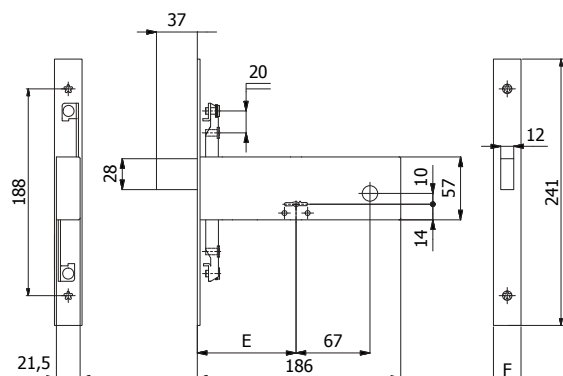

COD.	E	F		mandate throws			
5981	90	25	5100/06	4	0,96	1	5
5981/F22	90	22	5100/06	4	0,94	1	5
5981/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

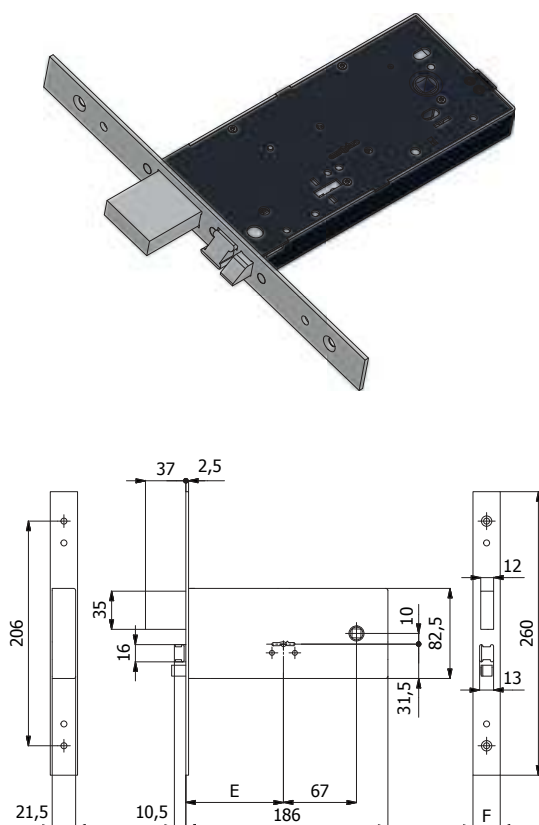

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 048 (12V-10W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 048 (12V-10W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5938	90	25	5100/06	4	1,33	1	5
5938/F22	90	22	5100/06	4	1,31	1	5
5938/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



AI

CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

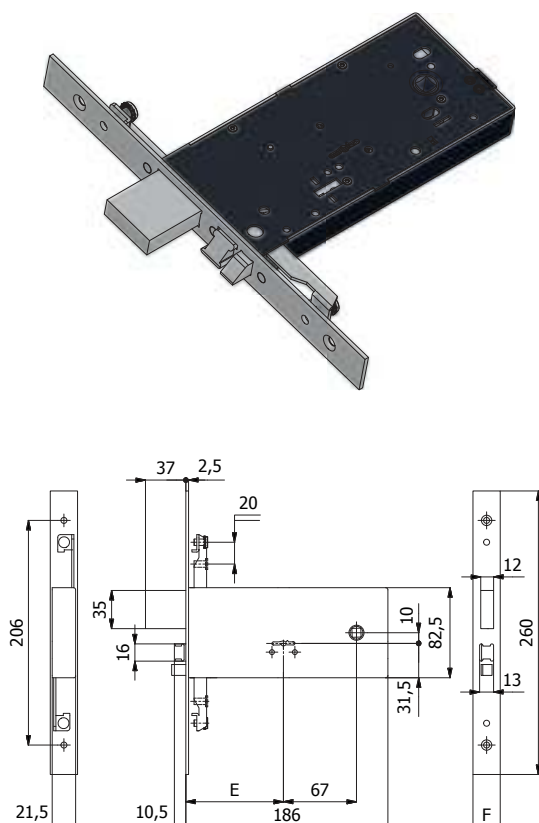

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 048 (12V-10W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 048 (12V-10W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5968	90	25	5100/06	4	1,41	1	5
5968/F22	90	22	5100/06	4	1,39	1	5
5968/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 048 (12V-10W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod.059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 048 (12V-10W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

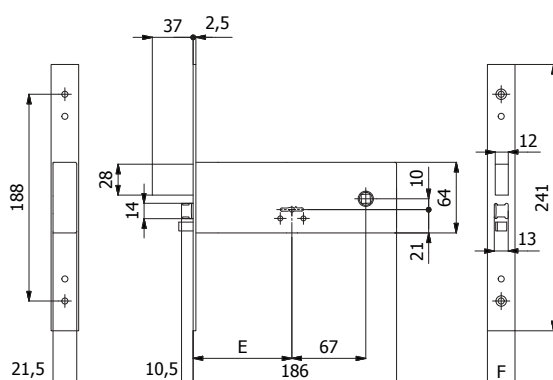

COD.	E	F		mandate throws	 kg		
5948	90	25	5100/06	4	1,13	1	5
5948/F22	90	22	5100/06	4	1,11	1	5
5948/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 048 (12V-10W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod.059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 048 (12V-10W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

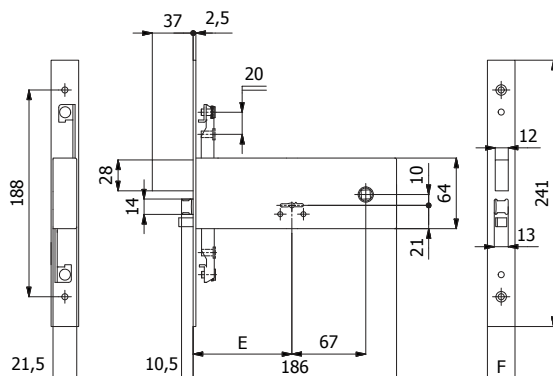


COD.	E	F		mandate throws	 kg		
5978	90	25	5100/06	4	1,21	1	5
5978/F22	90	22	5100/06	4	1,19	1	5
5978/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05



PUNTI DI FORZA

FRONTALE IN ACCIAIO INOX

MOLLE IN ACCIAIO INOX

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO OVALE,
CILINDRO SAGOMATO E CILINDRO A SPILLO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND

STAINLESS STEEL SPRINGS

VERSIONS AVAILABLE WITH OVAL CYLINDER,
PROFILE CYLINDER AND CROSS CYLINDER



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON IL RULLO

RULLO COD. 0535 PER SERRATURE A CILINDRO OVALE

RULLO COD. 01435 PER SERRATURE A CILINDRO SAGOMATO

EASY TO TURN


ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT

ROLLER BOLT COD. 0535 FOR OVAL CYLINDER LOCKS

ROLLER BOLT COD. 01435 FOR PROFILE CYLINDER LOCKS



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

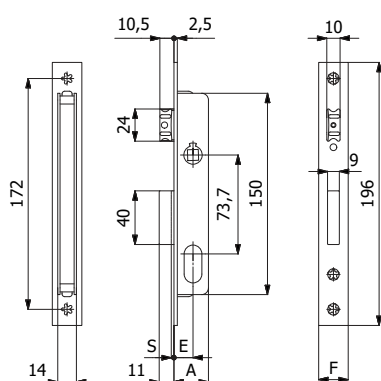

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
350	15	16	26	2	1	0,28	1	10
350/F22	15	22	26	2	1	0,30	1	10
330	20	16	31	2	1	0,30	1	10
330/F22	20	22	31	2	1	0,32	1	10

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

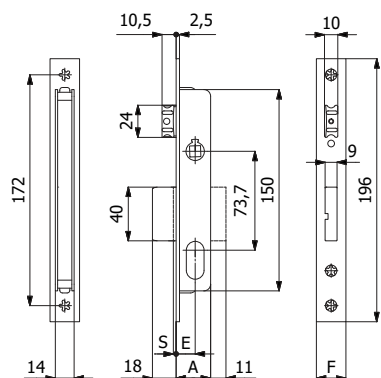

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
352	15	16	26	2	2	0,31	1	10
352/F22	15	22	26	2	2	0,33	1	10
332	20	16	31	2	2	0,35	1	10
332/F22	20	22	31	2	2	0,37	1	10



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535

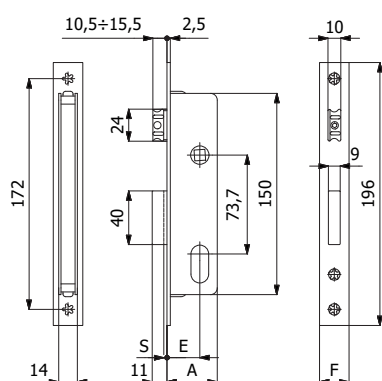

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: Cylinder screw.



COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
338	25	16	38	2	1	0,35	1	10
338/F22	25	22	38	2	1	0,37	1	10
530	30	16	43	2	1	0,38	1	10
530/F22	30	22	43	2	1	0,40	1	10

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535

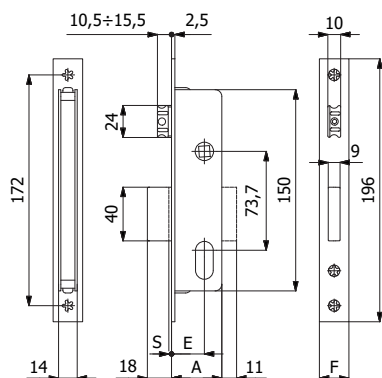

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
358	25	16	38	2	2	0,40	1	10
358/F22	25	22	38	2	2	0,42	1	10
540	30	16	43	2	2	0,43	1	10
540/F22	30	22	43	2	2	0,45	1	10



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

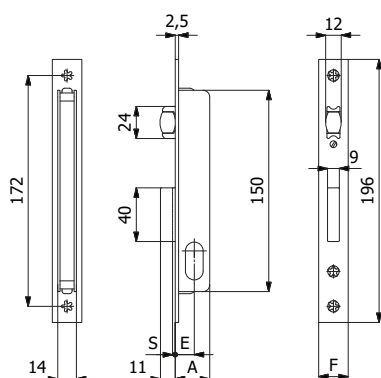

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
340	15	16	26	2	1	0,27	1	10
340/F22	15	22	26	2	1	0,29	1	10
320	20	16	31	2	1	0,29	1	10
320/F22	20	22	31	2	1	0,31	1	10

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: Cylinder screw.

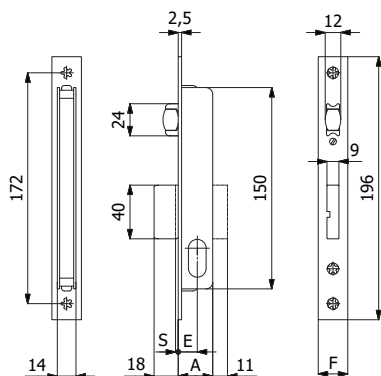

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
342	15	16	26	2	2	0,30	1	10
342/F22	15	22	26	2	2	0,32	1	10
322	20	16	31	2	2	0,34	1	10
322/F22	20	22	31	2	2	0,36	1	10



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

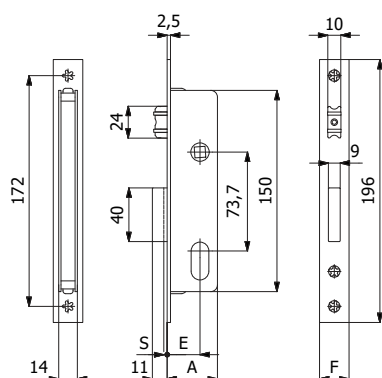

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.



COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
328	25	16	38	2	1	0,33	1	10
328/F22	25	22	38	2	1	0,35	1	10
535	30	16	43	2	1	0,37	1	10
535/F22	30	22	43	2	1	0,39	1	10

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

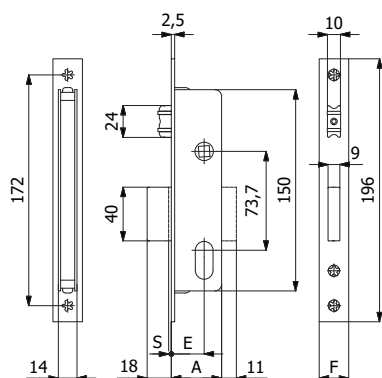

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
348	25	16	38	2	2	0,37	1	10
348/F22	25	22	38	2	2	0,39	1	10
545	30	16	43	2	2	0,42	1	10
545/F22	30	22	43	2	2	0,44	1	10



CATENACCIO - DEAD BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

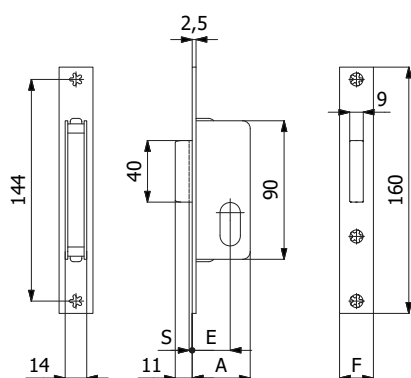

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
355	15	16	26	2	1	0,17	1	10
355/F22	15	22	26	2	1	0,19	1	10
335	20	16	31	2	1	0,19	1	10
335/F22	20	22	31	2	1	0,21	1	10
339	25	16	38	2	1	0,21	1	10
339/F22	25	22	38	2	1	0,23	1	10
531	30	16	43	2	1	0,25	1	10
531/F22	30	22	43	2	1	0,27	1	10

CATENACCIO - DEAD BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

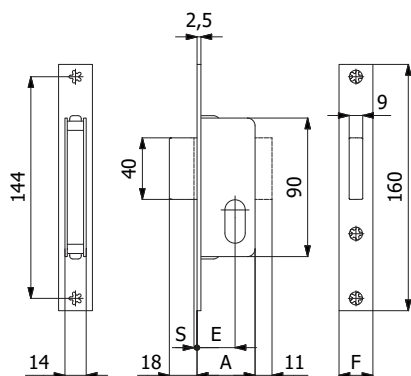

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
354	15	16	26	2	2	0,21	1	10
354/F22	15	22	26	2	2	0,23	1	10
334	20	16	31	2	2	0,23	1	10
334/F22	20	22	31	2	2	0,25	1	10
359	25	16	38	2	2	0,25	1	10
359/F22	25	22	38	2	2	0,27	1	10
541	30	16	43	2	2	0,29	1	10
541/F22	30	22	43	2	2	0,31	1	10



SCROCCO - LATCH BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt.


WORKING: Key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

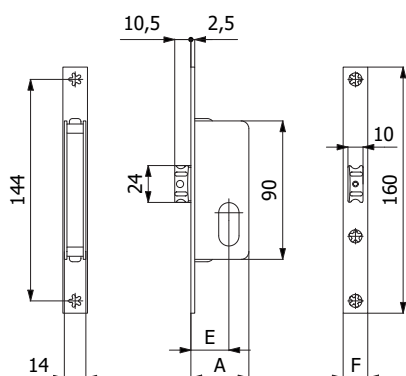

COD.	E	F	A	kg		
357	15	16	26	0,14	1	10
357/F22	15	22	26	0,16	1	10
337	20	16	31	0,15	1	10
337/F22	20	22	31	0,17	1	10
327	25	16	38	0,17	1	10
327/F22	25	22	38	0,19	1	10



GANCIO - HOOK BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

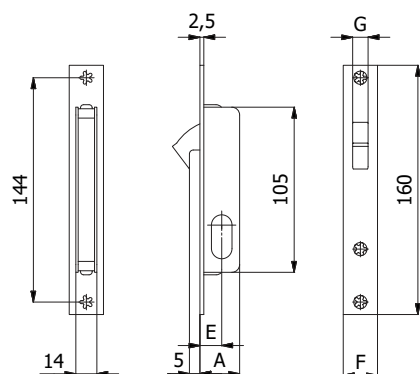

COD.	E	F	A	G	mandate throws	kg		
356	15	16	26	10	1	0,19	1	10
356/F22	15	22	26	10	1	0,21	1	10
356 P1	15	16	26	6	1	0,19	1	10

NEW

SCROCCO - LATCH BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: /

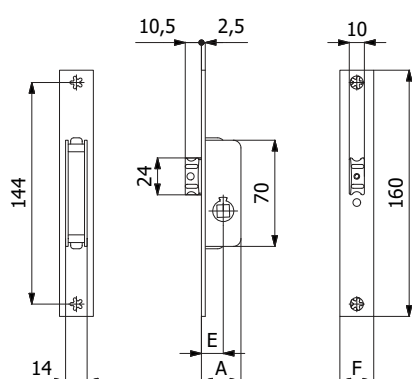

COD.	E	F	A	kg		
351	15	16	26	0,15	2	20
351/F22	15	22	26	0,17	2	20

RULLO REGOLABILE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rullo comandato a pressione.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Pressure driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: /

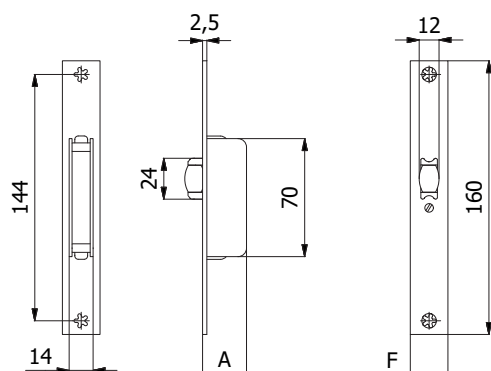

COD.	F	A	kg		
345	16	26	0,14	2	20
345/F22	22	26	0,16	2	20



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

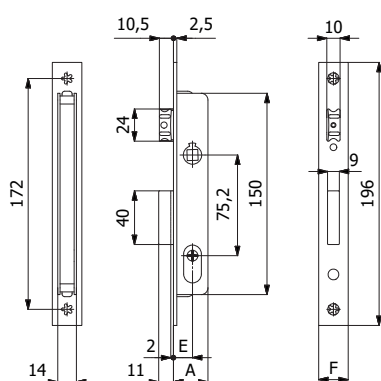

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod.0441 N.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Cross cylinder cod.4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod.0441 N.

COD.	E	F	A		mandate throws	 kg		
4350	15	16	26	4100	1	0,37	1	10
4350/F22	15	22	26	4100	1	0,39	1	10
4330	20	16	31	4100	1	0,39	1	10
4330/F22	20	22	31	4100	1	0,41	1	10
43**/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535

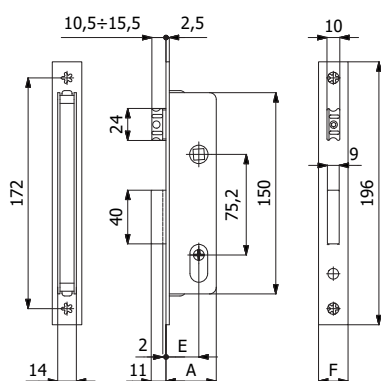

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N

COD.	E	F	A		mandate throws	 kg		
4338	25	16	38	4100	1	0,44	1	10
4338/F22	25	22	38	4100	1	0,46	1	10
4530	30	16	43	4100	1	0,47	1	10
4530/F22	30	22	43	4100	1	0,49	1	10
4***/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

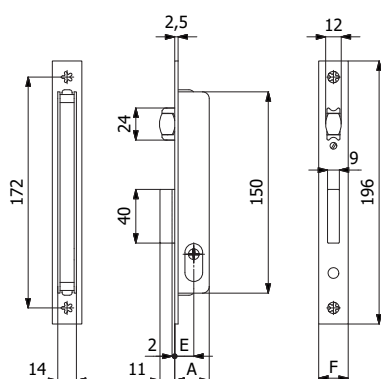

COD.	E	F	A		mandate throws	 kg		
4340	15	16	26	4100	1	0,36	1	10
4340/F22	15	22	26	4100	1	0,38	1	10
4320	20	16	31	4100	1	0,38	1	10
4320/F22	20	22	31	4100	1	0,40	1	10
43**/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

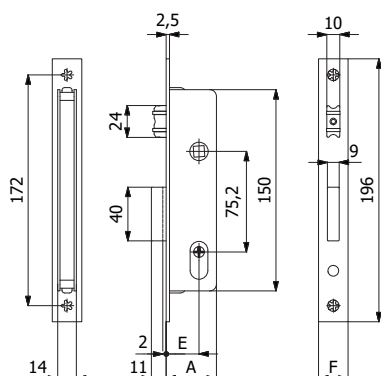

COD.	E	F	A		mandate throws	 kg		
4328	25	16	38	4100	1	0,42	1	10
4328/F22	25	22	38	4100	1	0,44	1	10
4535	30	16	43	4100	1	0,46	1	10
4535/F22	30	22	43	4100	1	0,48	1	10
4***/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

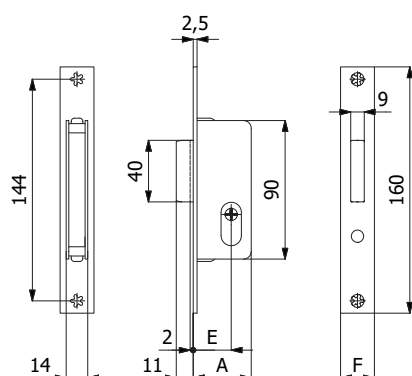

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

COD.	E	F	A		mandate throws	 kg		
4355	15	16	26	4100	1	0,26	1	10
4355/F22	15	22	26	4100	1	0,28	1	10
4335	20	16	31	4100	1	0,28	1	10
4335/F22	20	22	31	4100	1	0,30	1	10
4339	25	16	38	4100	1	0,30	1	10
4339/F22	25	22	38	4100	1	0,32	1	10
4531	30	16	43	4100	1	0,34	1	10
4531/F22	30	22	43	4100	1	0,36	1	10
4***/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-



GANCIO - HOOK BOLT

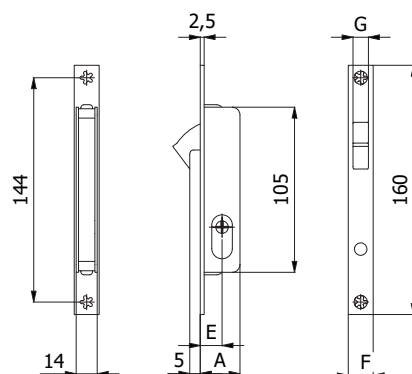

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod.0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven hook bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	G		mandate throws	 kg		
4356	15	16	26	10	4100	1	0,28	1	10
4356/F22	15	22	26	10	4100	1	0,30	1	10
4356 P1	15	16	26	6	4100	1	0,28	1	10
4***/1	Chiavi lunghe Long keys				4101	-	+ 0,02	-	-

NEW

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 (TRANNE COD.1300.20.**)
LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435 (BUT COD.1300.20.**)

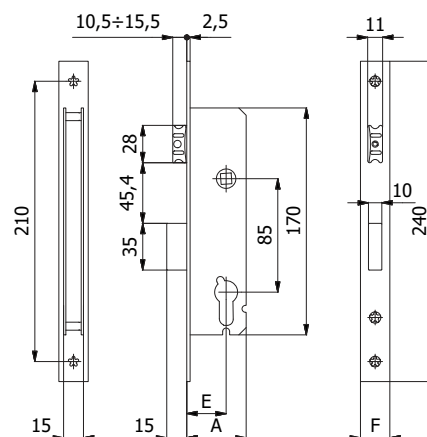

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversible.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing 8$ mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws			
1300.20.16		20	16	35	1	0,38	1	5
1300.20.22	100120	20	22	35	1	0,42	1	5
1300.20.25		20	25	35	1	0,44	1	5
1300.25.16		25	16	40	1	0,41	1	5
1300.25.22	100130	25	22	40	1	0,45	1	5
1300.25.25		25	25	40	1	0,47	1	5
1300.30.16		30	16	45	1	0,44	1	5
1300.30.22	100140	30	22	45	1	0,48	1	5
1300.30.25		30	25	45	1	0,50	1	5
1300.35.16		35	16	50	1	0,47	1	5
1300.35.22	100150	35	22	50	1	0,51	1	5
1300.35.25		35	25	50	1	0,53	1	5
1300.40.16		40	16	55	1	0,50	1	5
1300.40.22	100160	40	22	55	1	0,54	1	5
1300.40.25		40	25	55	1	0,56	1	5



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

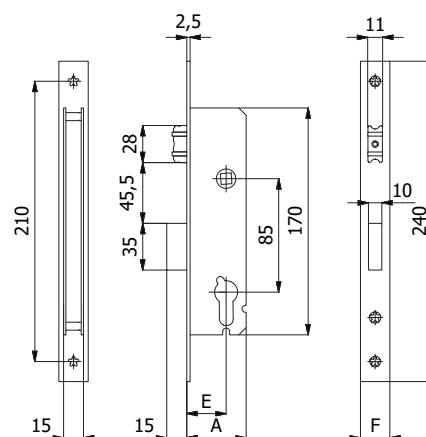

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1305.20.16		20	16	35	1	0,38	1	5
1305.20.22	100125	20	22	35	1	0,42	1	5
1305.20.25		20	25	35	1	0,44	1	5
1305.25.16		25	16	40	1	0,41	1	5
1305.25.22	100135	25	22	40	1	0,45	1	5
1305.25.25		25	25	40	1	0,47	1	5
1305.30.16		30	16	45	1	0,44	1	5
1305.30.22	100145	30	22	45	1	0,48	1	5
1305.30.25		30	25	45	1	0,50	1	5
1305.35.16		35	16	50	1	0,47	1	5
1305.35.22	100155	35	22	50	1	0,51	1	5
1305.35.25		35	25	50	1	0,53	1	5
1305.40.16		40	16	55	1	0,50	1	5
1305.40.22	100165	40	22	55	1	0,54	1	5
1305.40.25		40	25	55	1	0,56	1	5



CATENACCIO - DEAD BOLT

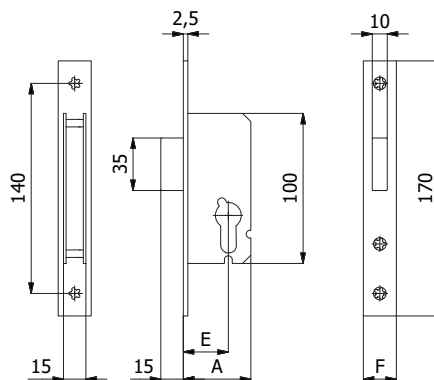

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1301.20.16		20	16	35	1	0,21	1	10
1301.20.22	100121	20	22	35	1	0,24	1	10
1301.20.25		20	25	35	1	0,26	1	10
1301.25.16		25	16	40	1	0,23	1	10
1301.25.22	100131	25	22	40	1	0,26	1	10
1301.25.25		25	25	40	1	0,28	1	10
1301.30.16		30	16	45	1	0,25	1	10
1301.30.22	100141	30	22	45	1	0,28	1	10
1301.30.25		30	25	45	1	0,30	1	10
1301.35.16		35	16	50	1	0,28	1	10
1301.35.22	100151	35	22	50	1	0,31	1	10
1301.35.25		35	25	50	1	0,33	1	10
1301.40.16		40	16	55	1	0,30	1	10
1301.40.22	100161	40	22	55	1	0,33	1	10
1301.40.25		40	25	55	1	0,35	1	10

PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05

PUNTI DI FORZA

FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO BASCULANTE AUTOCENTRANTE CON
SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA DA 19 mm PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO SAGOMATO,
CILINDRO SVIZZERO E A SPILLO


HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS

TIPPING SELF-CENTERING DEAD BOLT WITH LOCK-PICKING
SYSTEM

19 mm CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

VERSIONS AVAILABLE WITH PROFILE,
SWISS CYLINDER AND CROSS CYLINDER



AI



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN


ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD.01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

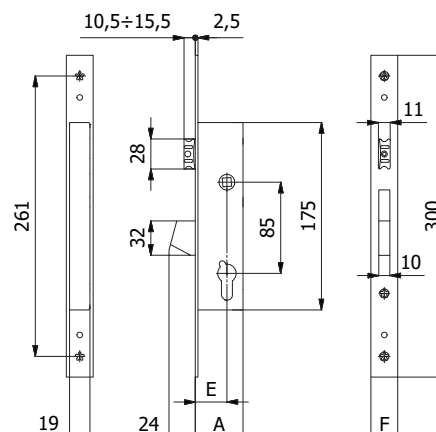

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1400: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3400: Vite cilindro

Per serie 4400: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1400: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 3400: Cylinder screw



For series 4400: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1400.25.25	1430	25	25	40	1			0,59	1	5
1400.25.22	1430/F22	25	22	40	1			0,57	1	5
1400.30.25	1440	30	25	45	1			0,62	1	5
1400.30.22	1440/F22	30	22	45	1			0,60	1	5
1400.35.25	1450	35	25	50	1			0,64	1	5
1400.35.22	1450/F22	35	22	50	1			0,62	1	5
3400.30.25	3440	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,60	1	5
3400.30.22	3440/F22	30	22	45	1			0,58	1	5
3400.35.25	3450	35	25	50	1			0,63	1	5
3400.35.22	3450/F22	35	22	50	1			0,61	1	5
4400.25.25	4430	25	25	40	1			0,67	1	5
4400.25.22	4430/F22	25	22	40	1			0,65	1	5
4400.30.25	4440	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,72	1	5
4400.30.22	4440/F22	30	22	45	1			0,70	1	5
4400.35.25	4450	35	25	50	1			0,74	1	5
4400.35.22	4450/F22	35	22	50	1			0,72	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS



CATENACCIO - DEAD BOLT

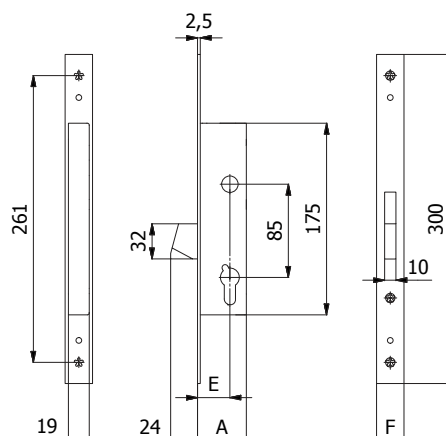

Al

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1401: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3401: Vite cilindro

Per serie 4401: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1401: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw


For series 3401: Cylinder screw

For series 4401: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1401.25.25	1431	25	25	40	1			0,51	1	5
1401.25.22	1431/F22	25	22	40	1			0,49	1	5
1401.30.25	1441	30	25	45	1			0,54	1	5
1401.30.22	1441/F22	30	22	45	1			0,52	1	5
1401.35.25	1451	35	25	50	1			0,57	1	5
1401.35.22	1451/F22	35	22	50	1			0,55	1	5
3401.30.25	3441	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,51	1	5
3401.30.22	3441/F22	30	22	45	1			0,49	1	5
3401.35.25	3451	35	25	50	1			0,54	1	5
3401.35.22	3451/F22	35	22	50	1			0,52	1	5
4401.25.25	4431	25	25	40	1			0,60	1	5
4401.25.22	4431/F22	25	22	40	1			0,58	1	5
4401.30.25	4441	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,64	1	5
4401.30.22	4441/F22	30	22	45	1			0,62	1	5
4401.35.25	4451	35	25	50	1			0,66	1	5
4401.35.22	4451/F22	35	22	50	1			0,64	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

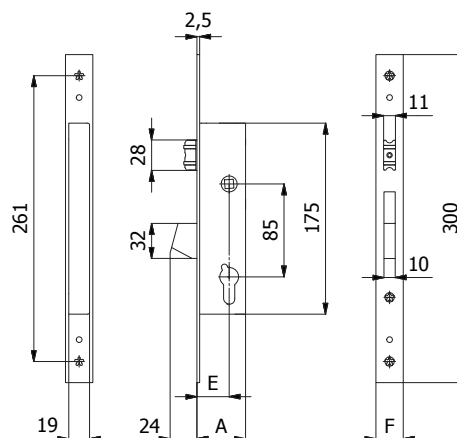

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1405: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3405: Vite cilindro

Per serie 4405: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1405: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3405: Cylinder screw

For series 4405: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1405.25.25	1435	25	25	40	1			0,59	1	5
1405.25.22	1435/F22	25	22	40	1			0,57	1	5
1405.30.25	1445	30	25	45	1			0,62	1	5
1405.30.22	1445/F22	30	22	45	1			0,60	1	5
1405.35.25	1455	35	25	50	1			0,64	1	5
1405.35.22	1455/F22	35	22	50	1			0,62	1	5
3405.30.25	3445	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,60	1	5
3405.30.22	3445/F22	30	22	45	1			0,58	1	5
3405.35.25	3455	35	25	50	1			0,63	1	5
3405.35.22	3455/F22	35	22	50	1			0,61	1	5
4405.25.25	4435	25	25	40	1			0,67	1	5
4405.25.22	4435/F22	25	22	40	1			0,65	1	5
4405.30.25	4445	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,72	1	5
4405.30.22	4445/F22	30	22	45	1			0,70	1	5
4405.35.25	4455	35	25	50	1			0,74	1	5
4405.35.22	4455/F22	35	22	50	1			0,72	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



GANCIO - HOOK BOLT

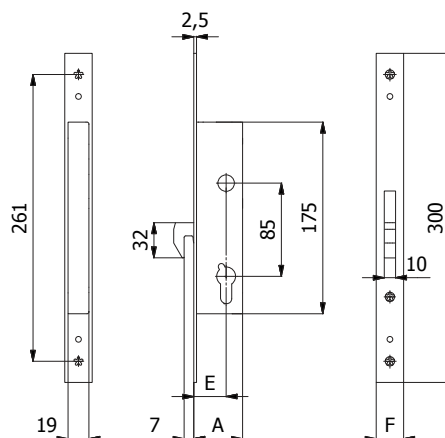

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1406: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3406: Vite cilindro

Per serie 4406: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1406: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw


For series 3406: Cylinder screw

For series 4406: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1406.25.25	1436	25	25	40	1			0,51	1	5
1406.25.22	1436/F22	25	22	40	1			0,49	1	5
1406.30.25	1446	30	25	45	1			0,52	1	5
1406.30.22	1446/F22	30	22	45	1			0,50	1	5
1406.35.25	1456	35	25	50	1			0,56	1	5
1406.35.22	1456/F22	35	22	50	1			0,54	1	5
3406.30.25	3446	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,50	1	5
3406.30.22	3446/F22	30	22	45	1			0,48	1	5
3406.35.25	3456	35	25	50	1			0,53	1	5
3406.35.22	3456/F22	35	22	50	1			0,51	1	5
4406.25.25	4436	25	25	40	1			0,59	1	5
4406.25.22	4436/F22	25	22	40	1			0,57	1	5
4406.30.25	4446	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,61	1	5
4406.30.22	4446/F22	30	22	45	1			0,59	1	5
4406.35.25	4456	35	25	50	1			0,64	1	5
4406.35.22	4456/F22	35	22	50	1			0,62	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

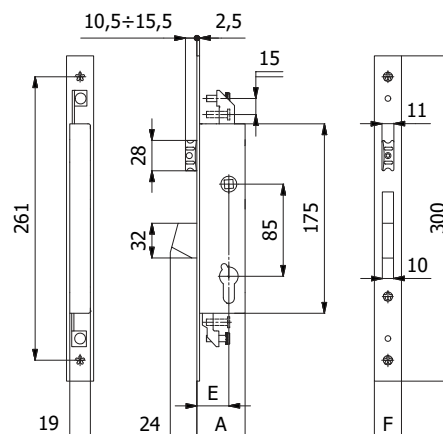

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1410: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3410: Vite cilindro

Per serie 4410: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1410: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3410: Cylinder screw

For series 4410: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1410.25.25	1460	25	25	40	1			0,65	1	5
1410.25.22	1460/F22	25	22	40	1			0,63	1	5
1410.30.25	1470	30	25	45	1			0,68	1	5
1410.30.22	1470/F22	30	22	45	1			0,66	1	5
1410.35.25	1480	35	25	50	1			0,71	1	5
1410.35.22	1480/F22	35	22	50	1			0,69	1	5
3410.30.25	3470	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,66	1	5
3410.30.22	3470/F22	30	22	45	1			0,64	1	5
3410.35.25	3480	35	25	50	1			0,69	1	5
3410.35.22	3480/F22	35	22	50	1			0,67	1	5
4410.25.25	4460	25	25	40	1			0,73	1	5
4410.25.22	4460/F22	25	22	40	1			0,71	1	5
4410.30.25	4470	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,76	1	5
4410.30.22	4470/F22	30	22	45	1			0,74	1	5
4410.35.25	4480	35	25	50	1			0,79	1	5
4410.35.22	4480/F22	35	22	50	1			0,77	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

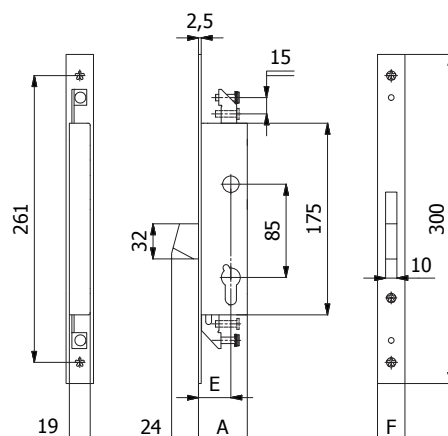

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1411: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3411: Vite cilindro

Per serie 4411: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1411: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw


For series 3411: Cylinder screw

For series 4411: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1411.25.25	1461	25	25	40	1			0,58	1	5
1411.25.22	1461/F22	25	22	40	1			0,56	1	5
1411.30.25	1471	30	25	45	1			0,60	1	5
1411.30.22	1471/F22	30	22	45	1			0,58	1	5
1411.35.25	1481	35	25	50	1			0,64	1	5
1411.35.22	1481/F22	35	22	50	1			0,62	1	5
3411.30.25	3471	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,58	1	5
3411.30.22	3471/F22	30	22	45	1			0,56	1	5
3411.35.25	3481	35	25	50	1			0,61	1	5
3411.35.22	3481/F22	35	22	50	1			0,59	1	5
4411.25.25	4461	25	25	40	1			0,68	1	5
4411.25.22	4461/F22	25	22	40	1			0,66	1	5
4411.30.25	4471	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,70	1	5
4411.30.22	4471/F22	30	22	45	1			0,68	1	5
4411.35.25	4481	35	25	50	1			0,73	1	5
4411.35.22	4481/F22	35	22	50	1			0,71	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

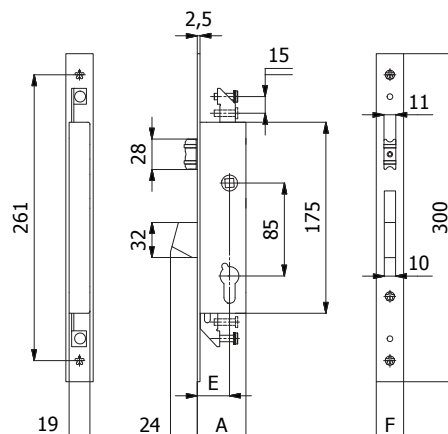

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1415: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3415: Vite cilindro

Per serie 4415: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1415: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3415: Cylinder screw

For series 4415: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1415.25.25	1465	25	25	40	1			0,65	1	5
1415.25.22	1465/F22	25	22	40	1			0,63	1	5
1415.30.25	1475	30	25	45	1			0,68	1	5
1415.30.22	1475/F22	30	22	45	1			0,66	1	5
1415.35.25	1485	35	25	50	1			0,71	1	5
1415.35.22	1485/F22	35	22	50	1			0,69	1	5
3415.30.25	3475	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,66	1	5
3415.30.22	3475/F22	30	22	45	1			0,64	1	5
3415.35.25	3485	35	25	50	1			0,69	1	5
3415.35.22	3485/F22	35	22	50	1			0,67	1	5
4415.25.25	4465	25	25	40	1			0,73	1	5
4415.25.22	4465/F22	25	22	40	1			0,71	1	5
4415.30.25	4475	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,76	1	5
4415.30.22	4475/F22	30	22	45	1			0,74	1	5
4415.35.25	4485	35	25	50	1			0,79	1	5
4415.35.22	4485/F22	35	22	50	1			0,77	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS

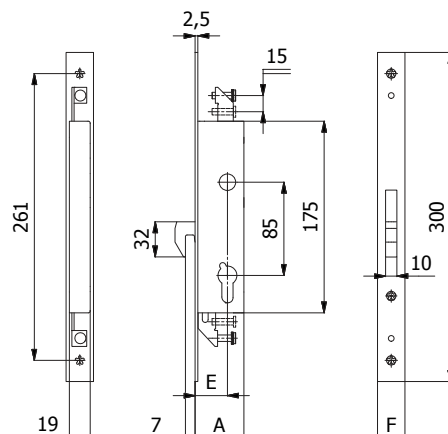

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1416: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3416: Vite cilindro

Per serie 4416: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1416: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw


For series 3416: Cylinder screw

For series 4416: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1416.25.25	1466	25	25	40	1			0,56	1	5
1416.25.22	1466/F22	25	22	40	1			0,54	1	5
1416.30.25	1476	30	25	45	1			0,59	1	5
1416.30.22	1476/F22	30	22	45	1			0,57	1	5
1416.35.25	1486	35	25	50	1			0,62	1	5
1416.35.22	1486/F22	35	22	50	1			0,60	1	5
3416.30.25	3476	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,56	1	5
3416.30.22	3476/F22	30	22	45	1			0,54	1	5
3416.35.25	3486	35	25	50	1			0,59	1	5
3416.35.22	3486/F22	35	22	50	1			0,57	1	5
4416.25.25	4466	25	25	40	1			0,66	1	5
4416.25.22	4466/F22	25	22	40	1			0,64	1	5
4416.30.25	4476	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,68	1	5
4416.30.22	4476/F22	30	22	45	1			0,66	1	5
4416.35.25	4486	35	25	50	1			0,71	1	5
4416.35.22	4486/F22	35	22	50	1			0,69	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS

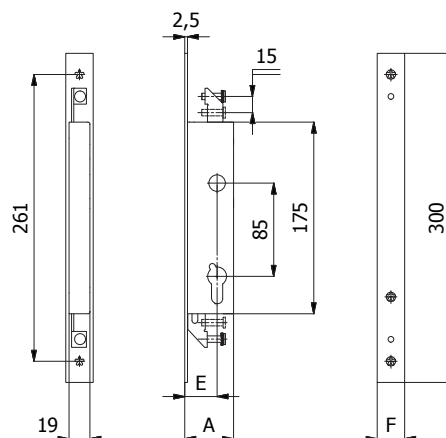

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Aste verticali comandate dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1412: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3412: Vite cilindro

Per serie 4412: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend.

WORKING: Key driven vertical rods.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1412: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3412: Cylinder screw

For series 4412: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1412.25.25	1462	25	25	40	1			0,53	1	5
1412.25.22	1462/F22	25	22	40	1			0,51	1	5
1412.30.25	1472	30	25	45	1			0,55	1	5
1412.30.22	1472/F22	30	22	45	1			0,53	1	5
1412.35.25	1482	35	25	50	1			0,60	1	5
1412.35.22	1482/F22	35	22	50	1			0,58	1	5
3412.30.25	3472	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,53	1	5
3412.30.22	3472/F22	30	22	45	1			0,51	1	5
3412.35.25	3482	35	25	50	1			0,56	1	5
3412.35.22	3482/F22	35	22	50	1			0,54	1	5
4412.25.25	4462	25	25	40	1			0,61	1	5
4412.25.22	4462/F22	25	22	40	1			0,59	1	5
4412.30.25	4472	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,65	1	5
4412.30.22	4472/F22	30	22	45	1			0,63	1	5
4412.35.25	4482	35	25	50	1			0,68	1	5
4412.35.22	4482/F22	35	22	50	1			0,66	1	5
44**/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS

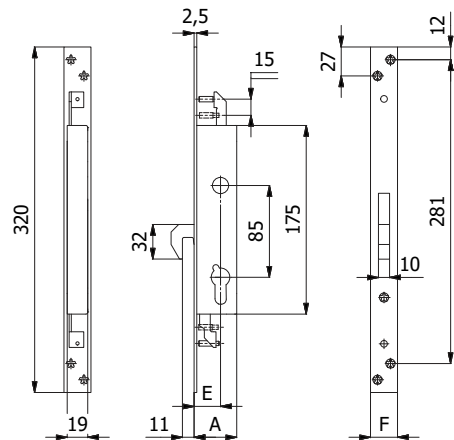

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio, viti catenacci laterali.
 Per serie 1416: vite cilindro.
 Per serie 4416: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws, additional locking points screws.
 For locks 1416: cylinder screw.
 For locks 4416: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1416.25.25 P1	25	25	40	1		-	0,52	-	30
4416.25.25 P1	25	25	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,60	-	30
4416.25.25 P1/1	25	25	40	1	cod. 4052/1 	cod. 4101 	+ 0,02	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05

PUNTI DI FORZA

FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO BASCULANTE AUTOCENTRANTE CON
SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS

TIPPING DEAD SELF-CENTERING DEAD BOLT WITH LOCK-
PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS
FROM ENTERING THE MECHANISM



FACILE DA TRASFORMARE



SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15 mm

CASSA STRETTA DA 15 mm

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO
E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA
LAVORAZIONE SUL PROFILO


SLIM LOCK CASE 15 mm

IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.01435

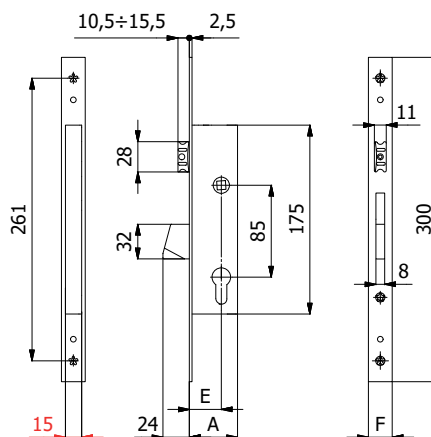

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system- Nickel-plated special alloy latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.



HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws			
1400S.25.16	25	16	40	1	0,40	1	5
1400S.25.22	25	22	40	1	0,44	1	5
1400S.25.25	25	25	40	1	0,46	1	5
1400S.30.16	30	16	45	1	0,43	1	5
1400S.30.22	30	22	45	1	0,46	1	5
1400S.30.25	30	25	45	1	0,48	1	5
1400S.35.16	35	16	50	1	0,45	1	5
1400S.35.22	35	22	50	1	0,49	1	5
1400S.35.25	35	25	50	1	0,51	1	5



CATENACCIO - DEAD BOLT

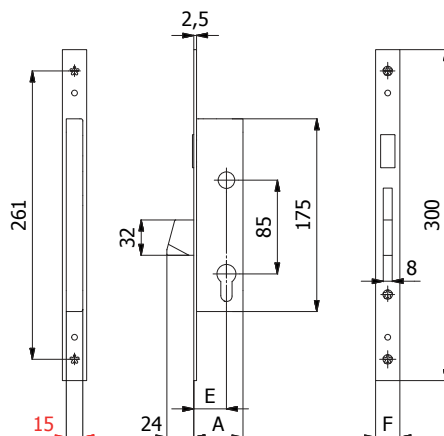

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

15 mm

Al

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1401S.25.16	25	16	40	1	0,38	1	5
1401S.25.22	25	22	40	1	0,42	1	5
1401S.25.25	25	25	40	1	0,43	1	5
1401S.30.16	30	16	45	1	0,40	1	5
1401S.30.22	30	22	45	1	0,44	1	5
1401S.30.25	30	25	45	1	0,46	1	5
1401S.35.16	35	16	50	1	0,43	1	5
1401S.35.22	35	22	50	1	0,47	1	5
1401S.35.25	35	25	50	1	0,48	1	5

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

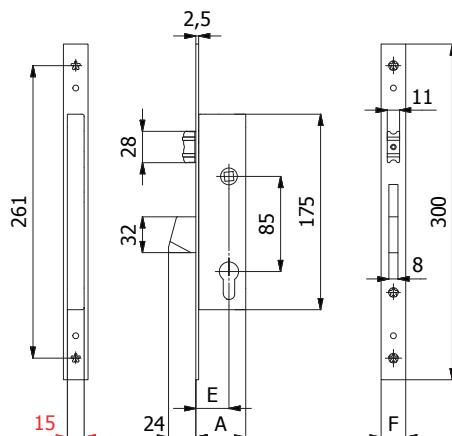

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws			
140SS.25.16	25	16	40	1	0,40	1	5
140SS.25.22	25	22	40	1	0,44	1	5
140SS.25.25	25	25	40	1	0,46	1	5
140SS.30.16	30	16	45	1	0,43	1	5
140SS.30.22	30	22	45	1	0,46	1	5
140SS.30.25	30	25	45	1	0,48	1	5
140SS.35.16	35	16	50	1	0,45	1	5
140SS.35.22	35	22	50	1	0,49	1	5
140SS.35.25	35	25	50	1	0,51	1	5



Al

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.01435

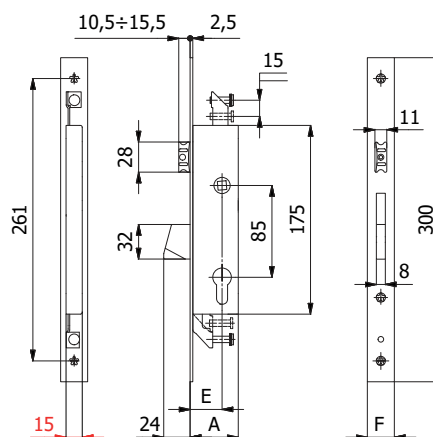

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1410S.25.16	25	16	40	1	0,44	1	5
1410S.25.22	25	22	40	1	0,47	1	5
1410S.25.25	25	25	40	1	0,49	1	5
1410S.30.16	30	16	45	1	0,46	1	5
1410S.30.22	30	22	45	1	0,50	1	5
1410S.30.25	30	25	45	1	0,52	1	5
1410S.35.16	35	16	50	1	0,49	1	5
1410S.35.22	35	22	50	1	0,53	1	5
1410S.35.25	35	25	50	1	0,55	1	5

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

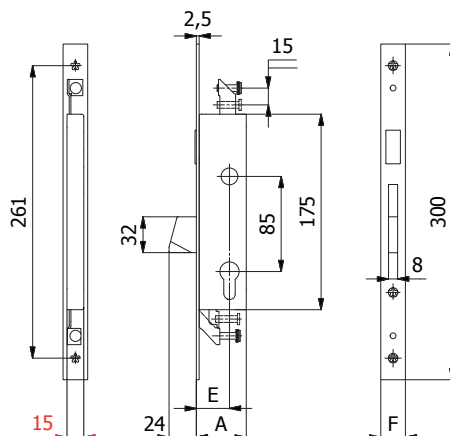

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.



CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws			
1411S.25.16	25	16	40	1	0,41	1	5
1411S.25.22	25	22	40	1	0,45	1	5
1411S.25.25	25	25	40	1	0,47	1	5
1411S.30.16	30	16	45	1	0,44	1	5
1411S.30.22	30	22	45	1	0,48	1	5
1411S.30.25	30	25	45	1	0,50	1	5
1411S.35.16	35	16	50	1	0,47	1	5
1411S.35.22	35	22	50	1	0,51	1	5
1411S.35.25	35	25	50	1	0,53	1	5

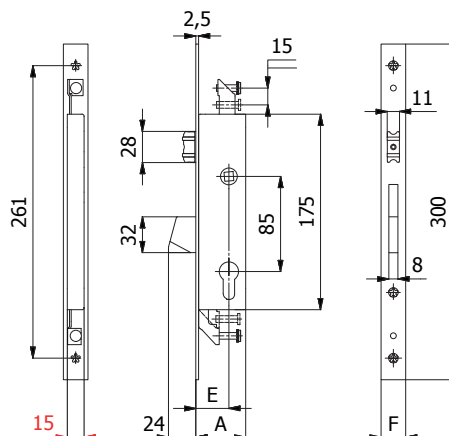

Al

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1415S.25.16	25	16	40	1	0,44	1	5
1415S.25.22	25	22	40	1	0,47	1	5
1415S.25.25	25	25	40	1	0,49	1	5
1415S.30.16	30	16	45	1	0,46	1	5
1415S.30.22	30	22	45	1	0,50	1	5
1415S.30.25	30	25	45	1	0,52	1	5
1415S.35.16	35	16	50	1	0,49	1	5
1415S.35.22	35	22	50	1	0,53	1	5
1415S.35.25	35	25	50	1	0,55	1	5

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS

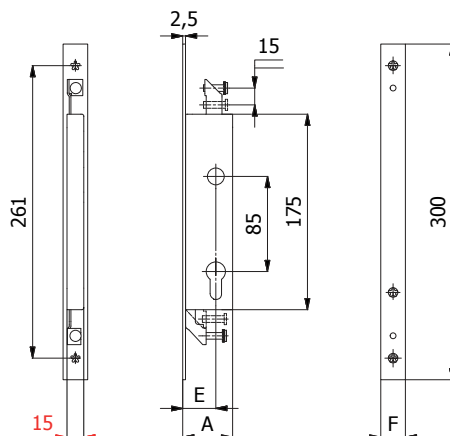

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Aste verticali comandate dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend.

WORKING: Key driven vertical rods.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws			
1412S.25.16	25	16	40	1	0,39	1	5
1412S.25.22	25	22	40	1	0,44	1	5
1412S.25.25	25	25	40	1	0,46	1	5
1412S.30.16	30	16	45	1	0,42	1	5
1412S.30.22	30	22	45	1	0,47	1	5
1412S.30.25	30	25	45	1	0,49	1	5
1412S.35.16	35	16	50	1	0,46	1	5
1412S.35.22	35	22	50	1	0,51	1	5
1412S.35.25	35	25	50	1	0,53	1	5



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

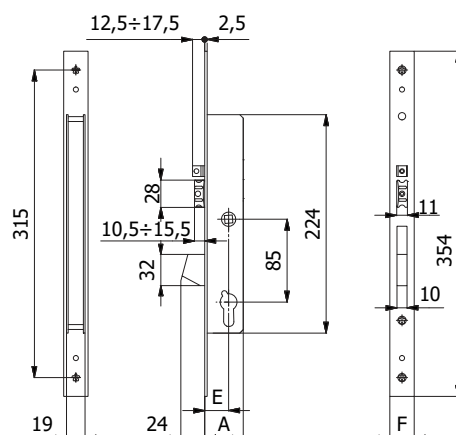

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1408Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4408Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0626 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1408Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4408Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1408Q.25.25	1437	25	25	40	1			0,70	1	-
1408Q.25.22	1437/F22	25	22	40	1			0,68	1	-
1408Q.30.25	1447	30	25	45	1			0,74	1	-
1408Q.30.22	1447/F22	30	22	45	1			0,72	1	-
1408Q.35.25	1457	35	25	50	1			0,78	1	-
1408Q.35.22	1457/F22	35	22	50	1			0,76	1	-
4408Q.25.25	4437	25	25	40	1			0,79	1	-
4408Q.25.22	4437/F22	25	22	40	1			0,77	1	-
4408Q.30.25	4447	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,83	1	-
4408Q.30.22	4447/F22	30	22	45	1			0,81	1	-
4408Q.35.25	4457	35	25	50	1			0,87	1	-
4408Q.35.22	4457/F22	35	22	50	1			0,85	1	-
44**Q/1.**.*	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

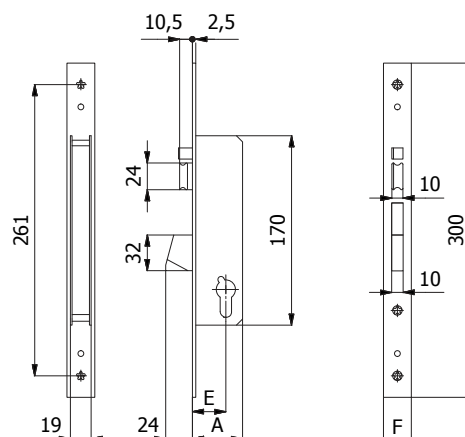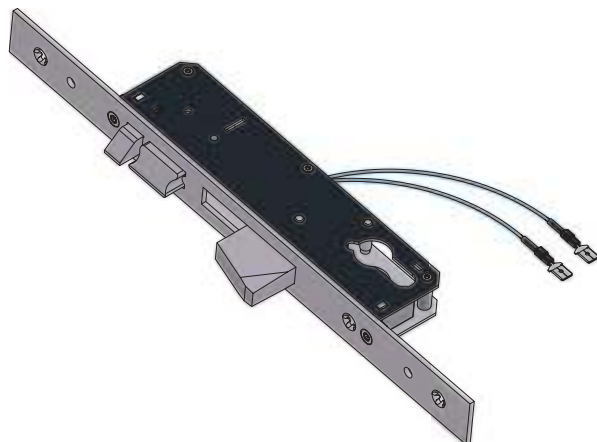

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato- Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1408: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4408: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.




For series 1408: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4408: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1408.25.25	1438	25	25	40	1			0,61	1	5
1408.25.22	1438/F22	25	22	40	1			0,59	1	5
1408.30.25	1448	30	25	45	1			0,64	1	5
1408.30.22	1448/F22	30	22	45	1			0,62	1	5
1408.35.25	1458	35	25	50	1			0,68	1	5
1408.35.22	1458/F22	35	22	50	1			0,66	1	5
4408.25.25	4438	25	25	40	1			0,70	1	5
4408.25.22	4438/F22	25	22	40	1			0,68	1	5
4408.30.25	4448	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,73	1	5
4408.30.22	4448/F22	30	22	45	1			0,71	1	5
4408.35.25	4458	35	25	50	1			0,77	1	5
4408.35.22	4458/F22	35	22	50	1			0,75	1	5
44**/1.**.*	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



SCROCCO - LATCH BOLT

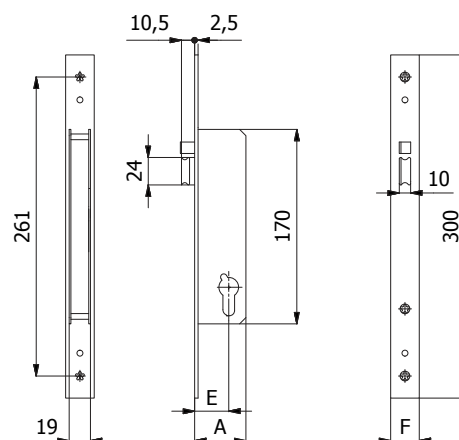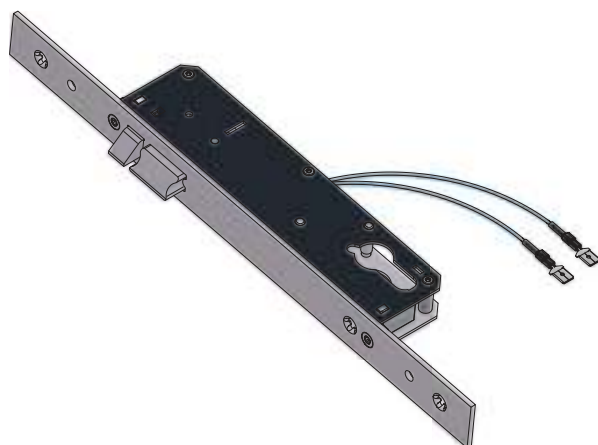

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1409: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4409: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.


For series 1409: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4409: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1409.25.25	1439	25	25	40	-			0,61	1	5
1409.25.22	1439/F22	25	22	40	-			0,59	1	5
1409.30.25	1449	30	25	45	-			0,64	1	5
1409.30.22	1449/F22	30	22	45	-			0,62	1	5
1409.35.25	1459	35	25	50	-			0,68	1	5
1409.35.22	1459/F22	35	22	50	-			0,66	1	5
4409.25.25	4439	25	25	40	-			0,70	1	5
4409.25.22	4439/F22	25	22	40	-			0,68	1	5
4409.30.25	4449	30	25	45	-	cod. 4052	cod. 4100	0,73	1	5
4409.30.22	4449/F22	30	22	45	-			0,71	1	5
4409.35.25	4459	35	25	50	-			0,77	1	5
4409.35.22	4459/F22	35	22	50	-			0,75	1	5
44**/1.**.*	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



SCROCCO REGOLABILE, PISTONE REGOLABILE E QUADRO MANIGLIA
ADJUSTABLE LATCH BOLT, ADJUSTABLE PISTON AND SQUARE SPINDLE

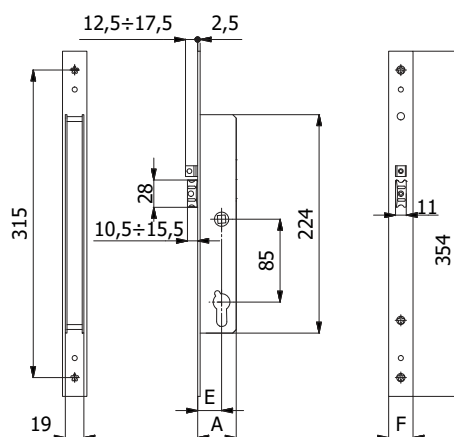

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1409Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4409Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacer cod. 0626 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1409Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4409Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1409Q.25.25	14379	25	25	40	-			0,70	1	-
1409Q.25.22	14379/F22	25	22	40	-			0,68	1	-
1409Q.30.25	14479	30	25	45	-			0,74	1	-
1409Q.30.22	14479/F22	30	22	45	-			0,72	1	-
1409Q.35.25	14579	35	25	50	-			0,78	1	-
1409Q.35.22	14579/F22	35	22	50	-			0,76	1	-
4409Q.25.25	44379	25	25	40	-			0,79	1	-
4409Q.25.22	44379/F22	25	22	40	-			0,77	1	-
4409Q.30.25	44479	30	25	45	-	cod. 4052	cod. 4100	0,83	1	-
4409Q.30.22	44479/F22	30	22	45	-			0,81	1	-
4409Q.35.25	44579	35	25	50	-			0,87	1	-
4409Q.35.22	44579/F22	35	22	50	-			0,85	1	-
44**Q/1.**.**	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, PISTONE REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA
DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON 3 LOCKING POINTS

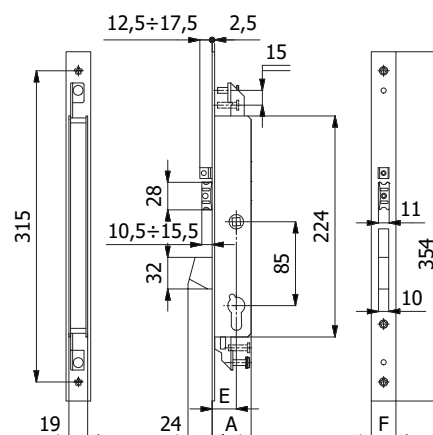

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1418Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4418Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0626 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1418Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4418Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1418Q.25.25	1467	25	25	40	1			0,74	1	-
1418Q.25.22	1467/F22	25	22	40	1			0,72	1	-
1418Q.30.25	1477	30	25	45	1			0,78	1	-
1418Q.30.22	1477/F22	30	22	45	1			0,76	1	-
1418Q.35.25	1487	35	25	50	1			0,82	1	-
1418Q.35.22	1487/F22	35	22	50	1			0,80	1	-
4418Q.25.25	4467	25	25	40	1			0,83	1	-
4418Q.25.22	4467/F22	25	22	40	1			0,81	1	-
4418Q.30.25	4477	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,87	1	-
4418Q.30.22	4477/F22	30	22	45	1			0,85	1	-
4418Q.35.25	4487	35	25	50	1			0,92	1	-
4418Q.35.22	4487/F22	35	22	50	1			0,90	1	-
44**Q/1.**.*	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

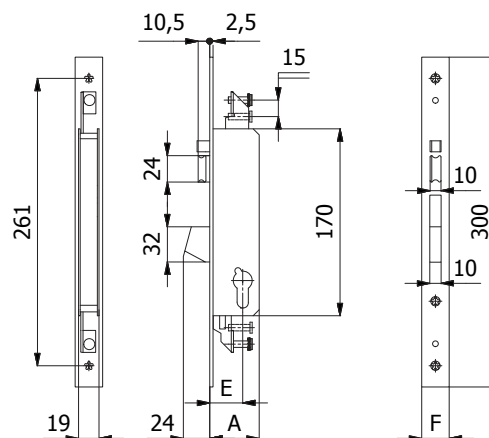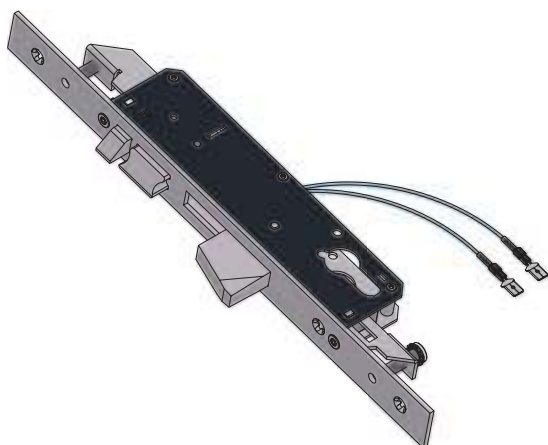

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1418: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4418: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1418: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4418: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	EX COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1418.25.25	1468	25	25	40	1			0,65	1	5
1418.25.22	1468/F22	25	22	40	1			0,63	1	5
1418.30.25	1478	30	25	45	1			0,68	1	5
1418.30.22	1478/F22	30	22	45	1			0,66	1	5
1418.35.25	1488	35	25	50	1			0,73	1	5
1418.35.22	1488/F22	35	22	50	1			0,71	1	5
4418.25.25	4468	25	25	40	1			0,74	1	5
4418.25.22	4468/F22	25	22	40	1			0,72	1	5
4418.30.25	4478	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,77	1	5
4418.30.22	4478/F22	30	22	45	1			0,75	1	5
4418.35.25	4488	35	25	50	1			0,82	1	5
4418.35.22	4488/F22	35	22	50	1			0,80	1	5
44**/1.**.*	44**/1	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05



PUNTI DI FORZA

- FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX
- CATENACCIO AUTOCENTRANTE A SCORRIMENTO ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO
- CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA
- PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

HIGHLIGHTS

- STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS
- SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLT WITH LOCK-PICKING SYSTEM
- CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM
- DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER



FACILE DA TRASFORMARE

- SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
- INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO
- RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN


- ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
- AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG
- ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431



CASSA STRETTA DA 15 mm

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm

IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE



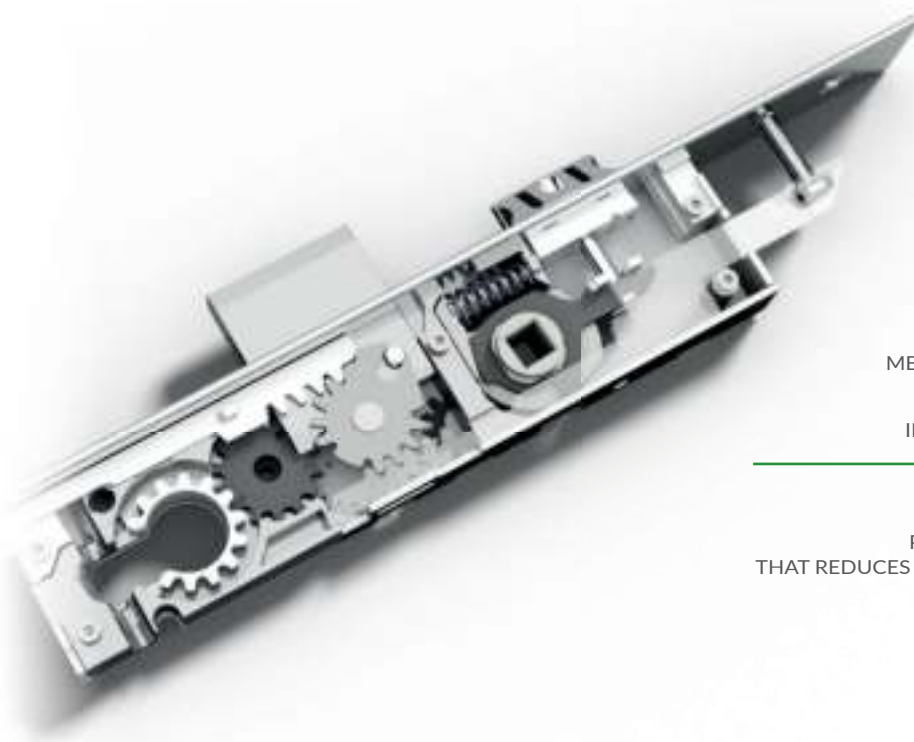

TOP DELLA SICUREZZA

MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO
CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE
INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY


PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT
THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY
HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO

SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF LOCK

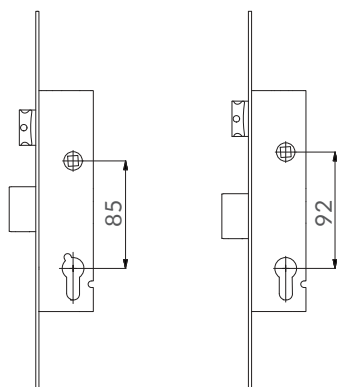

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO

SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER
RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE

LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET


SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435- LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

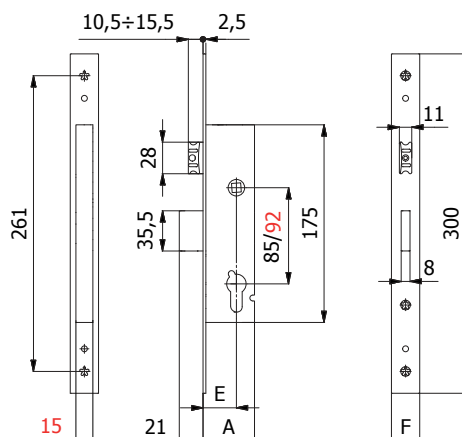

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1600S.25.16	25	16	41	85	2	0,60	1	5
1600S.25.22	25	22	41	85	2	0,66	1	5
1600S.25.25	25	25	41	85	2	0,68	1	5
1600S.30.16	30	16	46	85	2	0,64	1	5
1600S.30.22	30	22	46	85	2	0,70	1	5
1600S.30.25	30	25	46	85	2	0,72	1	5
1600S.35.16	35	16	51	85	2	0,68	1	5
1600S.35.22	35	22	51	85	2	0,74	1	5
1600S.35.25	35	25	51	85	2	0,76	1	5
1600S.40.16	40	16	56	85	2	0,72	1	5
1600S.40.22	40	22	56	85	2	0,78	1	5
1600S.40.25	40	25	56	85	2	0,80	1	5
1620S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

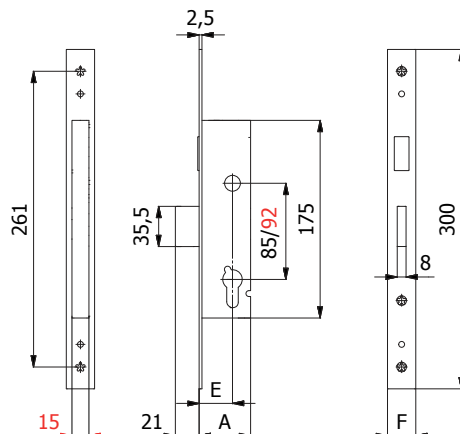

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1601S.25.16	25	16	41	85	2	0,52	1	5
1601S.25.22	25	22	41	85	2	0,58	1	5
1601S.25.25	25	25	41	85	2	0,60	1	5
1601S.30.16	30	16	46	85	2	0,56	1	5
1601S.30.22	30	22	46	85	2	0,62	1	5
1601S.30.25	30	25	46	85	2	0,64	1	5
1601S.35.16	35	16	51	85	2	0,60	1	5
1601S.35.22	35	22	51	85	2	0,66	1	5
1601S.35.25	35	25	51	85	2	0,68	1	5
1601S.40.16	40	16	56	85	2	0,64	1	5
1601S.40.22	40	22	56	85	2	0,70	1	5
1601S.40.25	40	25	56	85	2	0,72	1	5
1621S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

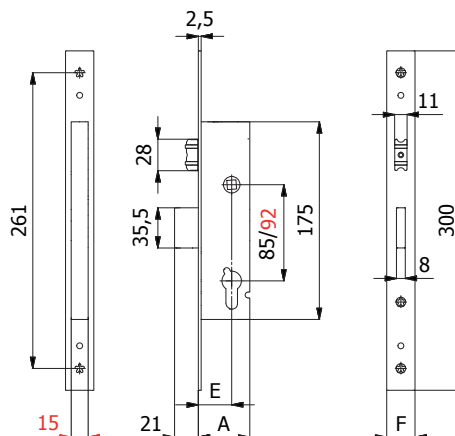

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
160SS.25.16	25	16	41	85	2	0,60	1	5
160SS.25.22	25	22	41	85	2	0,66	1	5
160SS.25.25	25	25	41	85	2	0,68	1	5
160SS.30.16	30	16	46	85	2	0,64	1	5
160SS.30.22	30	22	46	85	2	0,70	1	5
160SS.30.25	30	25	46	85	2	0,72	1	5
160SS.35.16	35	16	51	85	2	0,68	1	5
160SS.35.22	35	22	51	85	2	0,74	1	5
160SS.35.25	35	25	51	85	2	0,76	1	5
160SS.40.16	40	16	56	85	2	0,72	1	5
160SS.40.22	40	22	56	85	2	0,78	1	5
160SS.40.25	40	25	56	85	2	0,80	1	5
162SS.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS




15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



Al

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435- LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

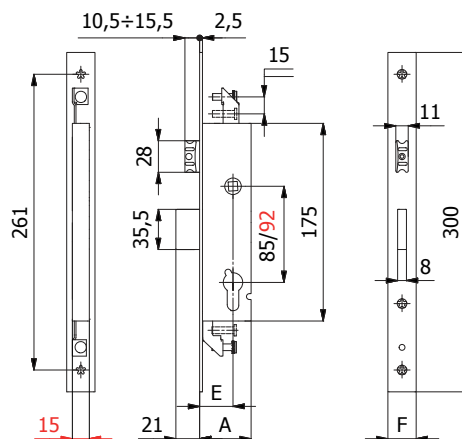

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1610S.25.16	25	16	41	85	2	0,62	1	5
1610S.25.22	25	22	41	85	2	0,68	1	5
1610S.25.25	25	25	41	85	2	0,70	1	5
1610S.30.16	30	16	46	85	2	0,66	1	5
1610S.30.22	30	22	46	85	2	0,72	1	5
1610S.30.25	30	25	46	85	2	0,74	1	5
1610S.35.16	35	16	51	85	2	0,70	1	5
1610S.35.22	35	22	51	85	2	0,76	1	5
1610S.35.25	35	25	51	85	2	0,78	1	5
1610S.40.16	40	16	56	85	2	0,74	1	5
1610S.40.22	40	22	56	85	2	0,80	1	5
1610S.40.25	40	25	56	85	2	0,82	1	5
1630S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA- DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

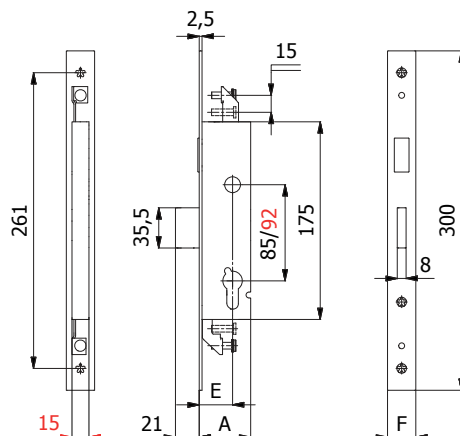

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod.0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1611S.25.16	25	16	41	85	2	0,54	1	5
1611S.25.22	25	22	41	85	2	0,60	1	5
1611S.25.25	25	25	41	85	2	0,62	1	5
1611S.30.16	30	16	46	85	2	0,58	1	5
1611S.30.22	30	22	46	85	2	0,64	1	5
1611S.30.25	30	25	46	85	2	0,66	1	5
1611S.35.16	35	16	51	85	2	0,62	1	5
1611S.35.22	35	22	51	85	2	0,68	1	5
1611S.35.25	35	25	51	85	2	0,70	1	5
1611S.40.16	40	16	56	85	2	0,66	1	5
1611S.40.22	40	22	56	85	2	0,72	1	5
1611S.40.25	40	25	56	85	2	0,74	1	5
1631S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS




15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



Al

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

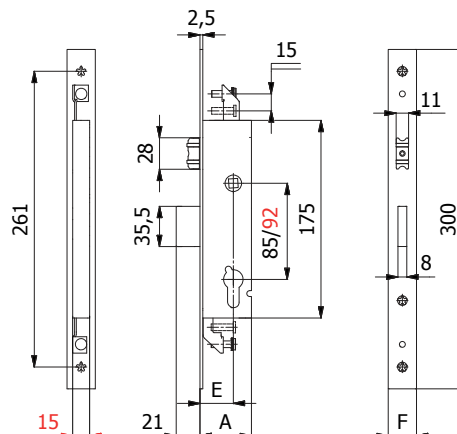

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
161SS.25.16	25	16	41	85	2	0,62	1	5
161SS.25.22	25	22	41	85	2	0,68	1	5
161SS.25.25	25	25	41	85	2	0,70	1	5
161SS.30.16	30	16	46	85	2	0,66	1	5
161SS.30.22	30	22	46	85	2	0,72	1	5
161SS.30.25	30	25	46	85	2	0,74	1	5
161SS.35.16	35	16	51	85	2	0,70	1	5
161SS.35.22	35	22	51	85	2	0,76	1	5
161SS.35.25	35	25	51	85	2	0,78	1	5
161SS.40.16	40	16	56	85	2	0,74	1	5
161SS.40.22	40	22	56	85	2	0,80	1	5
161SS.40.25	40	25	56	85	2	0,82	1	5
163SS.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-

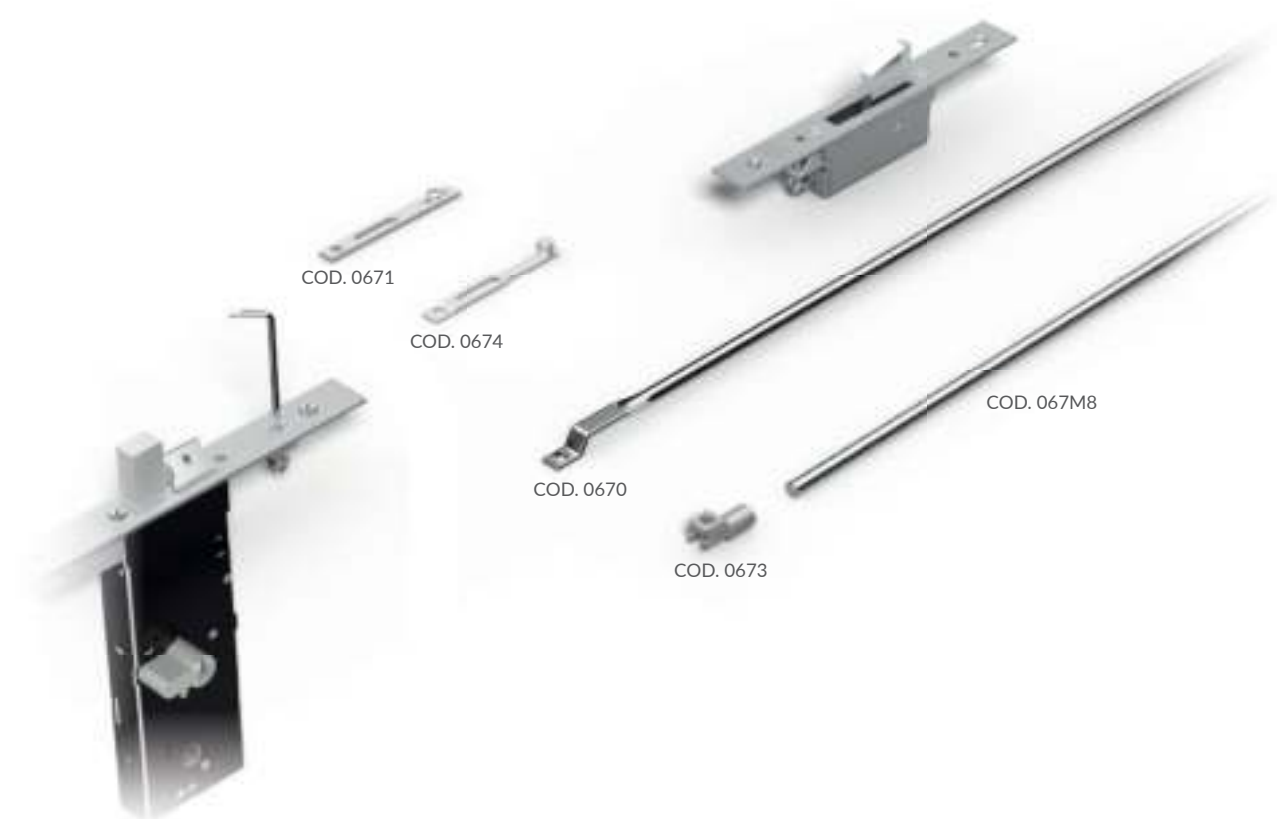


	ASTE INTERNE INTERNAL RODS	ASTE ESTERNE EXTERNAL RODS	ASTE ESTERNE (AGGANCIATE DIRETTAMENTE) EXTERNAL RODS (DIRECT CONNECTION)
ASTE 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS	cod. 0670 cod. 0673 + cod. 067M8	cod. 0671 - 0674	cod. 0630 T
DEVIATORI BASCULANTI 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS	cod. 0680	cod. 0681 - 0682	cod. 0689
DEVIATORI BASCULANTI 5 PUNTI DI CHIUSURA 5 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS	cod. 0690	cod. 0691 - 0692	cod. 0699

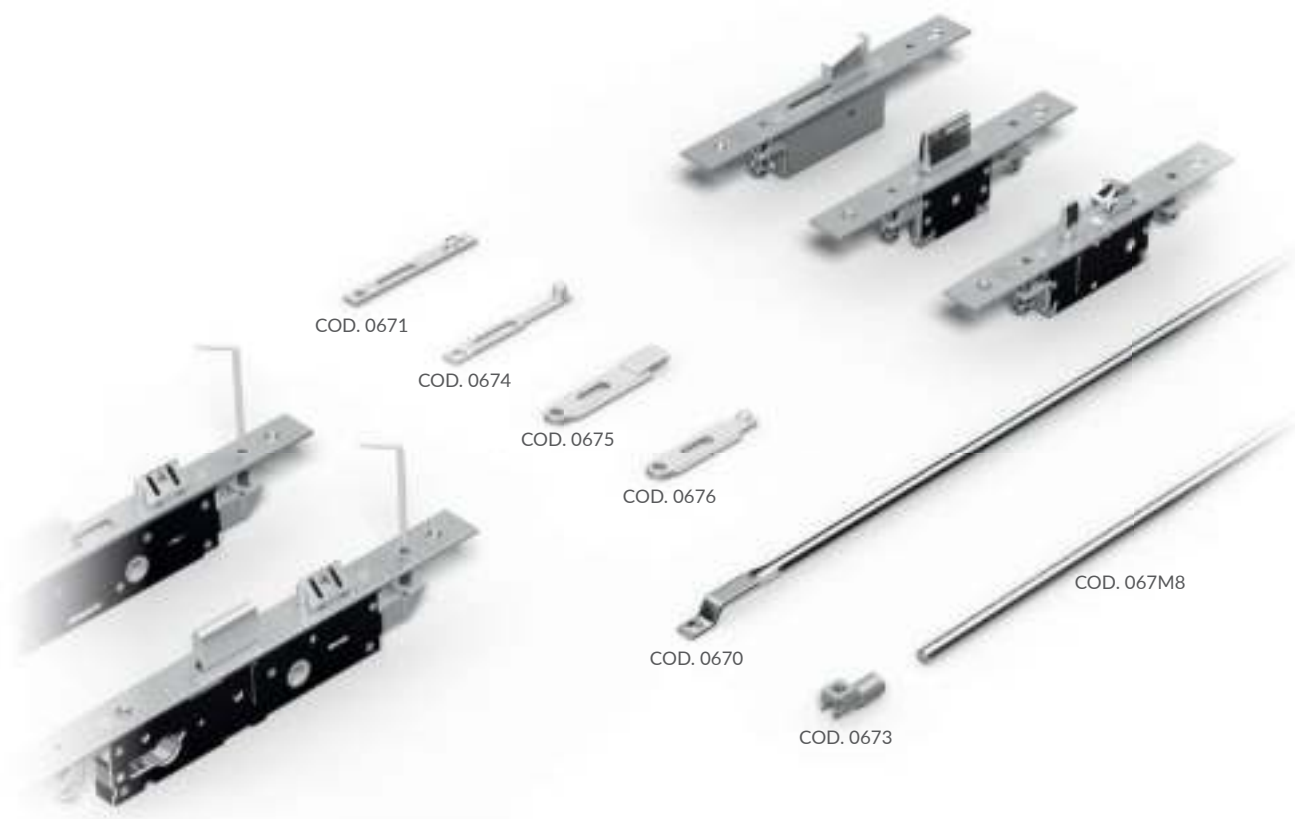

	ASTE INTERNE INTERNAL RODS	ASTE ESTERNE EXTERNAL RODS	ASTE ESTERNE (AGGANCIATE DIRETTAMENTE) EXTERNAL RODS (DIRECT CONNECTION)
ASTE 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS	cod. 0670 cod. 0673 + cod. 067M8	cod. 0671 - 0674 - 0675 - 0676	cod. 0630T
DEVIATORI BASCULANTI 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS	cod. 0680 - 0680S	cod. 0681 - 0681S - 0682 - 0682S	cod. 0689 - 0689S
DEVIATORI BASCULANTI 5 PUNTI DI CHIUSURA 5 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS	cod. 0690	cod. 0691 - 0692	cod. 0699
DEVIATORI AVANZANTI 3/5 PUNTI DI CHIUSURA 3/5 LOCKING POINTS ADVANCING DEVIATORS	cod. 0780S	cod. 0781S - 0782S	cod. 0789S
DEVIATORI GANCIO E PISTONE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA 3/5 LOCKING POINTS HOOK AND PISTON DEVIATORS	cod. 0770S	cod. 0771S - 0772S	cod. 0779S

KIT ASTE INTERNE - INTERNAL RODS KIT

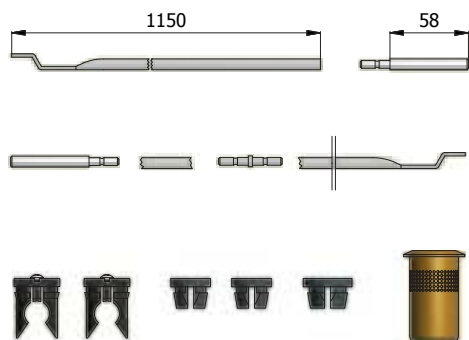

COD.	Descrizione Description	kg		
0670	Kit completo Complete kit	0,48	25	-
0670 E	Kit senza 0630 T Kit without 0630 T	0,46	25	-


PARTI IN DOTAZIONE:

2 aste cod. AST001, 2 pinze guida asta cod. ANY031, 2 boccole cod. ANY032, boccola cod. ANY033, 2 puntali antisega cod. 067D08, prolunga cod. PRS070, boccola a pavimento cod. 0630 T.

PROVIDED WITH:

2 rods cod. AST001, 2 rod guide cod. ANY031, 2 bushings cod. ANY032, bushing cod. ANY033, 2 steel - saw resistant tip cod. 067D08, pin joint cod. PRS070, floor striker cod. 0630 T.

KIT PER ASTE ESTERNE - KIT FOR EXTERNAL RODS



COD.	Descrizione Description	kg		
0671	Kit completo Complete kit	0,06	10	-
0671 E	Kit senza 0630 T Kit without 0630 T	0,04	10	-


PARTI IN DOTAZIONE:

2 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, boccola a pavimento cod. 0630 T.

PROVIDED WITH:

2 connecting plates cod. PSR028 with screws, floor striker cod. 0630 T.

KIT PER ASTE INTERNE FILETTATE M8 - KIT FOR INTERNAL THREADED M8 RODS



COD.	kg		
0673	0,04	10	-

PARTI IN DOTAZIONE:

2 blocchetti cod. NGM019 in lega speciale.


PROVIDED WITH:

2 special alloy connector cod. NGM019

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS



KIT PER ASTE ESTERNE - KIT FOR EXTERNAL RODS

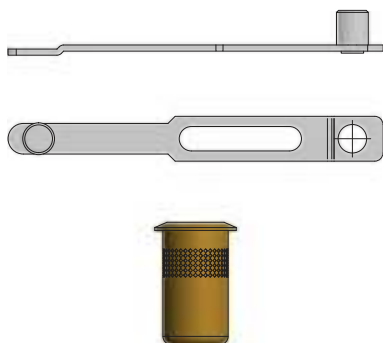


COD.	Descrizione Description	kg		
0674	Kit completo Complete kit	0,04	10	-
0674 E	Kit senza 0630 T Kit without 0630 T	0,02	10	-

PARTI IN DOTAZIONE:

2 piastrine di collegamento cod. PSR073, boccola a pavimento cod. 0630 T.


PROVIDED WITH:

2 connecting plates cod. PSR073, floor striker cod. 0630 T.



AI

KIT PER ASTE ESTERNE PER PROFILI C.E. - KIT FOR EXTERNAL RODS FOR EURO GROOVE PROFILES

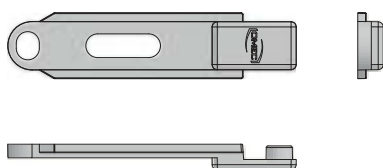

COD.	kg		
0675	0,05	10	-

PARTI IN DOTAZIONE:

2 piastrine di collegamento cod. PSR093


PROVIDED WITH:

2 connecting plates cod. PSR093

Per serrature serie - For locks series

1410 - 1410S - 4410 - 1610S - 1630S

KIT PER ASTE ESTERNE PER PROFILI R - KIT FOR EXTERNAL RODS FOR R PROFILES

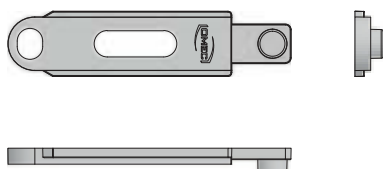

COD.	kg		
0676	0,04	10	-

PARTI IN DOTAZIONE:

2 piastrine di collegamento cod. PSR094

PROVIDED WITH:

2 connecting plates cod. PSR094

Per serrature serie - For locks series

1410 - 1410S - 4410 - 1610S - 1630S


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA

3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

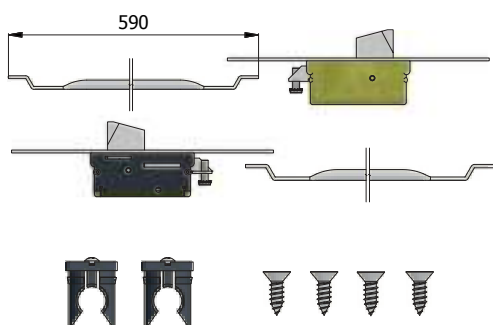

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0680	0661	25	0,94	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

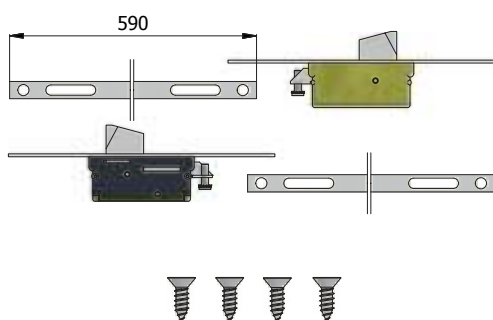

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0681	0661	25	0,98	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

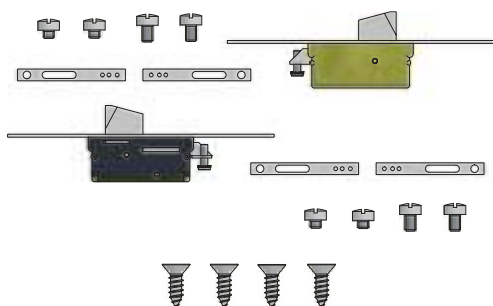

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0682	0661	25	0,79	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 4 connecting plates cod. PSR028 with screws, stainless steel fixing screws.


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

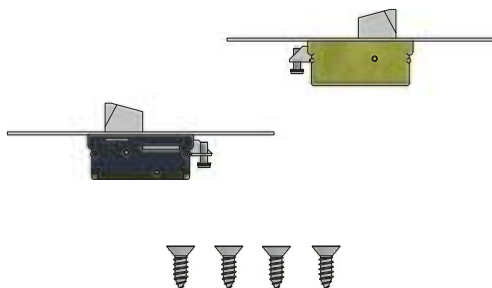


COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0689	0661	25	0,74	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, stainless steel fixing screws.




KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA

5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

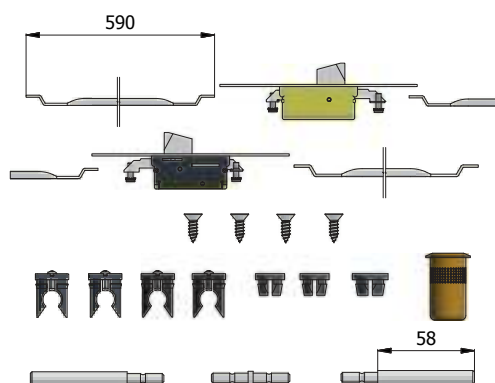

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0690	0662	25	1,16	1	5


PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 3 aste cod. AST002, 4 pinze guida asta cod. ANY031, 2 boccole cod. ANY032, boccola cod. ANY033, 2 puntali antisega cod. 067D08, prolunga cod. PRS070, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 2 deviators, 3 rods cod. AST002, 4 rod guide cod. ANY031, 2 bushings cod. ANY032, bushing cod. ANY033, 2 steel-saw resistant tip cod. 067D08, pin joint cod. PRS070, floor striker cod. 0630 T, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA

5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

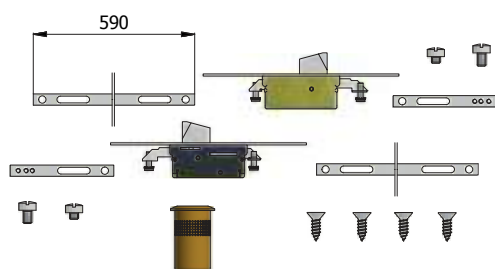

COD.	COD. deviatore COD. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0691	0662	25	1,08	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, 2 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, 2 connecting plates cod. PSR028 with screws, floor striker cod. 0630 T, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

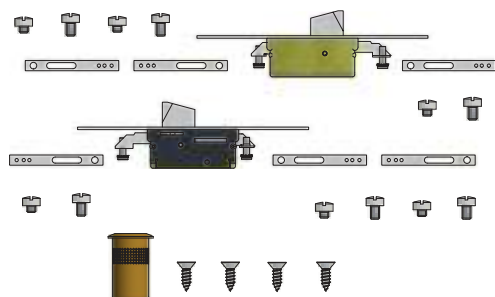

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0692	0662	25	0,91	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 6 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 6 connecting plates cod. PSR028 with screws, floor striker cod. 0630 T, stainless steel fixing screws.


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)

5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

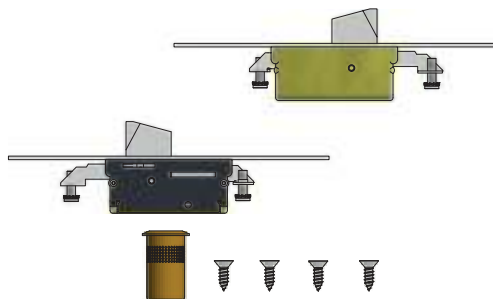


COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0699	0662	25	0,78	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, floor striker cod. 0630 T, stainless steel fixing screws.



AI


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA

3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

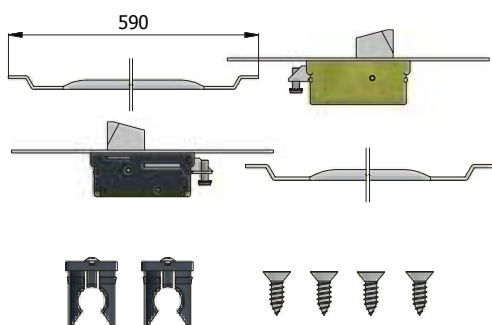

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0680S	0661S	25	0,80	1	5
0680S/F22	0661S/F22	22	0,78	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

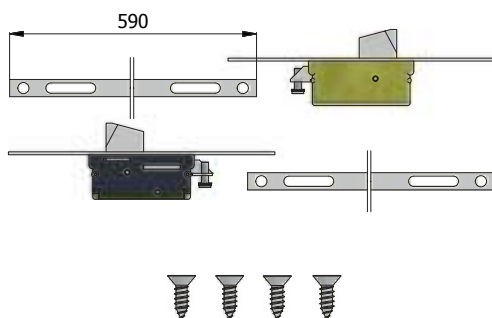

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0681S	0661S	25	0,84	1	5
0681S/F22	0661S/F22	22	0,82	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

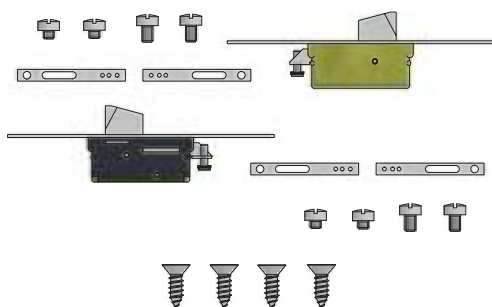

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0682S	0661S	25	0,65	1	5
0682S/F22	0661S/F22	22	0,63	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 4 connecting plates cod. PSR028 with screws, stainless steel fixing screws.


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

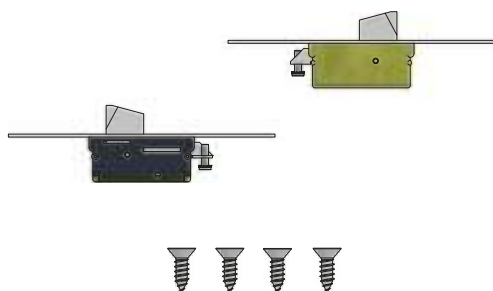


COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0689S	0661S	25	0,60	1	5
0689S/F22	0661S/F22	22	0,58	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, stainless steel fixing screws.



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15 mm


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO AVANZANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (ADVANCING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA

3/5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

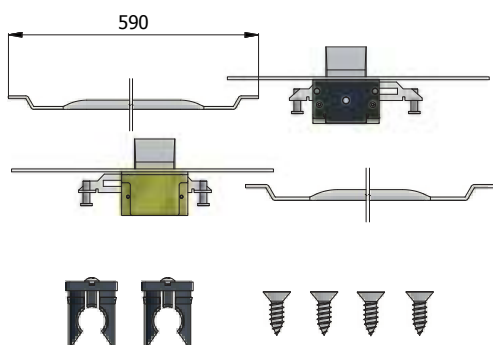

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0780S	0761S	25	0,79	1	5
0780S/F16	0761S/F16	16	0,66	1	5
0780S/F22	0761S/F22	22	0,70	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

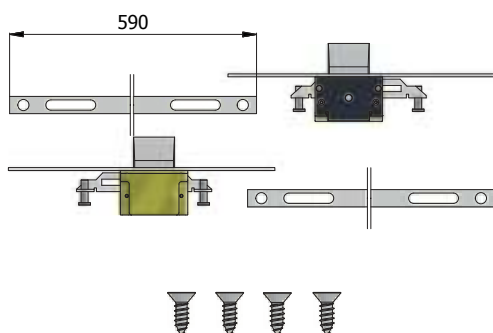

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0781S	0761S	25	0,76	1	5
0781S/F16	0761S/F16	16	0,70	1	5
0781S/F22	0761S/F22	22	0,74	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

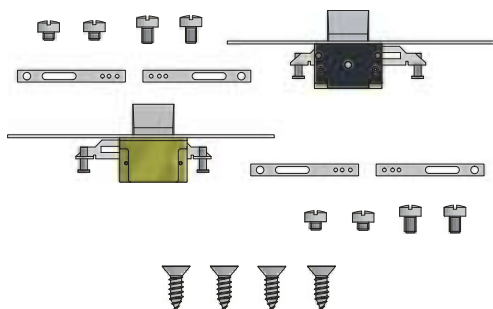

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0782S	0761S	25	0,57	1	5
0782S/F16	0761S/F16	16	0,51	1	5
0782S/F22	0761S/F22	22	0,55	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, viti di fissaggio in acciaio inox.


PROVIDED WITH:

2 deviators, 4 connecting plates cod. PSR028 with screws, stainless steel fixing screws.

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO AVANZANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (ADVANCING DEAD BOLT)




KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)
3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

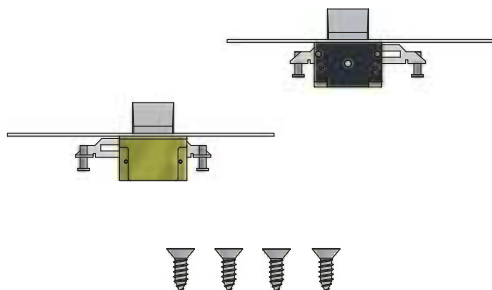

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0789S	0761S	25	0,52	1	5
0789S/F16	0761S/F16	16	0,46	1	5
0789S/F22	0761S/F22	22	0,50	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:
2 deviatori, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:
2 deviators, stainless steel fixing screws.



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15 mm


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (GANCIO E PISTONE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (HOOK BOLT AND PISTON)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA

3/5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

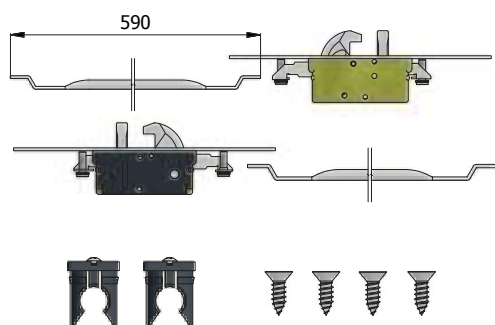

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0770S	0766S	25	0,93	1	5
0770S/F16	0766S/F16	16	0,80	1	5
0770S/F22	0766S/F22	22	0,84	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

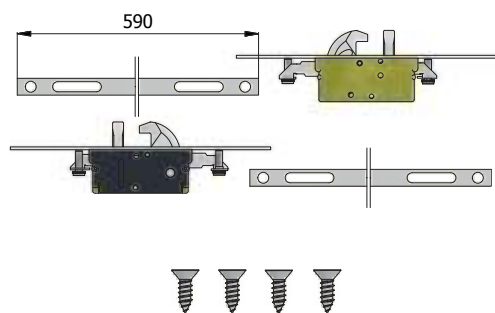

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0771S	0766S	25	0,90	1	5
0771S/F16	0766S/F16	16	0,84	1	5
0771S/F22	0766S/F22	22	0,88	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

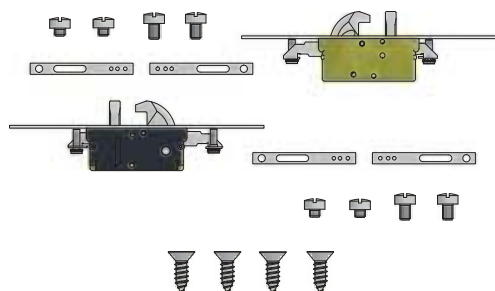

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0772S	0766S	25	0,71	1	5
0772S/F16	0766S/F16	16	0,65	1	5
0772S/F22	0766S/F22	22	0,69	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 4 connecting plates cod. PSR028 with screws, stainless steel fixing screws.

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (GANCIO E PISTONE)


KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (HOOK BOLT AND PISTON)



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15 mm

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

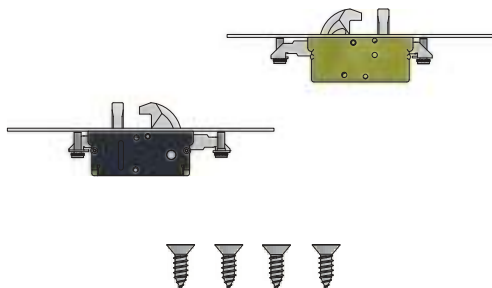


COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0779S	0766S	25	0,66	1	5
0779S/F16	0766S/F16	16	0,60	1	5
0779S/F22	0766S/F22	22	0,64	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, stainless steel fixing screws.






SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCI BASCULANTI AUTOCENTRANTI CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA DA 19 mm CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO IN POSIZIONE DI BLOCCO

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO SAGOMATO, CILINDRO SVIZZERO E A SPILLO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLTS WITH LOCK-PICKING SYSTEM

19 mm CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IN CASE ONE OF THE DEAD BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED

VERSIONS AVAILABLE WITH EURO PROFILE, SWISS CYLINDER AND CROSS CYLINDER

FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431



EASY TO TURN


ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

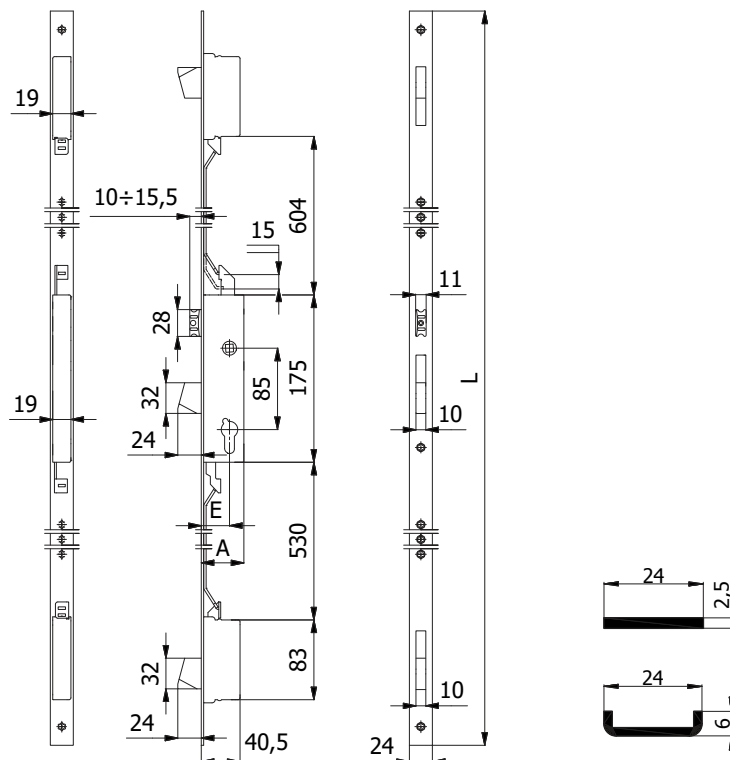

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.



PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	EX COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1500.25.PC	1560	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,91	1	5
1500.30.PC	1570	30	1570	45		1	1,94	1	5
1500.35.PC	1580	35	1570	50		1	1,97	1	5
1500.25.UC	1160	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,97	1	5
1500.30.UC	1170	30	1570	45		1	2,00	1	5
1500.35.UC	1180	35	1570	50		1	2,03	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

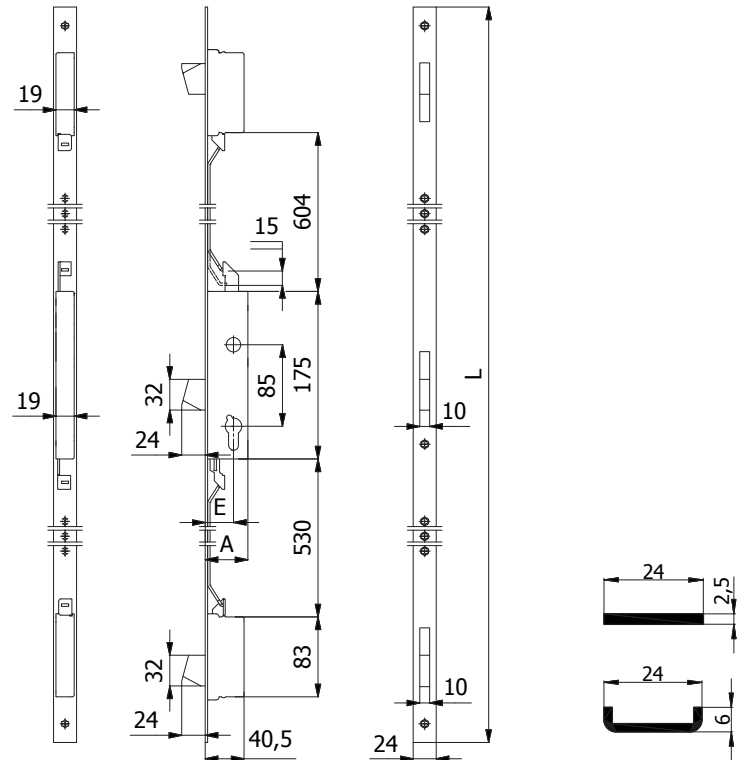

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	EX COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1501.25.PC	1561	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,84	1	5
1501.30.PC	1571	30	1570	45		1	1,87	1	5
1501.35.PC	1581	35	1570	50		1	1,90	1	5
1501.25.UC	1161	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,90	1	5
1501.30.UC	1171	30	1570	45		1	1,93	1	5
1501.35.UC	1181	35	1570	50		1	1,96	1	5



3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

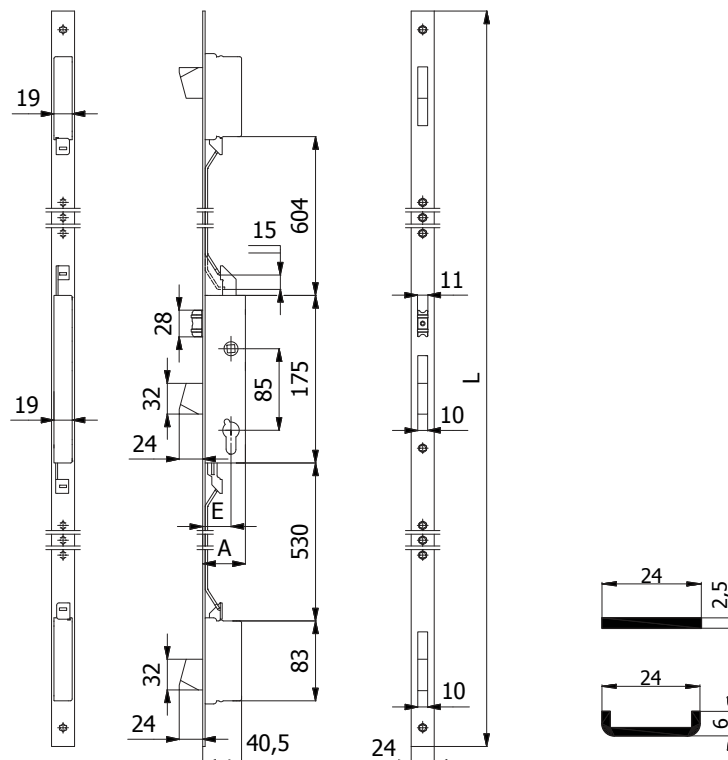

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.



CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	EX COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1505.25.PC	1565	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,94	1	5
1505.30.PC	1575	30	1570	45		1	1,97	1	5
1505.35.PC	1585	35	1570	50		1	2,00	1	5
1505.25.UC	1165	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,00	1	5
1505.30.UC	1175	30	1570	45		1	2,03	1	5
1505.35.UC	1185	35	1570	50		1	2,06	1	5

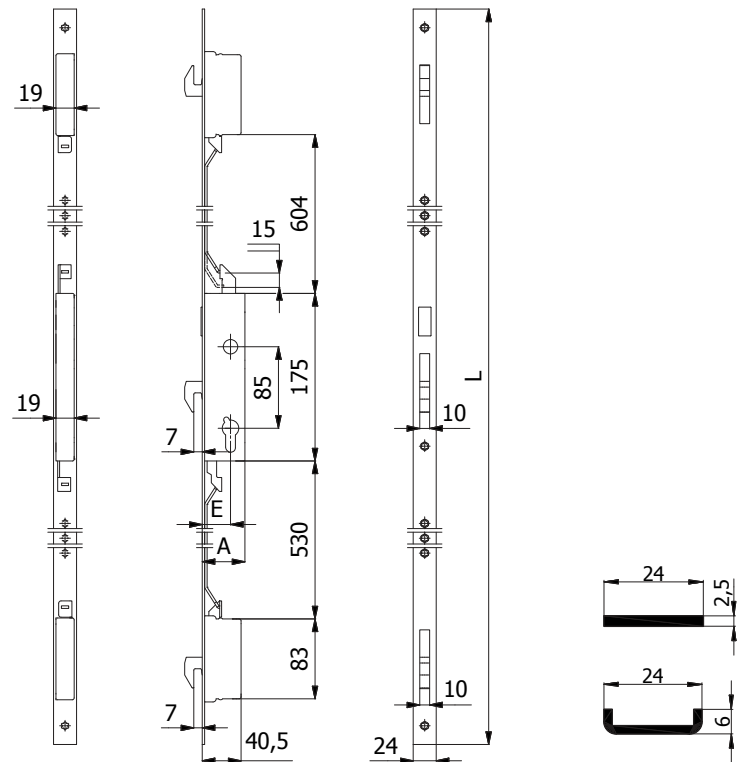

COD.	EX COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws			
1506.25.PC	1566	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel 	1	1,77	1	5
1506.30.PC	1576	30	1570	45		1	1,80	1	5
1506.35.PC	1586	35	1570	50		1	1,83	1	5
1506.25.UC	1166	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel 	1	1,83	1	5
1506.30.UC	1176	30	1570	45		1	1,86	1	5
1506.35.UC	1186	35	1570	50		1	1,89	1	5



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE INTO ROLLER BOLT COD. 01435

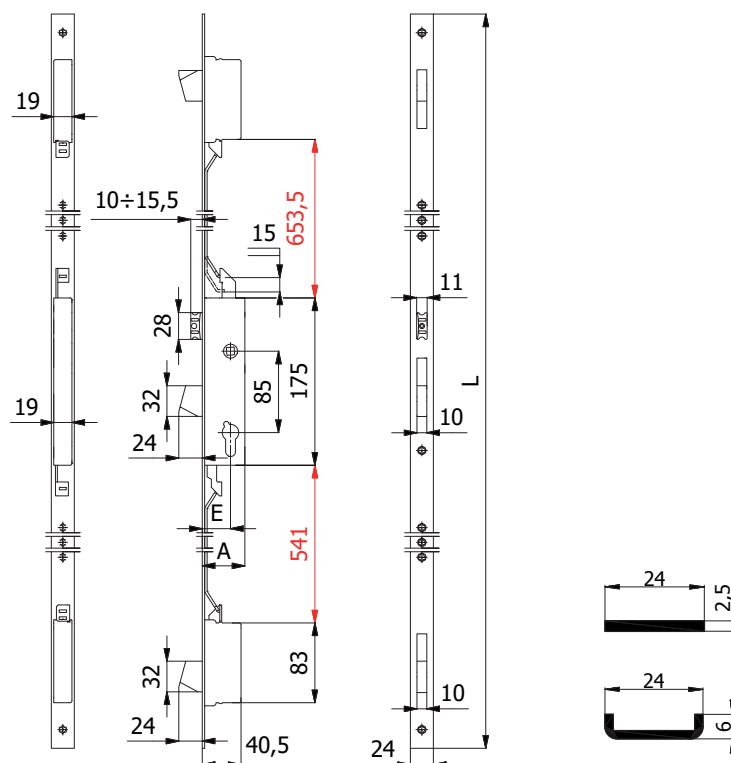

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.



PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	cilindro cylinder	kg		
1500.25.PL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1500.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
1500.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
1500.25.UL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1500.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
1500.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3500.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	2,33	1	5
3500.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3500.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
3500.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

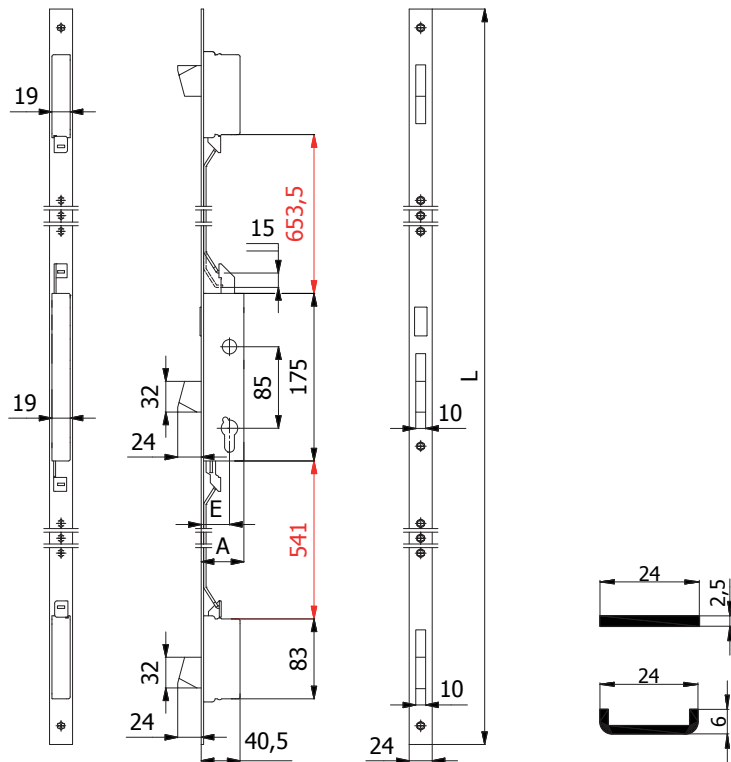

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	cilindro cylinder	kg		
1501.25.PL	25	2300	40		1		2,23	1	5
1501.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,26	1	5
1501.35.PL	35	2300	50		1		2,29	1	5
1501.25.UL	25	2300	40		1		2,23	1	5
1501.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,26	1	5
1501.35.UL	35	2300	50		1		2,29	1	5
3501.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	2,26	1	5
3501.35.PL	35	2300	50		1		2,29	1	5
3501.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,26	1	5
3501.35.UL	35	2300	50		1		2,29	1	5



3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

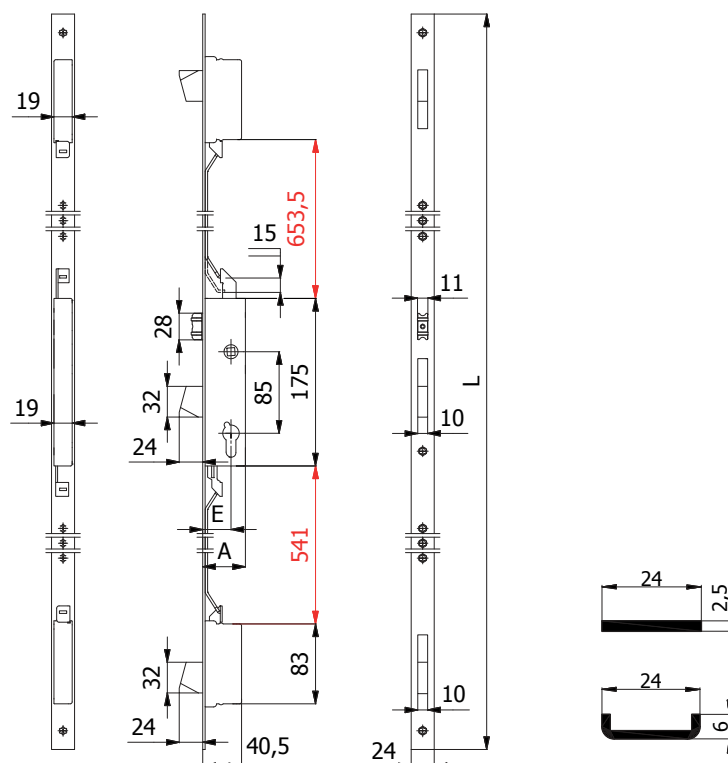

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	cilindro cylinder	kg		
1505.25.PL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1505.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
1505.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
1505.25.UL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1505.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
1505.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3505.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	2,33	1	5
3505.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3505.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
3505.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



3 GANCI- 3 HOOK BOLTS

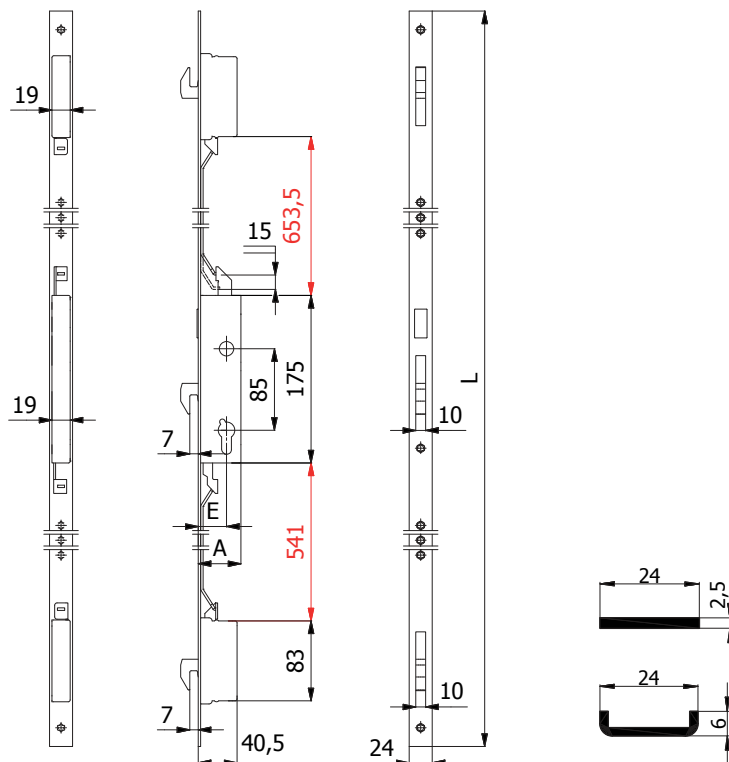

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Ganci in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Ganci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Stainless steel hook bolts.

WORKING: Key driven hook bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	cilindro cylinder	kg		
1506.25.PL	25	2300	40		1		2,16	1	5
1506.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,19	1	5
1506.35.PL	35	2300	50		1		2,22	1	5
1506.25.UL	25	2300	40		1		2,16	1	5
1506.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,19	1	5
1506.35.UL	35	2300	50		1		2,22	1	5
3506.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	2,19	1	5
3506.35.PL	35	2300	50		1		2,22	1	5
3506.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,19	1	5
3506.35.UL	35	2300	50		1		2,22	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCI BASCULANTI AUTOCENTRANTI CON SISTEMA
ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLTS
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE
MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG


ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

CASSA STRETTA DA 15 mm

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO
E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA
LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm

IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE




SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS




15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



AI

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

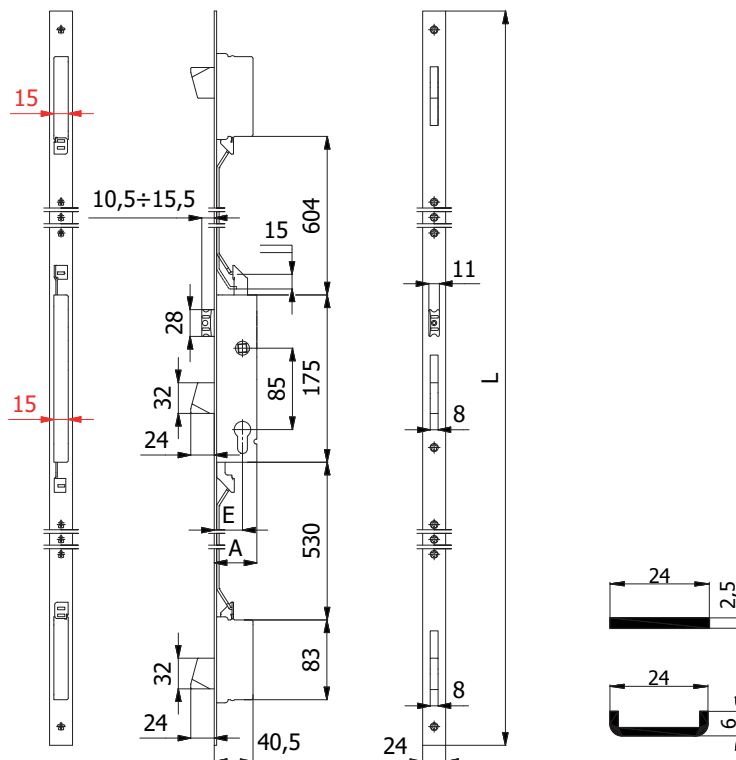

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1500S.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,59	1	5
1500S.30.PC	30	1570	45		1	2,62	1	5
1500S.35.PC	35	1570	50		1	2,65	1	5
1500S.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,57	1	5
1500S.30.UC	30	1570	45		1	2,60	1	5
1500S.35.UC	35	1570	50		1	2,63	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

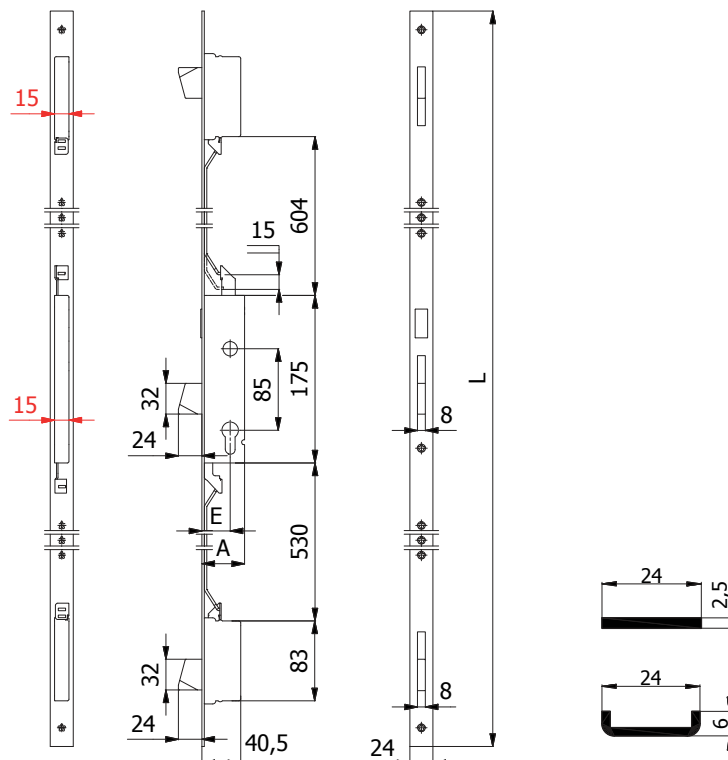

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.


WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1501S.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,52	1	5
1501S.30.PC	30	1570	45		1	2,55	1	5
1501S.35.PC	35	1570	50		1	2,58	1	5
1501S.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,50	1	5
1501S.30.UC	30	1570	45		1	2,53	1	5
1501S.35.UC	35	1570	50		1	2,56	1	5

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

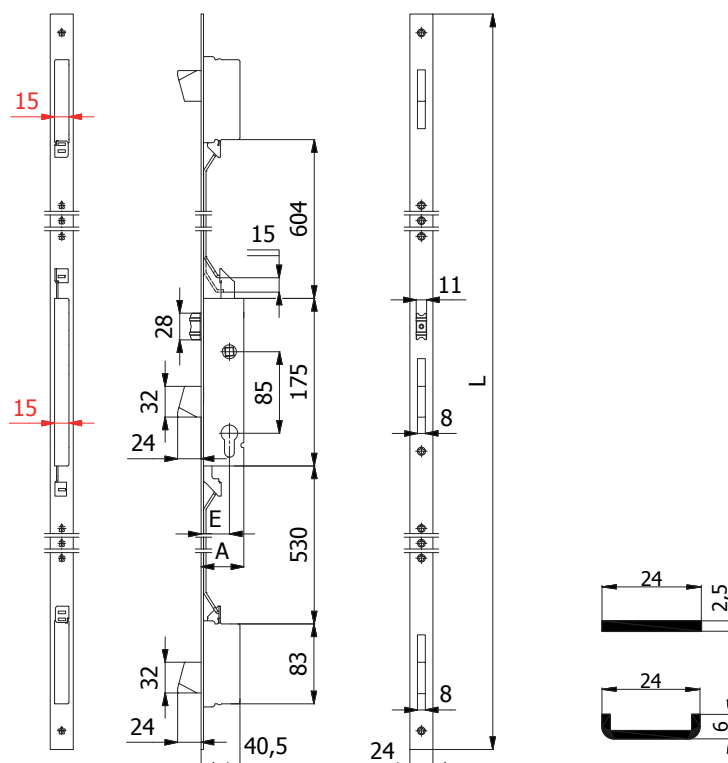

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws			
1505S.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,59	1	5
1505S.30.PC	30	1570	45		1	2,62	1	5
1505S.35.PC	35	1570	50		1	2,65	1	5
1505S.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,57	1	5
1505S.30.UC	30	1570	45		1	2,60	1	5
1505S.35.UC	35	1570	50		1	2,63	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

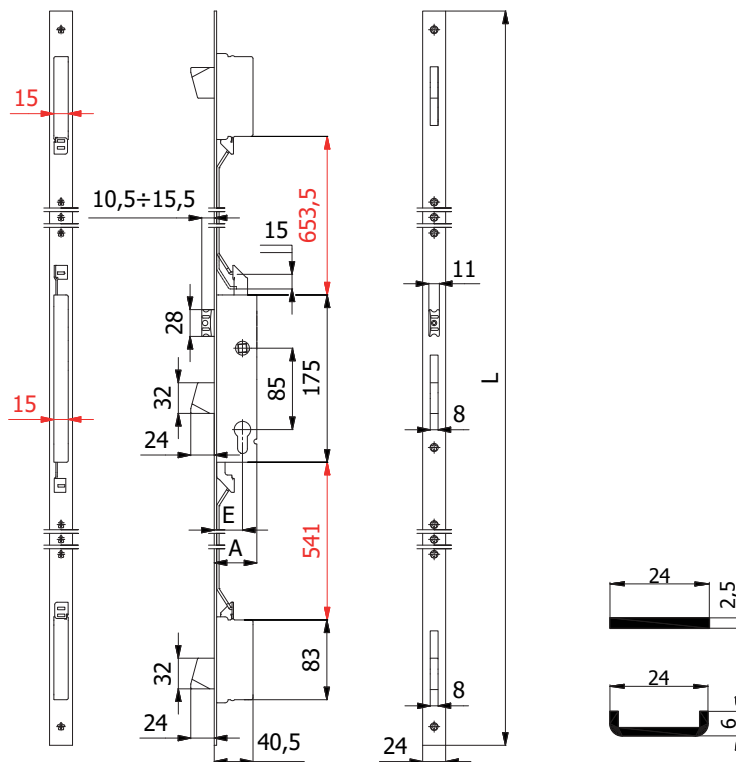

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1500S.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,20	1	5
1500S.30.PL	30	2300	45		1	2,23	1	5
1500S.35.PL	35	2300	50		1	2,26	1	5
1500S.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,24	1	5
1500S.30.UL	30	2300	45		1	2,27	1	5
1500S.35.UL	35	2300	50		1	2,30	1	5


SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS


3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



Al

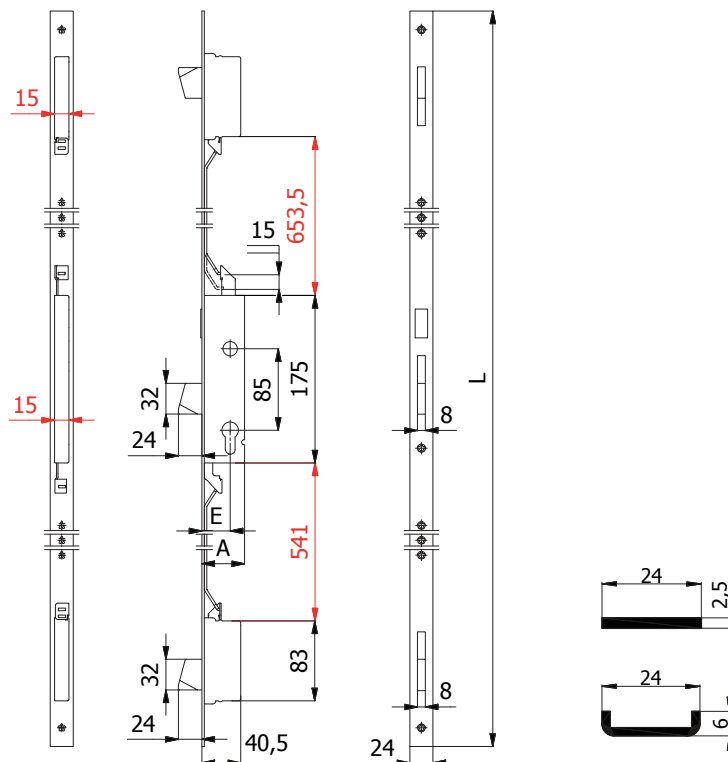

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1501S.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,13	1	5
1501S.30.PL	30	2300	45		1	2,16	1	5
1501S.35.PL	35	2300	50		1	2,19	1	5
1501S.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,17	1	5
1501S.30.UL	30	2300	45		1	2,20	1	5
1501S.35.UL	35	2300	50		1	2,23	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

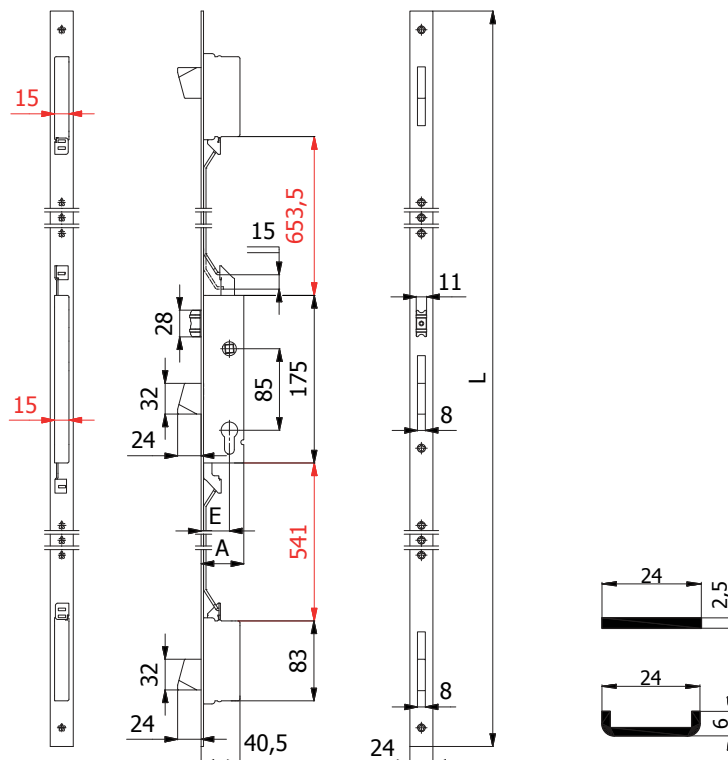

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.




WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1505S.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,20	1	5
1505S.30.PL	30	2300	45		1	2,23	1	5
1505S.35.PL	35	2300	50		1	2,26	1	5
1505S.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,24	1	5
1505S.30.UL	30	2300	45		1	2,27	1	5
1505S.35.UL	35	2300	50		1	2,30	1	5

3 CATENACCI, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
3 DEAD BOLTS, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

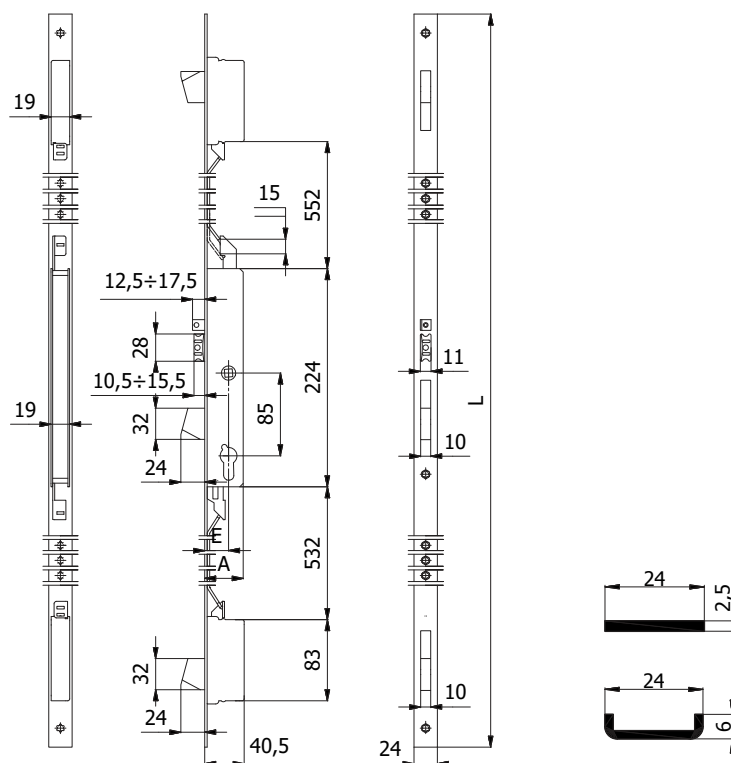

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antisasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegnio maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device Φ 8 mm- Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolts - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	EX COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws			
1508Q.25.PC	1567	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,00	1	5
1508Q.30.PC	1577	30	1570	45		1	2,04	1	5
1508Q.35.PC	1587	35	1570	50		1	2,07	1	5
1508Q.25.UC	1167	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,06	1	5
1508Q.30.UC	1177	30	1570	45		1	2,10	1	5
1508Q.35.UC	1187	35	1570	50		1	2,13	1	5



3 CATENACCI E SCROCCO - 3 DEAD BOLTS AND LATCH BOLT

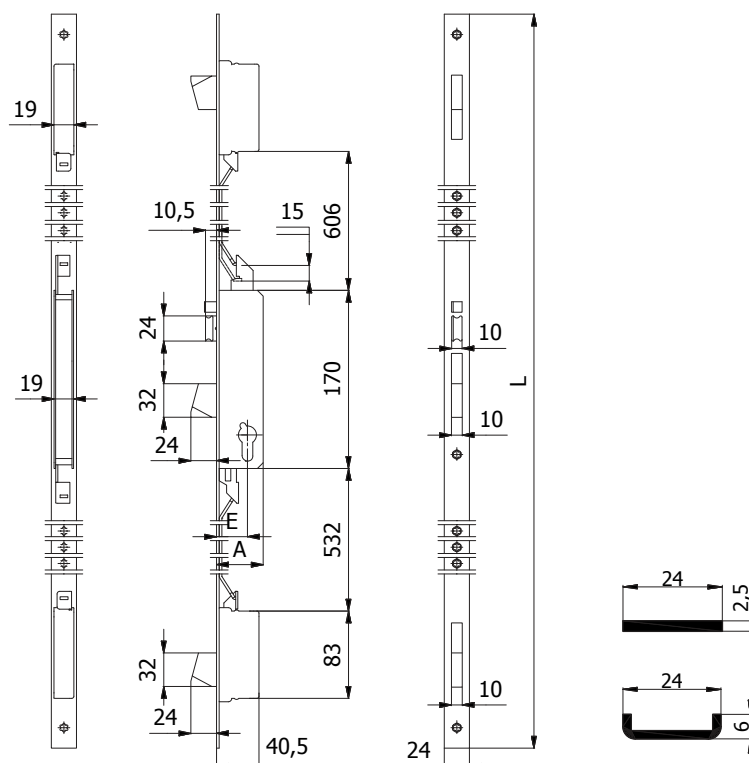

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolts - Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.



HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	EX COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1508.25.PC	1568	25	1570	40	Acciaio inox	1	1,91	1	5
1508.30.PC	1578	30	1570	45	Stainless steel	1	1,94	1	5
1508.35.PC	1588	35	1570	50		1	1,97	1	5
1508.25.UC	1168	25	1570	40	Acciaio inox	1	1,97	1	5
1508.30.UC	1178	30	1570	45	Stainless steel	1	2,00	1	5
1508.35.UC	1188	35	1570	50		1	2,03	1	5



3 CATENACCI, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
3 DEAD BOLTS, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

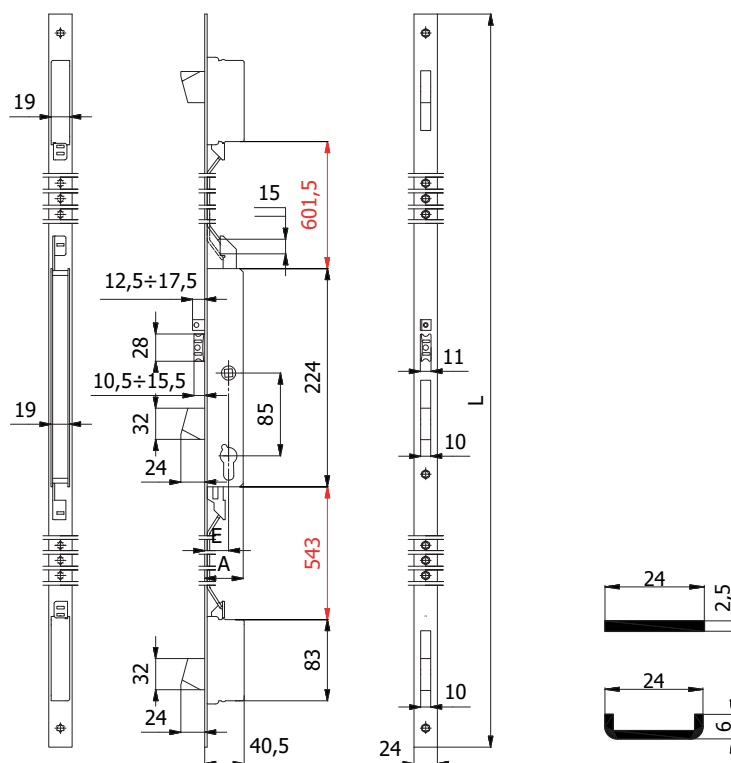

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolts - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.


HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1508Q.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,30	1	5
1508Q.30.PL	30	2300	45		1	2,33	1	5
1508Q.35.PL	35	2300	50		1	2,36	1	5
1508Q.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,30	1	5
1508Q.30.UL	30	2300	45		1	2,33	1	5
1508Q.35.UL	35	2300	50		1	2,36	1	5



3 CATENACCI E SCROCCO - 3 DEAD BOLTS AND LATCH BOLT

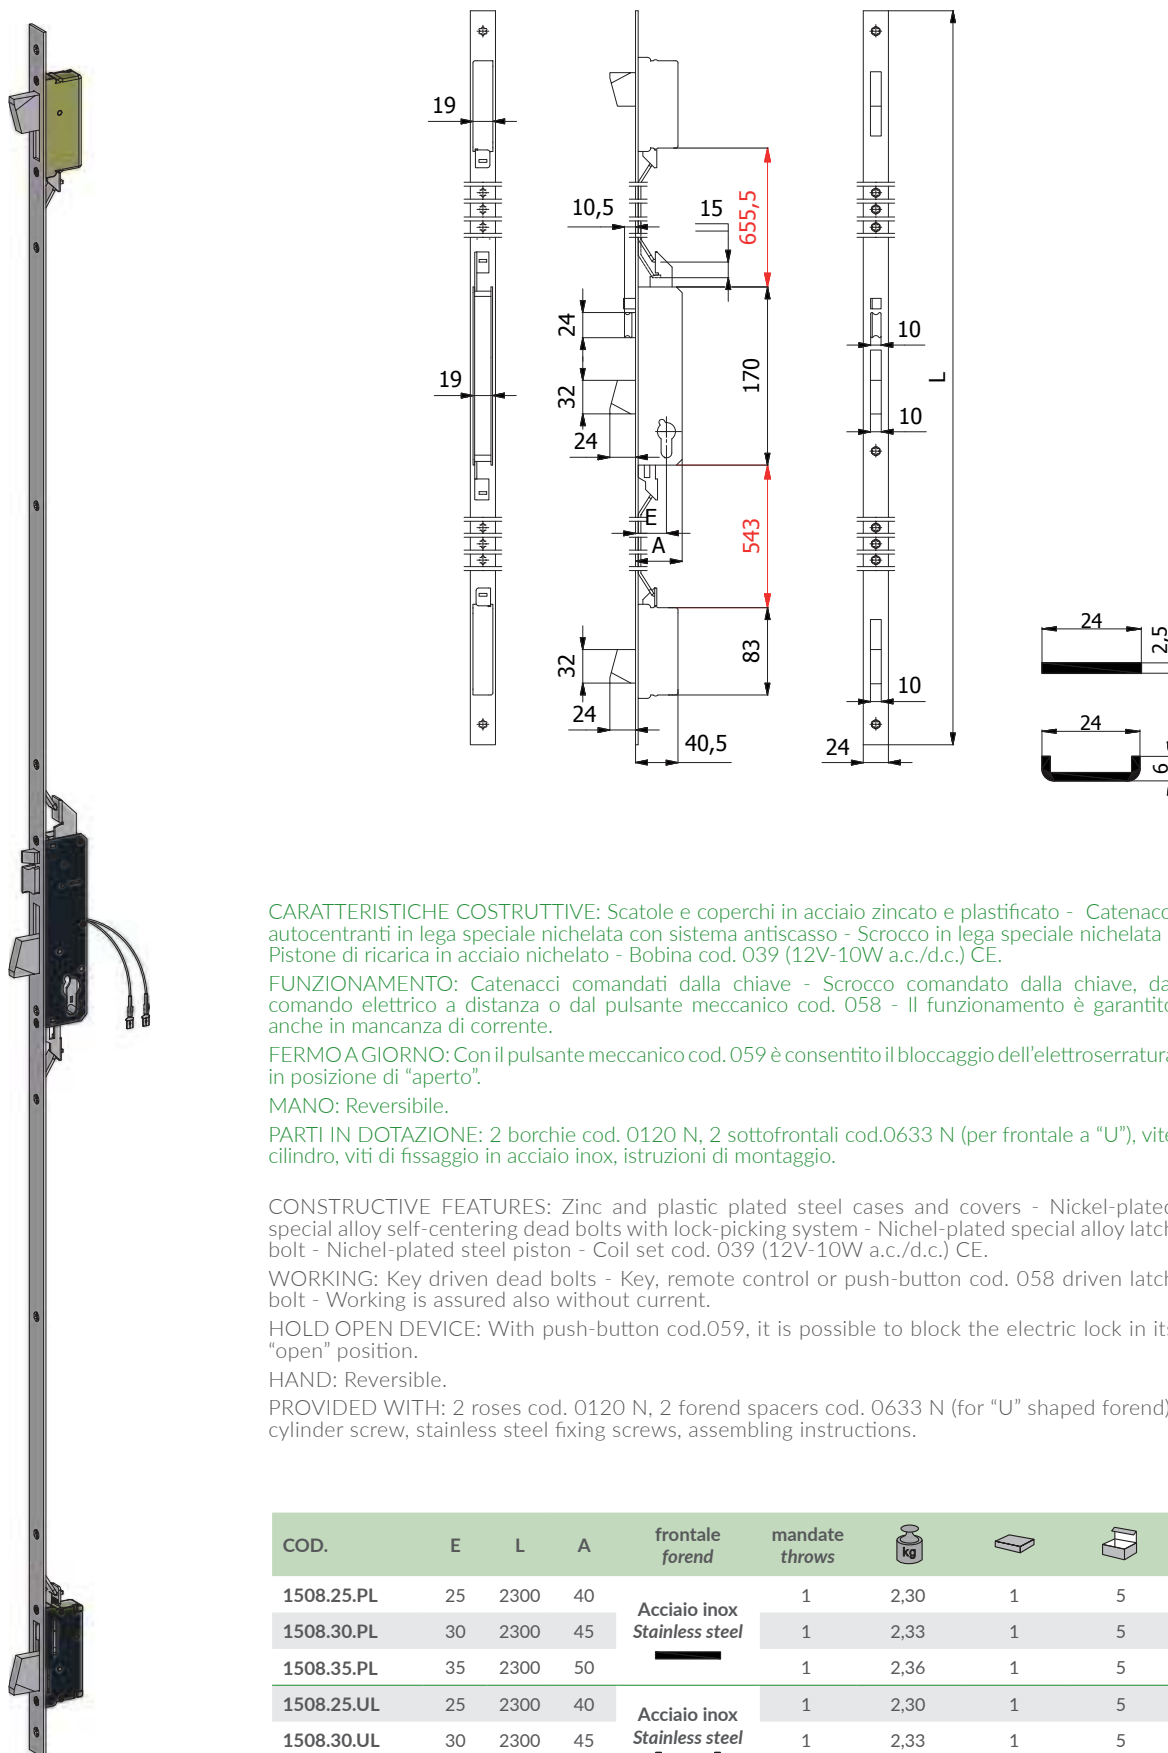



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCI AUTOCENTRANTI A SCORRIMENTO ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO IN POSIZIONE DI BLOCCO



CASSA STRETTA DA 15 mm

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm

IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLTS WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

DESIGNED FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED

FACILE DA TRASFORMARE


SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO


RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431





TOP DELLA SICUREZZA

MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO
CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE
INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY


PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT
THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY
HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO

SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK

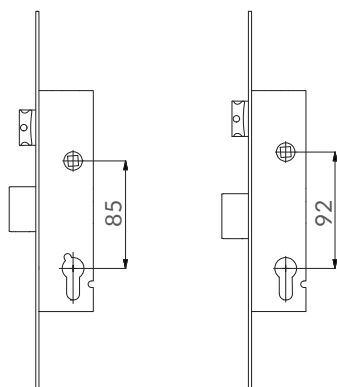

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO

SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER
RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE

LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET


SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

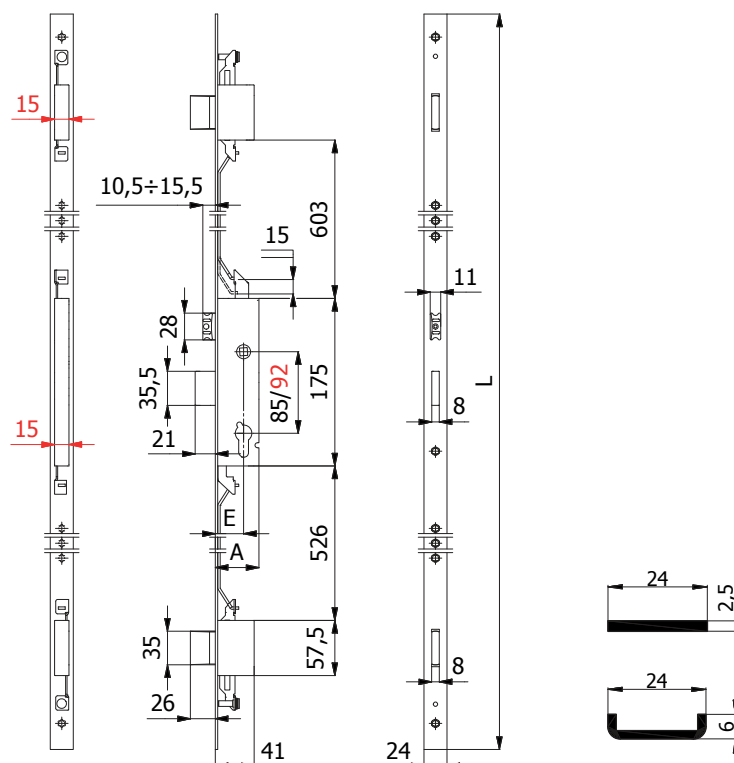

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1700S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,38	1	5
1700S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,42	1	5
1700S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,46	1	5
1700S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,50	1	5
1720S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1700S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,44	1	5
1700S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,48	1	5
1700S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,52	1	5
1700S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,56	1	5
1720S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

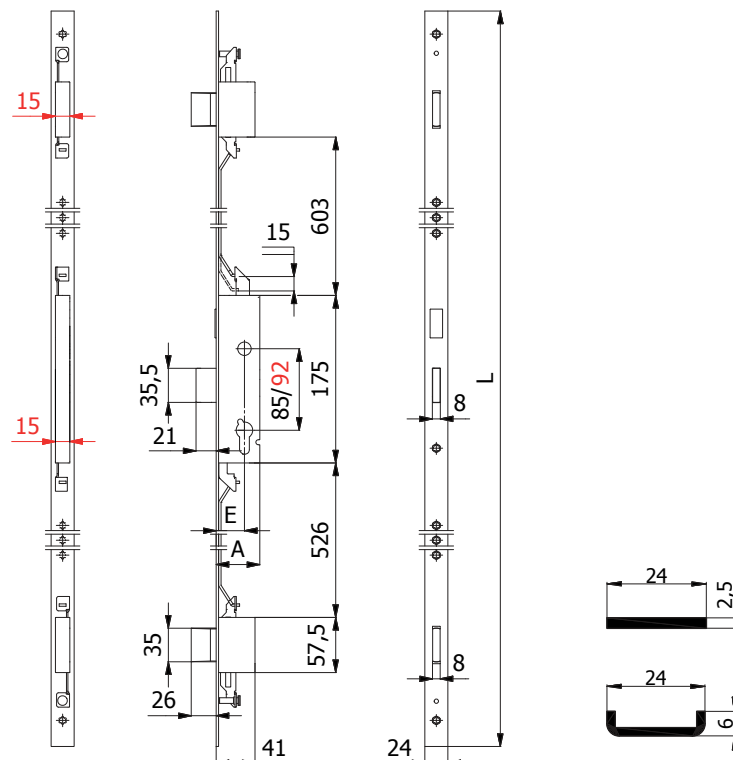

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1701S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,31	1	5
1701S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,35	1	5
1701S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,39	1	5
1701S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,43	1	5
1721S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1701S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,37	1	5
1701S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,41	1	5
1701S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,45	1	5
1701S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,49	1	5
1721S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

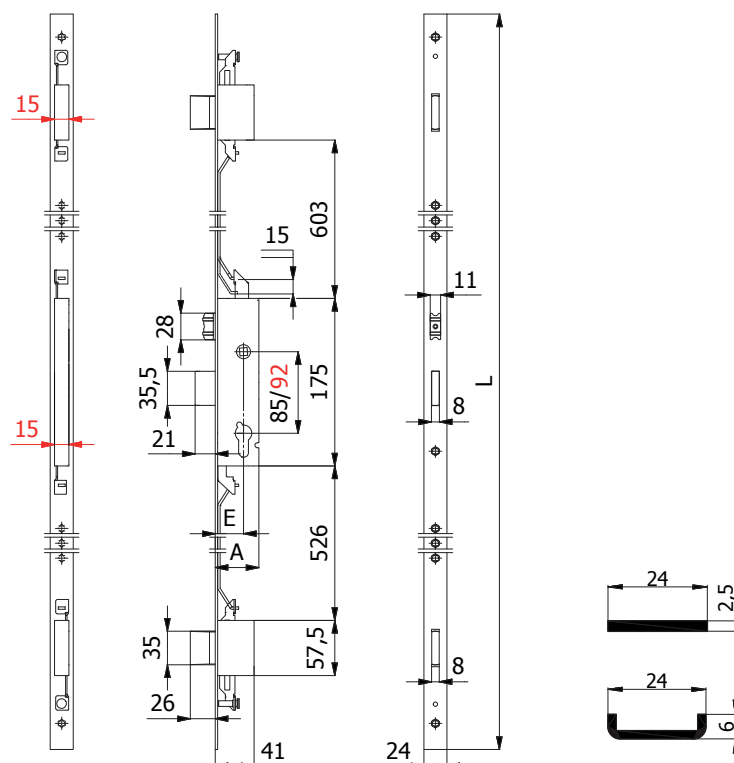

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1705S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,41	1	5
1705S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,45	1	5
1705S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,49	1	5
1705S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,53	1	5
1725S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1705S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,47	1	5
1705S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,51	1	5
1705S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,55	1	5
1705S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,59	1	5
1725S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS




15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



AI

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

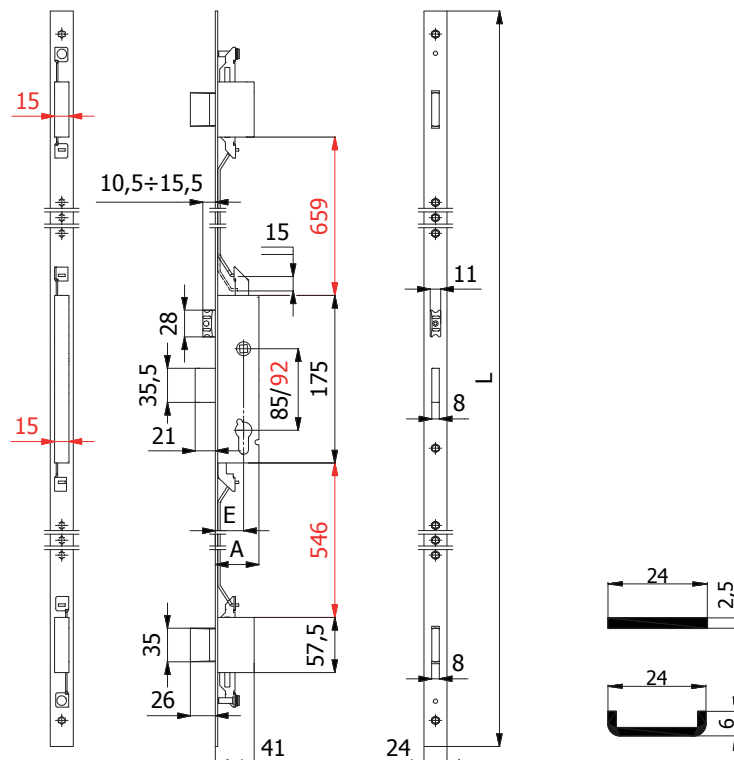

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1700S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,77	1	5
1700S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,81	1	5
1700S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,85	1	5
1700S.40.PL	40	2300	56		85	2	2,89	1	5
1720S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1700S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,77	1	5
1700S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,81	1	5
1700S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,85	1	5
1700S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,89	1	5
1720S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

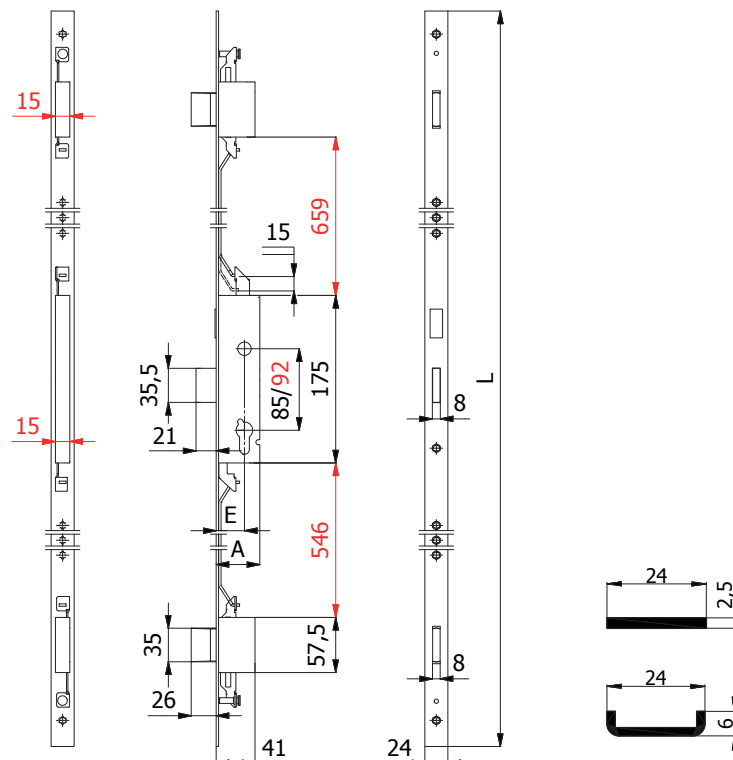

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1701S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,70	1	5
1701S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,74	1	5
1701S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,78	1	5
1701S.40.PL	40	2300	56		85	2	2,82	1	5
1721S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1701S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,70	1	5
1701S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,74	1	5
1701S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,78	1	5
1701S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,82	1	5
1721S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-




SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

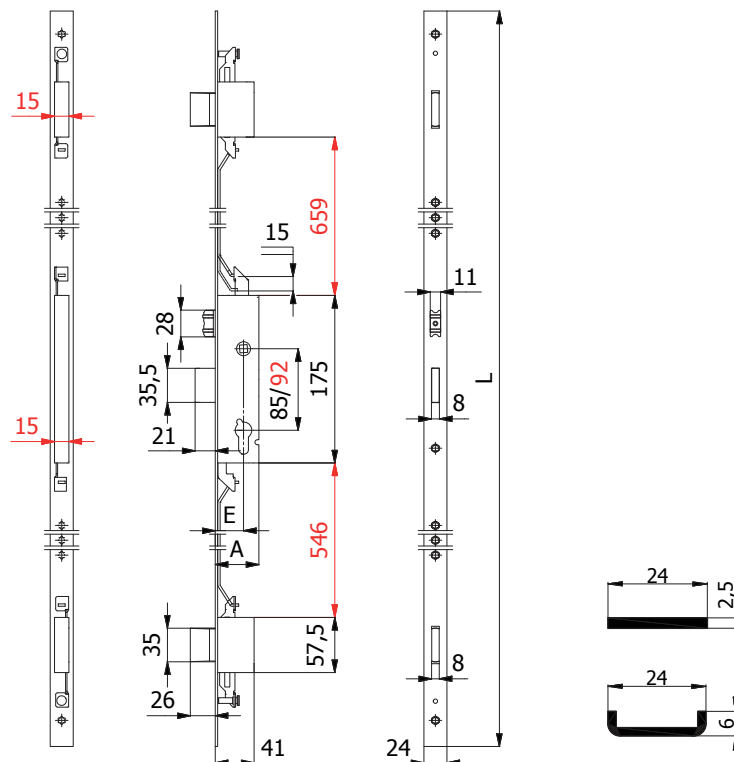

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1705S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,80	1	5
1705S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,84	1	5
1705S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,88	1	5
1705S.40.PL	40	2300	56		85	2	2,92	1	5
1725S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1705S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,80	1	5
1705S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,84	1	5
1705S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,88	1	5
1705S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,92	1	5
1725S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO AUTOCENTRANTE A SCORRIMENTO
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA DA 15 mm PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA.
IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO
TERMICO E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL
MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA
DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREEND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLT
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED 15 mm LOCK CASE TO STOP PROFILE
MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM.
IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG


ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431


INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO

SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER
RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE

LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET

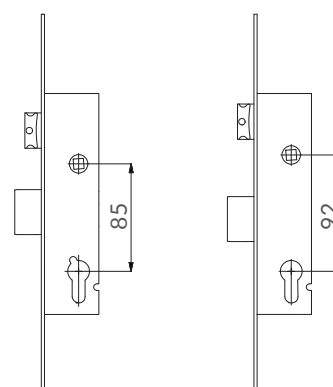



AI

TOP DELLA SICUREZZA

MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO
CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE
INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY

PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT
THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY
HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO

SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK



GANCIO E PISTONE RINFORZATI

DEVIATORI A GANCIO E PISTONE RINFORZATI
CON SPINA IN ACCIAIO ANTITAGLIO PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA NELLA CHIUSURA ALTO E BASSO

STRONGER HOOK BOLT AND PISTON

HARDENED HOOK BOLT AND PISTON
WITH SAW-RESISTANT STEEL PIN TO REACH A HIGHER
SECURITY IN TOP AND BOTTOM LOCKING POINTS




SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

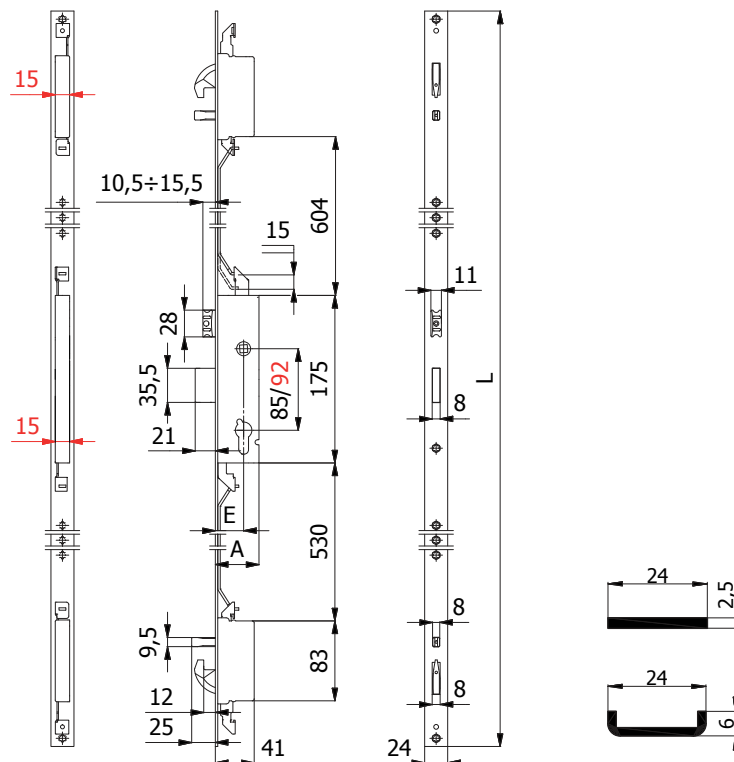

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt.



HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws			
1740S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,50	1	5
1740S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,54	1	5
1740S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,58	1	5
1740S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,62	1	5
1760S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1740S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,56	1	5
1740S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,60	1	5
1740S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,64	1	5
1740S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,68	1	5
1760S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15^{mm}

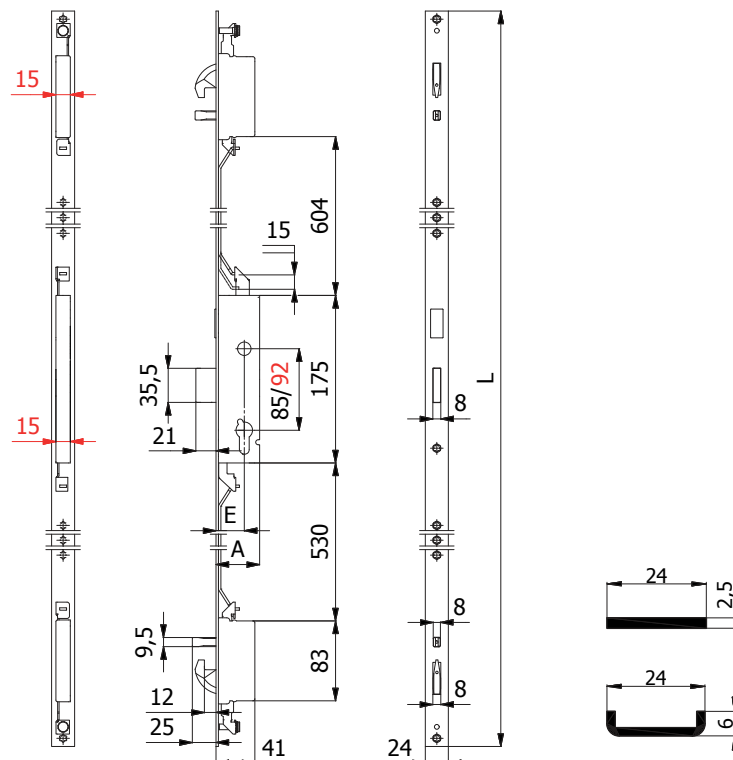

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws			
1741S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,43	1	5
1741S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,47	1	5
1741S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,51	1	5
1741S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,55	1	5
1761S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1741S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,49	1	5
1741S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,53	1	5
1741S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,57	1	5
1741S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,61	1	5
1761S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, RULLO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ROLLER BOLT, HOOKS AND PISTONS

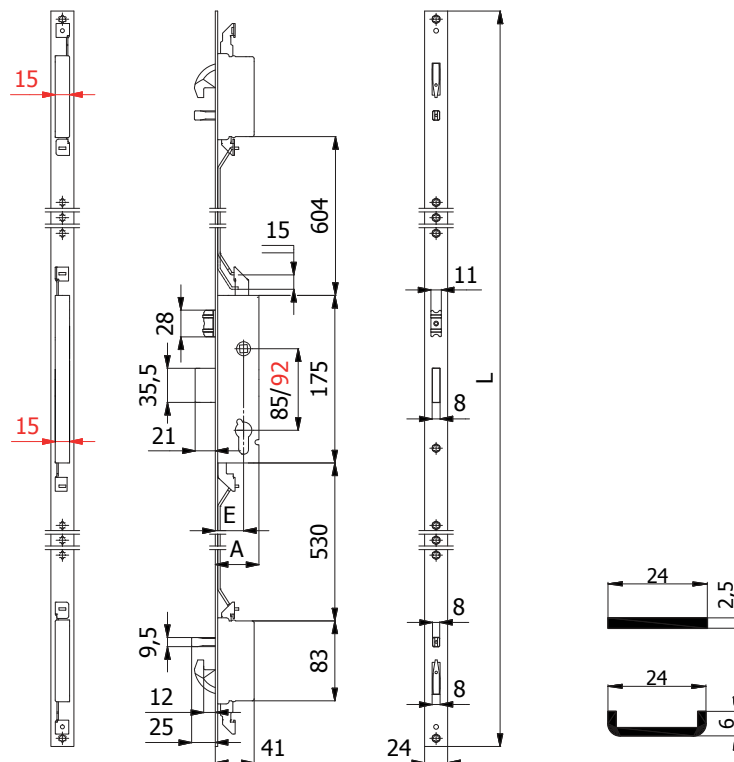

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1745S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,53	1	5
1745S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,57	1	5
1745S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,61	1	5
1745S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,65	1	5
1765S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1745S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,59	1	5
1745S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,63	1	5
1745S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,67	1	5
1745S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,71	1	5
1765S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

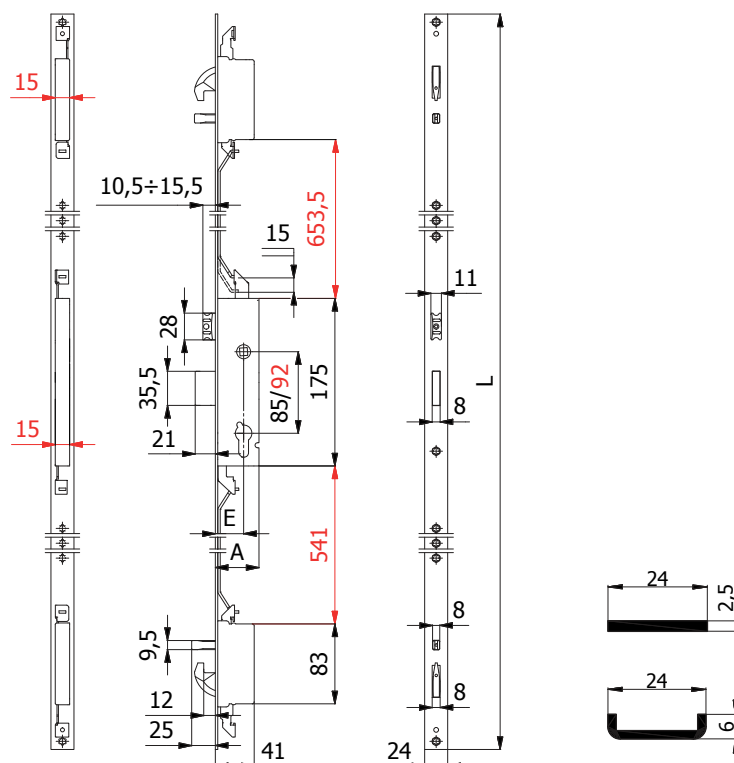

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1740S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,89	1	5
1740S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,93	1	5
1740S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,97	1	5
1740S.40.PL	40	2300	56		85	2	3,01	1	5
1760S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1740S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,89	1	5
1740S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,93	1	5
1740S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,97	1	5
1740S.40.UL	40	2300	56		85	2	3,01	1	5
1760S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-


CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



Al

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS

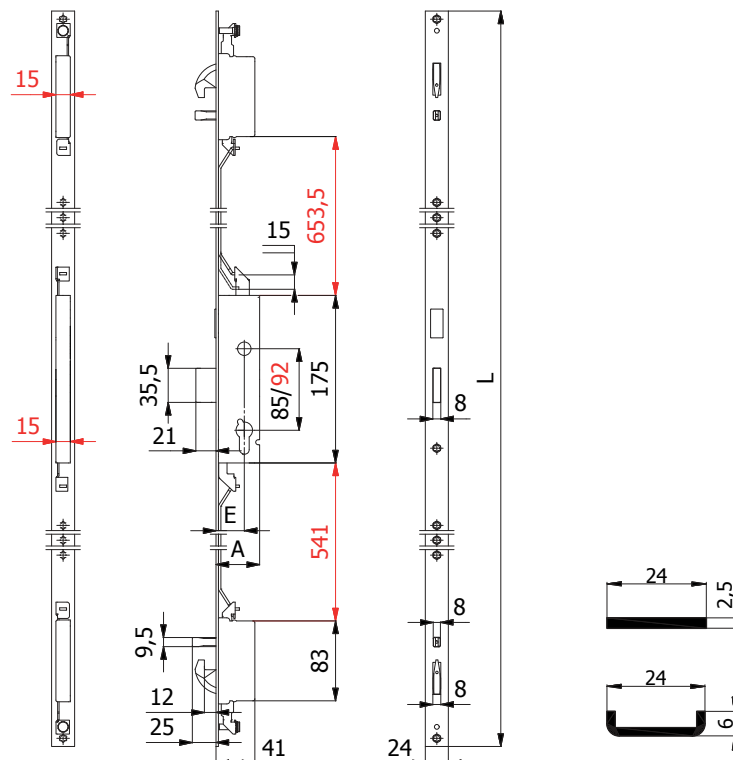

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws			
1741S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,82	1	5
1741S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,86	1	5
1741S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,90	1	5
1741S.40.PL	40	2300	56		85	2	2,94	1	5
1761S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1741S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,82	1	5
1741S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,86	1	5
1741S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,90	1	5
1741S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,94	1	5
1761S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, RULLO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ROLLER BOLT, HOOKS AND PISTONS

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

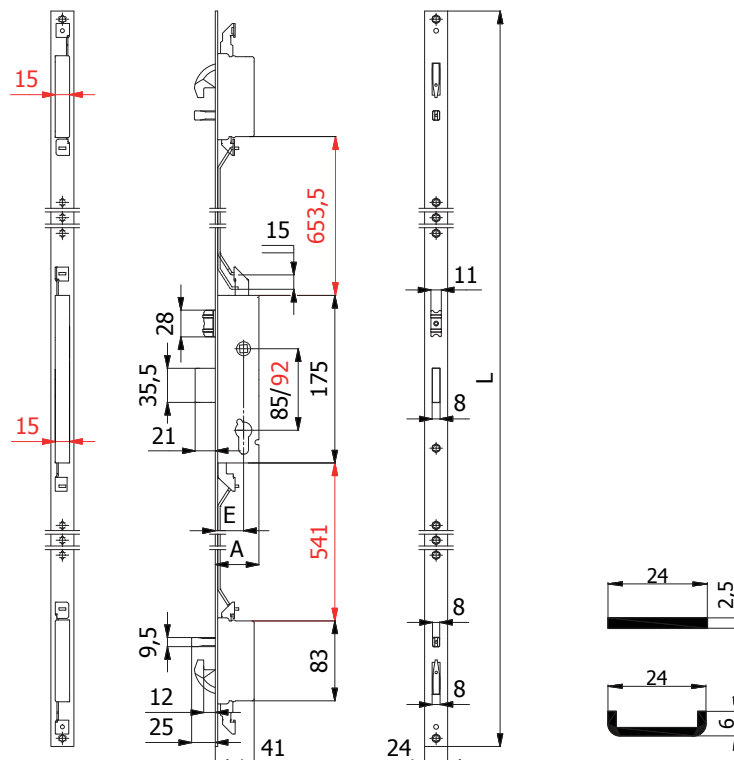

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated brass roller bolt.



WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1745S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,92	1	5
1745S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,96	1	5
1745S.35.PL	35	2300	51		85	2	3,00	1	5
1745S.40.PL	40	2300	56		85	2	3,04	1	5
1765S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1745S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,92	1	5
1745S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,96	1	5
1745S.35.UL	35	2300	51		85	2	3,00	1	5
1745S.40.UL	40	2300	56		85	2	3,04	1	5
1765S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

BLOCCHETTI DI CHIUSURA DEAD BOLT RIM LOCKS

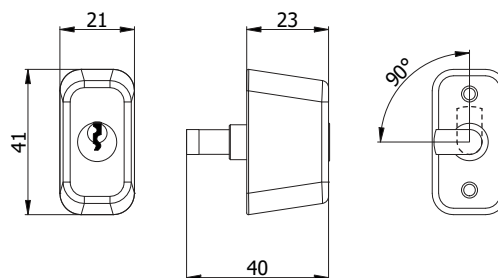

AI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola in lega speciale verniciata nera - Coperchio in acciaio nichelato - Catenaccio in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, viti di fissaggio in acciaio zincato, contropiastra in acciaio nichelato con spessori e viti di fissaggio.

VARIANTI A RICHIESTA: impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Black painted special alloy case - Nickel-plated steel cover - Nickel-plated brass dead bolt.


WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, zinc-plated fixing screws, nickel-plated steel striking plate with spacers and fixing screws.

ON REQUEST: special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.		mandate throws			
210	103/04	1	0,14	10	-

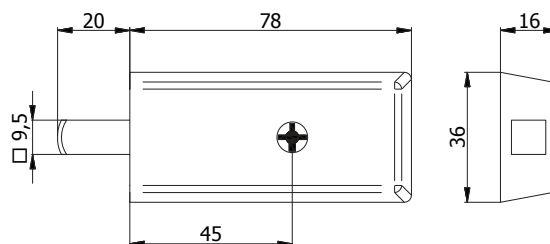

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola in acciaio verniciato nero - Coperchio in acciaio zincato - Catenaccio in acciaio zincato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, contropiastra in acciaio verniciato nero con spessori.

VARIANTI A RICHIESTA: impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Black painted steel case - Zinc-plated steel cover - Zinc-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, black painted steel striking plate with spacers.

ON REQUEST: special keying systems KA

COD.		mandate throws			
4220	4101	1	0,30	10	-

