

CATALOGO **2022** **ZANZARIERE**

il colore della
fascia identifica
la tipologia di
prodotti

tipologie
del modello

caratteristiche
del modello

ingombro
zanzariera

descrizione
analitica

scorimento verticale > VERA

VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncino

VERA TOP

VERA TOP 45/55
VERA TOP 40/50

VERA

VERA 45/55

VERA TELESCOPICA

VERA TELESCOPICA 45/55
VERA TELESCOPICA 40/50

VERA BASIC

VERA BASIC 45/55
VERA BASIC 40/50

Scorimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 a 55 mm o squadrato da 40 a 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vano con perfettamente in squadrato

Sistema di apertura: modelli VERA TOP con sistema Push-Up la pressione verso l'interno, altri modelli a scatto

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi

Al posto della rete si può richiedere l'inserto di teli oscuranti, filigrana a sfiducie, i filati oscuranti e filigrana sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiudere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello VERA Top sono disponibili gli accessori in vista a colore: bianco, avorio, grigio e nero

In abbinamento alla tinta bianca, avorio e grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e su non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero

37

scorimento verticale > VERA

Tinte disponibili

Per la tinta evidenziata in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line

Per la tinta 9010, 9015, Soft, Bianco Soft e Remati Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco

Per la tinta 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Vermodata gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio

Per la tinta 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	OPZ. LATERALE	OPZ. DIFESA	OPZ. ANTIMOSCA	OPZ. RETE	OPZ. SOFT	OPZ. CLIPS	OPZ. APPLICAZIONE FRONTALE	OPZ. RETE
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP

43

come
ordinare
misure
consigliate
accessori
tinte
disponibili

tabella degli accessori (di serie e opzionali)
presente a fine pagina di ciascun modello

Accessori									
SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE									
MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	OPZ. RETE	
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE	
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE	
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP		
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP			
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP		
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP			
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP		

Simboli tipologie

	scorrimento verticale		anta battente		guida bassa
	scorrimento laterale		pannello fisso scorrevole		guida spazzolino
	anta doppia		grandi dimensioni		guida combinata
	rete plissettata		motorizzazione disponibile		versione ad incasso
	bottoncino a bordo rete		profondità cassonetto		argano

Simboli accessori

	COLOR LINE Accessori in vista a colore		Sistema di drenaggio acqua
	Rete nera STRONG Elevata visibilità e maggiore resistenza		Aggancio telescopico
	Rete BetterVue™ ad elevata visibilità		Sistema per l'installazione frontale
	Rete Sunox Antivirus e Antibatterica		Doppio gancio di chiusura rinforzata
	Rete Nera Resistente e di alta qualità		Carico molla esterno
	Sistema di rallentamento nell'avvolgimento		Maniglia con gancio
	Predisposizione incasso con guida tapparella		Predisposizione incasso per installazione zanzariera da 42 mm
	Adattatori per il fissaggio		Motore con rilevamento ostacoli

gamma prodotti

linea uragano

IRENE / BORA



linea classica

ZANZARIERE VERTICALI



ZANZARIERE LATERALI



ZANZARIERE INCASSO VERTICALI



ZANZARIERE A PANNELLO



ZANZARIERE INCASSO LATERALI



GRANDI DIMENSIONI



GRANDI DIMENSIONI INCASSO



INFORMAZIONI



1. linea **uragano**

- 9 BORA TOP
- 15 BORA
- 25 BORA SR
- 30 BORA ANGOLARE
- 36 IRENE VERTICALE
- 40 IRENE LATERALE
- 44 IRENE 65 SQUARE
- 48 IRENE INCAS VERTICALE
- 51 IRENE INCAS LATERALE
- 54 IRENE 65 SQUARE INCAS

libera installazione

2. scorrimento **verticale**

- 58 VERA
- 65 CLIK-CLAK
- 68 KETTY
- 72 WIND VERTICALE
- 79 WIND VERTICALE 45

3. scorrimento **laterale**

- 84 LARA
- 91 VALERIA
- 98 CLARA
- 107 WIND LATERALE
- 114 WIND 45 LATERALE
- 118 PHANTOM TOP
- 123 SNAKE TOP
- 127 LINDAPLUS
- 131 SOFFY
- 135 MINIMA
- 139 MINIMA UP

4. anta **pannello**

- 144 ANTAREX
- 148 LIBRA
- 151 ALBA
- 154 SCORRI
- 157 PRATIK

5. grandi **dimensioni**

- 162 EVO ZIP
- 169 NEW SECURZIP

installazione ad incasso

6. incasso **verticale**

- 174 CASPER VERTICALE
- 180 COMODA VERTICALE
- 183 WIND INCAS 42 VERTICALE
- 187 WIND INCAS 45 VERTICALE

7. incasso **laterale**

- 192 CASPER LATERALE
- 198 CLARA INCAS
- 204 COMODA LATERALE
- 207 WIND INCAS LATERALE
- 210 WIND INCAS 45 LATERALE
- 214 PHANTOM TOP INCAS
- 217 SNAKE TOP INCAS
- 220 LINDAPLUS INCAS
- 229 SOFFY INCAS
- 232 MINIMA INCAS

8. incasso **grandi dimensioni**

- 236 EVO ZIP INCAS
- 244 NEW SECURZIP INCAS

9. **informazioni**

- 250 COME RILEVARE LE MISURE
- 251 ACCESSORI
- 256 APPLICAZIONE FRONTALE
- 260 AUTOMAZIONI
- 261 STAFFE DI FISSAGGIO
- 265 TELI E RETI
- 266 TINTE
- 267 MODELLI E TINTE
- 268 COLOR LINE
- 269 WIND IN BARRE: SCHEMI

BORA TOP

Protezione e benessere in casa,
meglio di come immagini.



Bora TOP eredita le più importanti caratteristiche della zanzariera Bora con l'aggiunta di nuove funzionalità, che migliorano l'utilizzo e l'efficacia nella protezione delle porte-finestre dall'ingresso di piccoli insetti come mosche e zanzare.

Lo scorrimento laterale, reso ulteriormente dolce e fluido, si aziona attraverso un profilo maniglia dal design ergonomico e lineare, che consente l'arresto manuale.

Bora TOP non teme gli eventi atmosferici più comuni: il suo sistema di chiusura tramite magneti previene infatti l'apertura accidentale della zanzariera in caso di vento forte.

Il sistema brevettato che impedisce la fuoriuscita della rete è stato esteso anche all'estremità superiore, con un notevole incremento della tenuta alle intemperie.

Con una larghezza che può raggiungere 220 cm per singola anta (a seconda della tipologia di rete scelta), Bora TOP è perfetta per proteggere anche gli spazi particolarmente ampi, nella configurazione con doppia anta.

La guida di scorrimento a pavimento ha uno spessore inferiore ai 2 mm, che non ostacola l'attraversamento.

Bora TOP si installa rapidamente ed è disponibile in una ricca gamma di colori e con alcune varianti di tinta anche per i componenti plastici a vista, per un perfetto abbinamento con gli infissi.



guida a pavimento
sottilissima: solo 1,8 mm



si installa
facilmente



larghezza massima fino a 220 cm,
a seconda della rete scelta



lo scorrimento
è più fluido



sistema di chiusura con magneti,
che evita le aperture accidentali



grazie a un sistema
brevettato, la rete
non fuoriesce dalle guide

**SISTEMA
BREVETTATO**



01

LINEA URAGANO

9 BORA TOP

15 BORA

25 BORA SR

30 BORA ANGOLARE

36 IRENE VERTICALE

40 IRENE LATERALE

44 IRENE 65 SQUARE

48 IRENE INCAS VERTICALE

51 IRENE INCAS LATERALE

54 IRENE 65 SQUARE INCAS





BORA TOP

NEW



Zanzariera a scorrimento laterale

BORA TOP



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente.
Configurabile ad una o due ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.



In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ BORA TOP

■ BORA TOP INCAS

■ BORA TOP UP

BORA TOP / BORA TOP DOPPIA

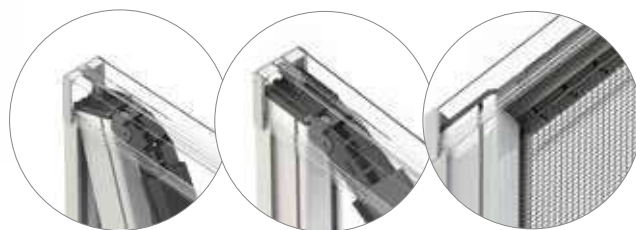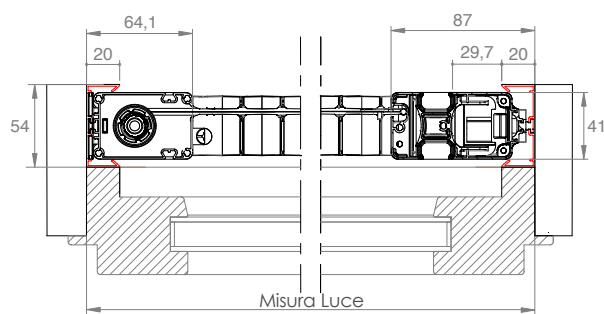


- Innesto a baionetta
- Installazione rapida
- Scorrimento fluido
- Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
- Ottimale tenuta alle intemperie


BORA TOP UP 35/35 - 50/50




■ BORA TOP UP STANDARD
35/35 - 50/50



Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.


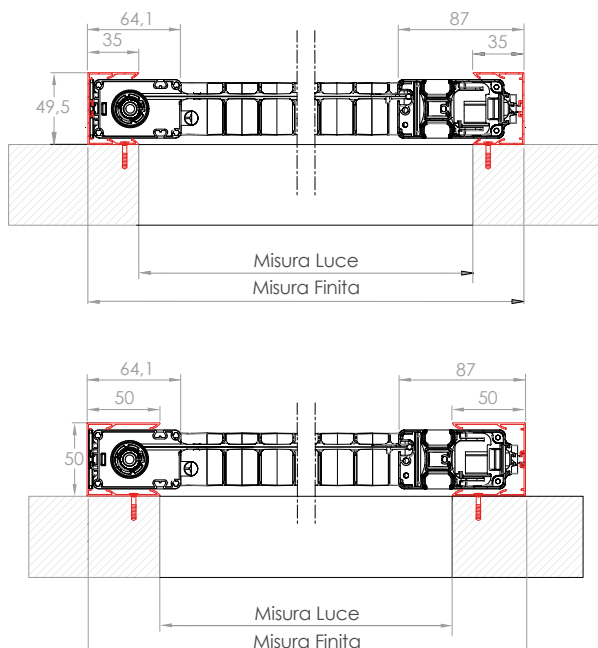


BORA TOP INCAS

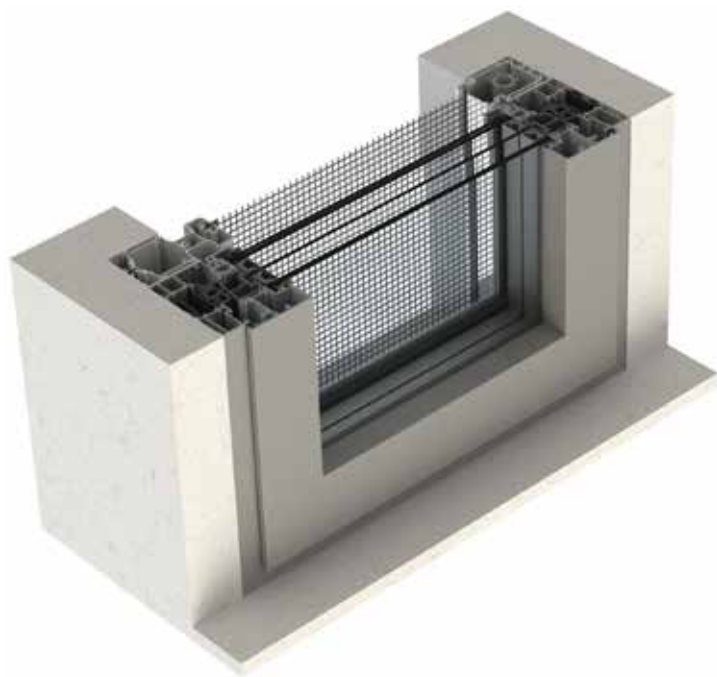


- BORA TOP INCAS 20/20
- BORA TOP INCAS 35/35
- BORA TOP INCAS 50/20
- BORA TOP INCAS 50/35
- BORA TOP INCAS 50/50

BORA TOP INCAS 20/20

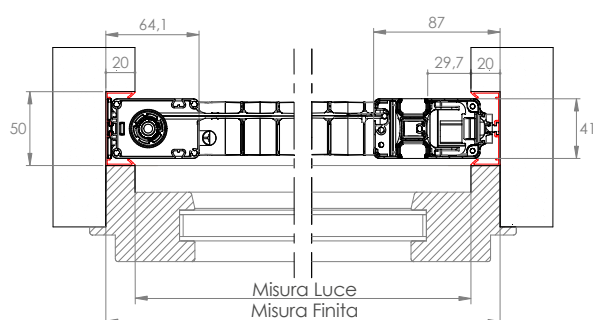


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 20/20




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA TOP INCAS 35/35

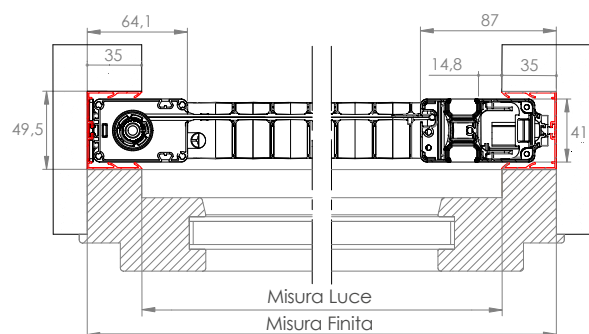


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 35/35




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA TOP INCAS 50/20

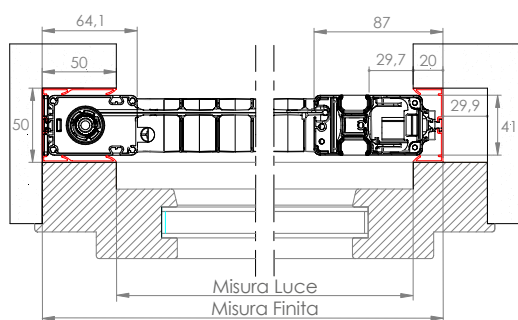


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/20

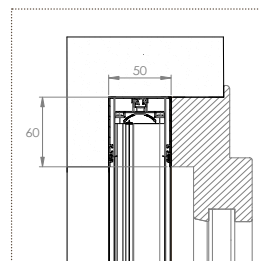


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/35

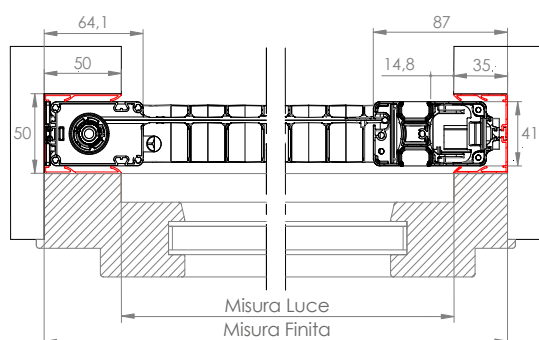


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/35

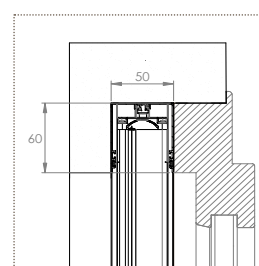


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/50

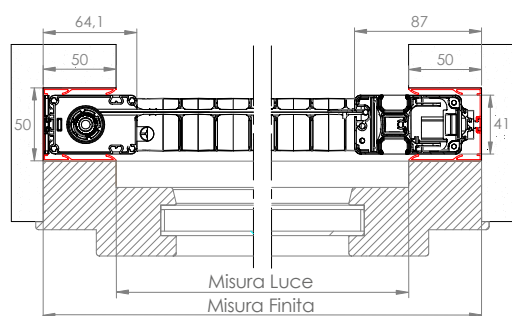

■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/50

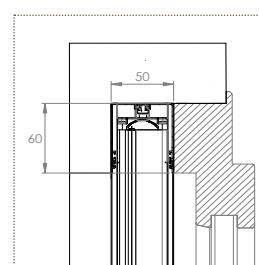


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

Configurazioni incasso: **STANDARD**

BORA TOP INCAS **STANDARD**


Guida superiore da 60 mm



Sistema di attacco: **a baionetta**

SOTTO-GUIDA INCLINATO (Opzionale)

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.




MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

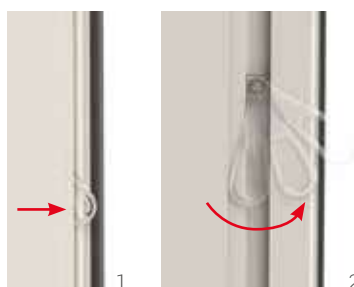

Per informazioni
vedi pag. 254

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


| Schemi di accoppiamento delle ante

BORA TOP/ BORA TOP INCAS


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

BORA TOP UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

Come ordinare

■ BORA TOP INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con le seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

PER TUTTI I MODELLI:

Ove non richiesto diversamente, il **cassonetto** viene predisposto per l'installazione a **sinistra** (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.




L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

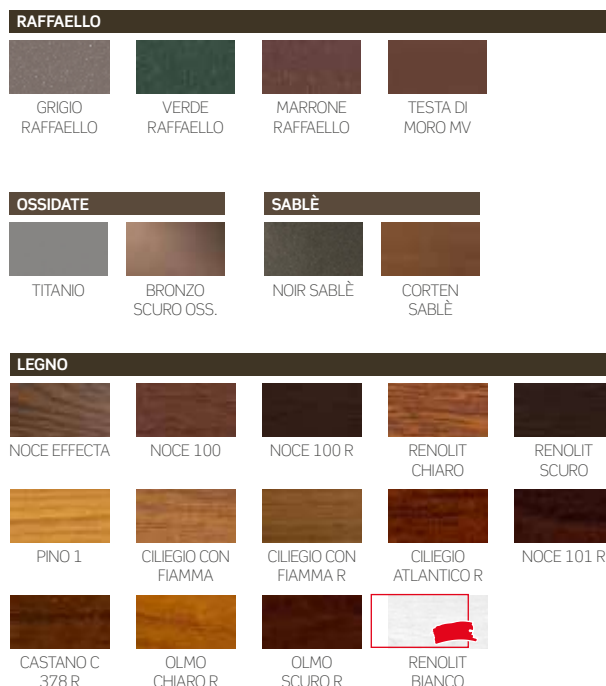

Misure consigliate (mm)


Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 2000	1500 / 3200
Rete fibra	- / 2200	1500 / 3200
Rete Sunox	- / 2000	1500 / 3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Color Line



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente.
Configurabile con una o più ante (fino a quattro)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco:

- **Bora** - a baionetta
- **Bora Midi** - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.



Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


BORA / BORA DOPPIA

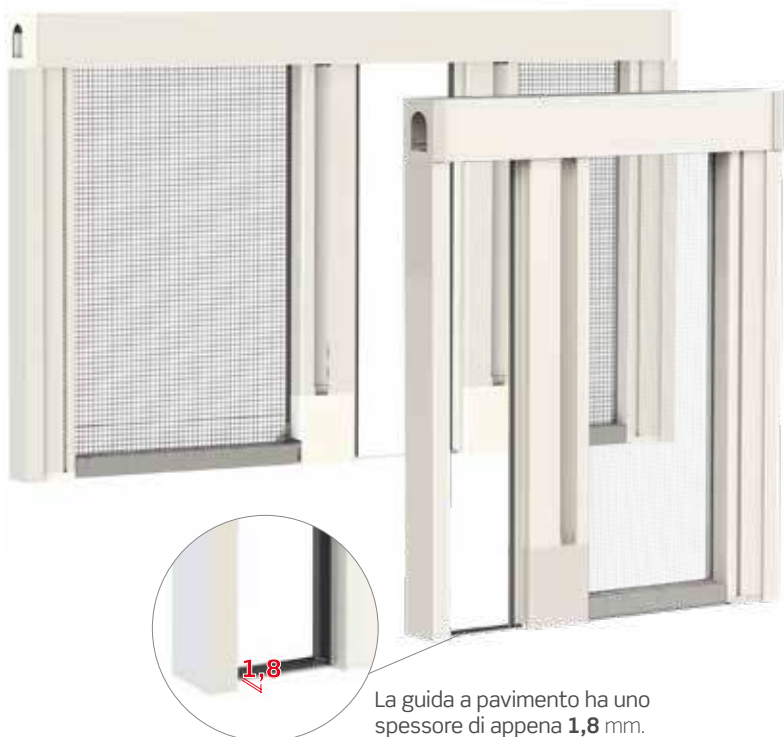

Innesto a baionetta

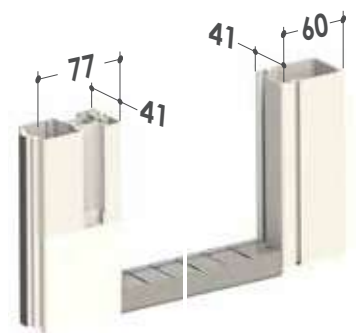

BORA INCAS

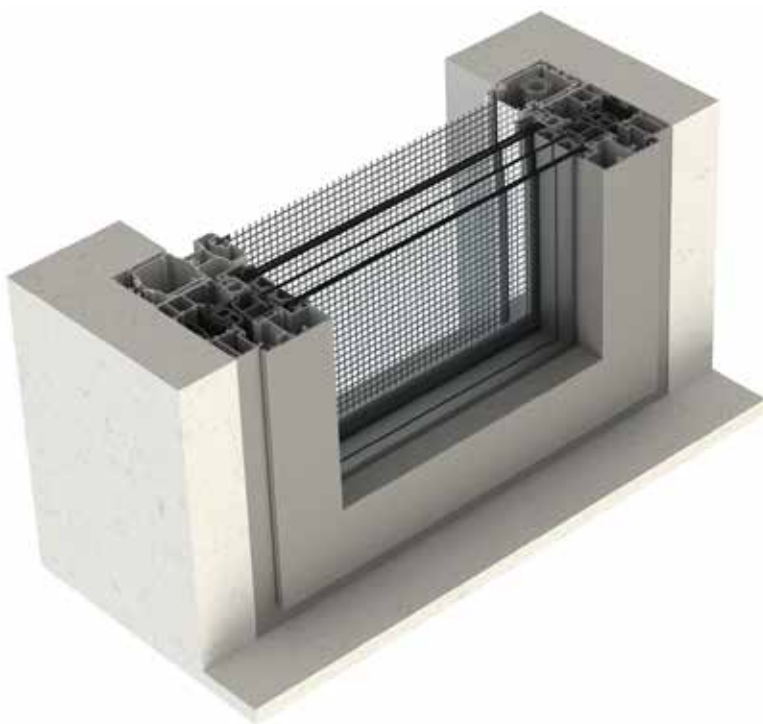


- BORA INCAS 20/20
- BORA INCAS 35/35
- BORA INCAS 50/20
- BORA INCAS 50/35
- BORA INCAS 50/50


BORA INCAS 20/20

20


20

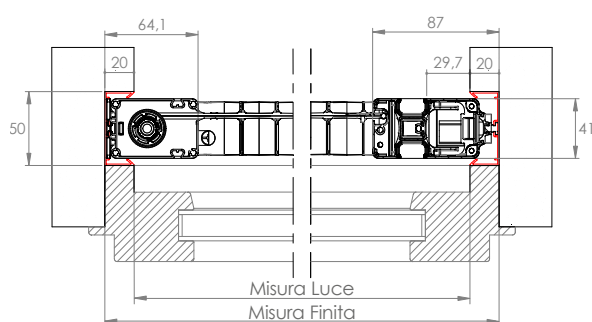

■ BORA INCAS
STANDARD 20/20



■ BORA INCAS MIDI 20/20




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


BORA INCAS 35/35

35


35

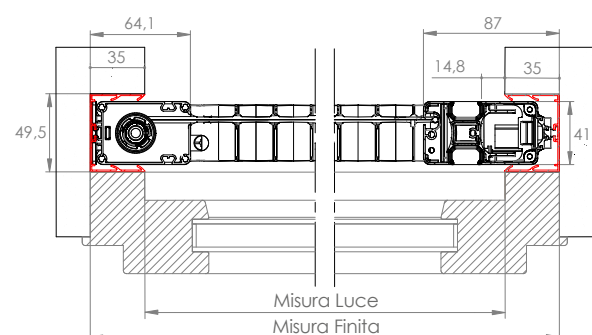

■ BORA INCAS
STANDARD 35/35



■ BORA INCAS MIDI 35/35




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


BORA INCAS 50/20

50


20

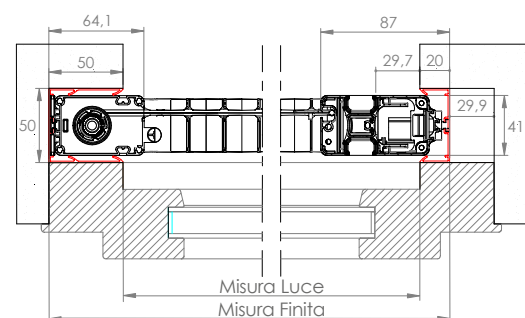

■ BORA INCAS
STANDARD 50/20




■ BORA INCAS MIDI 50/20




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


BORA INCAS 50/35

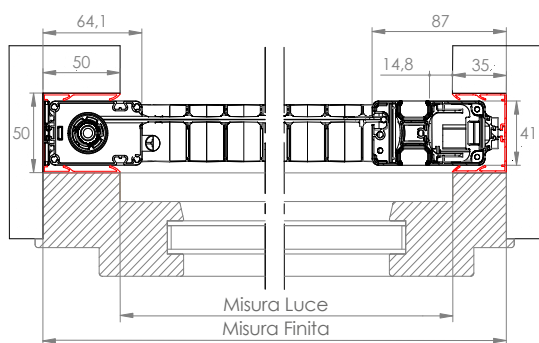

■ BORA INCAS
STANDARD 50/35




■ BORA INCAS STANDARD
50/35




! Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.


BORA INCAS 50/50

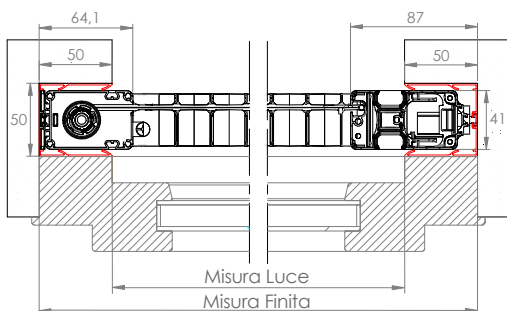

■ BORA INCAS
STANDARD 50/50



■ BORA INCAS MIDI 50/35




! Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA INCAS DOPPIA 20/20


20

20


Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

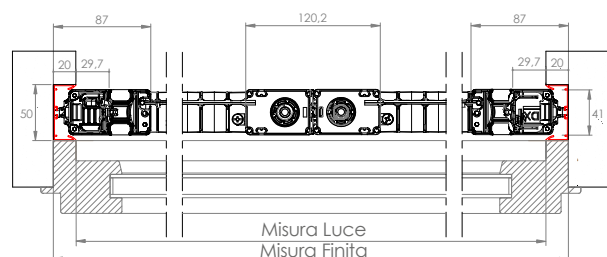


Chiusura centrale

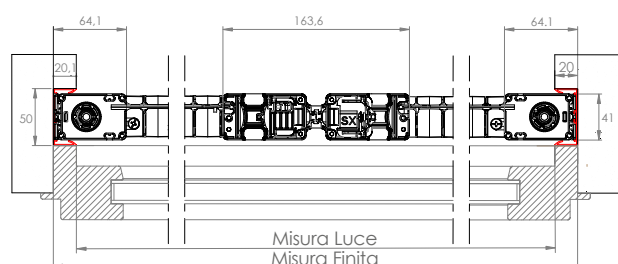

■ BORA INCAS
STANDARD 20/20



■ BORA INCAS **MIDI 20/20**




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

BORA INCAS DOPPIA 35/35


35

35


Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

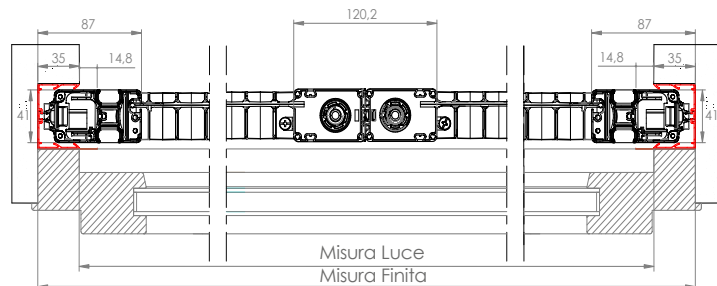


Chiusura centrale

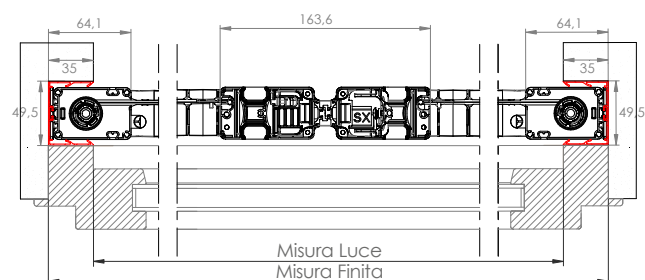

■ BORA INCAS
STANDARD 35/35



■ BORA INCAS **MIDI 35/35**




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA INCAS DOPPIA 50/50




Chiusura centrale

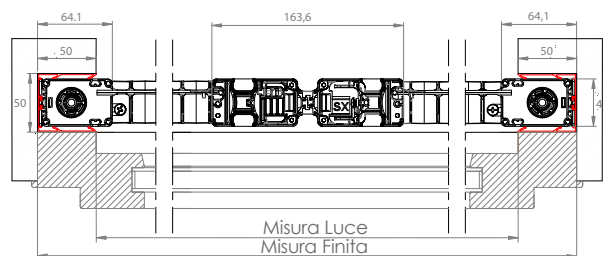


■ BORA INCAS STANDARD 50/50



■ BORA INCAS MIDI 50/35




Apertura bilaterale (solo versione STANDARD)

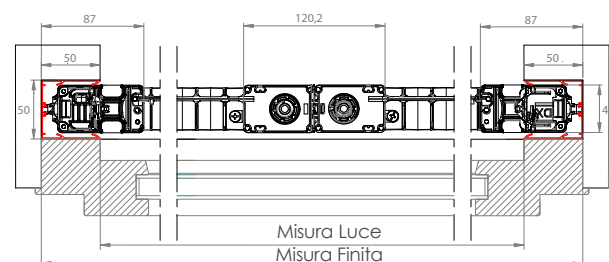

! Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


■ Configurazioni incasso: STANDARD e MIDI

BORA INCAS STANDARD
Guida superiore da 60 mm



Sistema di attacco
a baionetta

BORA INCAS MIDI
Guida superiore da 50 mm




Sistema di attacco
a magnete

■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



■ MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



.1



.2

■ NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA



Per informazioni
vedi pag. 254

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


| Schemi di accoppiamento delle ante

■ BORA/ BORA INCAS


ANTA SINGOLA




ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA QUADRUPLA



MAGNETE DIS. 38
(Solo per Bora
Incas Midi)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

■ BORA (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

■ BORA INCAS / BORA INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Bora Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.


BORA UP

Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale




Innesto a baionetta


Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.




BORA UP 35/35

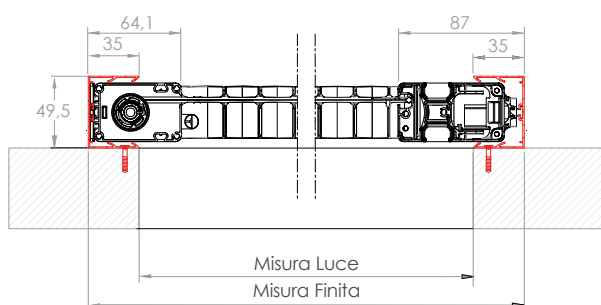

■ BORA UP STANDARD 35/35




■ BORA UP MIDI 35/35




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.


BORA UP 50/50

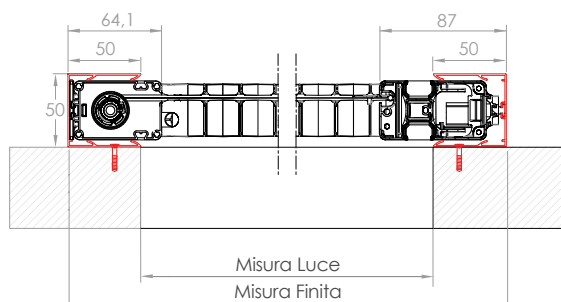

■ BORA UP STANDARD 50/50



■ BORA UP MIDI 50/50



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/50.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


| Schemi di accoppiamento delle ante

■ BORA UP / BORA UP MIDI

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



MAGNETE DIS. 38
(Solo per Bora Up
Midi)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

■ BORA UP / BORA UP MIDI (applicazione frontale)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

■ BORA UP / BORA UP MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Bora UP: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Tinte disponibili




RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

BORA SR



BORA SR

Zanzariera a scorrimento laterale senza riscontro di aggancio



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco:

- **Bora SR** - a baionetta
- **Bora SR Midi** - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ BORA SR

■ BORA SR INCAS


BORA SR




La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8 mm**.



Innesto a baionetta




BORA INCAS SR

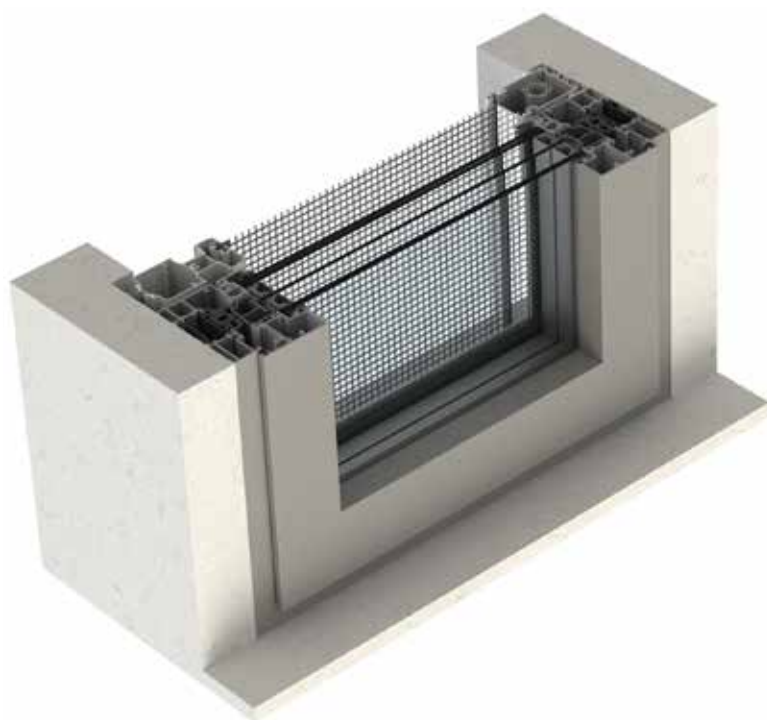


- BORA INCAS SR 20
- BORA INCAS SR 35
- BORA INCAS SR 50

BORA INCAS SR 20


20

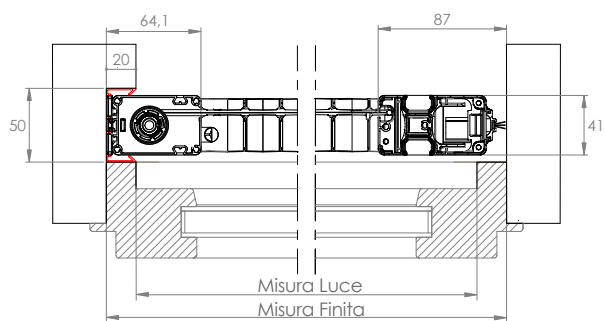

■ BORA INCAS SR
STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

BORA INCAS SR 35


35

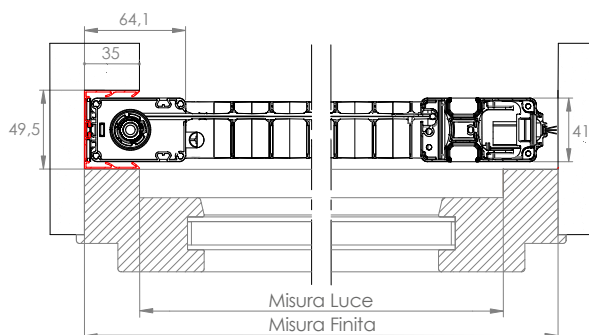

■ BORA INCAS SR
STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI

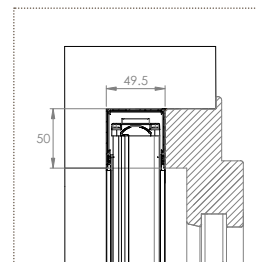


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

BORA INCAS SR 50


50

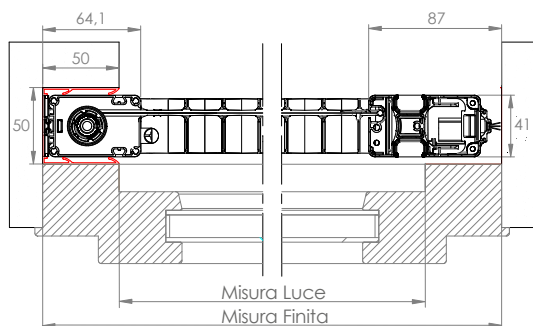

■ BORA INCAS SR
STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.


■ Configurazioni incasso: **STANDARD** e **MIDI**

BORA INCAS STANDARD
Guida superiore da 60 mm



Sistema di attacco
a baionetta

BORA INCAS MIDI
Guida superiore da 50 mm




Sistema di attacco
a magnete

■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



■ MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



.1



.2

■ NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA



Per informazioni
vedi pag. 254

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante

■ BORA SR

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA A SEGUIRE

ANTA TRIPLA A SEGUIRE



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE (SOLO VERSIONE **STANDARD**)



MAGNETE DIS. 38

(Solo Bora Incas SR MIDI)



MAGNETE DIS. 43



MAGNETE DIS. 7

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

■ BORA SR (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

■ BORA SR INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configuraz. 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Configuraz. 35	+35 mm	+60 mm	+ 35 mm	+50 mm
Configuraz. 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora SR Incas** viene fornito con profilo da **50**.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Tinte disponibili


RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

BORA ANGOLARE



Zanzariera angolare a scorrimento laterale



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Può essere richiesta anche con rete Sunox e rete in fibra di vetro grigia o nera (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180/200 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Elevata tenuta della rete al vento forte, grazie ad un sistema brevettato che ne riduce i problemi di fuoriuscita del telo.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ BORA ANGOLARE

■ BORA ANGOLARE INCAS


BORA ANGOLARE




La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.



Innesto a baionetta




BORA ANGOLARE INCAS

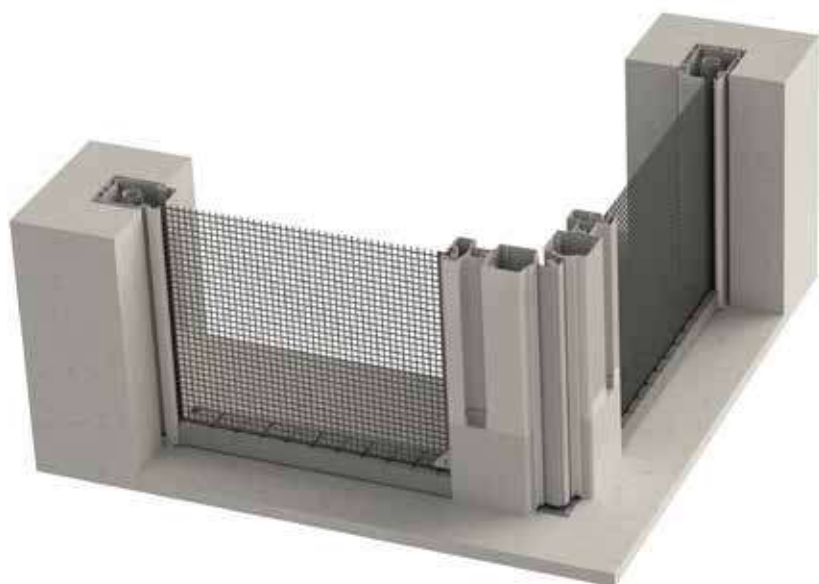


- BORA ANGOLARE INCAS 20/20
- BORA ANGOLARE INCAS 35/35
- BORA ANGOLARE INCAS 50/50

BORA ANGOLARE INCAS 20/20

[20] [20]

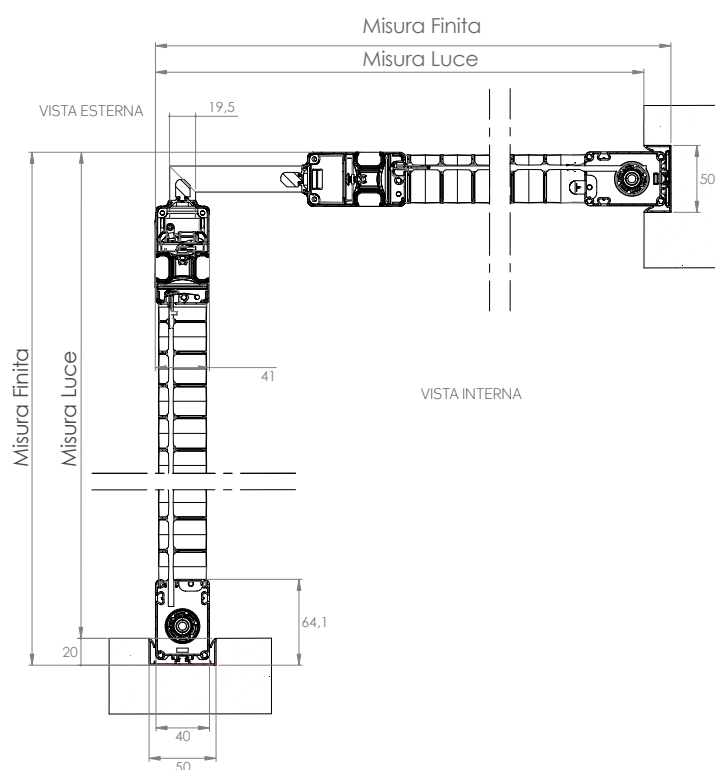


■ BORA ANGOLARE INCAS 20/20 STANDARD




Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

BORA ANGOLARE INCAS 35/35


[35] [35]

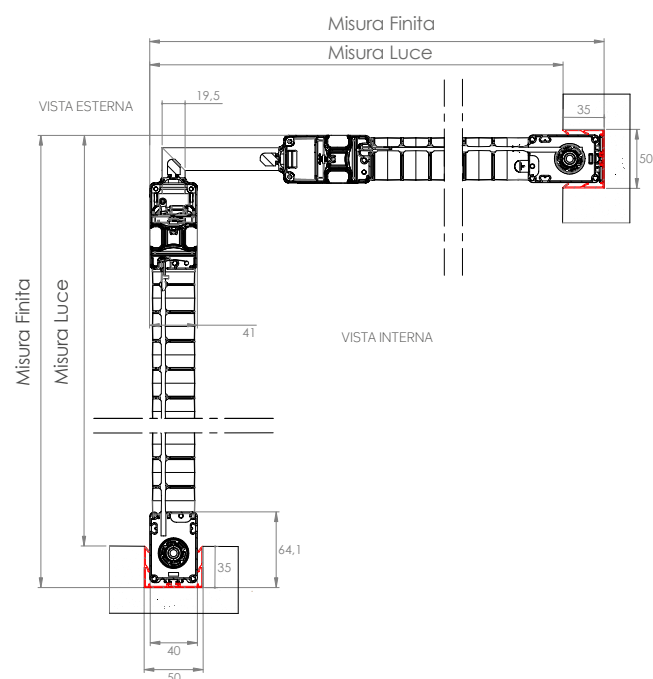


■ BORA ANGOLARE INCAS 35/35 STANDARD



Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

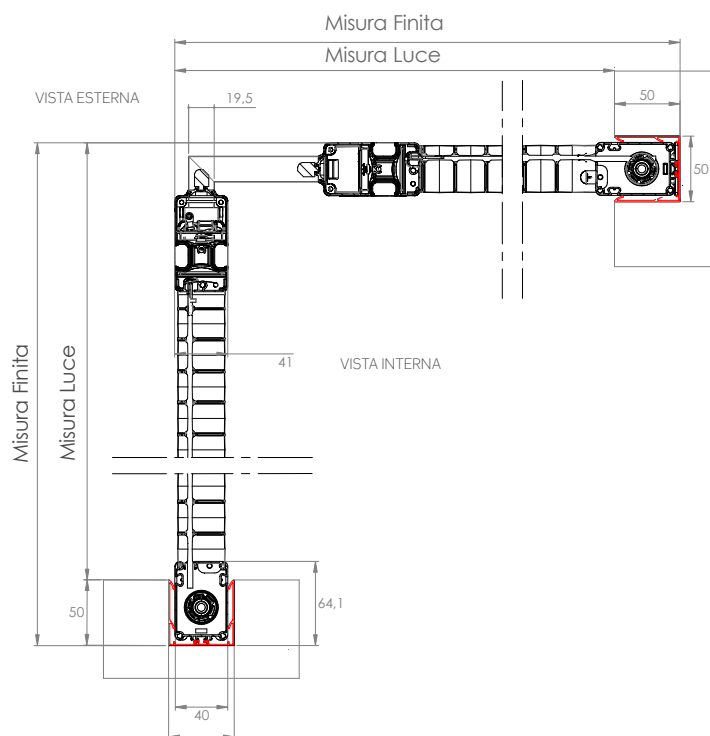

■ BORA ANGOLARE INCAS 50/50 STANDARD




Consultare preventivamente pag. 34 per gli ordini relativi a questo modello.

■ Configurazioni incasso: STANDARD

BORA INCAS STANDARD

Guida superiore da 60 mm




Sistema di attacco a baionetta

■ Sotto-guida inclinato opzionale.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

■ Sistema di drenaggio acqua

Sotto-guida inclinato provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




■ MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)


L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante

■ BORA ANGOLARE / BORA ANGOLARE INCAS

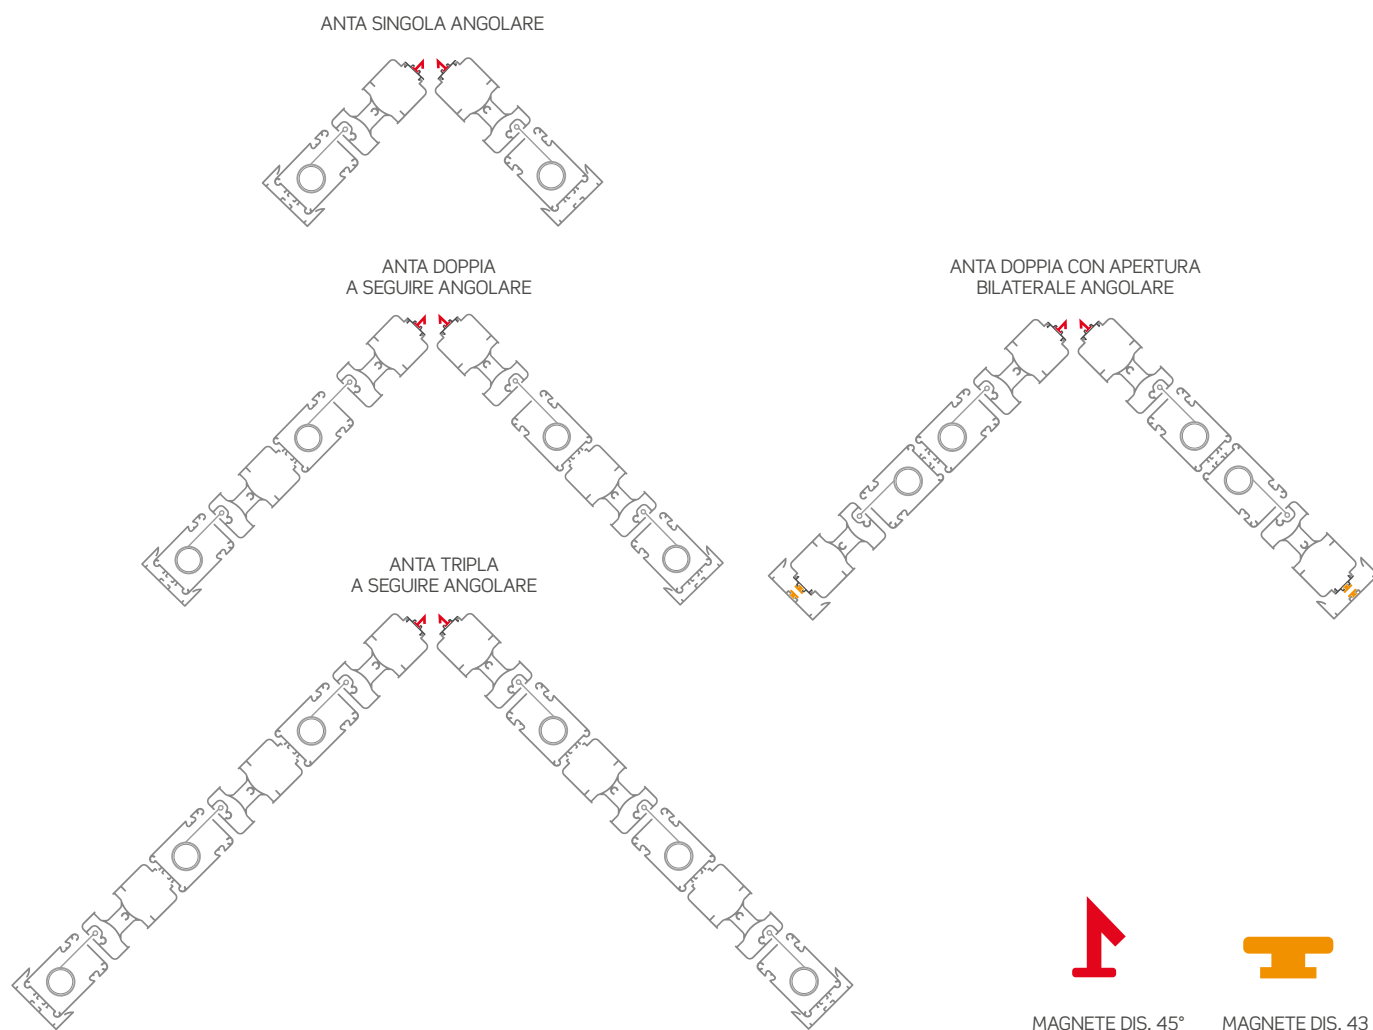

| Come ordinare


Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, tenendo presente quanto segue:

■ BORA ANGOLARE / BORA ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite**.
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

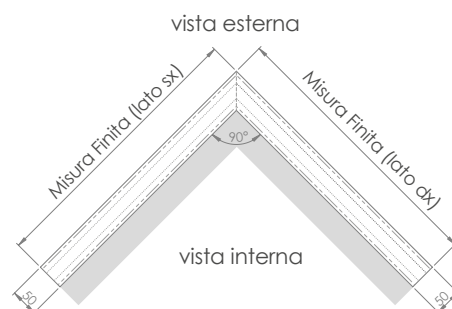

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Rete fibra	- / 2000	1500 / 2500
Rete Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	



Color Line



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.




Per le tinte **7001 Soft**, **7035 Soft**, **9006 opaco** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE VERTICALE

Zanzariera a rete avvolgibile

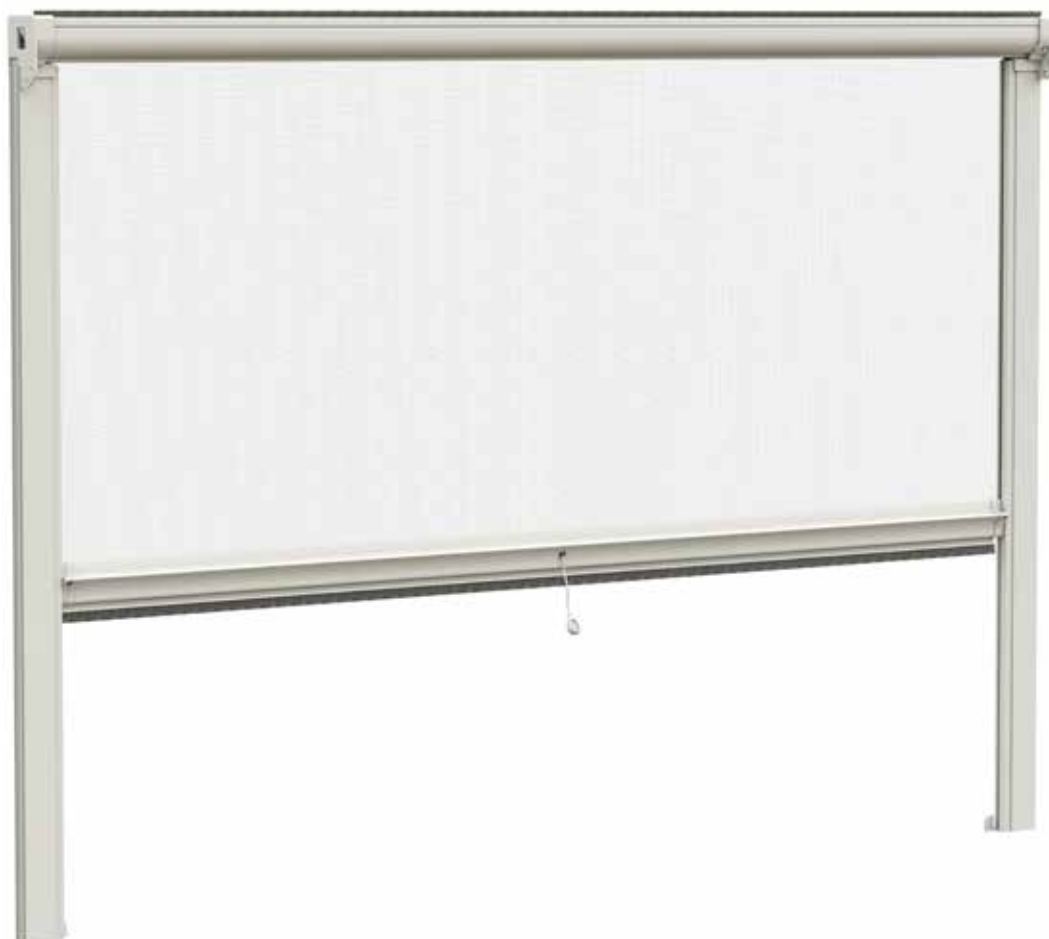

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso.

Adatta per: finestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm o 55 mm

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 45 VERTICALE

■ IRENE 45 UP [STANDARD / REVERSE]

■ IRENE 55 VERTICALE

IRENE 45 VERTICALE

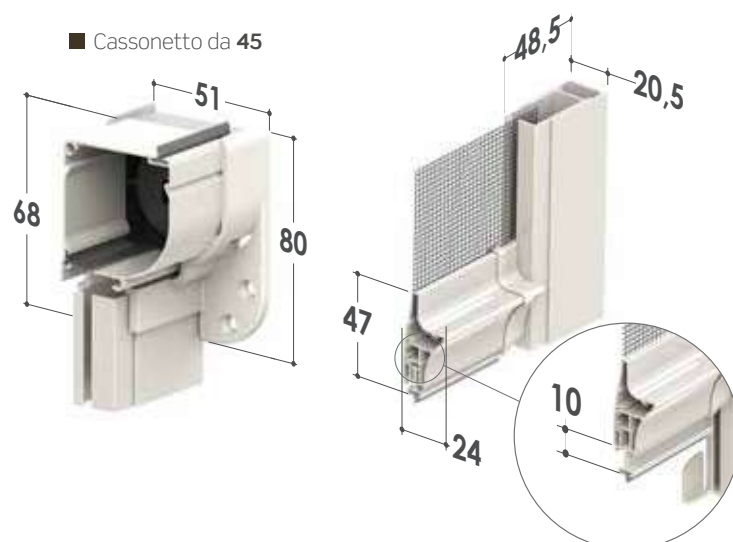

IRENE 45 UP


■ STANDARD



■ REVERSE



■ Cassonetto da 45

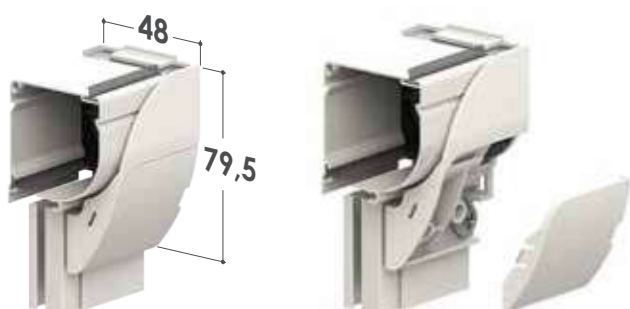

Per l'installazione del modello IRENE UP è necessaria una soglia di appoggio.


Consultare preventivamente pag. 257 per gli ordini relativi a questo modello.

IRENE 55 VERTICALE

NEW



■ Cassonetto da 55

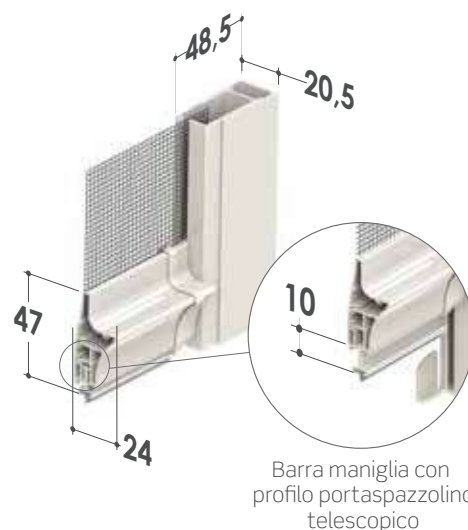

Funzioni di serie




Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Guide telescopiche regolabili

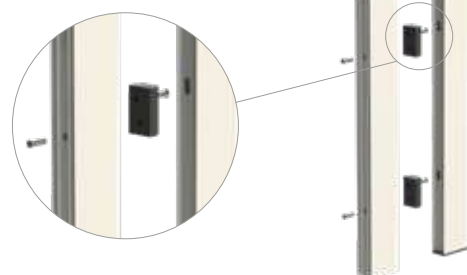

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
IRENE 45 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE
IRENE 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 55 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)




	■ IRENE 45 VERTICALE		■ IRENE 55 VERTICALE	
Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 2100	- / 2000	600 / 2100	- / 2400
Rete fibra	600 / 2200	- / 2500	600 / 2200	- / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1300	600 / 1600	- / 1800
Telo oscurante* (Tecnica Oscura)	600 / 1600	- / 1500	600 / 1600	- / 2000
Telo oscurante Opatex Pro	-	-	600/1600	- / 1800
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600	600 / 1600	- / 2000

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. **Contattare l'azienda per maggiori dettagli.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

*** Per altezze superiori a 1600 mm il Sistema Soft non è necessario.**

Tinte disponibili

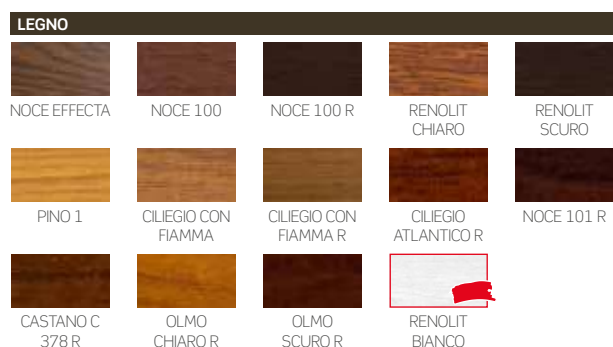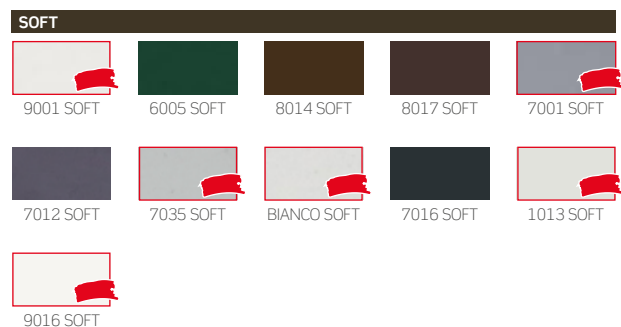

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- (solo per Irene 45 up) **misura LUCE**, IRENE 45 UP viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE LATERALE

Zanzariera a rete avvolgibile



Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Adatta per: portafinestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Rete: rete nera **STRONG** di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ IRENE 45 LATERALE

■ IRENE 45 LATERALE DOPPIA


IRENE 45 LATERALE / IRENE 45 LATERALE DOPPIA

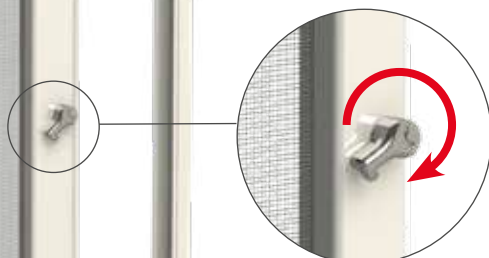

Compensazione fino a 10 mm



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



Funzioni di serie



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.



Guide telescopiche regolabili



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 2000	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2200	1500 / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	- / 1300	1500 / 2500
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	- / 1500	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 1600	1500 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. **Contattare l'azienda per maggiori dettagli.**

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

STRONG

SUNOX

rete NERA



IRENE 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 45 LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022			
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				
RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE



Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a catena, a motore o motore radiocomandato



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.

Viene fornita: su misura

Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 65 SQUARE A CATENA

■ IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

■ IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

IRENE 65 SQUARE A CATENA




Informazioni tecniche

■ Doppio comando

È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando



■ Distanza minima




■ Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433:2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

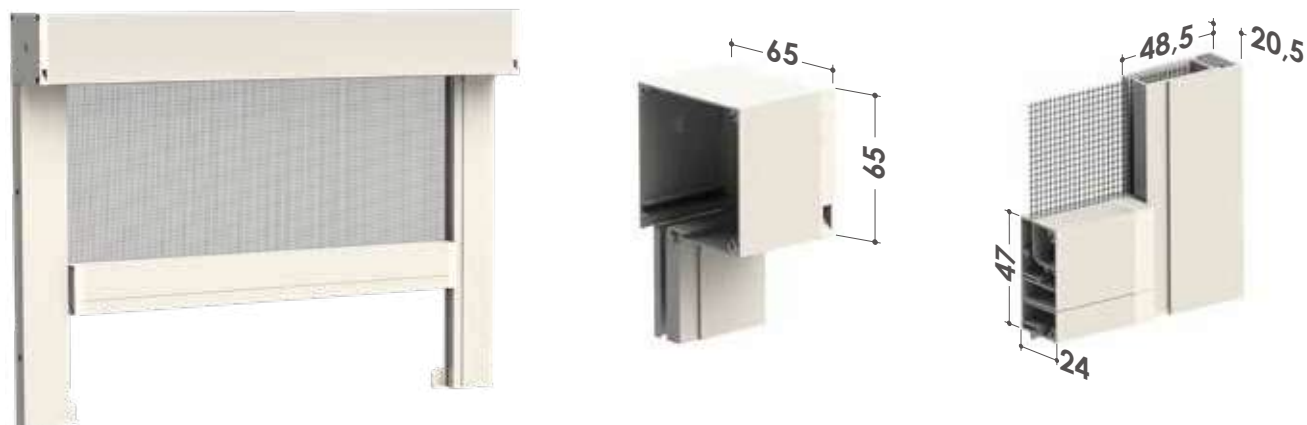

IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE



- Cassonetto e profilo terminale squadrati;
- Testate autoportanti;
- Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);
- Disponibile solo per versione a motore



Per l'installazione del modello IRENE 65 - attacco frontale è necessaria una soglia di appoggio.

Consultare preventivamente pag. 258 per gli ordini relativi a questo modello.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Misure consigliate (mm)

■ PER CATENA

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 1800	- / 3000
Rete fibra	600 / 1800	- / 3000
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 2600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600 / 1600	- / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 2000
Adatto anche per esterni		
Screen 5500	600 / 1600	- / 2000

■ PER MOTORE


Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	650 / 2600	- / 1800
Rete fibra	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	650 / 2600	- / 1600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650 / 2600	- / 1600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
Adatto anche per esterni		
Oscurante Opatex Pro	650 / 2200	- / 1100
Screen Oscurante	650 / 2200	- / 1100
Screen 5500	650 / 2600	- / 1100

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

Funzioni di serie

■ Guide telescopiche regolabili

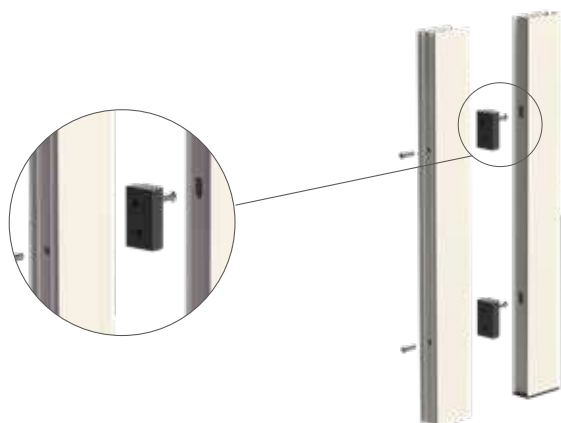

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato a destra (*vista interna*). Se non diversamente specificato, in caso di comando a motore, l'uscita del cavo è predisposta a destra e in basso (*vista interna*).

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno ed esterno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm. Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

	STRONG	SUNOX	rete NERA	
IRENE 65 SQUARE catena	SE	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE motorizzata	SE	OP	OP	OP

Tinte disponibili




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE INCAS VERTICALE



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale con rete avvolgibile



**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per informazioni
vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra

Rete: rete nera **STRONG** di serie

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ IRENE INCAS 50 VERTICALE

Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



IRENE INCAS 50 VERTICALE

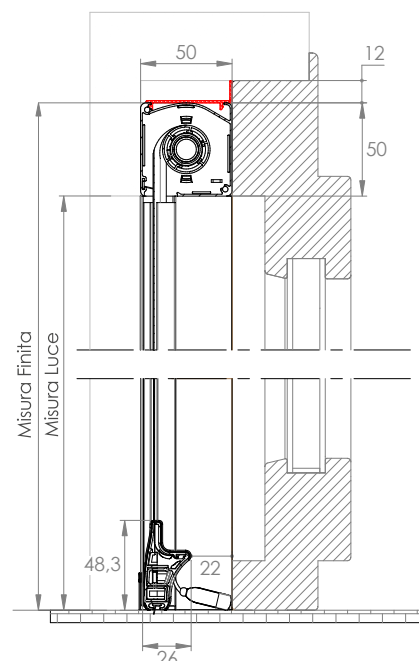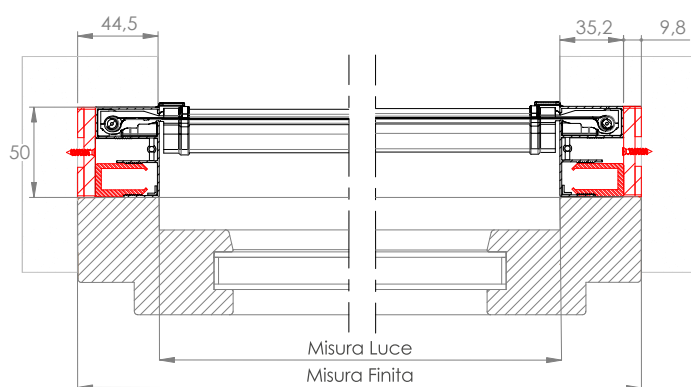

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + 90 mm, altezza + 50 mm,
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	600 / 2100	- / 2200
Rete fibra	600 / 2200	- / 2500
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1600
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600 / 1600	- / 1600
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				


RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Color Line

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori


SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	CLIP
IRENE 50 INCAS VERT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

IRENE INCAS LATERALE



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento laterale, con rete avvolgibile

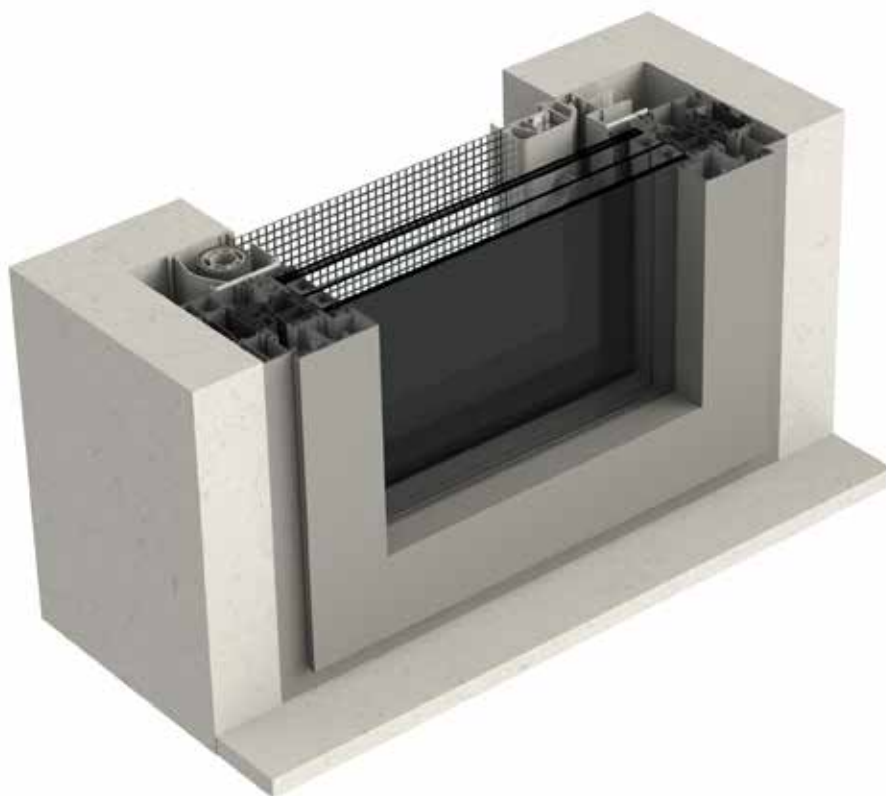

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete nera **STRONG** di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE INCAS 50 LATERALE

■ IRENE INCAS DOPPIA

IRENE INCAS 50 LATERALE

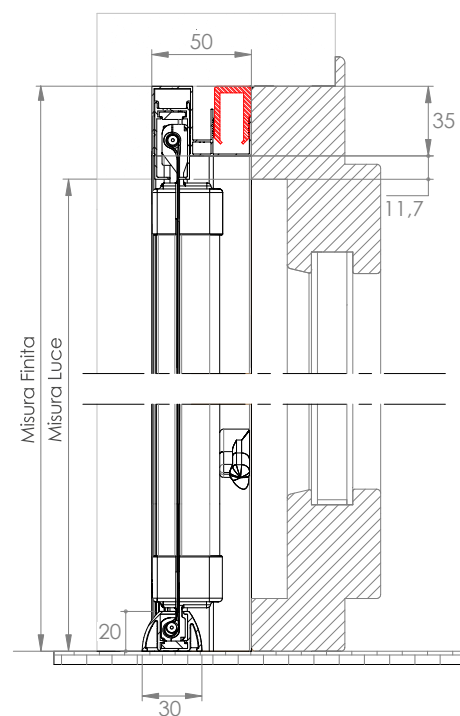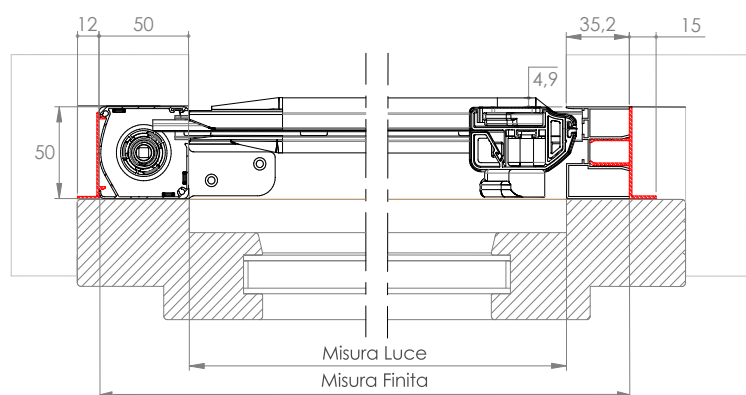

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Funzioni di serie



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Guide telescopiche regolabili



Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	- / 2000	1500 / 2500
Rete fibra	- / 2200	1500 / 2600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	- / 1500	1500 / 2500
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	- / 1800	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 2000	1500 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Con l'applicazione di teli filtranti ed oscuranti per uso interno, a seconda della tipologia di tessuto ordinato, possono essere previste giunzioni orizzontali del telo qualora sia altezza che larghezza superino i 1800 mm.

Contattare l'azienda per maggiori dettagli.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	STRONG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	APPLICAZIONE LATERALE
IRENE 50 INCAS LAT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE
IRENE 50 INCAS LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				
RAFFAELLO				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 85 mm, alt. + 35 mm;

Per la doppio cassonetto incas:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 100 mm, alt. +35 mm.

Per tutte le tipologie:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE INCAS



Zanzariera avvolgente da incasso per grandi dimensioni con azionamento a motore



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radio-comando

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadro da 65 mm

Rete: rete nera **STRONG** di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.



Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ IRENE 65 SQUARE INCAS

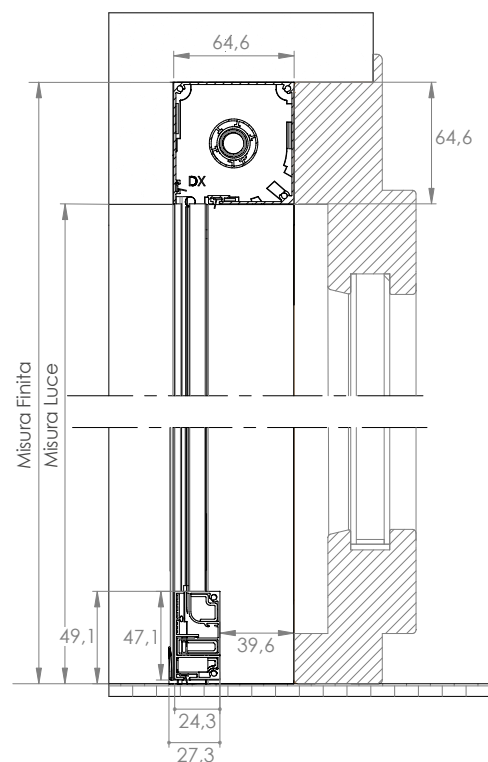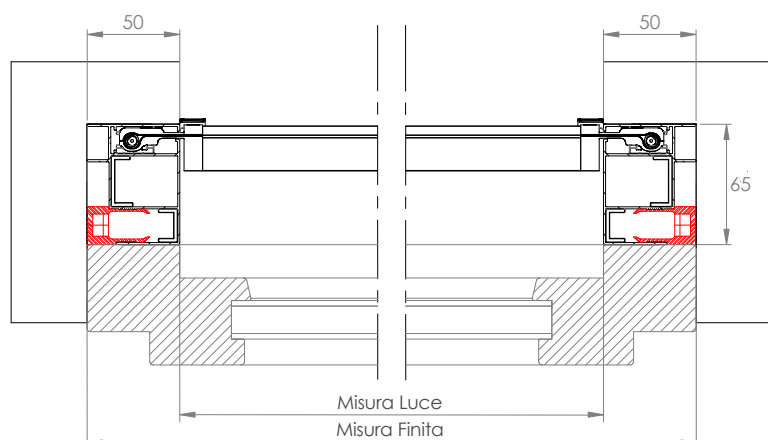

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è standard per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

| **Come ordinare**

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).


Per teli oscuranti ove larghezza ed altezza superino entrambe i 1800 mm, è prevista la giunzione del telo in orizzontale.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

Irene incas 65	
misure in mm	
L	Δ
650	20
1500	9
2200	6
3000	5

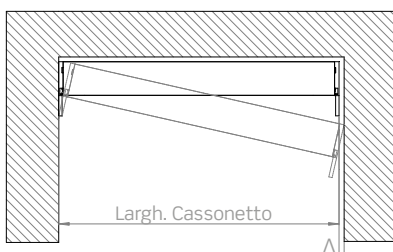

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete nera STRONG	650 / 2600	- / 1800
Rete fibra	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	650 / 2600	- / 1600
Per interni		
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650 / 2600	- / 1600
Telo filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
Adatto anche per esterni		
Oscurante Opatex Pro	650 / 2200	- / 1100
Screen Oscurante	650 / 2200	- / 1100
Screen 5500	650 / 2600	- / 1100

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010 1013 8017 NERO ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

SOFT

8014 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT 9016 SOFT

RAFFAELLO **LEGNO**

GRIGIO RAFFAELLO RENOLIT CHIARO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

IRENE 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP
-----------------------	----	----	----	----	----



02

SCORRIMENTO VERTICALE

58 VERA

65 CLIK-CLAK

68 KETTY

72 WIND VERTICALE

79 WIND VERTICALE 45



VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncino



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Sistema di apertura: modelli VERA **TOP** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Vera Top** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero.**

■ VERA TOP 45/55

■ VERA TELESOPICA 45/55

■ VERA BASIC 45/55

■ VERA TOP 40/50

■ VERA TELESOPICA 40/50

■ VERA BASIC 40/50

■ VERA 45/55

VERA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45



■ Cassonetto da 55



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



Nuovo design della barramaniglia



VERA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40



■ Cassonetto da 50



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



Nuovo design della barramaniglia


VERA 45/55



■ Cassonetto da 45



■ Cassonetto da 55




VERA TELESCOPICA 45/55



■ Cassonetto da 45




■ Cassonetto da 55

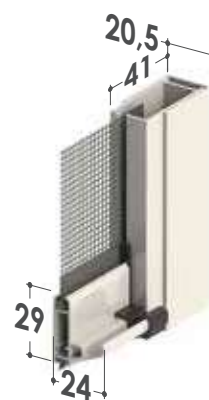


VERA TELESCOPICA 40/50



■ Cassonetto da 40



■ Cassonetto da 50

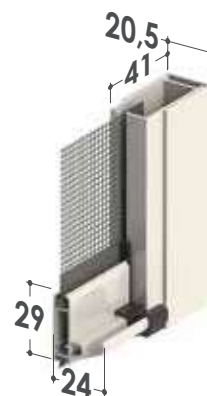

VERA BASIC 45/55



■ Cassonetto da 45



■ Cassonetto da 55




VERA BASIC 40/50



■ Cassonetto da 40



■ Cassonetto da 50



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 cass. da 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);
3 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55 e Vera 45/55);
6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate



In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per esigenze costruttive, il prodotto Vera Top, è ordinabile solo con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

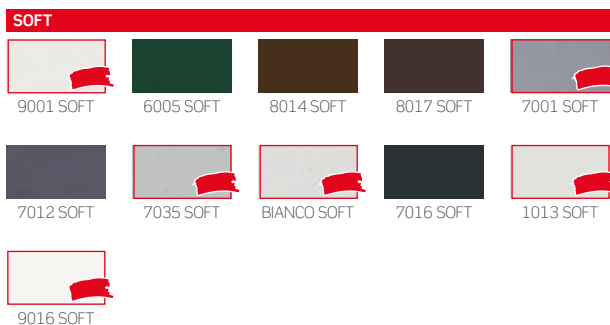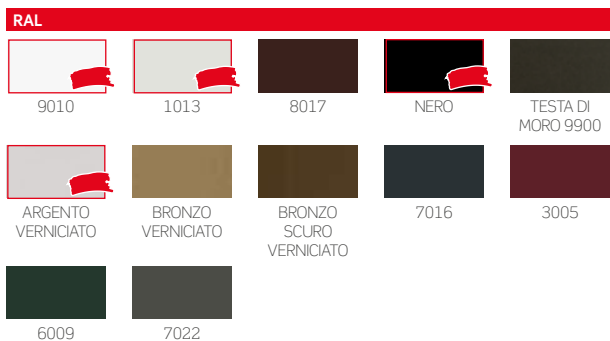

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TELESOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TELESOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

CLIK-CLAK

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con chiusura a cricchetto e con bottoncino

CLIK-CLAK



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con cricchetto

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

■ CLIK-CLAK 45/55

■ CLIK-CLAK 40/50

CLIK-CLAK 45/55



■ Cassonetto da 45



■ Cassonetto da 55



CLIK-CLAK 40/50



■ Cassonetto da 40



■ Cassonetto da 50



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 cass. da 40)
55	500 / 1800	- / 2200

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno (modelli 45/55) e 2 mm in meno (mod. 40/50).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV
OSSIDATE		SABLÉ	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO							
CLIK- CLAK 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
CLIK-CLAK 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP

KETTY

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, con azionamento a catena

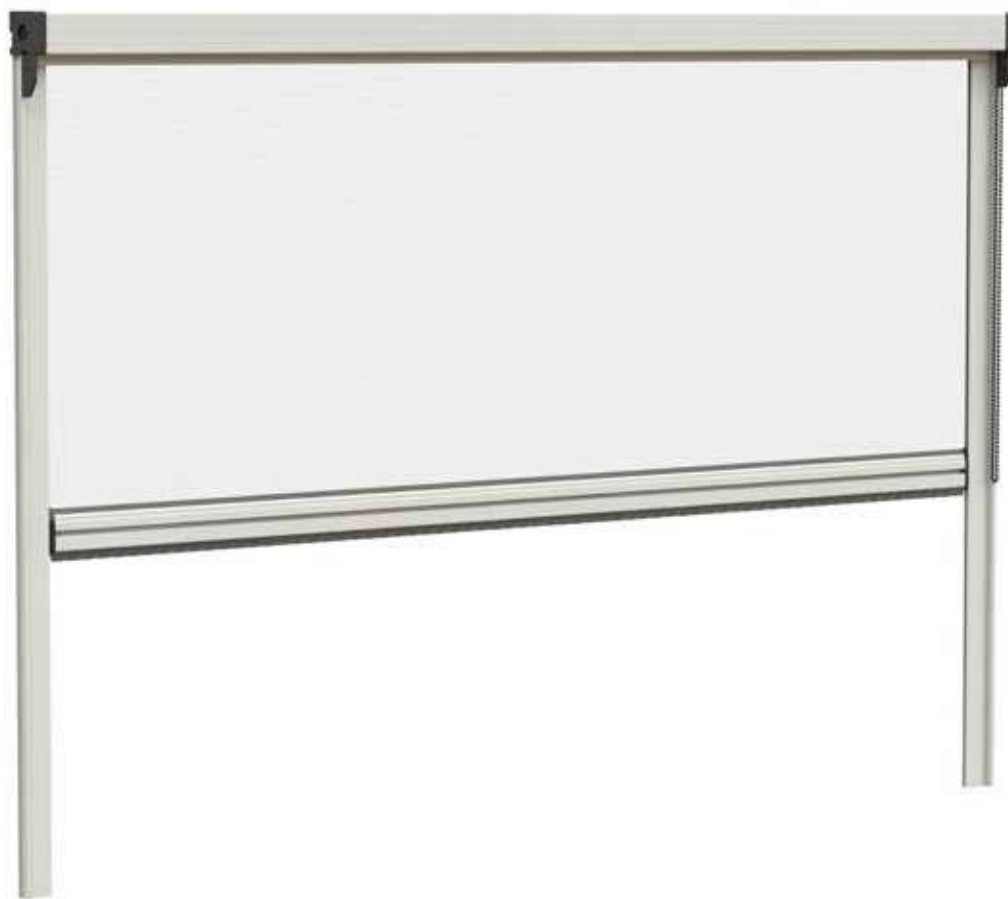

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: molla-catena (mod. Ketty Plus), manuale a catena (mod. Ketty).

Sistema di apertura: a catena (mod. Ketty), con sistema PUSH UP (mod. Ketty Plus).

Cassonetto: arrotondato da 55 mm o squadrato da 50 mm, anche in versione con guide telescopiche per l'installazione in vani non perfettamente in quadro (mod. Ketty Plus).

Adatta per: finestra / portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzione: è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno su tutti i modelli.

■ KETTY 50/55

■ KETTY PLUS 50/55

KETTY PLUS 55



■ Cassonetto da 55



Di serie



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili



Nuovo design della barramaniglia

KETTY PLUS 50



■ Cassonetto da 50



Di serie



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili




Nuovo design della barramaniglia

KETTY 55




■ Cassonetto da 55



KETTY 50



■ Cassonetto da 50



TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2600 (2400 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2600 (2400 cass. da 50)

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2400 (2200 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2400 (2200 cass. da 50)

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1500	- / 1500 (1000 cass. da 50)
KETTY 55	300 / 1500	- / 1500 (1000 cass. da 50)

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita 3 mm in meno (mod. Ketty 55 Plus) e 2 mm (mod. Ketty e Ketty 50 Plus)

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce, con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna).

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
KETTY PLUS 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY PLUS 50	OP	OP	OP	OP		OP
KETTY 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY 50	OP	OP	OP	OP		OP

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE		SABLÈ	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

WIND VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto o con cricchetto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Versione alternativa: disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm (Wind 45 Up).

Adatta per: finestra / portafinestra (solo per Wind 42 molla-catena).

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra.

Color Line: per i modelli **Wind 42 Fast** e **Wind 42 Smart** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

- WIND 32
- WIND 42
- WIND 42 TELESOPICA
- WIND 42 CRICCHETTO

- WIND 42 TELESOPICA CRICCHETTO
- WIND 42 MOLLA-CATENA
- WIND 42 SIMPLY
- WIND 42 IN BARRE

- WIND 42 VERTICALE IN KIT
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 45 UP (APPLICAZIONE FRONTALE)

WIND 32/42

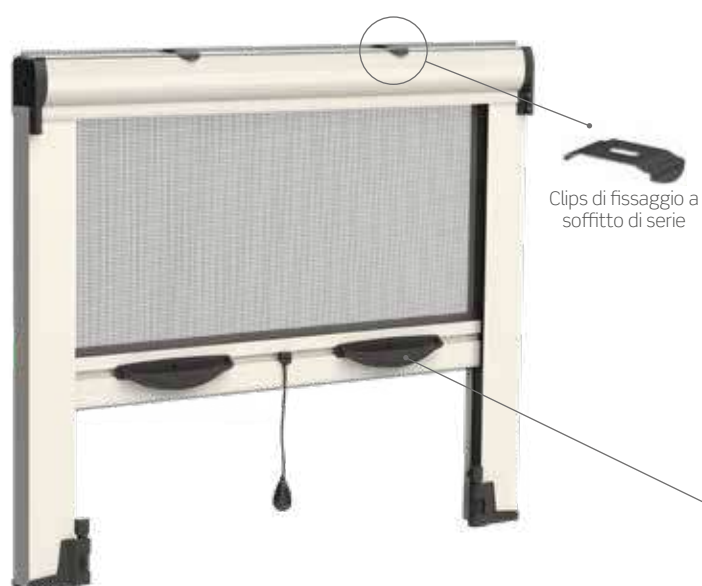

■ Cassonetto da 32



■ Cassonetto da 42



WIND 42 TELESCOPICA



Opzionale




**Regolazione esterna
del carico molla**

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiave in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.




■ Cassonetto da 42

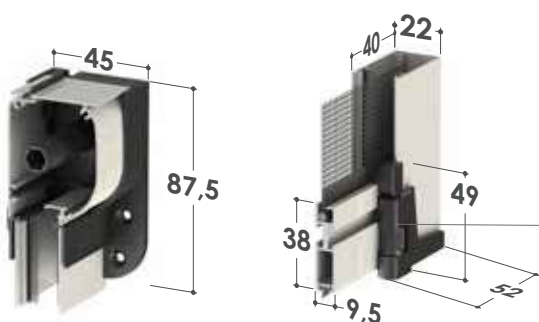

Con **piedino regolabile di serie**, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.

WIND 42 MOLLA-CATENA

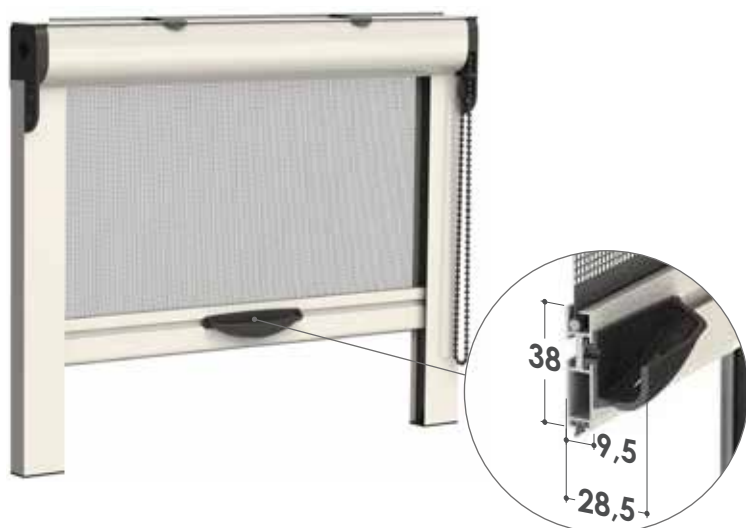

■ Cassonetto da 42





TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



WIND 42 SIMPLY



■ Cassonetto da 42



Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squadro.

Opzionale



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.




WIND 42 FAST



■ Cassonetto da 42



Piedini ad espansione di serie, apertura massima



■ Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte (**fino ad un 1 cm**) oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadra.

Opzioni

■ Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



■ WIND 42 - Piedino inclinato


- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



■ Cricchetto

Azionamento disponibile per i modelli con cassonetto da **32/42, 42 telescopica e 45**.

Il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.

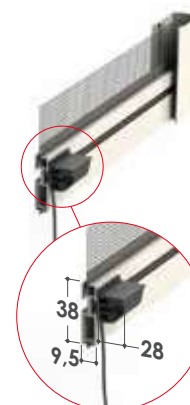

Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit. **Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.**


WIND 42 SMART



Per ordini relativi alla WIND SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE, consultare preventivamente pag. 258 del catalogo.




■ Cassonetto da 42

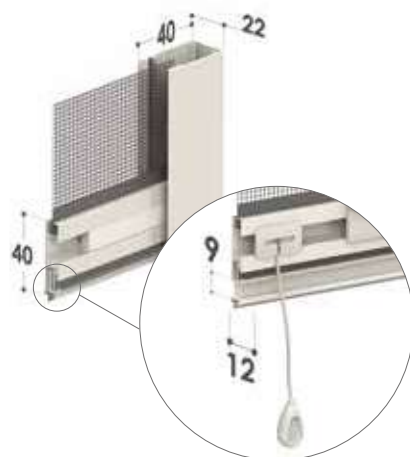


■ Maniglie

Fissaggio laterale: maniglia alta 10 mm

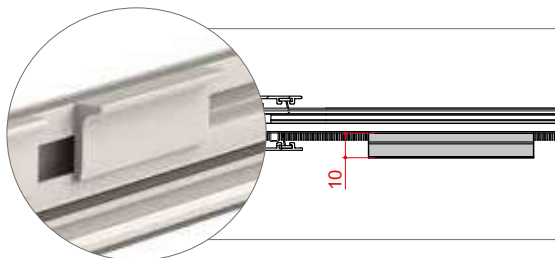


Fissaggio frontale: maniglia bassa 6 mm

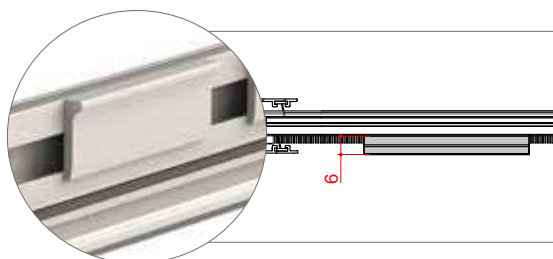

Di serie

- Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

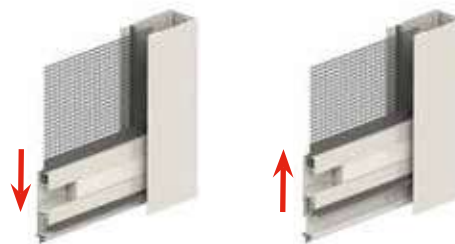

- Piedini regolabili in altezza (**si possono fissare a piacere**);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Testate autoportanti;
- Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);

Opzionale



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.



- Tappo copritaglio guida




Tappo di finitura inferiore delle guide dedicato all'installazione frontale con guida sospesa.

WIND 45 UP



■ Cassonetto da 45

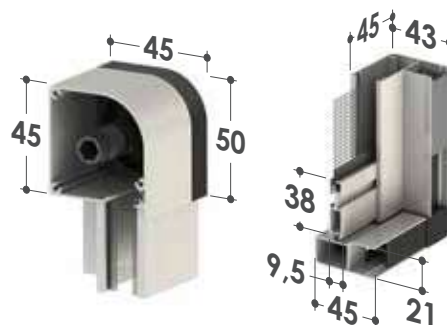

Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti: il cassonetto e le guide costituiscono un telaio che si applica frontalmente al vano grazie alle clips di fissaggio.

È disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).

 Per ordini relativi alla WIND 45 UP, consultare preventivamente pag. 259 del catalogo.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
42 molla/catena	600 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1000
42	500 / 1600	- / 2000
45	500 / 1600	- / 2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano; (**N.B. con misura luce, il modello Wind45 Up viene fornito con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm**).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



Versione molla-catena: ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.


Per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, contattare preventivamente l'azienda.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

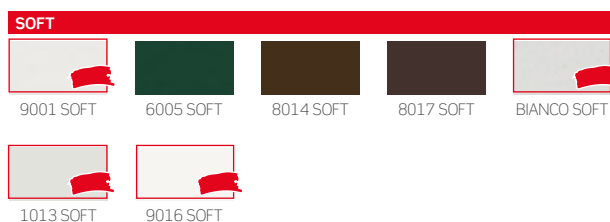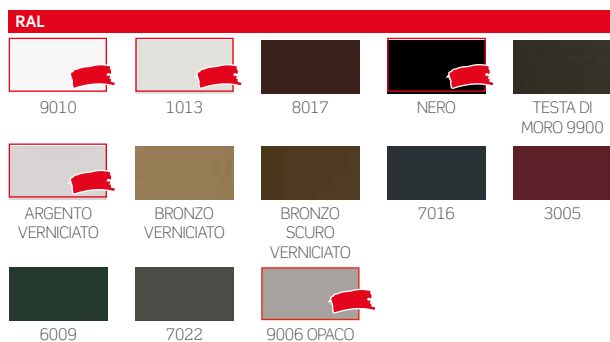

Tinte disponibili in kit

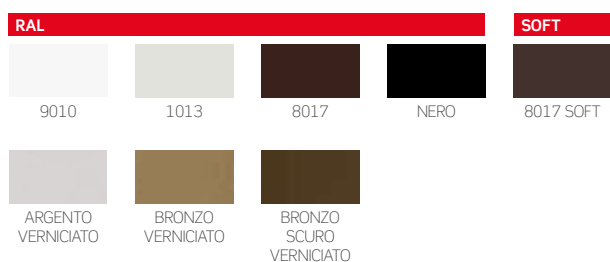

Color Line

Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per le tinte **9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per i modelli **Wind 42 Fast e Wind 42 Smart**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
WIND 32 CRICCHETTO	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42 CRICCHETTO	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP	
WIND 42 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SIMPLY	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SMART	OP	OP	OP	OP	OP			OP
WIND 42 FAST	OP	OP	OP	OP	OP			
WIND 45 UP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		

WIND VERTICALE 45

NEW

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini.

WIND VERTICALE 45



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo versione Smart)

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra. In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


■ WIND 45 VERTICALE

■ WIND 45 SMART

■ Cassonetto da 45



■ Barra maniglia

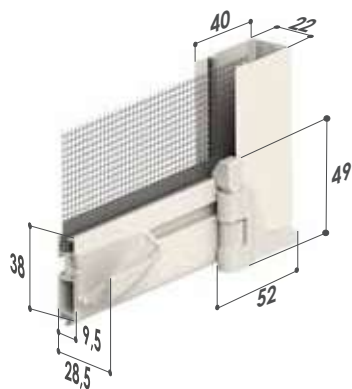*Funzioni opzionali***Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Accessori opzionali

■ Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraelevazione.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



■ WIND 45 - Piedino inclinato


- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.

**WIND 45 SMART**


Vista interna



Vista esterna

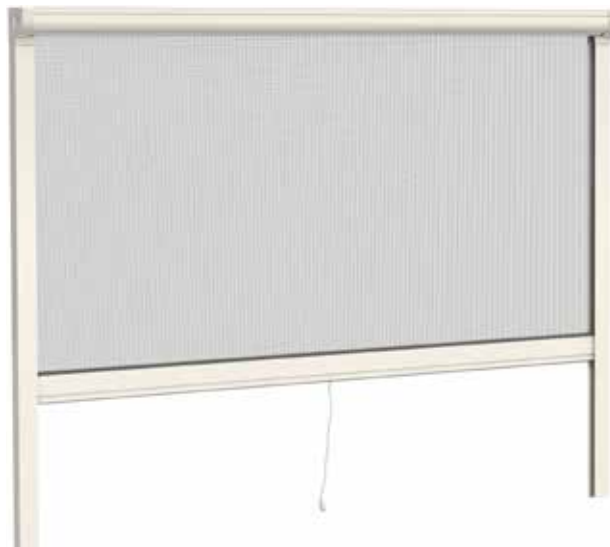


■ Cassonetto da 45

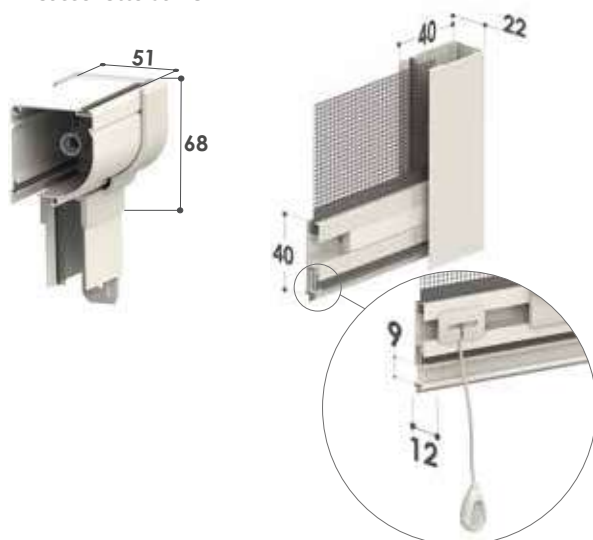


■ Maniglie

Fissaggio laterale: maniglietta alta 10 mm

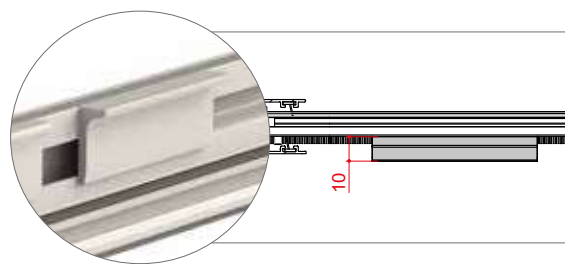


Fissaggio frontale: maniglietta bassa 6 mm

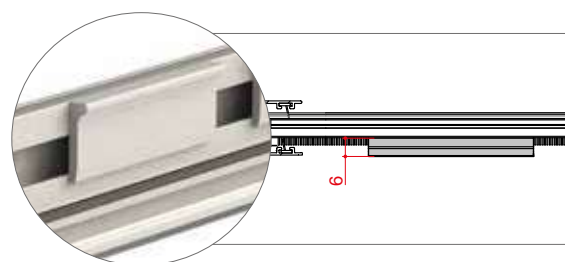

Di serie

- Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

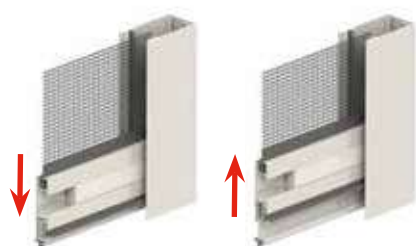

- Piedini regolabili in altezza (**si possono fissare a piacere**);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Testate autoportanti;

Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento


Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Tinte disponibili in kit

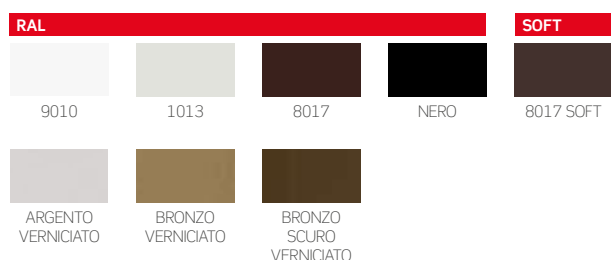

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, contattare preventivamente l'azienda.

Misure consigliate (mm)

Cass. 45	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2500
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2100

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS
WIND 45 VERTICALE	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 45 SMART	OP	OP	OP	OP	OP	OP

03

SCORRIMENTO LATERALE

84 LARA

91 VALERIA

98 CLARA

107 WIND LATERALE

114 WIND 45 LATERALE

118 PHANTOM TOP

123 SNAKE TOP

127 LINDAPLUS

131 SOFFY

135 MINIMA

139 MINIMA UP



LARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Lara Top** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ LARA TOP 45/55
■ LARA TOP 40/50


■ LARA TELESOPICA 45/55
■ LARA TELESOPICA 40/50

■ LARA BASIC 45/55
■ LARA BASIC 40/50



LARA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



LARA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Di serie



| **Color Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.


LARA TELESCOPICA 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili





LARA TELESCOPICA 40/50




■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori

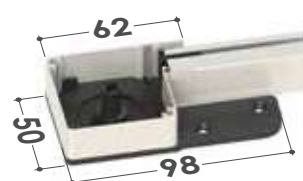

Guide telescopiche regolabili

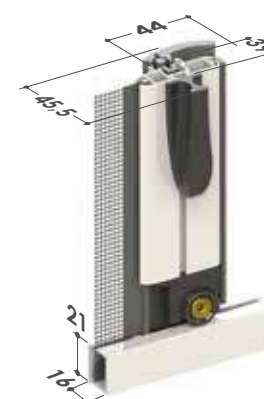

Funzioni di serie e opzionali per i modelli telescopici

■ DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



■ OPZIONALE



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chavino in dotazione.




■ OPZIONALE



Sistema di aggancio telescopico


Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.





LARA BASIC 45/55



■ Cassonetto da 45 Testate inferiori





■ Cassonetto da 55 Testate inferiori




LARA BASIC 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. da 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cass. da 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. da 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli Lara TOP 40/50 - Lara telescopica 40/50 - Lara Basic 40/50);

3 mm in meno (modelli Lara Basic 45/55);

4 mm in meno (modelli Lara TOP 45/55 - Lara telescopica 45/55);

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022			

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE		SABLÈ	
			
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	




Color Line

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Lara Top**.



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VIEW	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
LARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
LARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
LARA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA 45 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
LARA 40 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 50 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 45 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
LARA 55 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
LARA 40 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP
LARA 50 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP

VALERIA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino e doppio cassonetto



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete).
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio.
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete.

In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghe-

vole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Cassonetto: doppio, arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

■ VALERIA TOP 45/55
■ VALERIA TOP 40/5

■ VALERIA TEDESC. 45/55
■ VALERIA TEDESC. 40/50




■ VALERIA BASIC 45/55
■ VALERIA BASIC 40/50

VALERIA TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori

■ Cassonetto da 55
Testate inferiori

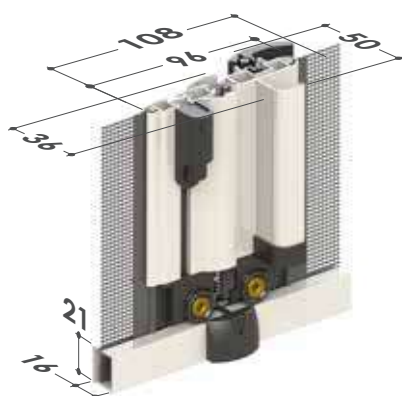

Di serie



**Regolazione
esterna del
carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



**New Dual Hook: chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete




In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

VALERIA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori

■ Cassonetto da 50
Testate inferiori

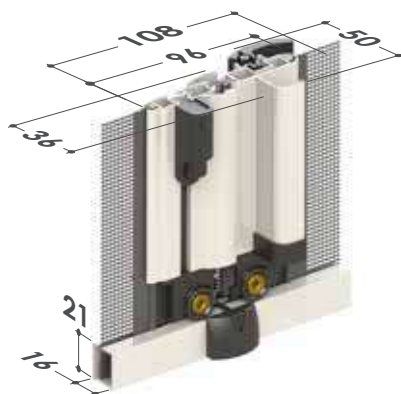

Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.


VALERIA TELESCOPICA 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori




VALERIA TELESCOPICA 40/50




■ Cassonetto da 40
Testate inferiori




■ Cassonetto da 50
Testate inferiori





VALERIA BASIC 45/55

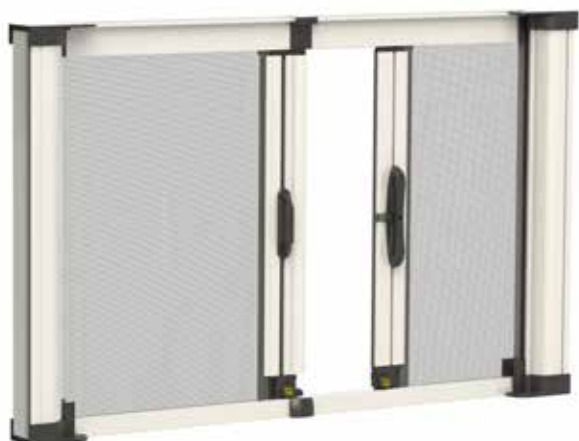

■ Cassonetto da 45
Testate inferiori




■ Cassonetto da 55
Testate inferiori




VALERIA BASIC 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Funzioni speciali

■ DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 2600 (2200 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 2800	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 cass. da 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli Valeria TOP 40/50 - Valeria telescopica 40/50 - Valeria Basic 40/50);

3 mm in meno (modelli Valeria Basic 45/55);

4 mm in meno (modelli Valeria TOP 45/55 - Valeria telescopica 45/55);

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

La zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO										
VALERIA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP		SE	SE
VALERIA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE			SE	SE
VALERIA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA 45 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
VALERIA 55 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP
VALERIA 40/50 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP		OP
VALERIA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
VALERIA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		SE		OP
VALERIA BASIC 40	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
VALERIA BASIC 50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP

Tinte disponibili

RAL

				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022			


SOFT

				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

RAFFAELLO

			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE

	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO

				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

CLARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino, guida bassa a spigoli arrotondati



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),
- modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Clara Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

- CLARA TOP 45/55
- CLARA TOP 40/50
- CLARA TOP DOPPIA 45/55


- CLARA TOP DOPPIA 40/50
- CLARA 45/55
- CLARA 40/50

- CLARA DOPPIA 45/55
- CLARA DOPPIA 40/50
- CLARA 015


CLARA TOP 45/55




■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.


CLARA TOP 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



CLARA TOP 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori

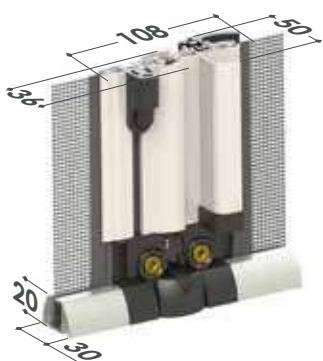

Di serie



**Regolazione esterna
del carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



**New Dual Hook: chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



CLARA TOP 40/50 DOPPIA



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori

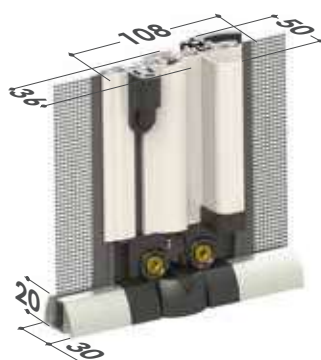

Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

Opzionale



Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

CLARA 015

(SOLO PER CASSONETTO DA 55)


Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.






CLARA 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori

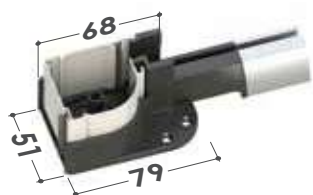

■ Cassonetto da 55
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili



CLARA 40/50



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



CLARA 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori





CLARA 40/50 DOPPIA



■ Cassonetto da 40
Testate inferiori



■ Cassonetto da 50
Testate inferiori

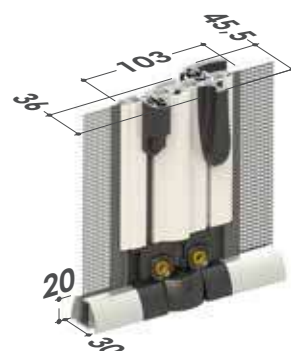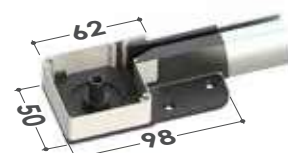

Funzioni di serie e opzionali

■ DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



■ OPZIONALE



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



■ OPZIONALE



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 3000 (2600 cass. 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 3200	1500 / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 2600 (2200 cass. 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 2800	1500 / 2500

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. 40)	1500 / 2300
45 / 50 doppia	1200 / 1600 (1400 cass. 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doppia	1200 / 1800	1500 / 2300

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli Clara TOP 40/50 - Clara 40/50);

4 mm in meno (modelli Clara TOP 45/55 - Clara 45/55);

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Tinte disponibili


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

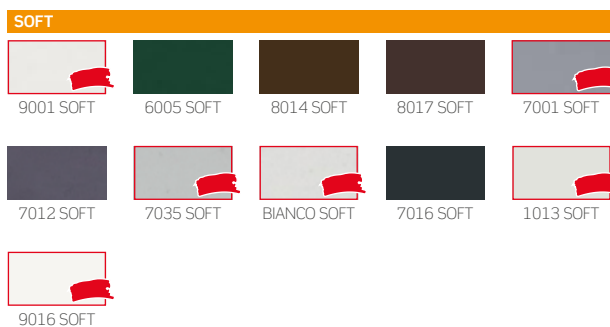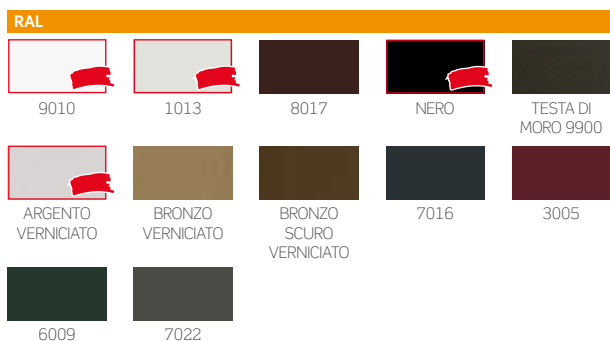

Color Line

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top** con cassonetto singolo. Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore **grigio**.

 Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

 Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

 Per le tinte **7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

 Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK				
CLARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP	
CLARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP	
CLARA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP	
CLARA TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE		
CLARA TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE		
CLARA TOP 40/50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE				
CLARA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP			OP
CLARA DOPPIA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP			
CLARA DOPPIA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	
CLARA DOPPIA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP		
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP	OP	OP*	OP		OP	OP	OP	OP	OP

* È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.

WIND LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** con Dual Hook (opzionalmente con gancio).
- modelli base solo a magnete.
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

- WIND TOP 32/42
- WIND TOP 32/42 DOPPIA
- WIND 32
- WIND 32 DOPPIA

- WIND 32 IN BARRE
- WIND 42
- WIND 42 TELESOPICA
- WIND 42 DOPPIA

- WIND 42 DOPPIA TELESOPICA
- WIND 42 LATERALE IN KIT
- WIND 42 IN BARRE


WIND TOP 42 / TOP 42 DOPPIA



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



■ Barra maniglia doppia

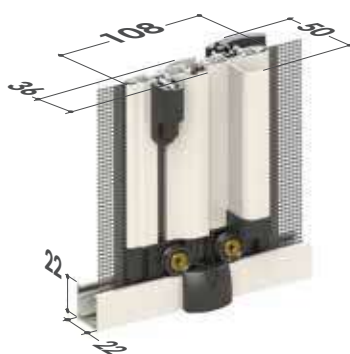

■ Barra maniglia singola



Di serie



**Regolazione esterna
del carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



**New Dual Hook: chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.


WIND TOP 32 / TOP 32 DOPPIA



■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Barra maniglia doppia

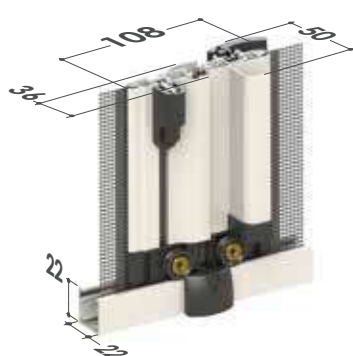

■ Barra maniglia singola



Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.


WIND 32/42



■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori

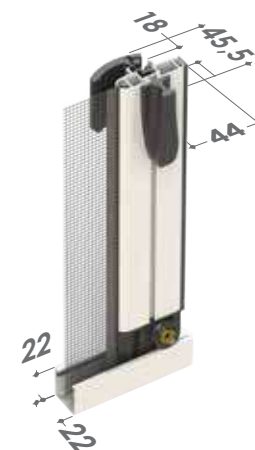


Opzionale anche per la **WIND 32**



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



WIND 32/42 DOPPIA

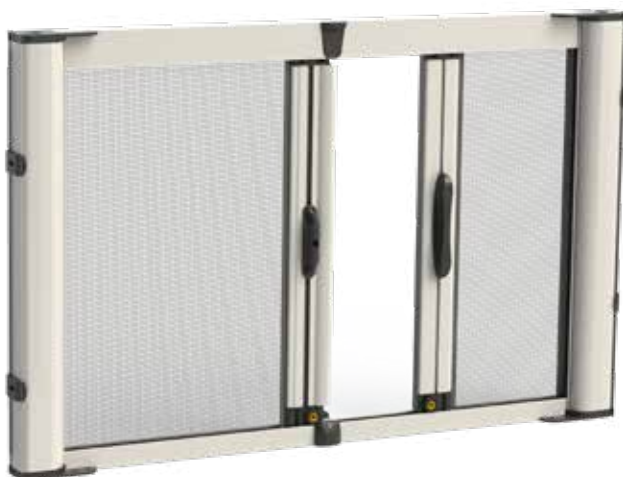

■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



Opzionale anche per la **WIND 32**





Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

WIND 42 TELESCOPICA






■ Cassonetto da 42
Testate inferiori

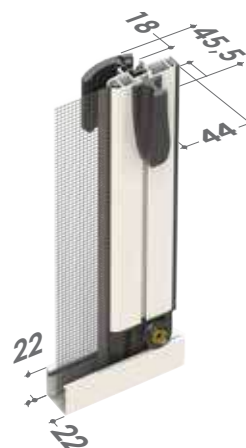

WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori

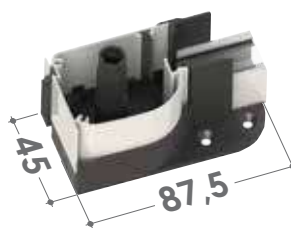

Opzioni



Sistema opzionale di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doppia	- / 2400	1200 / 2300
42 doppia	- / 2800	1200 / 2400

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1000	1200 / 2300
42	- / 1300	1200 / 2400
32 doppia	- / 2000	1200 / 2300
42 doppia	- / 2600	1200 / 2400

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.

Tinte disponibili

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
WIND TOP 32	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		OP	
WIND TOP 32 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			
WIND TOP 42	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		OP	SE
WIND TOP 42 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			SE
WIND 32 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
WIND 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
WIND 42 LATERALE TELESOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		
WIND 42 LAT. DOPPIA TElesc.	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP

WIND 45 LATERALE

NEW

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: modelli base con magnete, opzionalmente con Dual Hook;

In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile il Dual Hook.

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

WIND 45 LATERALE

■ Cassonetto da 45
Testata inferiore




■ Barra maniglia



WIND 45 LATERALE DOPPIA

■ Barra maniglia doppia

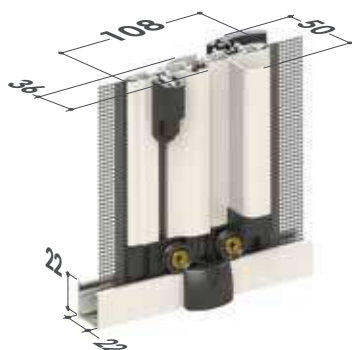

Di serie



Barramaniglia
ZAB03L con aletta



Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.




New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Sistema opzionale di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



Di serie



Barramaniglia
ZAB03L con aletta



Funzioni opzionali



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1400	1200 / 2400
45 doppia	- / 2800	1200 / 2400

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1300	1200 / 2400
45 doppia	- / 2600	1200 / 2400

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	NOIR SABLÈ
BRONZO SCURO OSS.	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	
WIND 45 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 45 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	

PHANTOM TOP

Zanzariera laterale a rete avvolgibile con guida inferiore bassa



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 45 e 55 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, o con altre tipologie di reti su richiesta.

Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

■ PHANTOM TOP 45/55

■ PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA


PHANTOM TOP 45/55



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Di serie



**Regolazione esterna
del carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.




PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA



■ Cassonetto da 45
Testate inferiori



■ Cassonetto da 55
Testate inferiori



Il paletto centrale
viene fornito **di serie**.

Per altezze superiori
a 2300 mm il **paletto
prolungato superiore**
è di serie.



Di serie



**Regolazione esterna
del carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



Opzioni

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



Maniglia esterna incassata


Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700 ^(*)
55	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
45 doppia	- / 3000	1500 / 2700 ^(*)
55 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE				Sistema SOFT
PHANTOM TOP 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 55	OP	OP	OP	OP		SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP			SE	SE
PHANTOM TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP				SE	SE

Tinte disponibili

RAL

				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022			


SOFT

				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

RAFFAELLO

			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE

	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ


LEGNO

				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

SNAKE TOP

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini

SNAKE TOP



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 32/42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di rete a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit.

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Opzionali: paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio cassonetto), maniglietta incassata.



■ SNAKE TOP 32
■ SNAKE TOP 32 DOPPIA

■ SNAKE TOP 42
■ SNAKE TOP 42 DOPPIA

SNAKE TOP 42 /42 DOPPIA



■ Cassonetto da 42
Testate inferiori



Attenzione: per l'installazione considerare che la **testata superiore** misura **46 mm** in profondità, mentre la testata inferiore misura 42 mm.



Di serie



Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.

SNAKE TOP 32 /32 DOPPIA



Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento


Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.

■ Cassonetto da 32
Testate inferiori



Opzioni

■ Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



■ Maniglia esterna incassata


Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



■ Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)

Con rete **STRONG** opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1000	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 42 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAFFAELLO			SABLÈ	
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO										
SNAKE 32 TOP	OP	OP		OP	SE		SE	OP	SE	OP
SNAKE 42 TOP	OP	OP		OP	SE	SE	SE	OP	SE	OP
SNAKE 32 TOP DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE		SE	OP		
SNAKE 42 TOP DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP		

Zanzariera modulare a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del pro-

dotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


LINDAPLUS



Lamina superiore



Attacco a baionetta

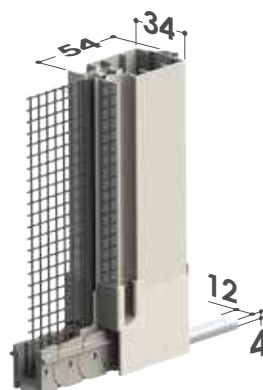

Porta magnete in alluminio **ZAP06R**



LINDAPLUS UP APPLICAZIONE FRONTALE



Per ordini relativi alla LINDAPLUS UP, consultare preventivamente pag. 259 del catalogo.




LINDAPLUS ANGOLARE



Consultare preventivamente pag. 130 per gli ordini relativi a questo modello.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante

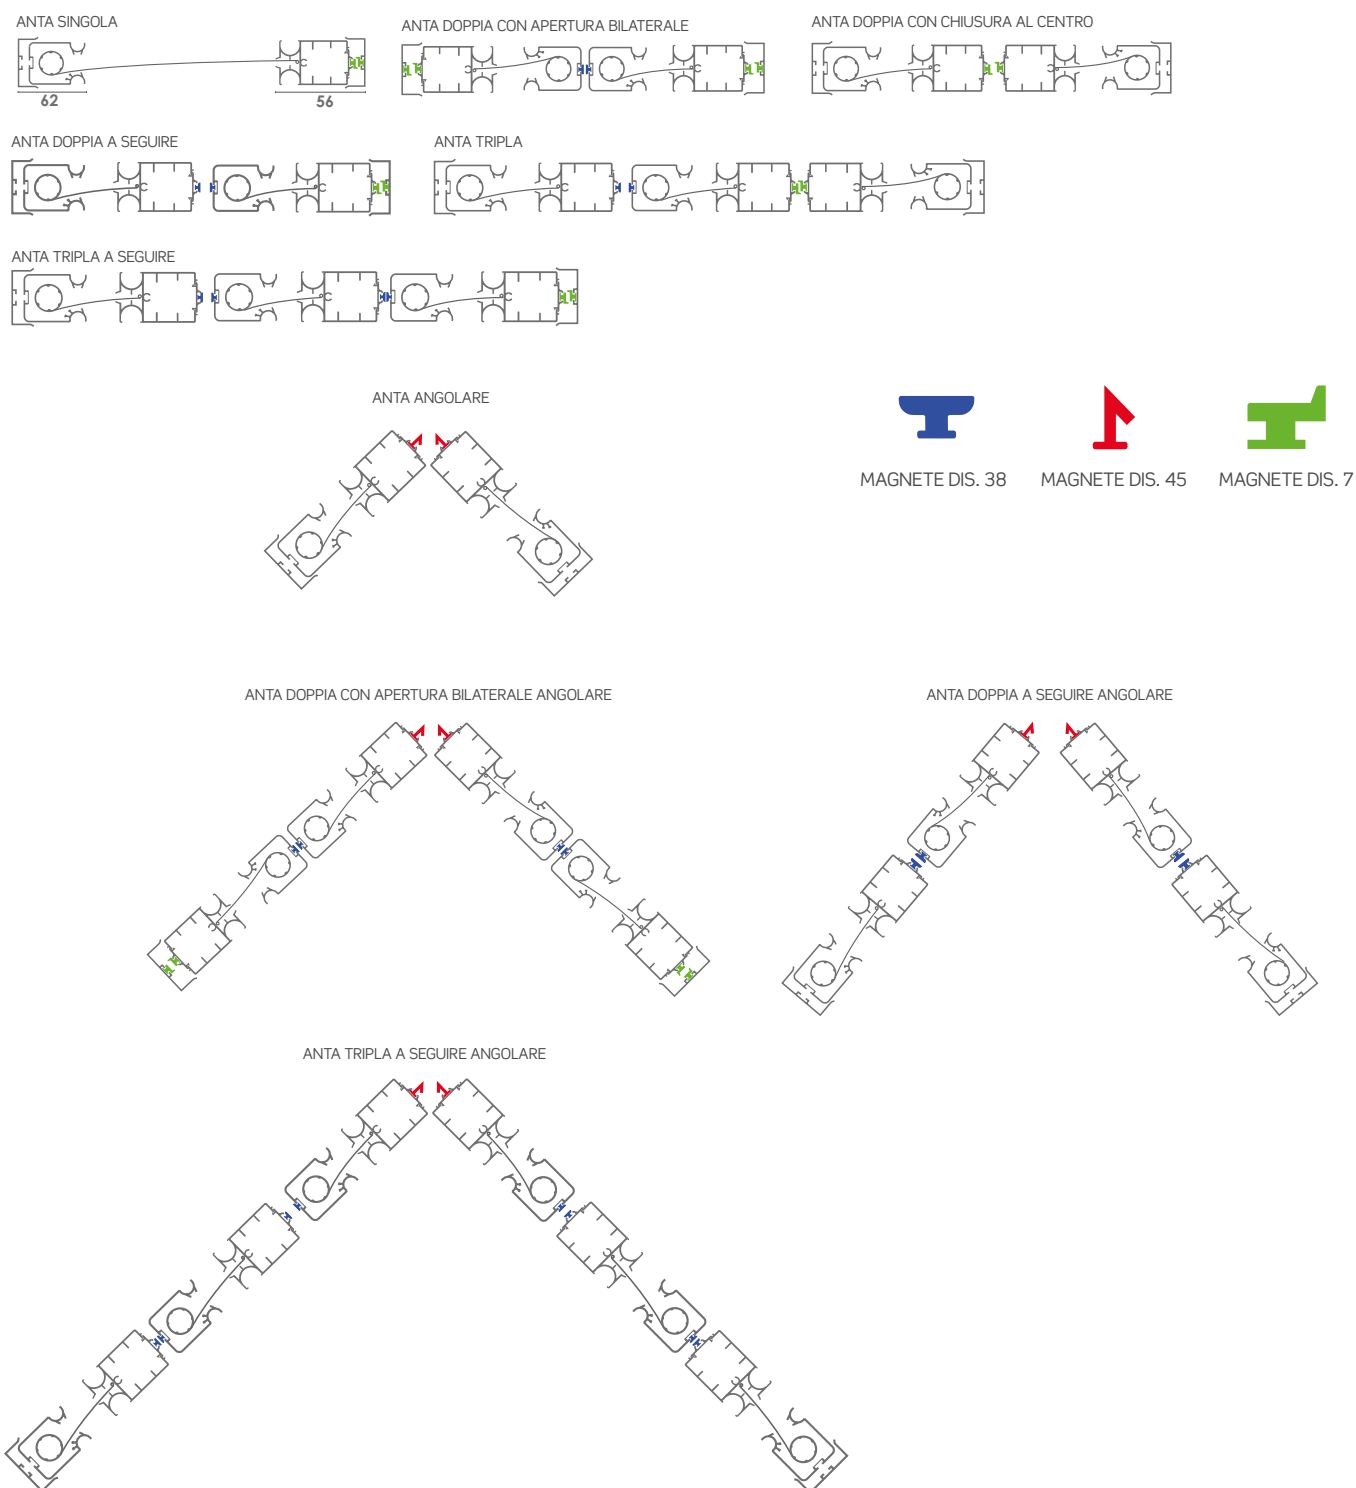

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra Rete a strisce	- / 1500	1500 / 2500
Rete nera STRONG	- / 1200	1500 / 2400

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 150 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

LINDAPLUS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	APPLICAZIONE FRONTALE
LINDAPLUS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS ANGOLARE	OP	OP	OP	OP	



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.




Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

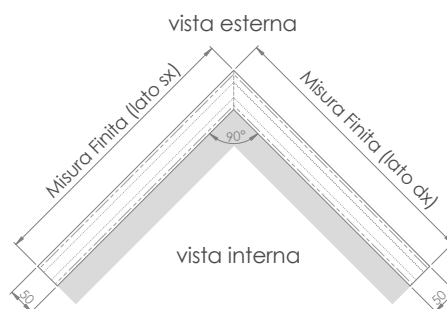

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÉ
TITANIO	NOIR SABLÉ
BRONZO SCURO OSS.	CORTEN SABLÉ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA
CILIEGIO CON FIAMMA R				

Tinte disponibili in kit

RAL				
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO VERNICIATO

SOFT	RAFFAELLO	LEGNO
8017 SOFT	GRIGIO RAFFAELLO	RENOLIT CHIARO
	MARRONE RAFFAELLO	PINO 1

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura



Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

■ SOFFY

■ SOFFY ANGOLARE

■ SOFFY DOPPIA

SOFFY

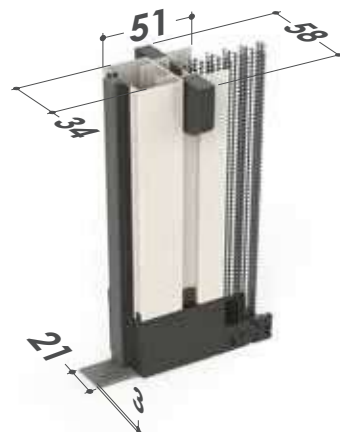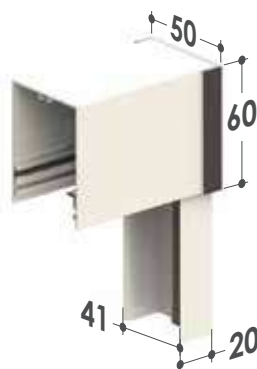

SOFFY ANGOLARE




Consultare preventivamente pag. 133 per gli ordini relativi a questo modello.


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE




SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA ANGOLARE

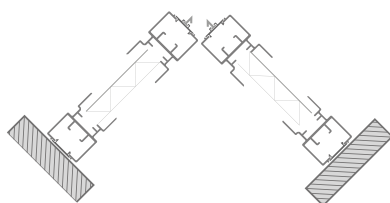

SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

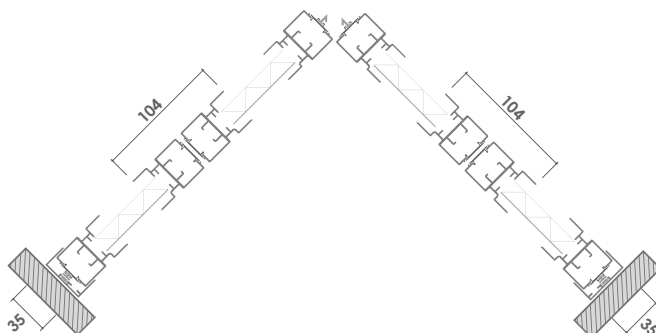

SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

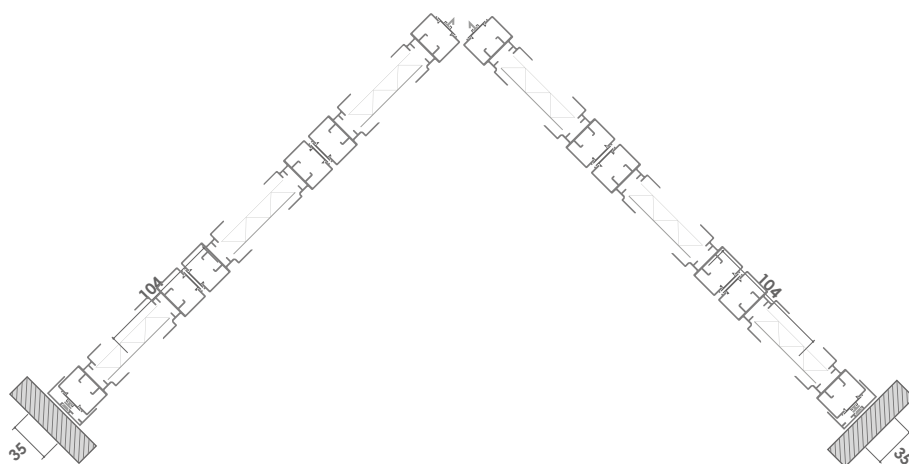

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

SOFFY ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

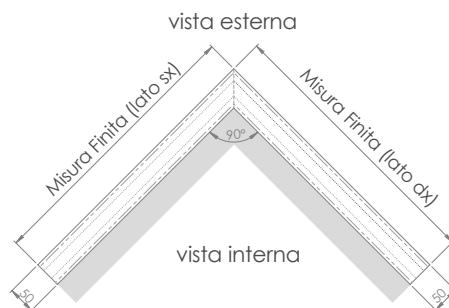

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900

		
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT


1013 SOFT

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per modulo	700 / 1600	1600 / 2670

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm per modulo.

Disponibile in H 3000 solo con rete nera.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO

SOFFY	SE	OP
SOFFY ANGOLARE	SE	



MINIMA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

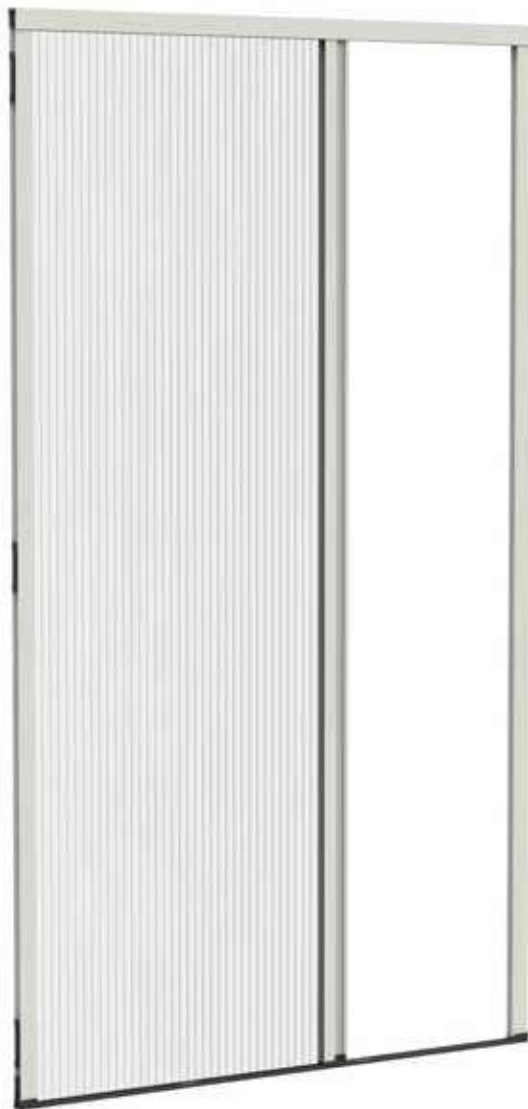

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.



La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta.

- MINIMA
- MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE

- MINIMA / PROFILO ATTACCO FRONTALE
- MINIMA IN KIT

MINIMA STANDARD

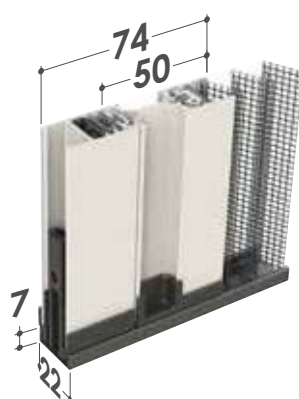

Attacco a baionetta





Attacco a baionetta



È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.


MINIMA DOPPIA




MINIMA REVERSIBILE



Dimensione della barramaniglia e della rete impacchettata

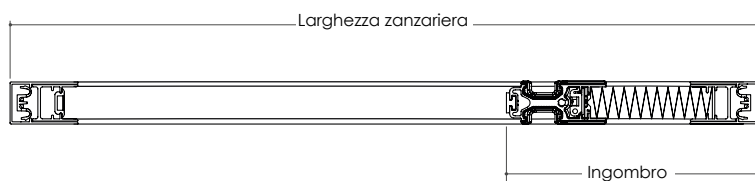

MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

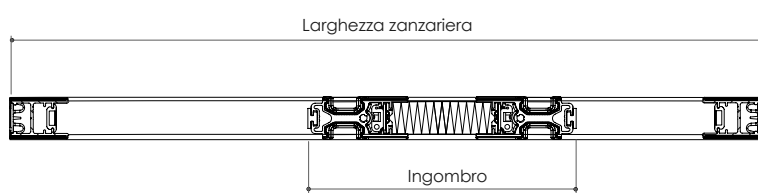

MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Funzioni speciali di serie e opzionali

DI SERIE


Clips per il fissaggio a muro



OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale.
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA (Opzionale)

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



.1



.2

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MINIMA	SE
MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE	SE



Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MINIMA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale, rete plissettata e guida inferiore bassa.



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.



L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.

■ MINIMA UP

■ MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE

MINIMA UP

 Per ordini relativi alla MINIMA UP, consultare preventivamente pag. 256 del catalogo.




È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

■ **DI SERIE:** con fori frontali

■ **SU RICHIESTA:** senza fori o con fori laterali




MINIMA UP DOPPIA




MINIMA UP REVERSIBILE



Dimensione della barramaniglia e della rete impacchettata

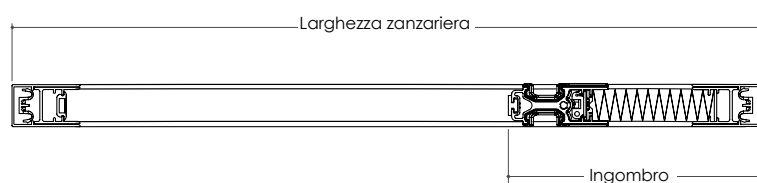

MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

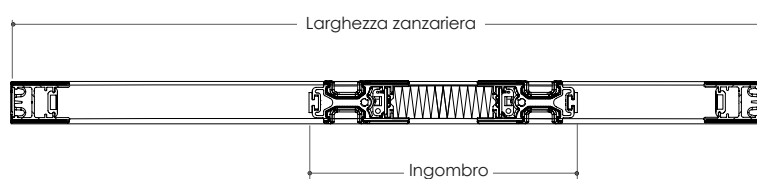


MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Funzioni speciali opzionali

OPZIONALE

Nuovo sotto-guida inclinato opzionale.
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MINIMA UP	SE
MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE	SE



Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	NOIR SABLÈ
BRONZO SCURO OSS.	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

04

ANTA/FISSO SCORREVOLE PANNELLO

144 ANTAREX

148 LIBRA

151 ALBA

154 SCORRI

157 PRATIK



ANTAREX

Zanzariera ad anta battente



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: ad anta battente magnetica, con pomello.

Adatta per: portafinestra e finestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro o acciaio inox, rete nera **STRONG**, Tuffscreen™, PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di profili a pavimento


È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il polycarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".

Opzionale: sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici.

■ ANTAREX


■ ANTAREX SALOON

■ ANTAREX CON MOLLA DI RITORNO

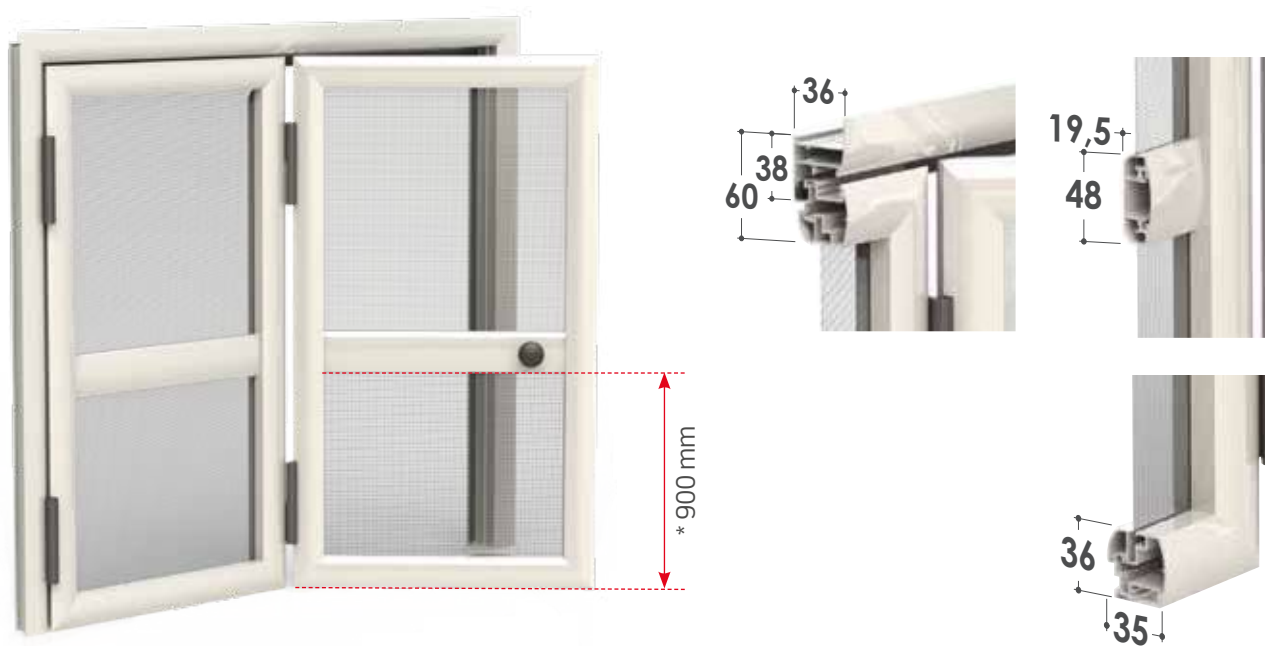


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine



Tipologia ante




SIMMETRICA




ASIMMETRICA

CON SOPRALUCE
FISSACON SOPRALUCE FISSO
CENTINATO

Per richieste di ante
centinate, inviare ditta.



A FALSO SQUADRO



CENTINATA

Per richieste di ante
centinate, inviare ditta.

Aperture

Apertura con vista interna a spingere



■ ART. A



■ ART. B



■ ART. C



■ ART. D




■ ART. E



■ ART. F



■ ART. G



■ ART. H



■ ART. I



■ ART. L




■ ART. M



■ ART. N


Tipologia cerniere

CLASSICA




Disponibili per tutti i tipi di aperture.

CON MOLLA DI RITORNO



Disponibili per tutti i tipi di aperture.

SALOON




Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. **A.B.C.D.**




Tipologia telaio

TELAIO A "Z"



L'aletta di battuta nel telaio a "Z" è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all'occorrenza.

TELAIO AD "L"



Funzioni e opzioni

DI SERIE

- Rete in alluminio brunita
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

SU RICHIESTA

- Profilo compensatore
- Rete in alluminio argento
- Rete in fibra di vetro
- Rete in acciaio inox
- Rete **Sunox**
- Rete nera **STRONG**
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Bachelite
- Policarbonato
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta



Profilo compensatore
ZAP02F + ZAT01X



Cat-Flap (gattaiola)

Sportellino per piccoli animali con rete Pet-Screen. Disponibile su richiesta, consultare il listino prezzi.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in alluminio brunita		
Rete in alluminio argento		
Rete in fibra di vetro		
Rete nera STRONG	380 / 1000	- / 2500
Rete Tuffscreen™		
Rete PetScreen		
Rete in acciaio inox		
Bachelite		
Policarbonato	380 / 1000	- / 2300
Lamiera in alluminio		

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			



Cerniere

Per i modelli ordinati con i colori evidenziati in grassetto, le cerniere saranno fornite in tinta.

Per tutti i modelli ordinati con colori che non dispongono delle cerniere in tinta, saranno fornite di colore **nero**.

Diversamente le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno sono disponibili solo di colore **nero**.

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
SABLÈ				
				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	



LIBRA

Zanzariera ad anta battente con impacchettamento a libro



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello.


Adatta per: grandi dimensioni

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro o acciaio inox, rete nera **STRONG**, Tuffscreen™, Petscreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali.

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.



Caratteristiche principali

- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento

Varianti e opzioni

■ DI SERIE

- Rete in alluminio brunita
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

■ SU RICHIESTA

- Profilo compensatore
- Rete in alluminio argento
- Rete in fibra di vetro
- Rete BetterVue
- Rete **SUNOX**
- Rete nera **STRONG**
- Rete Tuffscreen™

- Rete PetScreen
- Rete in acciaio inox
- Bachelite
- Policarbonato
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in alluminio brunita		
Rete in alluminio argento		
Rete in fibra di vetro		
Rete nera STRONG	380 / 1000	- / 2500
Rete Tuffscreen™		
Rete PetScreen		
Rete in acciaio inox		
Bachelite		
Polycarbonato	380 / 800	- / 2300
Lamiera in alluminio		

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
SABLÈ				
				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

ALBA

Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole magnetica, con maniglia


Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro, acciaio inox, rete nera **STRONG**, TuffScreen™, PetScreen.

Viene fornita: su misura


Note: assenza di guida a pavimento

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

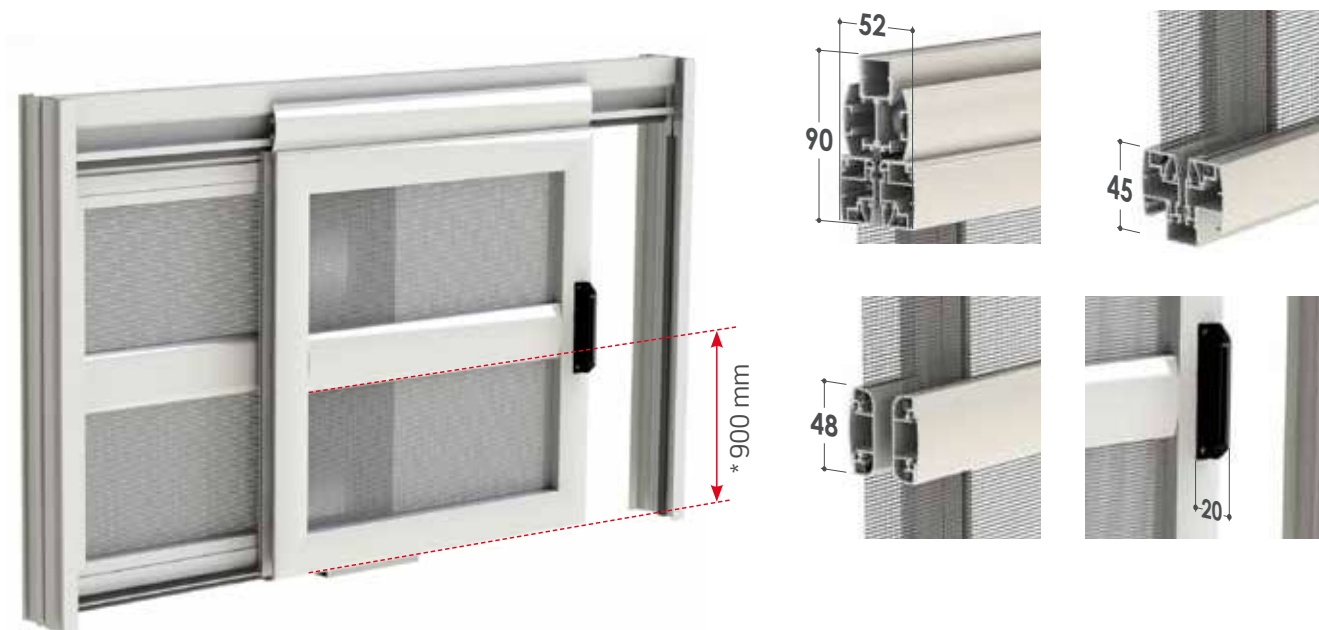


Tipologia ante


2 ANTE - Larghezza



3 ANTE - Larghezza



4 ANTE - Larghezza



Varianti e opzioni

DI SERIE

- Rete in alluminio brunita
- Altezza della base del traverso a 900 mm dalla base dell'anta *

SU RICHIESTA

- Rete in alluminio chiara
- Rete in acciaio inox
- Rete in fibra di vetro
- Rete BetterVue
- Rete **SUNOX**
- Rete nera **STRONG**
- Rete Tuffscreen™
- Rete PetScreen
- Pannelli in policarbonato
- Pannelli bachelite
- Lamiera in alluminio
- Altezza del traverso a scelta

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce** e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Tinte disponibili

RAL			SOFT	
				
9010	1013	8017	8014 SOFT	BIANCO SOFT
				
NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	1013 SOFT	
RAFFAELLO		LEGNO		
				
GRIGIO RAFFAELLO		RENOLIT CHIARO		

SCORRI

Zanzariera a pannelli scorrevoli



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale (a ghigliottina) o laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.

Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro, acciaio inox, rete nera




STRONG, Tuffscreen™, PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm da terra (rispetto alla base del traverso).

Opzionale: maniglia incassata

■ LATERALE

■ GHIGLIOTTINA



Profilo ribassato

La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.

Per altezze inferiori viene implementata su richiesta.







Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante.

Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Elementi accoppiati



Misure consigliate (mm)

Per pannello	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Scorr. laterale	350 / 1300	500 / 2200
Scorr. ghigliottina	350 / 800	500 / 1000



Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori


SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE



MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA
SCORRI	OP	OP	OP	OP

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900

		
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT

	
1013 SOFT	9016 SOFT

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce**.

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA
				
CILIEGIO CON FIAMMA R				



| Caratteristiche generali

Tipologia: pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.

Adatta per: finestra

Rete: in fibra di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, rete nera **STRONG**, Tuffscreen™. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.



■ PRATIK

■ NEW PRATIK

■ PRATIK - PROFILO MAGGIORATO

■ PRATIK UP

PRATIK



■ DI SERIE:
attacchi al muro



Colori disponibili:



■ SU RICHIESTA:
quattro attacchi magnetici



Colori disponibili:



■ SU RICHIESTA:
profili magnetici



NEW PRATIK



Versione priva di
squadrette a vista
e spazzolino




■ DI SERIE:
attacchi al muro




■ SU RICHIESTA:
profili magnetici



PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO

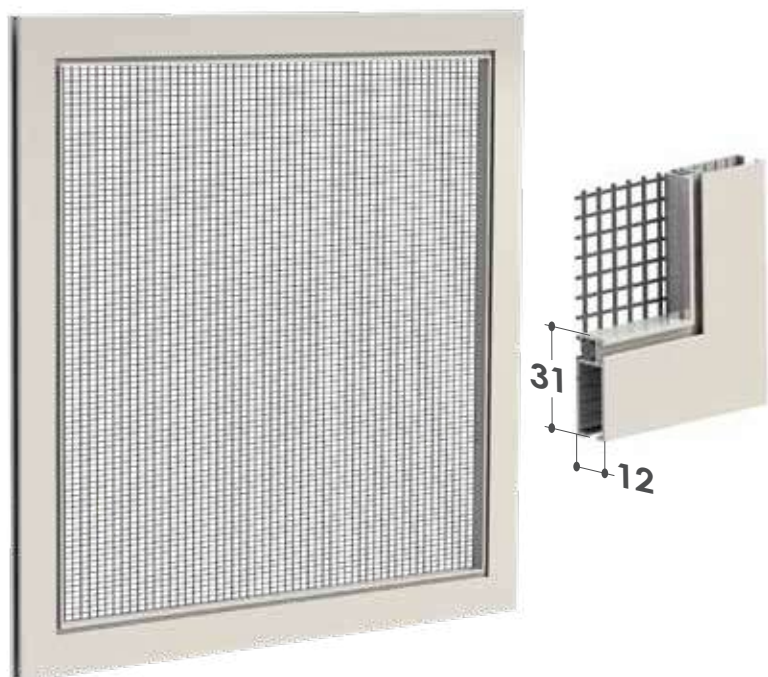

| Tipologia di pannello

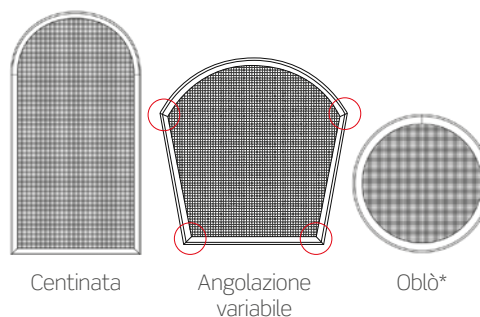

In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli.

Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

*** Nota bene:** se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.

Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.

Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.

- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la Pratik con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello Scorri.

PRATIK UP



| Varianti su richiesta

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso.



6 mm



8 mm



13 mm



17 mm



19 mm



22 mm




28 mm

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Elementi opzionali



Coccinella
per fissaggio
frontale



Giunto a "T"
a scomparsa



Maniglia in
plastica

Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
150 / 2500	150 / 2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

Come ordinare

Modelli **PRATIK** e **NEW PRATIK**: formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW PRATIK non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.

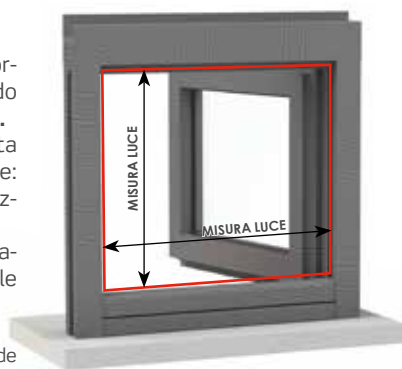

Modello **PRATIK UP**: formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE** *. La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: larghezza + 22 mm, altezza + 20 mm.

Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO
--------------------	-------------------	-------------------------

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT

7035 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
-----------	-------------	-----------

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

BETTER
VUE

SUNOX

STRONG

rete
NERA

PRATIK

OP

OP

OP

OP