

CATALOGO **2022**
ZANZARIERE

05

GRANDI DIMENSIONI

162 EVO ZIP
169 NEW SECURZIP



EVO ZIP

Sistema a scorrimento verticale, con telo avvolgibile ed azionamento a motore, dotata di cerniere saldate ai bordi



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con radio-comando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato autoportante da 100/125 mm, ispezionabile senza bisogno di smontare la meccanica.

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal, adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG**

di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Note: al suo interno, **EVO ZIP** è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti. Il telo resta sempre ben tensionato anche in larghezze significative, attraverso una lavorazione dedicata.

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

■ EVO ZIP 100

■ EVO ZIP 100
CON GUIDE PLUS

■ EVO ZIP 125

■ EVO ZIP 125
CON GUIDE PLUS

Caratteristiche principali




■ Cassonetto autoportante ispezionabile



■ Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa




■ Terminale (opzionale) 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione.




■ Sistema di tensionamento telo zip regolabile




■ Profilo terminale a scomparsa

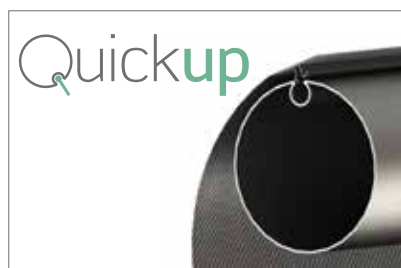

■ Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.

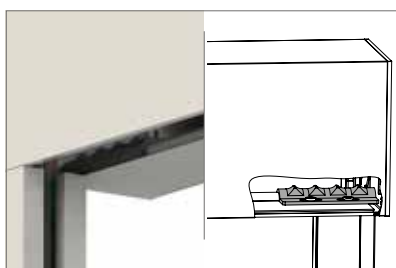


■ Aggancio di sicurezza (solo per la versione con cassonetto da 125)


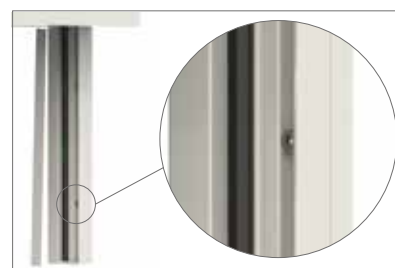


■ Profilo cover removibile, con viti non in vista.


EVO ZIP 100





EVO ZIP 100 CON GUIDE PLUS

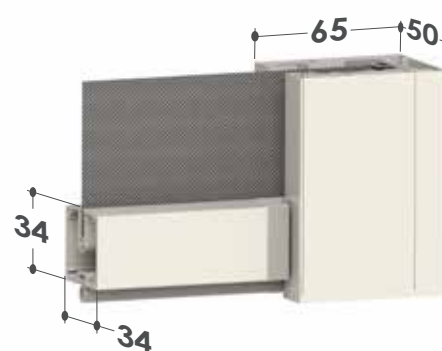

EVO ZIP 125





EVO ZIP 125 CON GUIDE PLUS

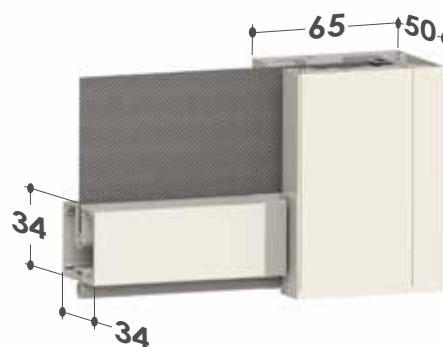

EVO ZIP 125 CON TELO CRISTAL



Con guide plus

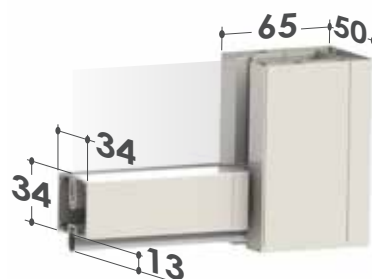


Disponibile
guarnizione
da 40 mm.

Fissaggio


EVO ZIP 100/125

Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

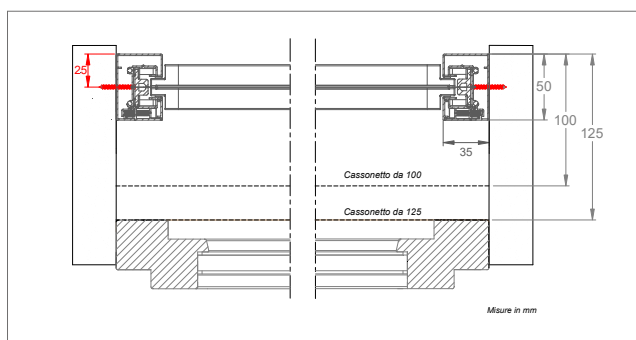


EVO ZIP 100/125

Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

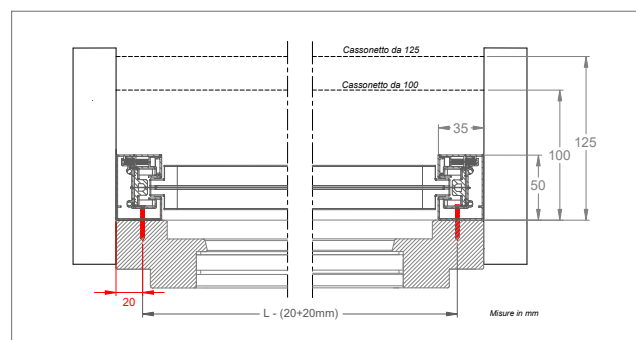


EVO ZIP 100/125 PLUS

Fissaggio laterale - cassonetto con avvolgimento **STANDARD**

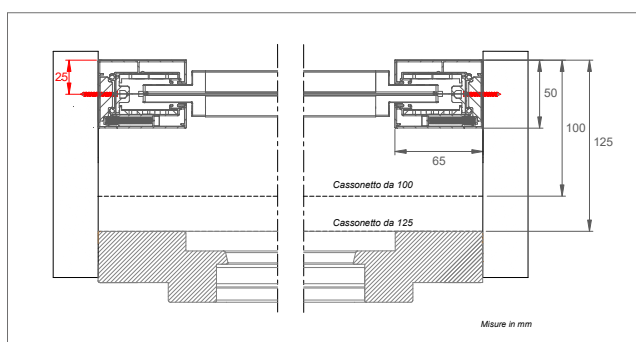

EVO ZIP 100/125 PLUS

Fissaggio frontale - cassonetto con avvolgimento **REVERSE**

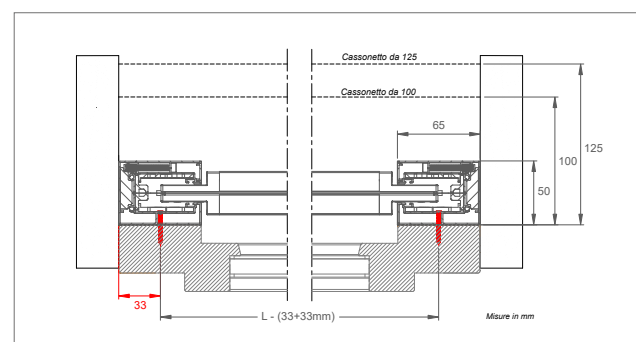

Funzioni speciali opzionali


| Kit autoblock

AUTOBLOCK per guida da 35/65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.

N.B.: la guarnizione installata sporgerà dal cassonetto di 40 mm.



Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadra.

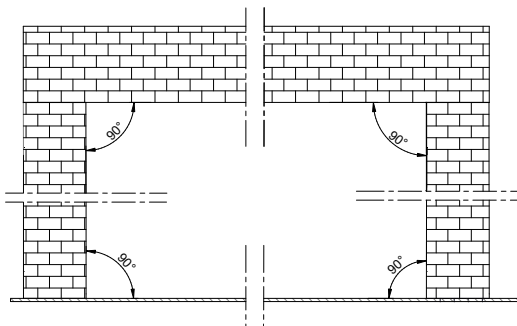

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**

(consigliato per sistemi centralizzati)



Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVO ZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti.

In presenza di un ostacolo, la **EVO ZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è standard per i motori radiocomandati Becker e Somfy IO, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

| Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

Misure consigliate (mm)

	Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max	
		cass. 100	cass. 125	cass. 100	cass. 125
adatto anche per esterni	Rete nera STRONG	3400	5900	3200	4000
	Rete Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000
	Soltis 92	3200	5900	2800	4000
	Oscurante Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen Oscurante	3200	5900	2800	4000
	Screen 5500	3200	5900	2800	4000
	Cristal	-	4600	-	4000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



LARGHEZZA MINIMA REALIZZABILE: 80 CM

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
				
BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO			
SOFT				
				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

NEW SECURZIP

NEW

Zanzariera a scorrimento verticale, con rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con cerniera sulla rete

NEW SECURZIP



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadrato da **85, 100 o 125 mm**, ispezionabile senza bisogno di rimuoverlo

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse

tipologie di teli oscuranti e filtranti adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG** di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Opzionale: possibilità di fissaggio a parete o autoportante, grazie a un adattatore in acciaio.

L'asta di azionamento nel modello ad argano ha un'altezza max di 180 cm.

Caratteristiche principali



■ Sistema di ispezione del cassonetto con chiusura di sicurezza.



■ Terminale standard 35x35 mm con guarnizione.



■ Guida standard di scorrimento 50x35 mm.



■ Attacco a soffitto



■ Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto. (Solo per versioni 100/125.)

Caratteristiche opzionali



■ Terminale 35x70 mm con profilo telescopico da 30 mm e guarnizione.




■ Guida plus di scorrimento 50x65 mm.




■ Attacco a parete

NEW SECURZIP AD ARGANO


Con guide plus

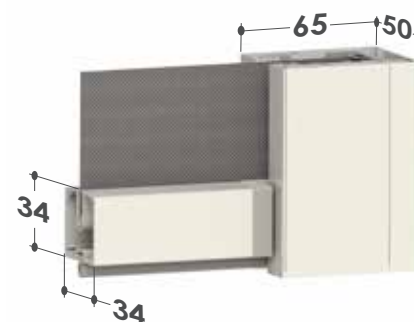


■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100




■ Cassonetto da 125




NEW SECURZIP MOTORIZZATA




■ Terminale standard
35x35 mm con
guarnizione

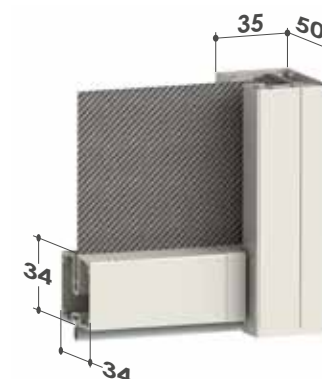


■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100




■ Cassonetto da 125




Versione autoportante


■ Cassonetto da 85



■ Cassonetto da 100



■ Cassonetto da 125



Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

Misure consigliate (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max			Altezza max			
	cass. 85	cass. 100	cass. 125	cass. 85	cass. 100	cass. 125	
Rete nera STRONG	2200	3000	4500	2200	2700	3700	
Rete Tuffscreen™	2200	3000	4500	2200	2700	3700	
adatto anche per esterni	Soltis 92	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Oscurante Opatex Pro	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Screen Oscurante	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Screen 5500	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Cristal/ Cristal Fumè *	2200	3000	4500	2200	2700	3700

* In caso di utilizzo del telo Cristal, si consiglia richiedere il terminale opzionale 35x70.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le **misure FINITE** e di utilizzare l'apposito modulo.



LARGHEZZA MINIMA REALIZZABILE: 80 CM

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
				
BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO			
SOFT				
				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

06

INCASSO **VERTICALE**

- 174** CASPER VERTICALE
- 180** COMODA VERTICALE
- 183** WIND INCAS VERTICALE
- 187** WIND INCAS 45 VERTICALE



CASPER VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile per installazione ad incasso



NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla, a catena

Sistema di apertura:

- modello **New Casper Top** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso)
- altri modelli a scatto, con cricchetto o a catena (solo per Casper 50)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno.

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **New Casper Top**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.



In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ NEW CASPER TOP 50
■ NEW CASPER 50 CATENA
■ CASPER 3 VERTICALE

■ NEW CASPER 50
■ CASPER 45

■ NEW CASPER PLUS 50 CATENA
■ CASPER 2 VERTICALE

NEW CASPER TOP 50 VERTICALE

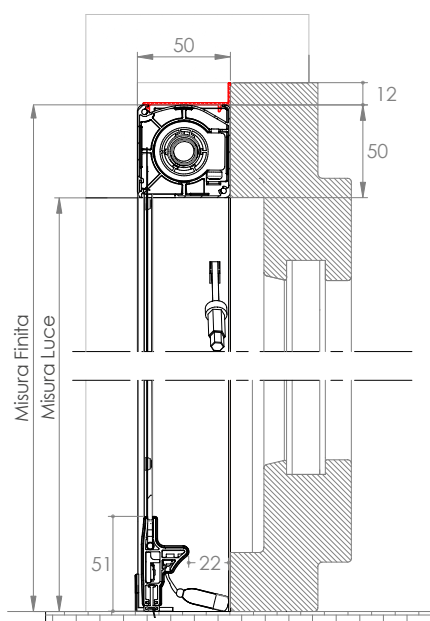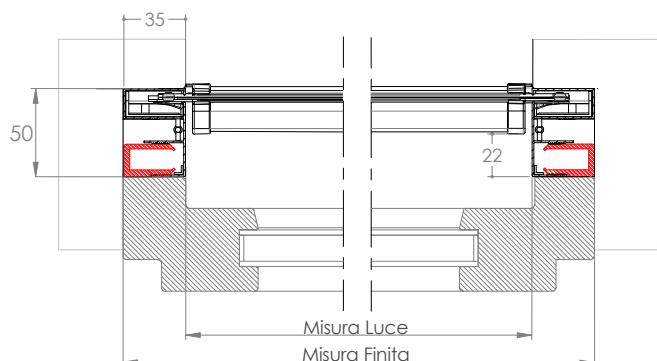

Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP



- Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili





Nuovo design della barramaniglia






NEW CASPER 50 VERTICALE

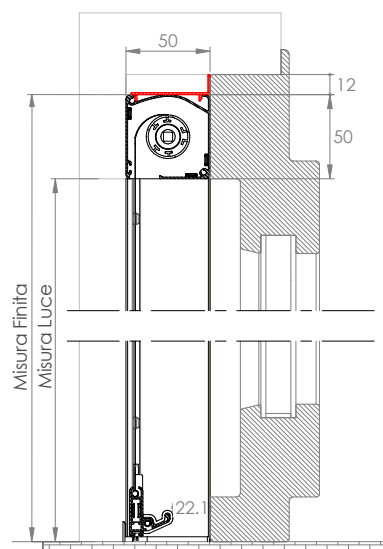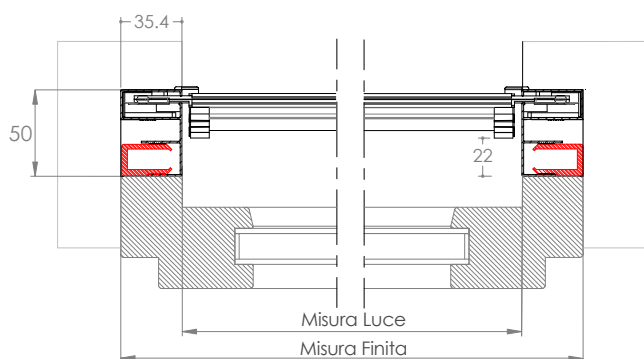

NEW CASPER PLUS 50 A CATENA

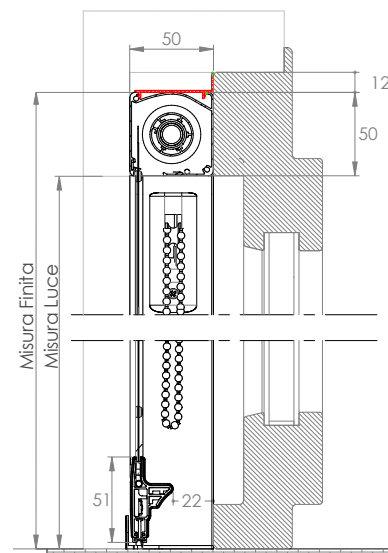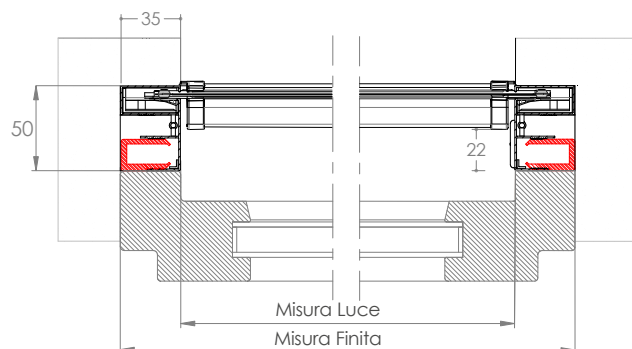

NEW CASPER 50 A CATENA

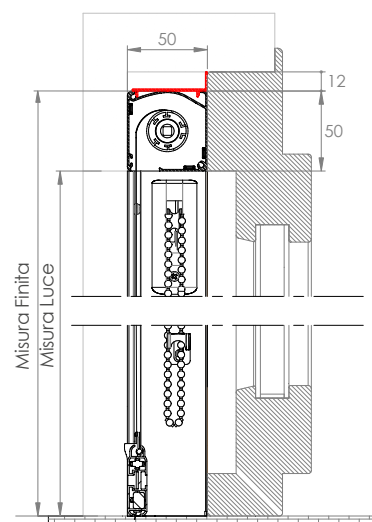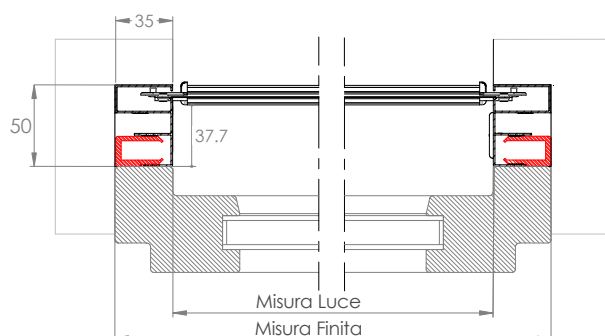

TENDICATENA A MURO



I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.





New



CASPER 45

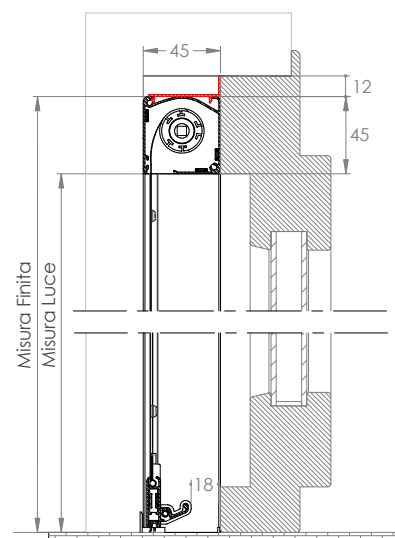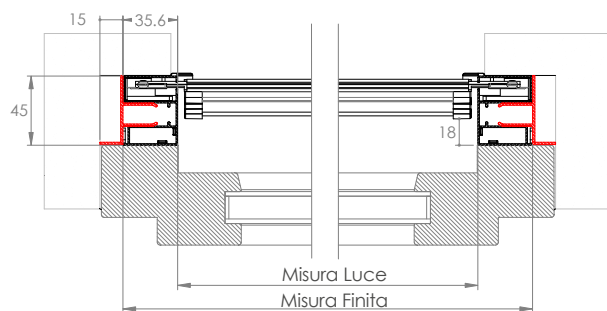

CASPER 2 VERTICALE

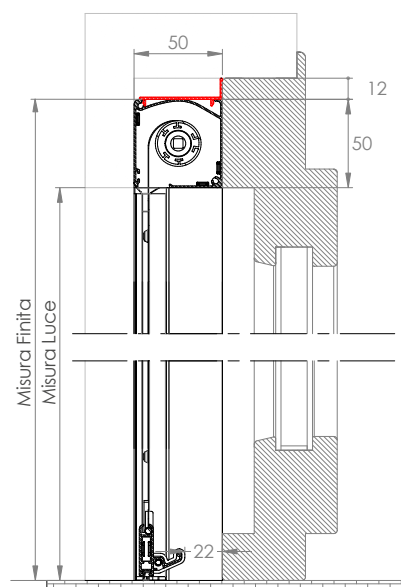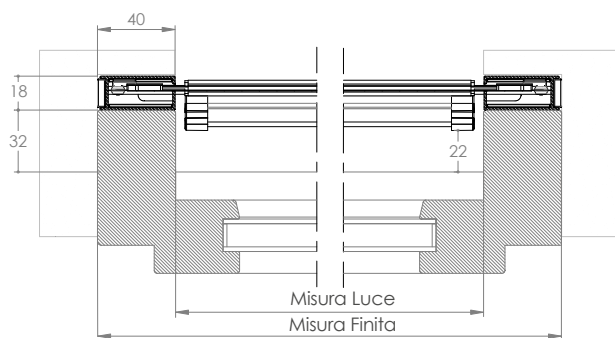

CASPER 3 VERTICALE

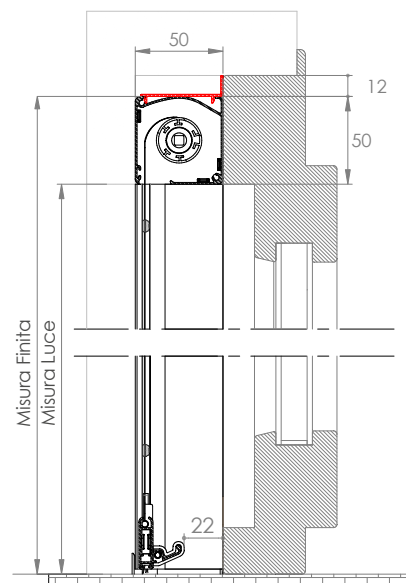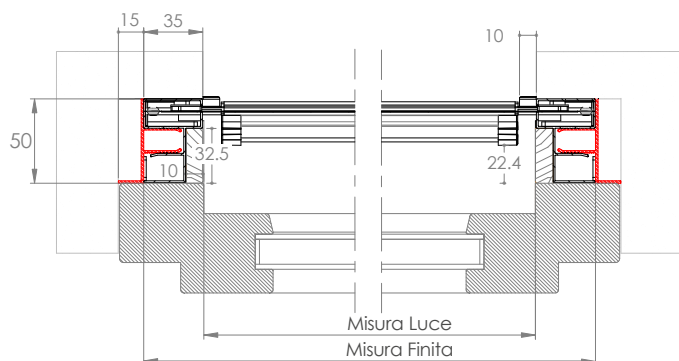

Opzioni

Regolazione esterna
del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Accessori

STAFFA DI FISSAGGIO
ZPF30I - ZPF31I

Staffa in plastica per il fissaggio laterale o frontale, di serie per i modelli New Casper Top, New Casper 50, New Casper 50 plus e New Casper 50 a catena.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2400
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2000
Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	500 / 1500	- / 1000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con le seguenti misure maggiorate:
 - larghezza + 70 mm; (solo per la **CASPER 2** larghezza + 80 mm);
 - altezza + 45 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - altezza + 50 mm per versione con cassonetto da 50 mm.
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT	7035 SOFT			
RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **New Casper Top**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	CLIP
NEW CASPER TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW CASPER PLUS 50 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP		OP
NEW CASPER 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
NEW CASPER 50 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP		OP
CASPER 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		OP
CASPER 2	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
CASPER 3	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		

COMODA VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale ed a rete avvolgibile senza bottoncini per installazione ad incasso



NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla/ Push-Up (versione SMART)

Cassonetto: squadro da 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.



Viene fornita: su misura

■ COMODA 50 VERTICALE

■ COMODA SMART



■ COMODA IN BARRE

COMODA VERTICALE

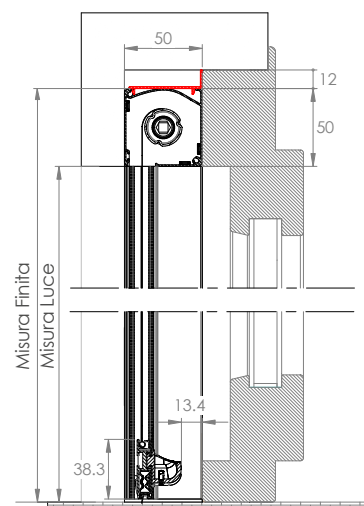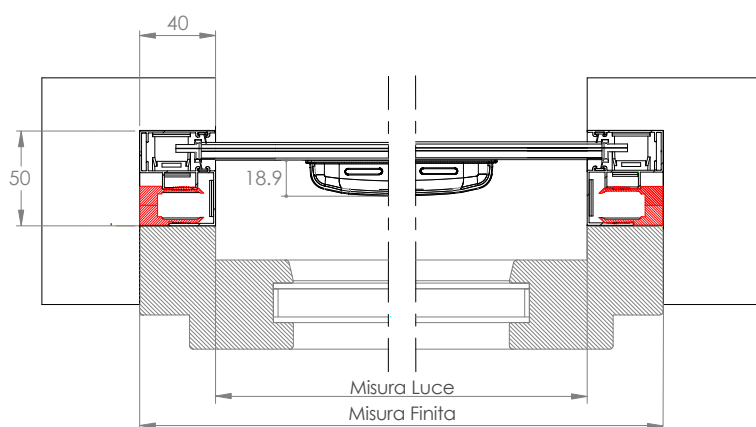



COMODA VERTICALE

COMODA SMART - STANDARD

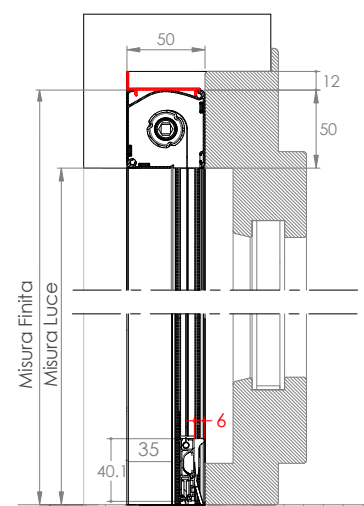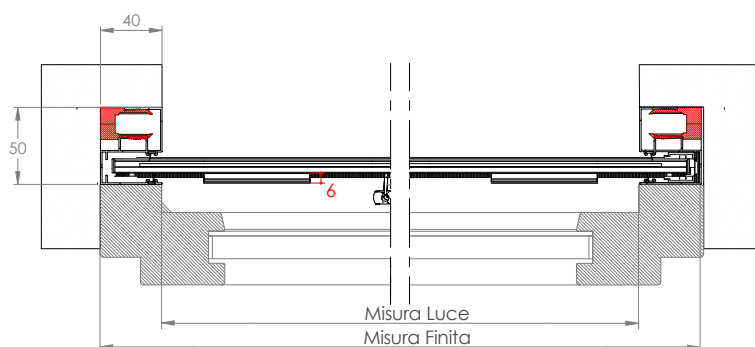

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.


COMODA SMART - REVERSE (a richiesta)

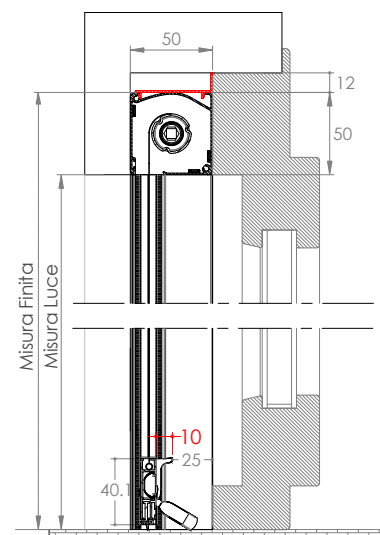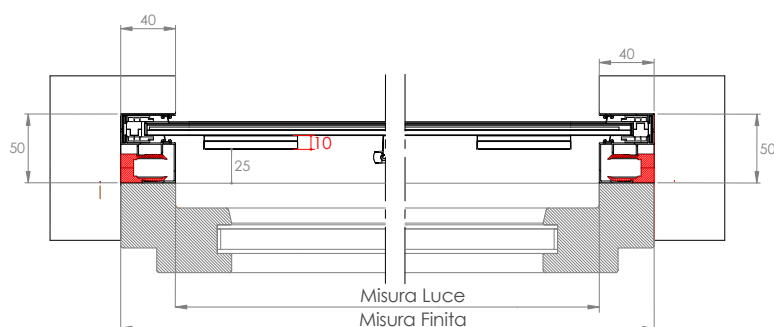

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente solo nella parte inferiore della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.

Funzioni di serie (solo per versione Smart)

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

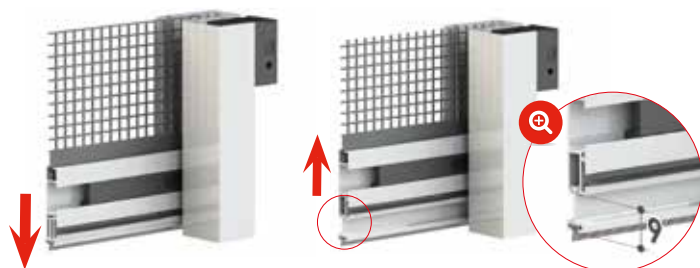

Piedini regolabili in altezza



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass. 50	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2500
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2100

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la **tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +50 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
COMODA VERTICALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
COMODA SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 42 VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini



| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Sistema di apertura: a molla

Cassonetto: squadrato da 42 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.



Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio delle guide.



■ WIND 42 INCAS VERTICALE

■ WIND 42 INCAS SMART



WIND INCAS 42 VERTICALE

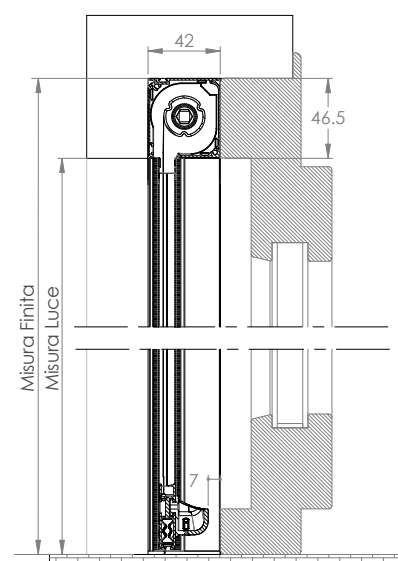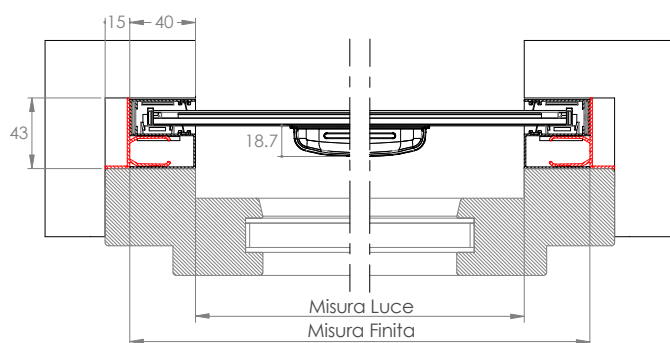

WIND INCAS 42 SMART- STANDARD

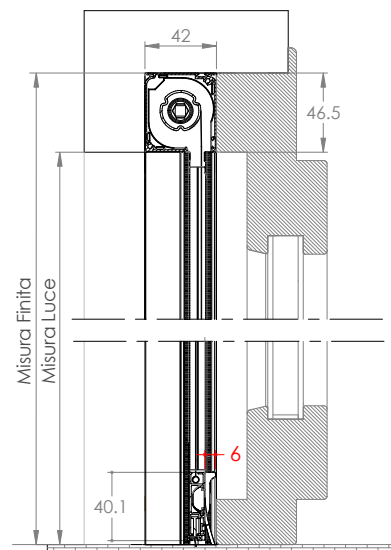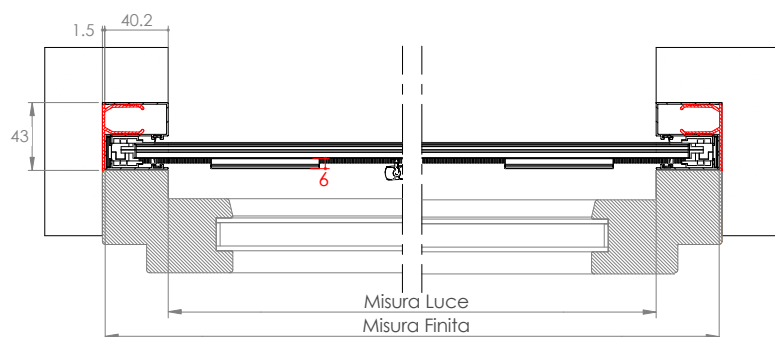


WIND INCAS 42 SMART- REVERSE (A RICHIESTA)

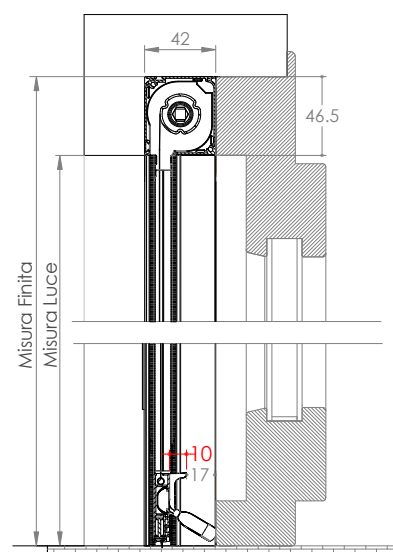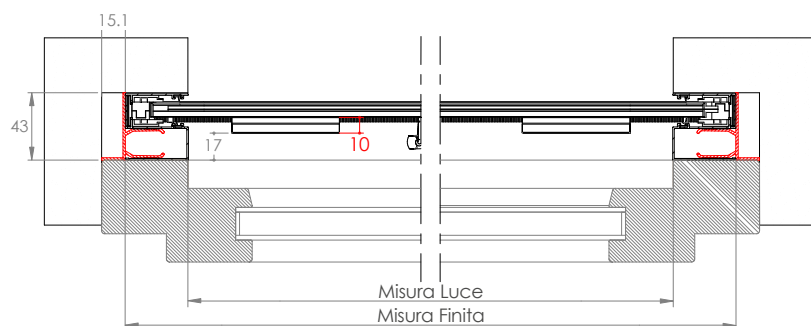

Funzioni di serie (solo per versione Smart)

■ Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

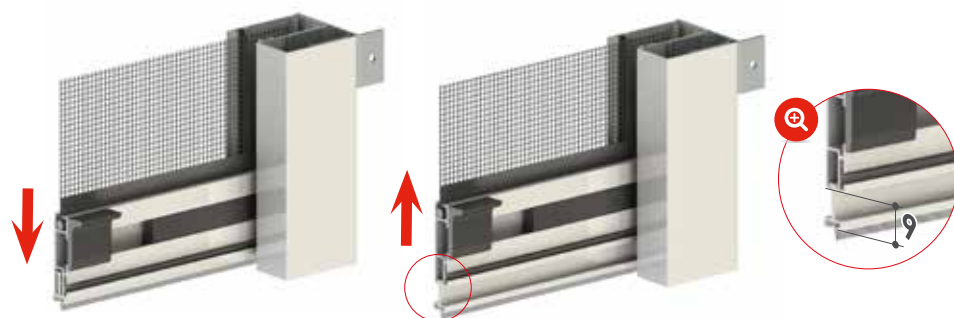

■ Piedini regolabili in altezza



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass. 42	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2400
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm/H+46 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Tinte disponibili

RAL

9010

1013

8017

TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO

BRONZO SCURO VERNICIATO

9006 OPACO

SOFT

9001 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

BIANCO SOFT

1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

TESTA DI MORO MV

LEGNO

NOCE EFFECTA

NOCE 100

NOCE 100 R

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

RENOLIT BIANCO

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO								
WIND INCAS 42	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
WIND INCAS 42 SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 45 VERTICALE

NEW

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

WIND INCAS 45 VERTICALE



NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla, **PUSH UP** solo versione Smart

Cassonetto: squadrato da 45 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no


Rete: in fibra di vetro di serie. In alternativa alla rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura

■ WIND INCAS 45 VERTICALE

■ WIND INCAS 45 SMART

■ Barra maniglia



■ Cassonetto da 45



Opzionale



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.





Regolazione esterna del carico molla




È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





WIND INCAS 45 VERTICALE

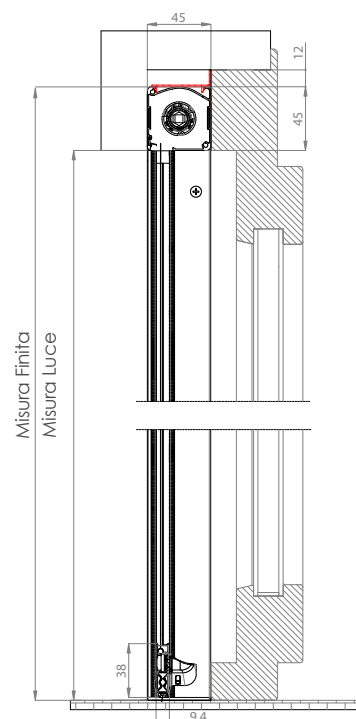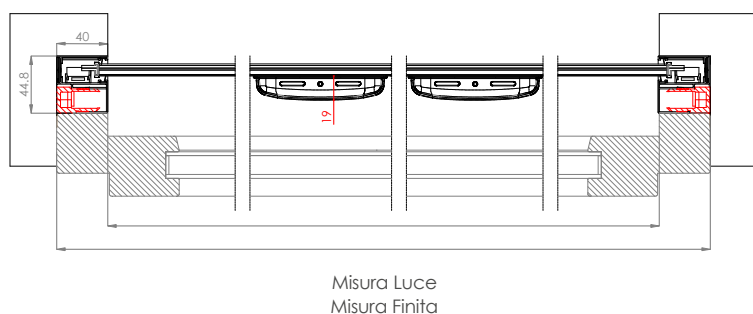

WIND INCAS 45 **SMART** - *Standard*

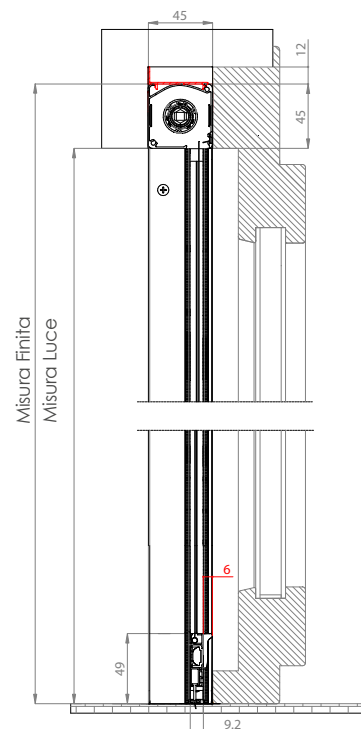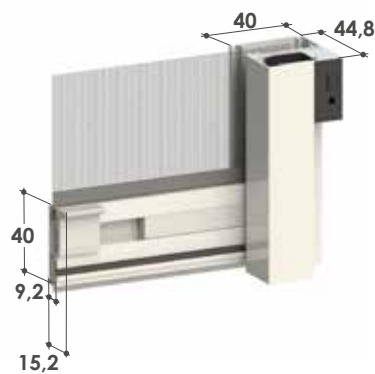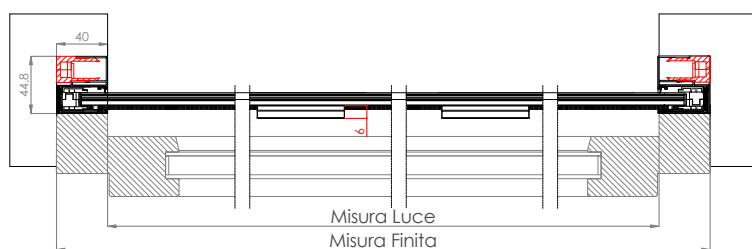

WIND INCAS 45 **SMART** - *Reverse*

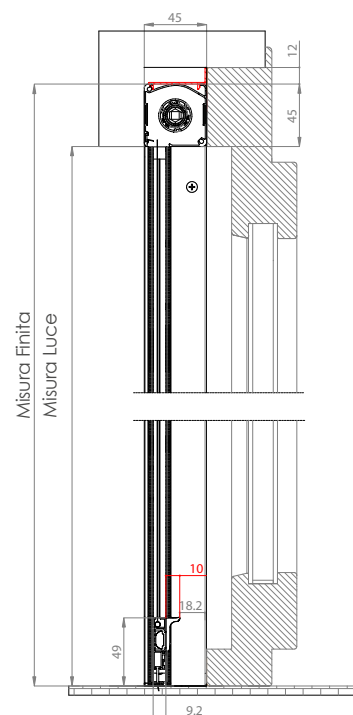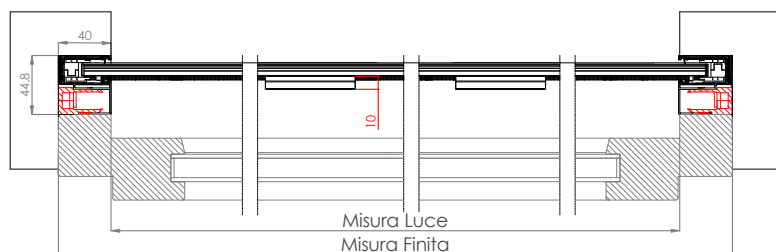

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass. 45	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2500
Rete nera STRONG	500 / 1600	- / 2100

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +45 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Funzioni di serie (solo per versione Smart)

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

Piedini regolabili in altezza



Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
WIND 45 INCAS	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND 45 INCAS SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

07

INCASSO **LATERALE**

192 CASPER LATERALE

198 CLARA INCAS

204 COMODA LATERALE

207 WIND INCAS LATERALE

210 WIND INCAS 45
LATERALE

214 PHANTOM **TOP** INCAS

217 SNAKE **TOP** INCAS

220 LINDAPLUS INCAS


229 SOFFY INCAS

232 MINIMA INCAS



CASPER LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

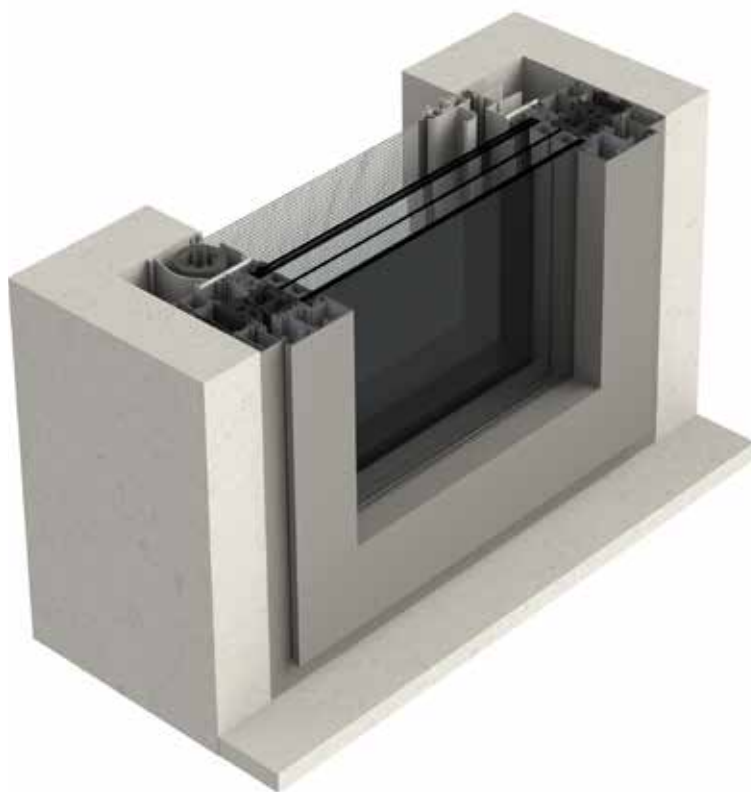

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per Informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- Casper **Top** con Dual Hook (opzionalmente a magnete),
- altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Casper 50 Top lat.** Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ CASPER 50 TOP LATERALE
■ NEW CASPER 50 LAT. DOPPIA

■ CASPER 50 TOP LATERALE DOPPIA
■ CASPER 45 LAT. / LAT. DOPPIA

■ NEW CASPER 50 LATERALE

Di serie



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero.**



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta.





New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

CASPER 50 TOP LATERALE

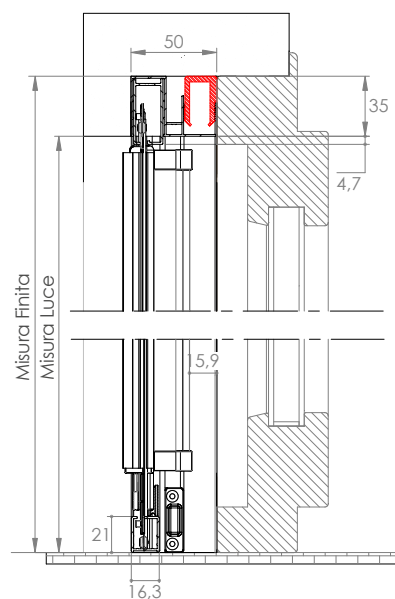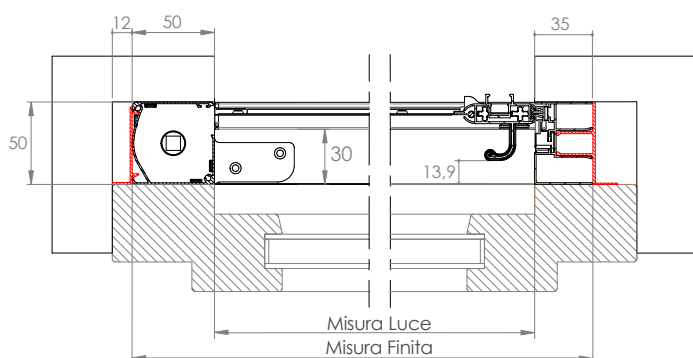

Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CASPER 50 TOP LATERALE DOPPIA

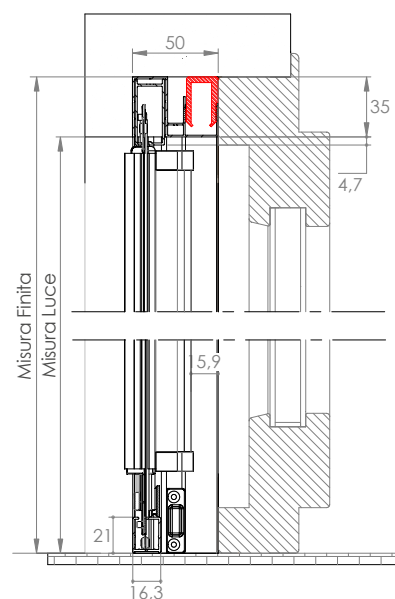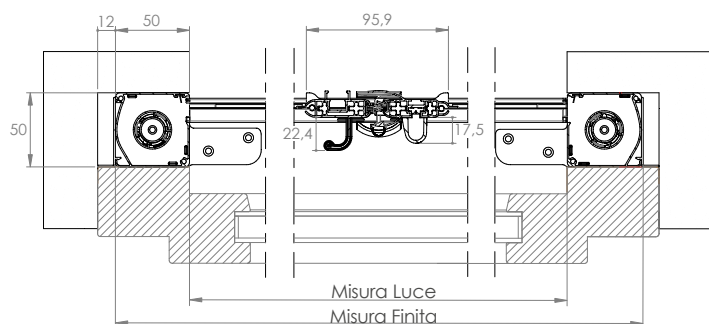

Di serie





Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CASPER 50 LATERALE

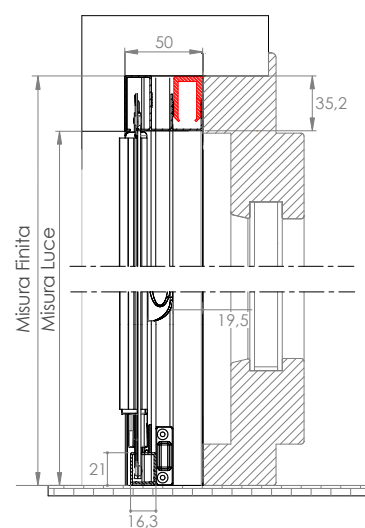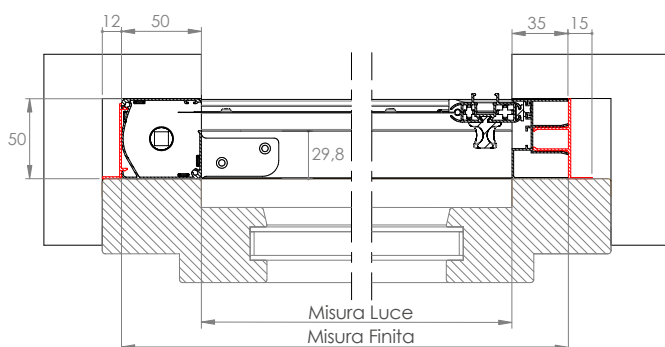



NEW CASPER 50 LATERALE DOPPIA

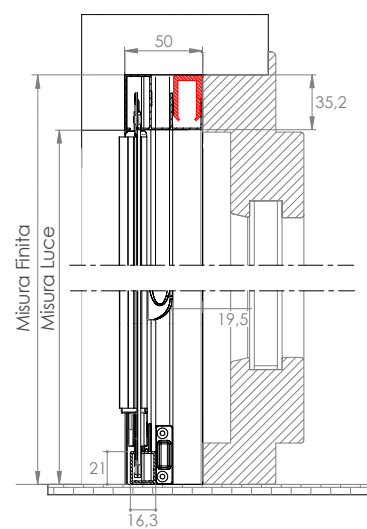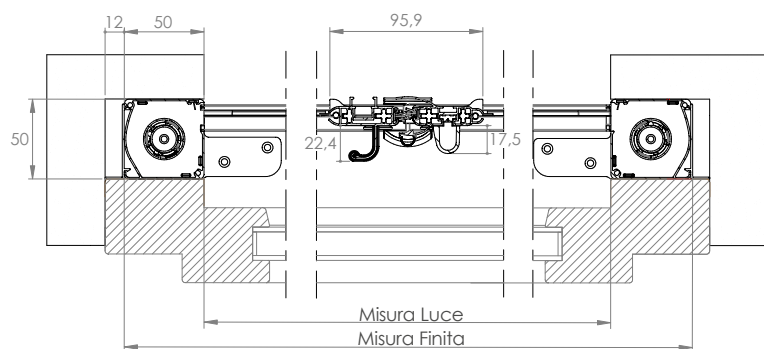

CASPER 45 LATERALE

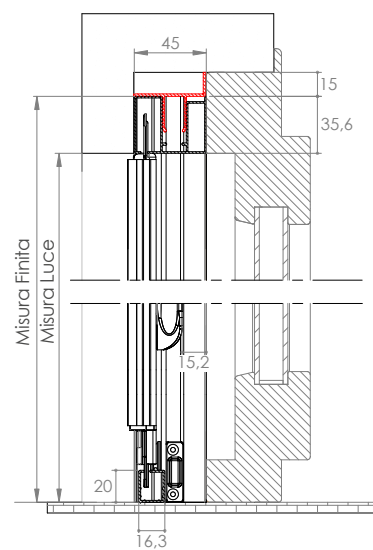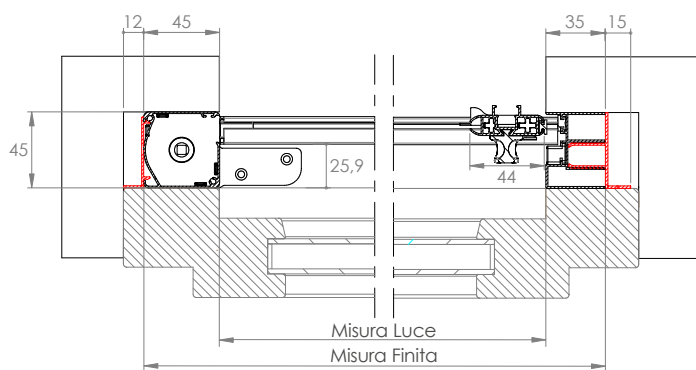

CASPER 45 LATERALE DOPPIA

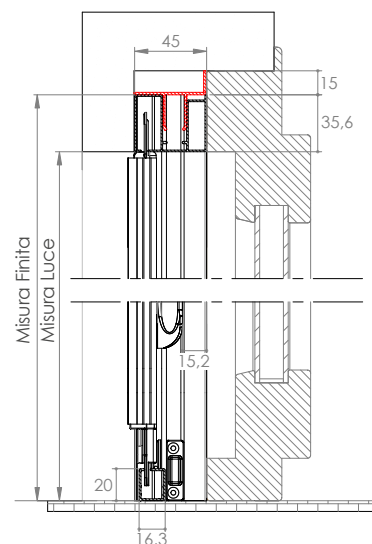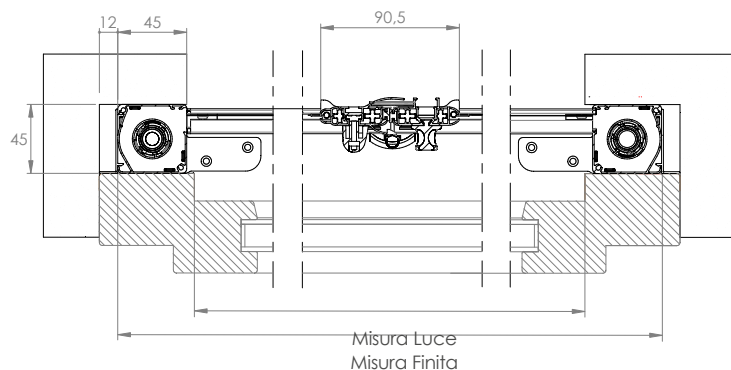

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
	Rete in fibra di vetro	- / 1500	1500 / 2500
45/50	Rete nera STRONG	- / 1300	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	- / 800	1500 / 2300
	Rete in fibra di vetro	1200 / 3000	1500 / 2500
45/50 doppia	Rete nera STRONG	1200 / 2600	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	1200 / 1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
 - larghezza + 80 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - larghezza + 85 mm per versione con cassonetto da 50 mm;
 - altezza + 35 mm (per entrambe le tipologie di cassonetto).
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
CASPER TOP 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CASPER TOP 50 LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
NEW CASPER 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP
NEW CASPER 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CASPER 45 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP
CASPER 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP

Tinte disponibili


RAL

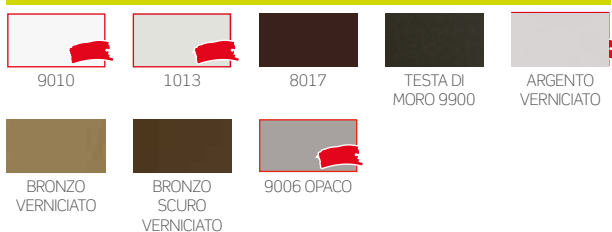

SOFT

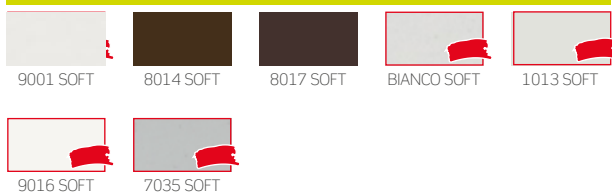

RAFFAELLO



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.




Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top 50 lat.** con cassetto singolo.

CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale

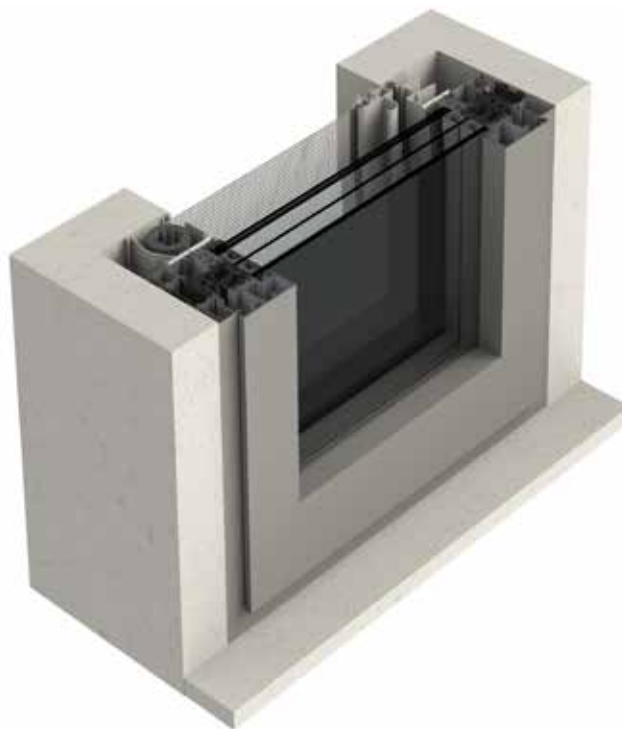

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per maggiori informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente a magneti)
- modelli base a magneti o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli

oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

Opzioni: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Clara Top 50 Incas**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**. In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ CLARA TOP 50 INCAS
■ CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA

■ NEW CLARA INCAS 50 / DOPPIA
■ CLARA INCAS 45/DOPPIA


Di serie

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita **solo in colore argento**.



**Barramaniglia**

Barramaniglia ZAB03L con aletta

**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

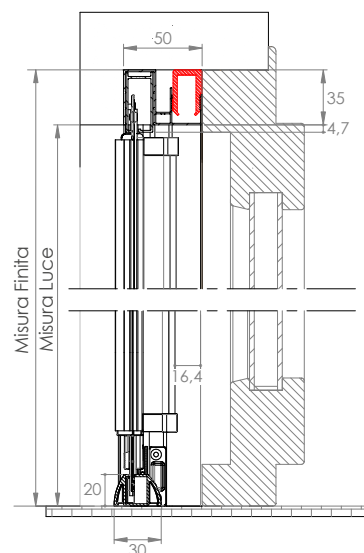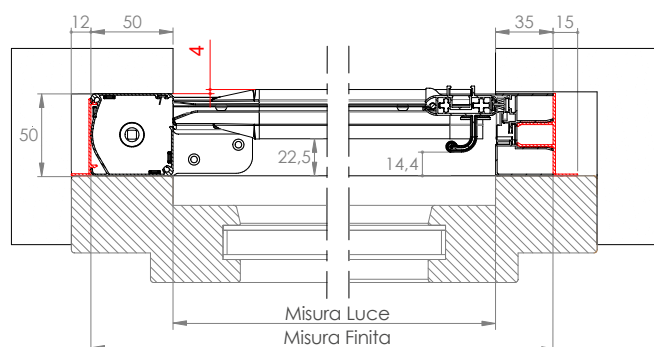CLARA TOP 50 INCAS



Di serie

**Regolazione esterna del carico molla**

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA

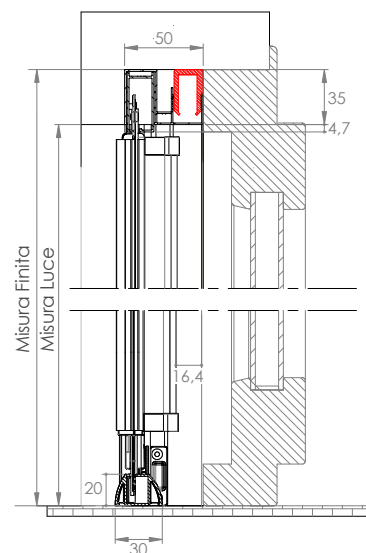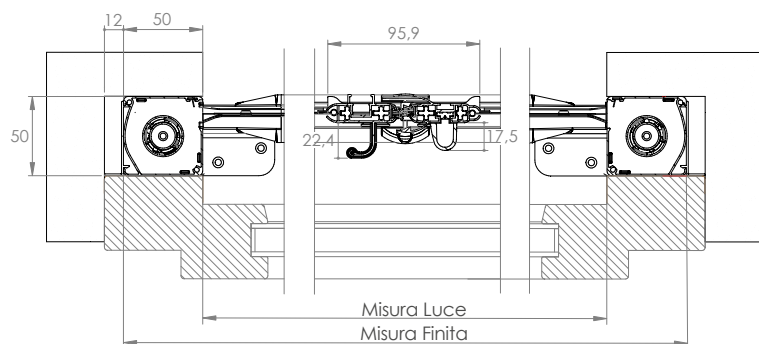

Di serie





Regolazione esterna del carico molla



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CLARA INCAS 50

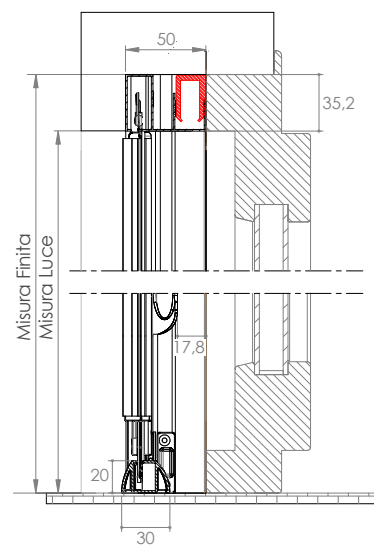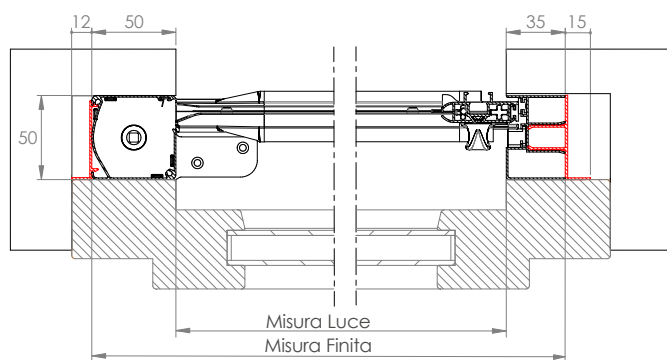



NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA

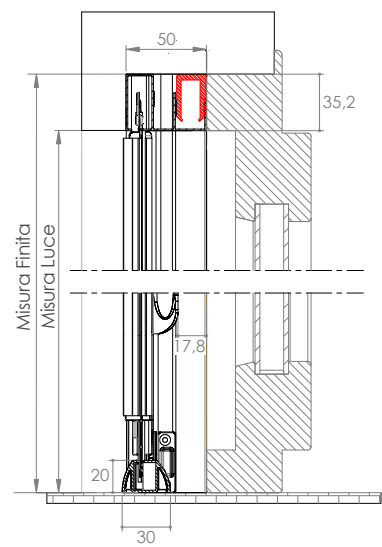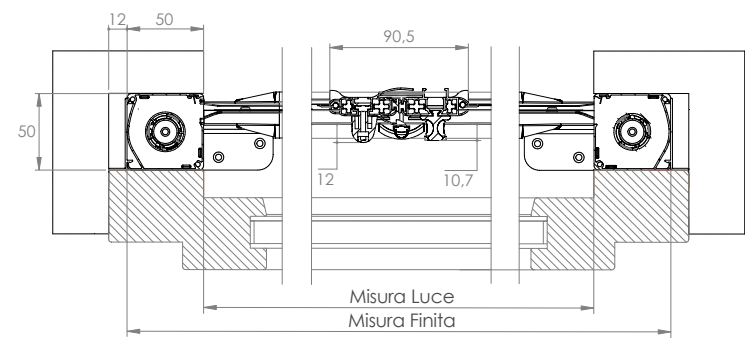

CLARA INCAS 45

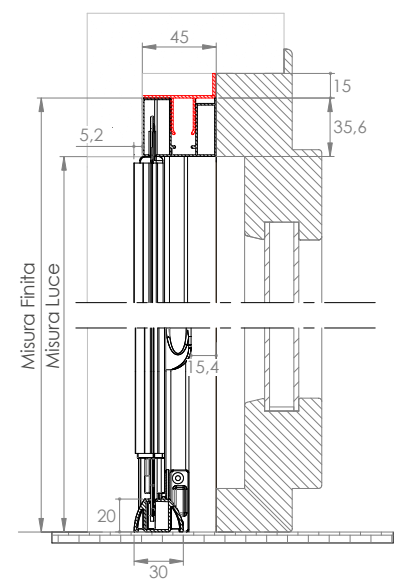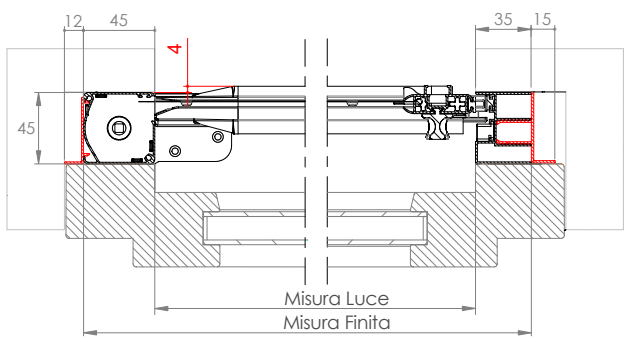

CLARA INCAS 45 DOPPIA

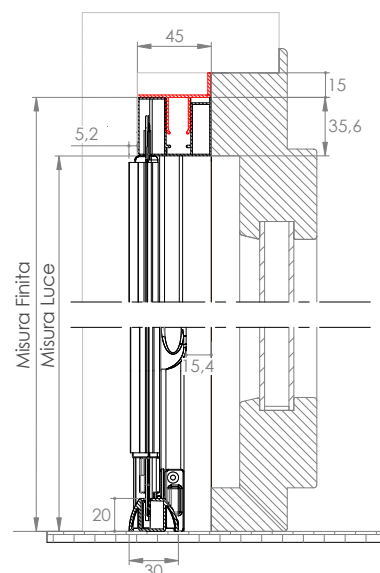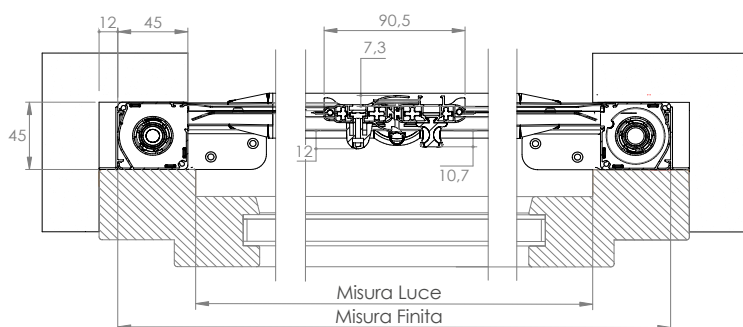

Opzioni



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiave in dotazione.

N.B.: per il modello Casper 50 il carico molla è fornito di serie nel momento in cui si ordina anche il Sistema Soft.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 3000	1500 / 2600

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 2600	1500 / 2600

Con telo filtrante/oscurante senza bottoncini

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800	1500 / 2300
45/50 doppia	- / 1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO	BETTER VUE	sunox	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK				
CLARA TOP 50 INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP	
CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP	
NEW CLARA INCAS 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP	
NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	
CLARA INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP				OP
CLARA INCAS 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			OP

Tinte disponibili


RAL

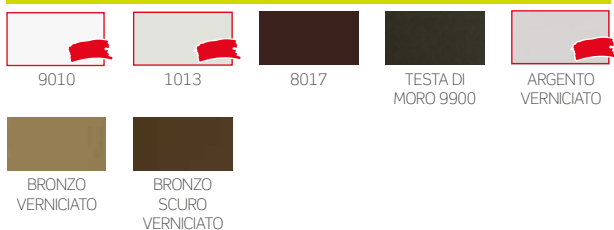


SOFT

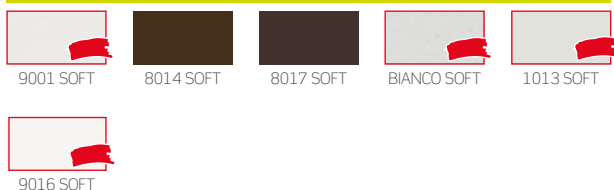

RAFFAELLO



LEGNO

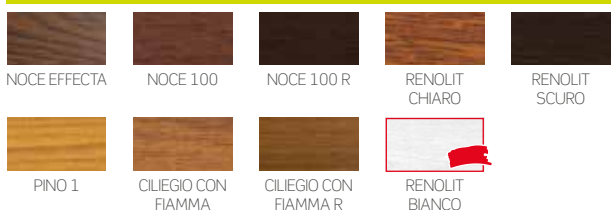


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Per le tinte **9010**, **9016 Soft**, **Bianco Soft** e **Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013**, **1013 Soft** e **9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft** e **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.




Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top 50 Incas** con cassonetto singolo.

Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore **grigio**.

COMODA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

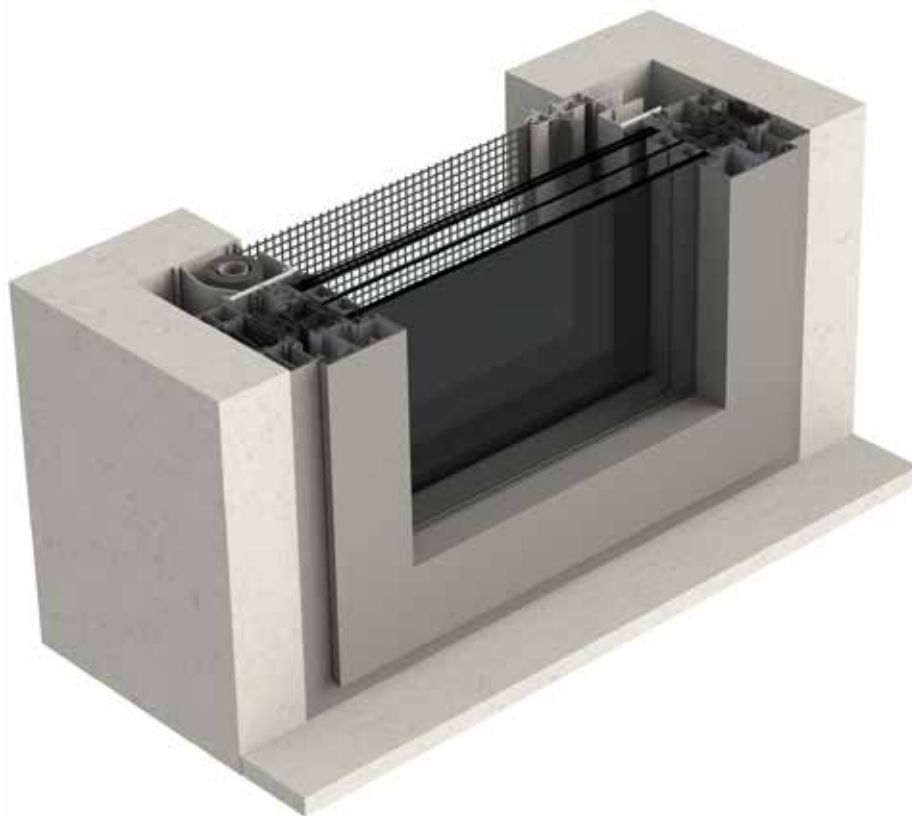

**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per informazioni
vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: di serie a magnete, opzionalmente con Dual Hook o con gancio solo per versioni con doppio cassonetto.

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno**

Viene fornita: su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.



Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

■ COMODA 50 LATERALE



■ COMODA DOPPIA

■ COMODA IN BARRE

COMODA LATERALE

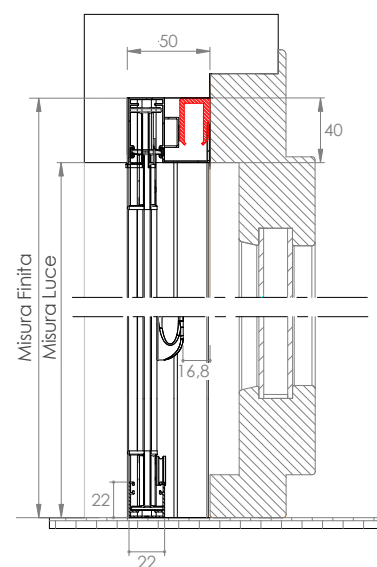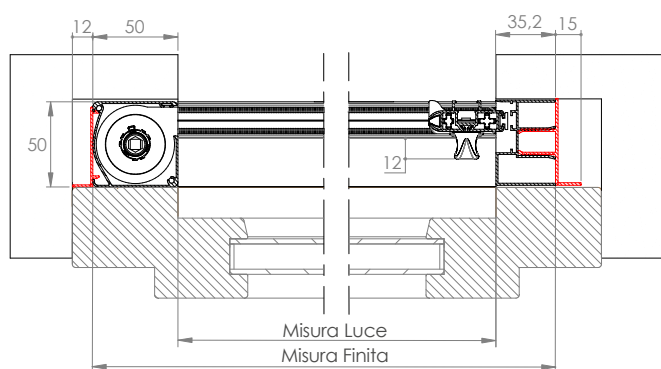

COMODA DOPPIA

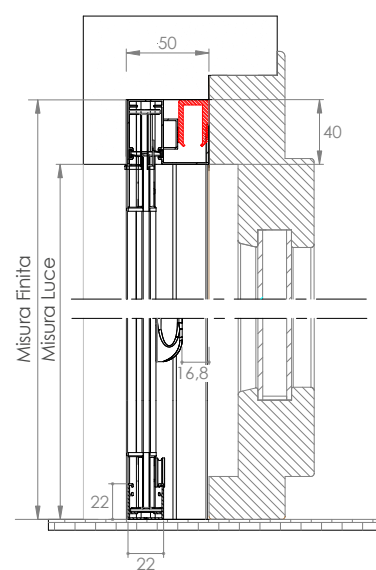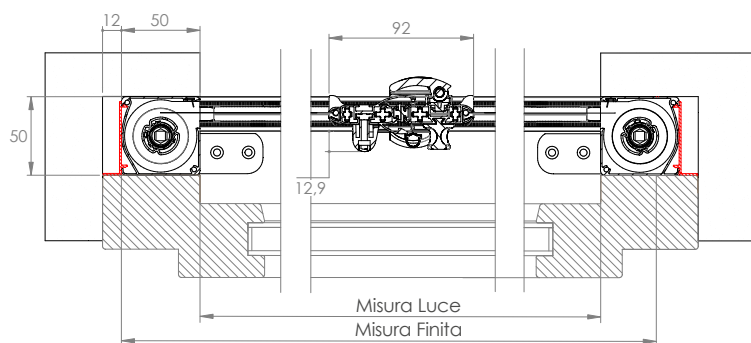

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1600	1800 / 2400
50 doppia	- / 3200	1800 / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1400	1800 / 2400
50 doppia	- / 2800	1800 / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.

Per tutte:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

RAL

9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV
---------------------	--------------------	----------------------	---------------------

LEGNO

NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALI	DUAL HOOK		
COMODA LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP
COMODA LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP

WIND INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

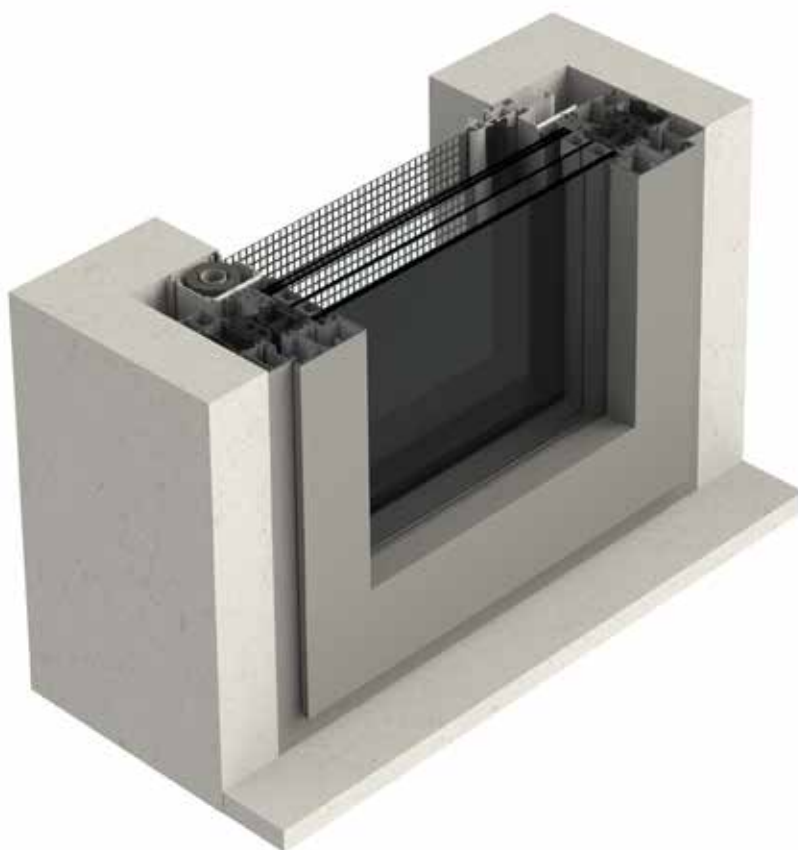

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale).

Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in barre



Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).



■ WIND INCAS 42 LATERALE

■ WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA

WIND INCAS LATERALE

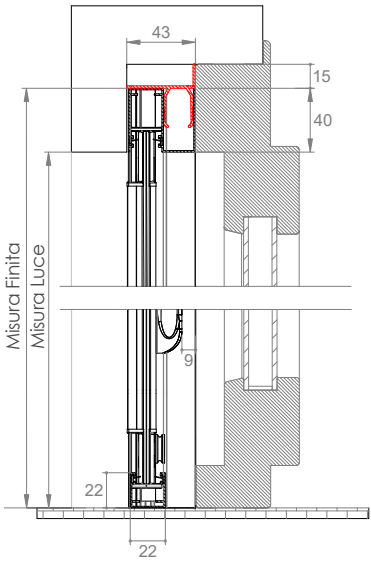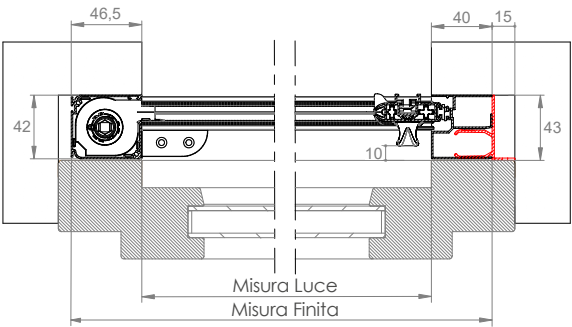

WIND INCAS LATERALE DOPPIA

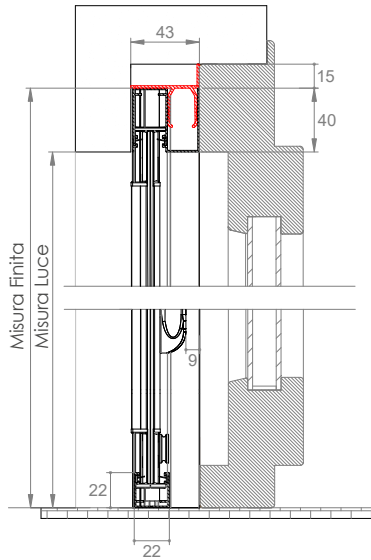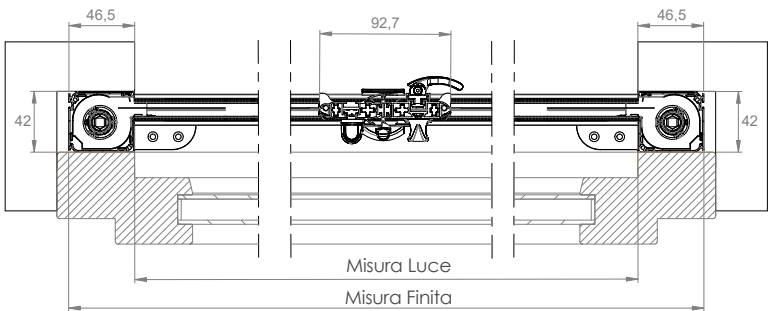

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1400	- / 2400
42 doppia	- / 2800	- / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1300	- / 2400
42 doppia	- / 2600	- / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1
CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO		


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	sistema SOFT	CLIPS	applicatore FINITALE	EASY INSTALL42
WIND INCAS 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

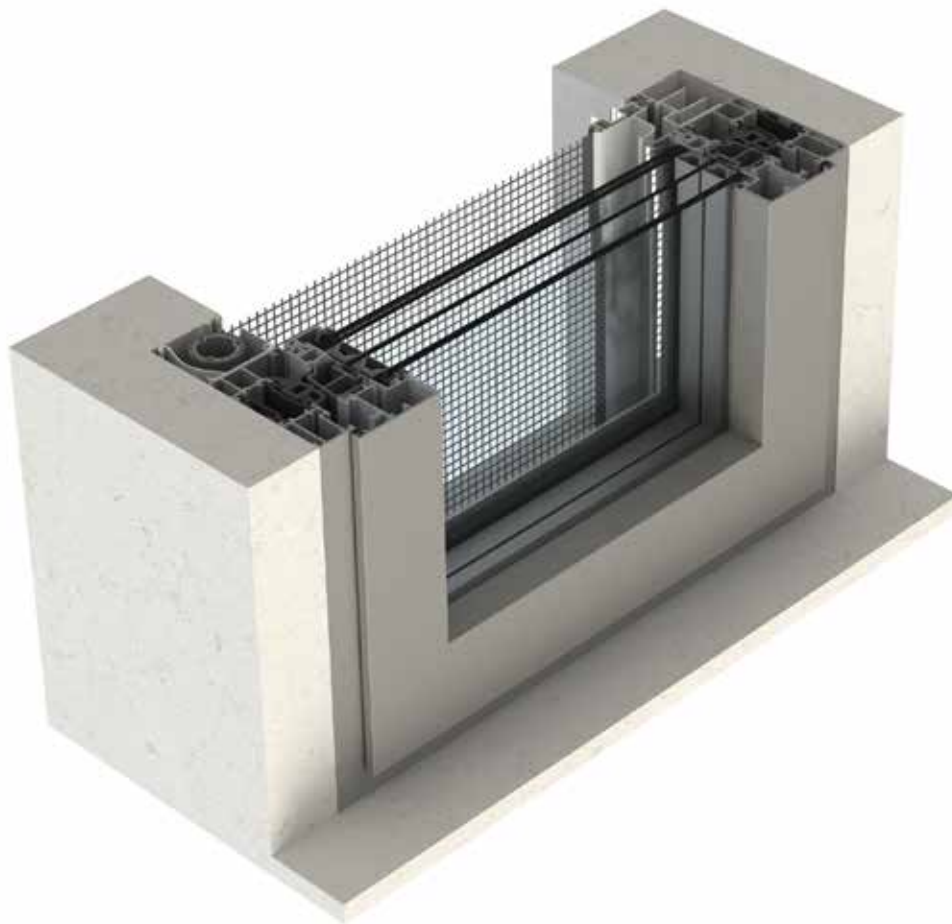

**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per informazioni
vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in barre

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

WIND INCAS 45 LATERALE

WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA

■ Cassonetto da 45
Testata inferiore



■ Barra maniglia



■ Barra maniglia Wind 45 doppia



Funzioni di serie



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L
con aletta



Opzionale





**Sistema Soft: rallentamento
nell'avvolgimento**



Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

[DUAL HOOK] New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

WIND INCAS 45 LATERALE

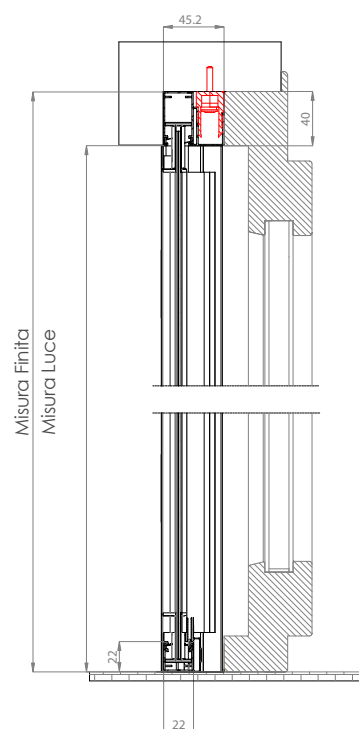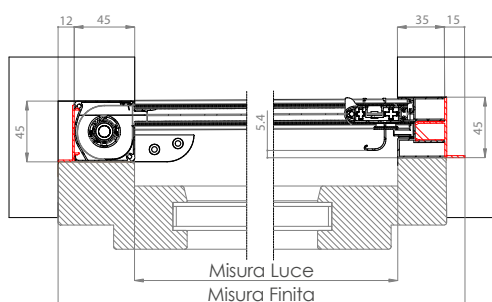

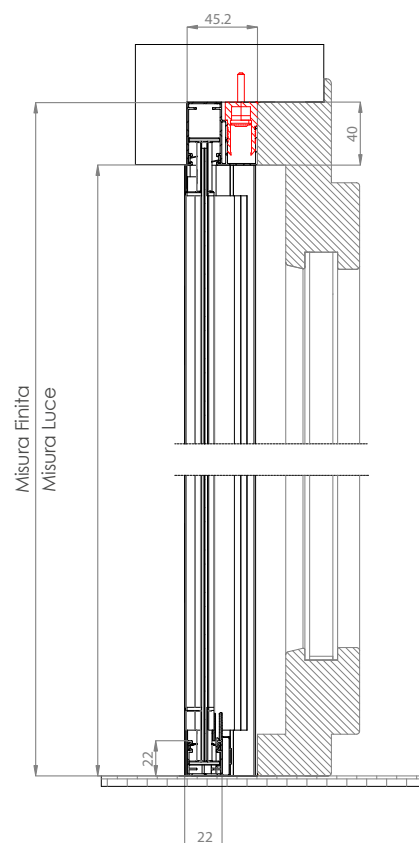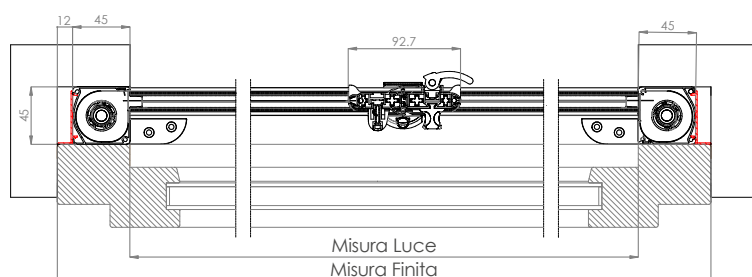WIND INCAS **45** LATERALE DOPPIA

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1400	- / 2400
45 doppia	- / 2800	- / 2400

Con rete nera **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1300	- / 2400
45 doppia	- / 2600	- / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm / H+40 mm.


Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+90 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).


Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili


RAL

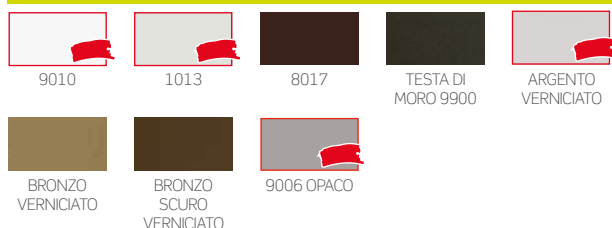

SOFT

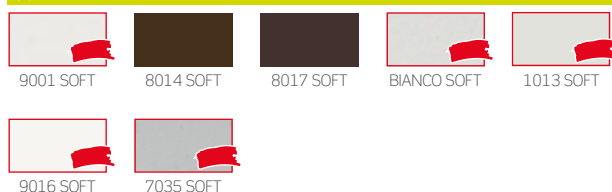

RAFFAELLO



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per le tinte **7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top 50 lat.** con cassonetto singolo.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO



WIND INCAS 45 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

PHANTOM TOP INCAS

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso.

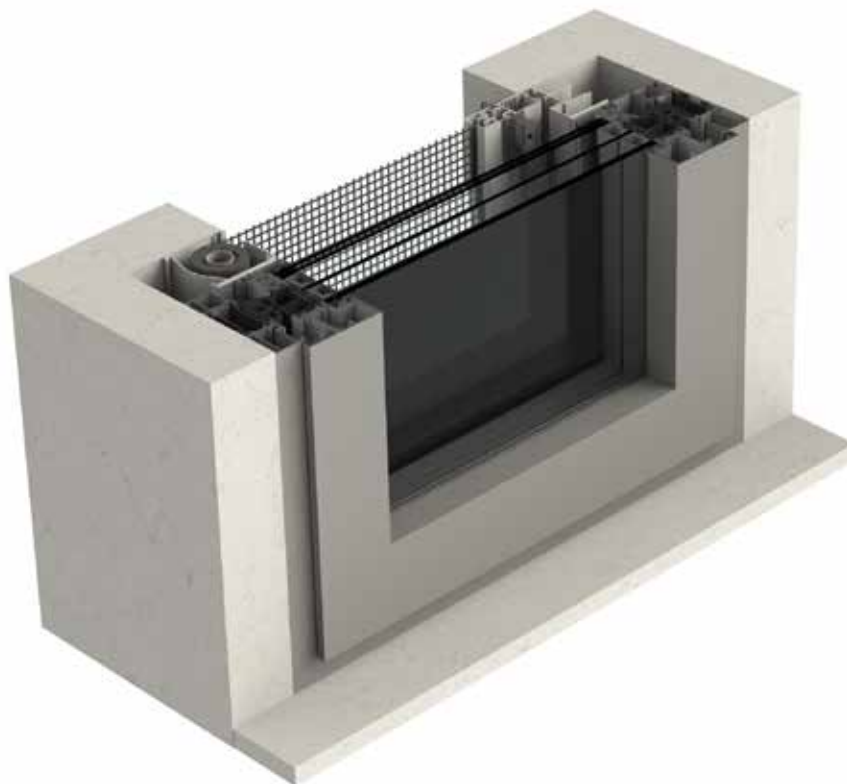

NUOVE PREDISPOSIZIONI INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai

bordi. Disponibile anche la rete a strisce.



Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.



Paletto centrale di serie solo nella versione a doppio cassonetto (con possibilità di prolunga). Nuova guida telescopica superiore.

■ PHANTOM TOP INCAS 50 / TOP INCAS 50 DOPPIA

PHANTOM **TOP** 50 INCAS

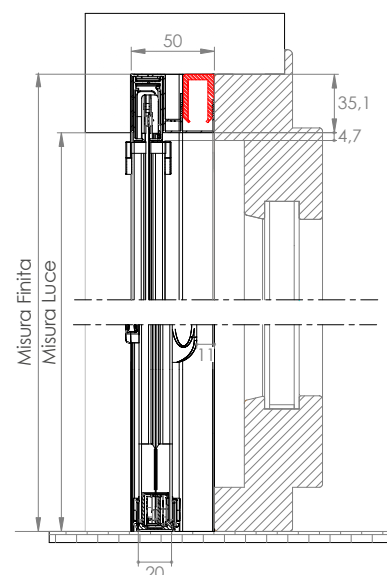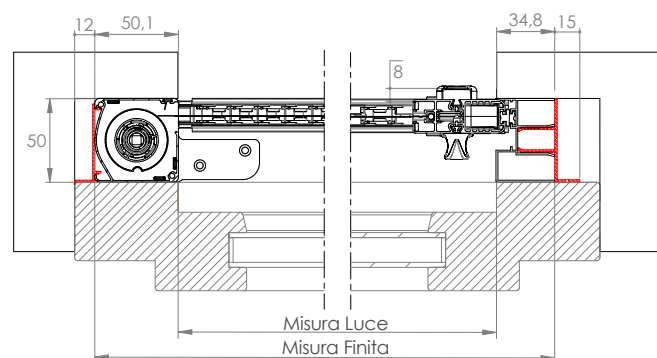

PHANTOM **TOP** 50 INCAS DOPPIA

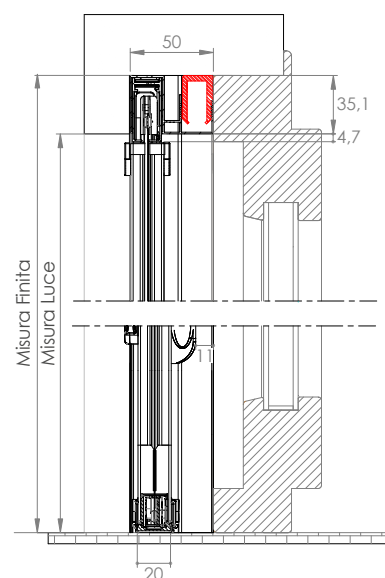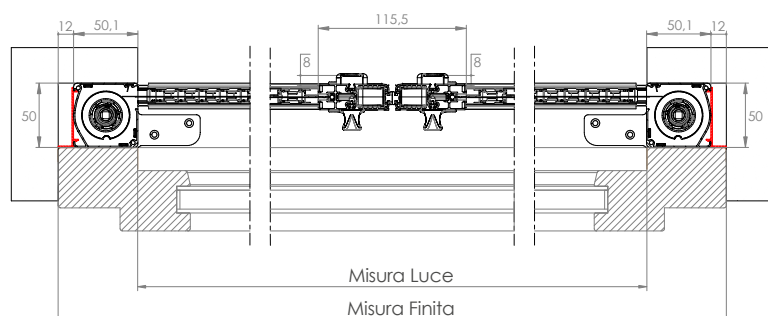

Funzioni speciali di serie e opzionali



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.





Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

■ OPZIONALE

Maniglia esterna incassata


Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
50 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1
CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO		



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FORNITURA	+	Sistema SOFT	
PHANTOM TOP INCAS	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP
PHANTOM TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP

SNAKE TOP INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini

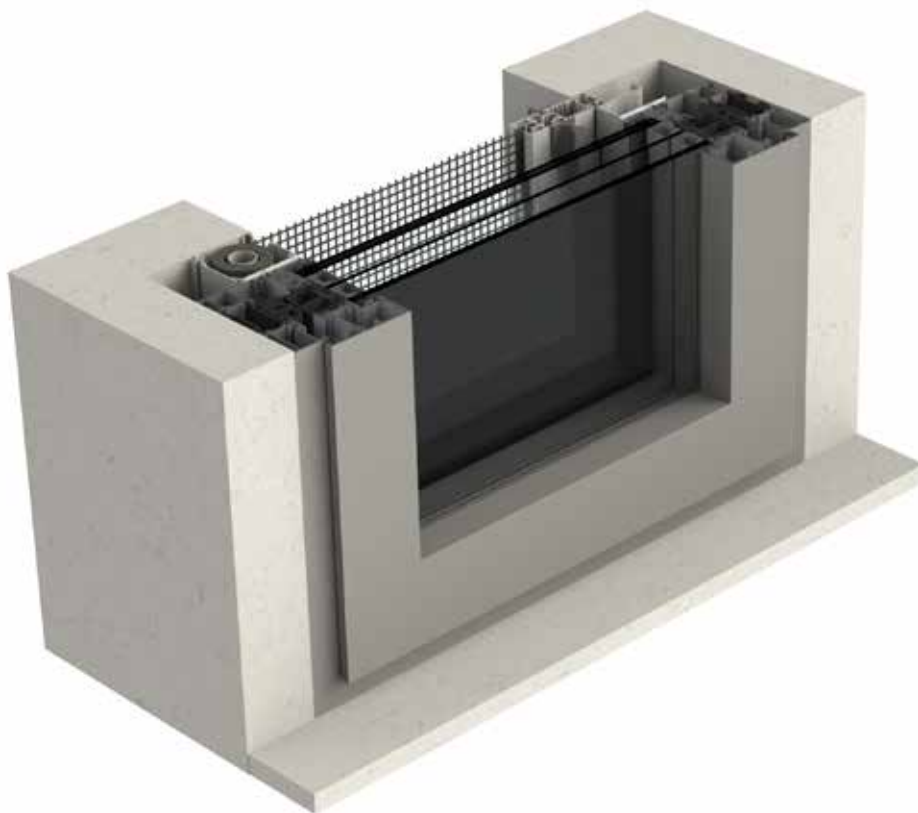

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no



Rete: in fibra di vetro di serie oppure con strisce.

Viene fornita: su misura ed in kit



Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

■ SNAKE 42 TOP INCAS / TOP INCAS DOPPIA

Snake TOP 42 INCAS

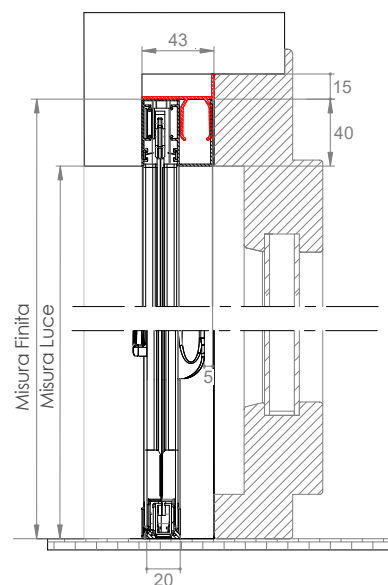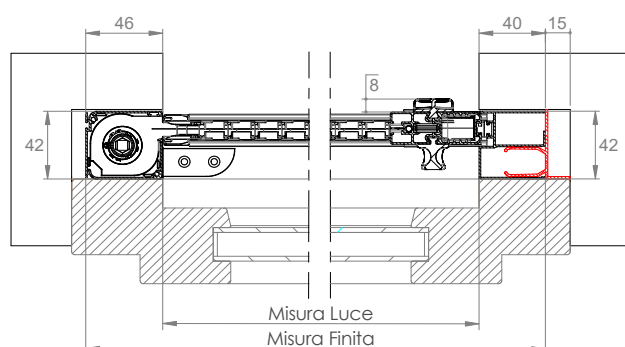

Snake TOP INCAS DOPPIA

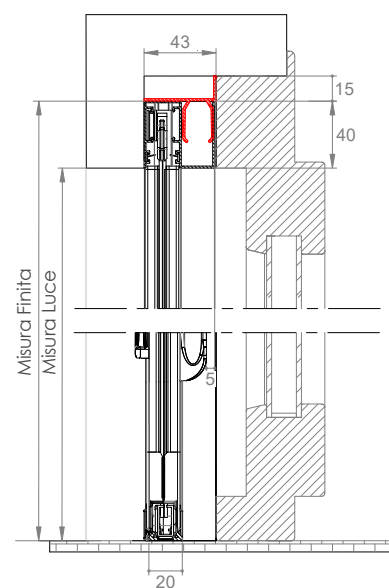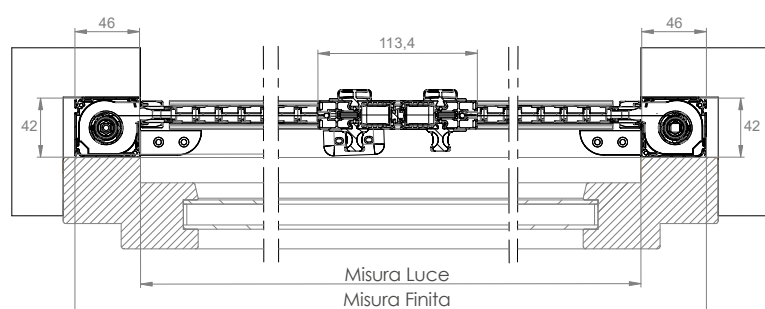

Funzioni speciali di serie o opzionali

■ DI SERIE

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



■ OPZIONALE

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1400	1000 / 2500 ^(*)
42 doppia	1200 / 2800	1000 / 2500 ^(*)

Con rete **STRONG** opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm/ H+40 mm

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	EASY INSTALL42
SNAKE 42 TOP INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP
SNAKE 42 TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			


SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1
CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO		

LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

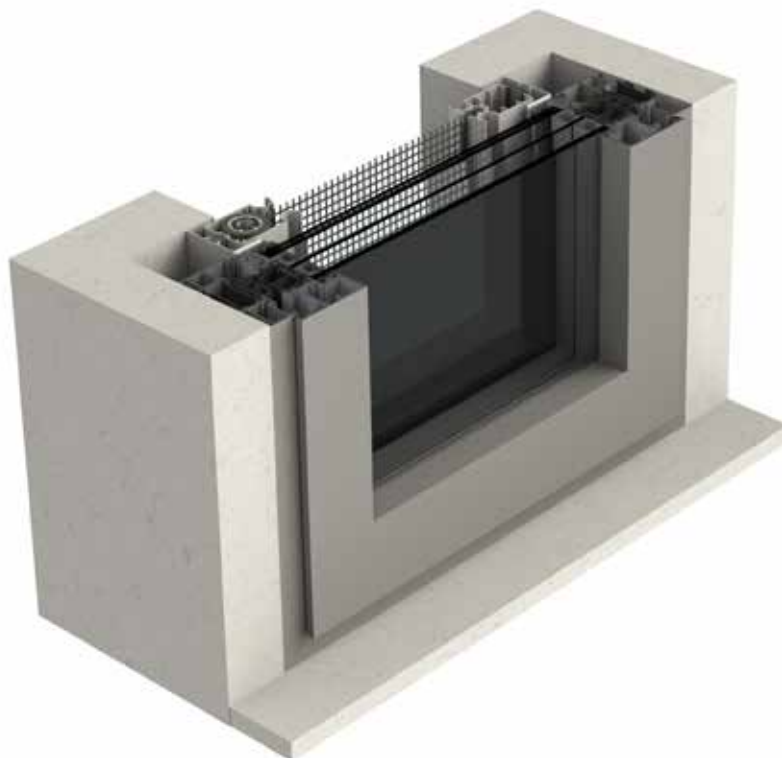

**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per maggiori informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia.

La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una lunghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

■ LINDAPLUS INCAS/DOPPIA
■ LINDAPLUS INCAS 75/DOPPIA



■ LINDAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA

■ LINDAPLUS INCAS ANGOLARE

LINDAPLUS INCAS 45




INGOMBRO RIDOTTO

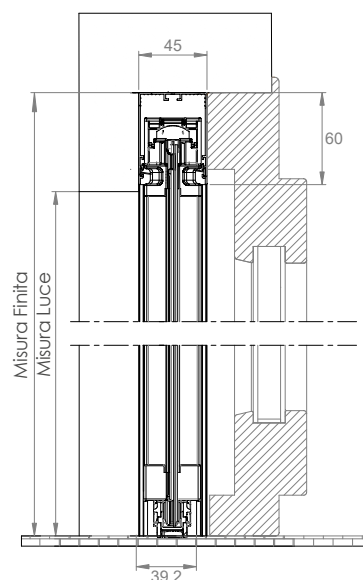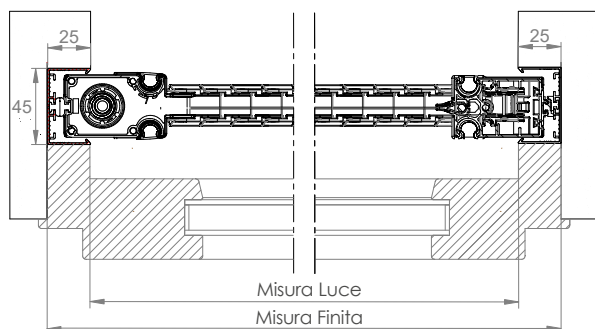


LINDAPLUS INCAS

LINDAPLUS INCAS 20/20

[20] [20]


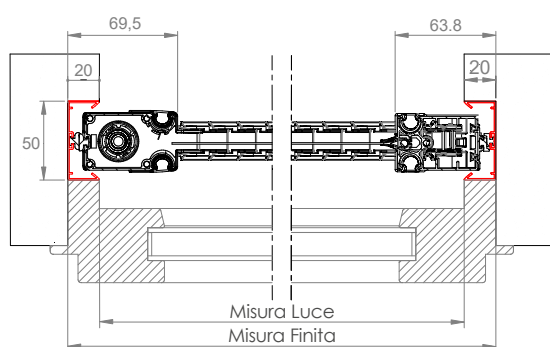


LINDAPLUS INCAS
STANDARD



LINDAPLUS INCAS DOPPIA

LINDAPLUS INCAS **MIDI**

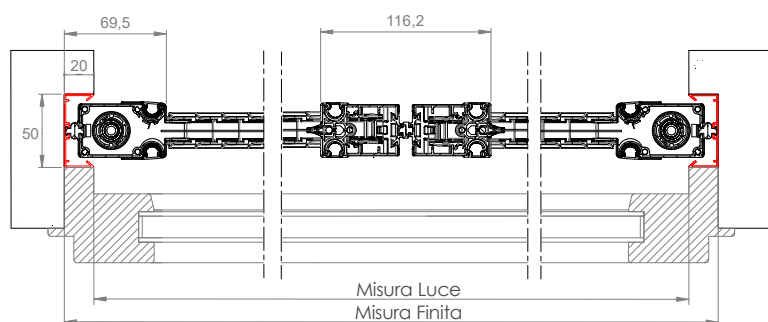


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.


LINDAPLUS INCAS 35/35

35


35

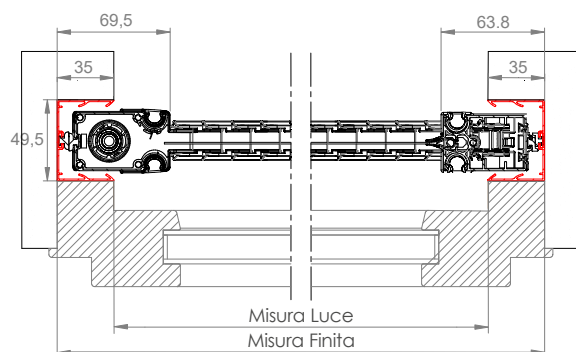

LINDAPLUS INCAS STANDARD



LINDAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.


LINDAPLUS INCAS 50/20

50


20

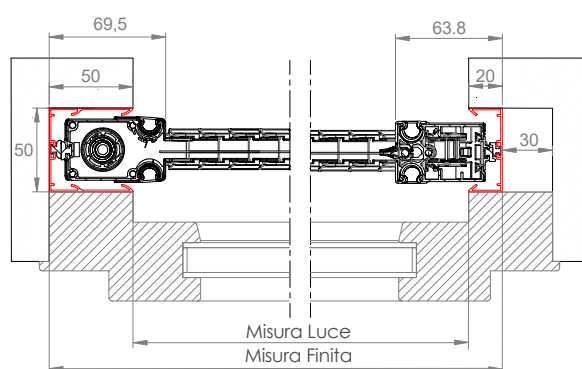

LINDAPLUS INCAS STANDARD




LINDAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

LINDAPLUS INCAS 50/35


50 35

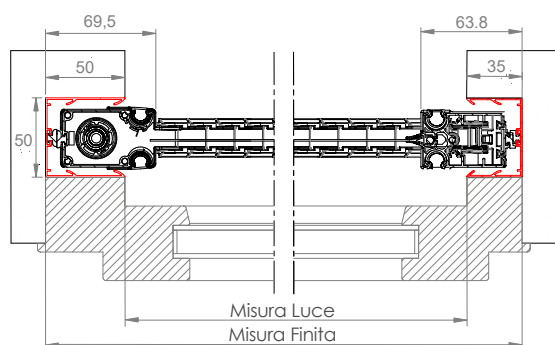

LINDAPLUS INCAS STANDARD




LINDAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 50/50


50 50

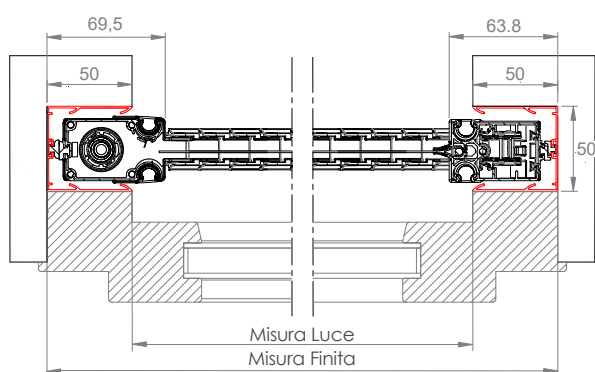

LINDAPLUS INCAS STANDARD



LINDAPLUS INCAS MIDI





Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM





Consultare preventivamente pag. 255
per ulteriori informazioni sulle misure.

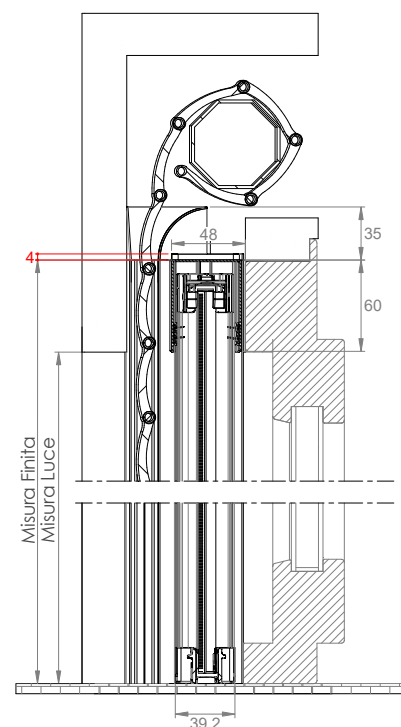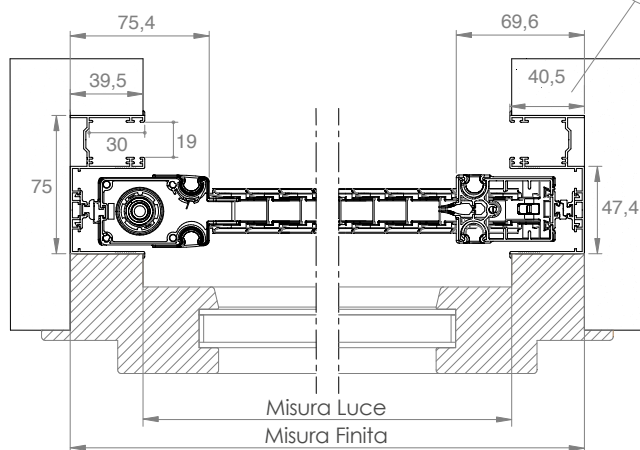


LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 20/20

[20] [20]

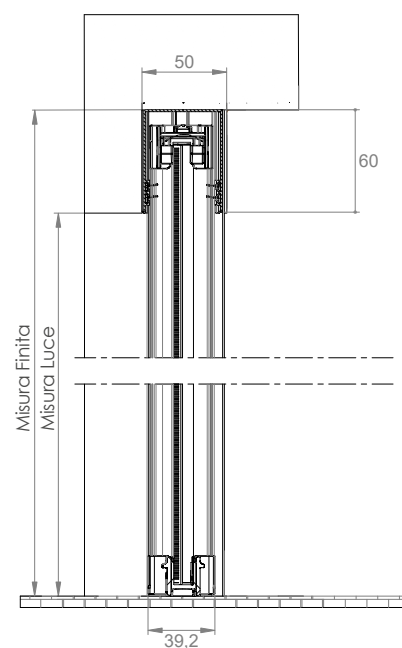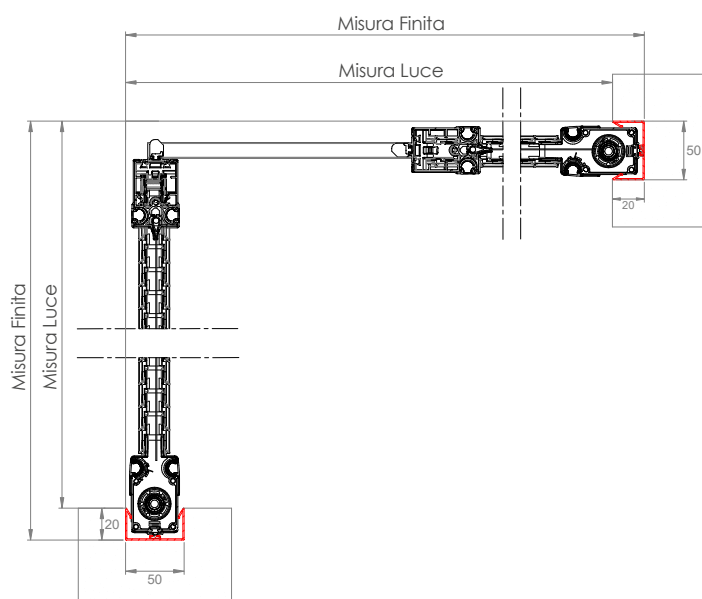


Consultare preventivamente pag. 227
per gli ordini relativi a questo modello.


LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 35/35

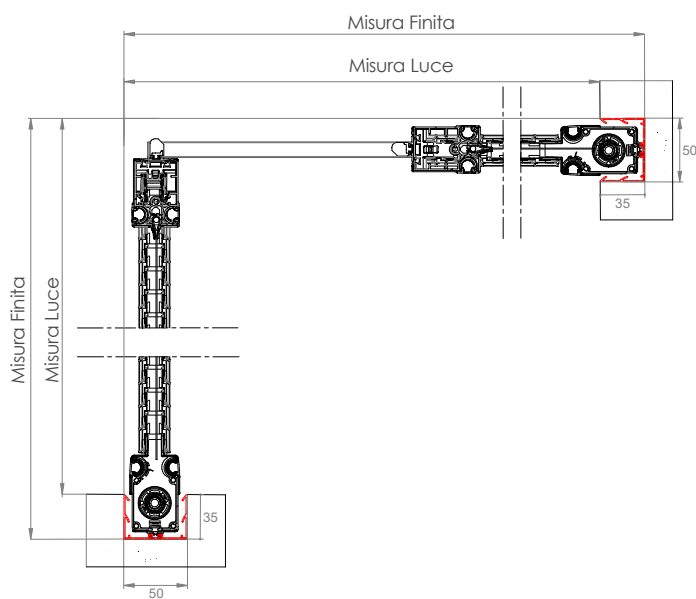


Consultare preventivamente pag. 227
per gli ordini relativi a questo modello.

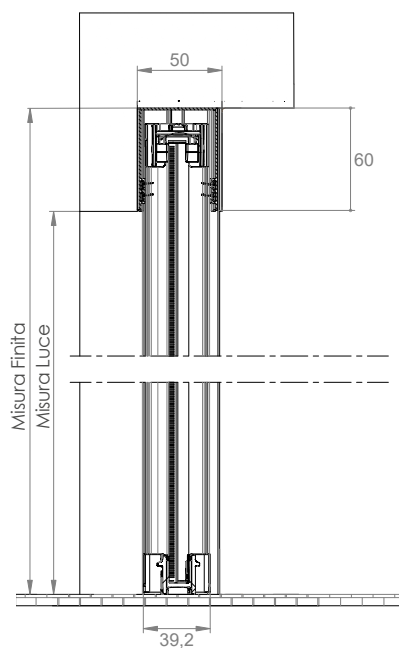

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 50/50

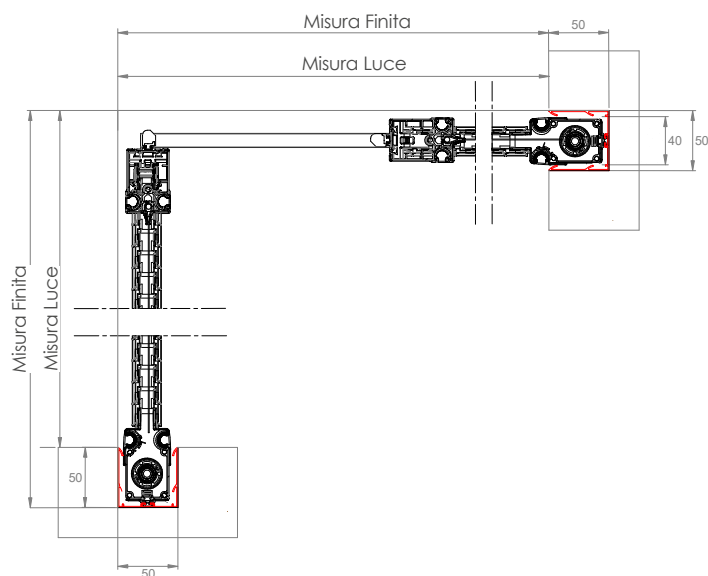

Consultare preventivamente pag. 227
per gli ordini relativi a questo modello.

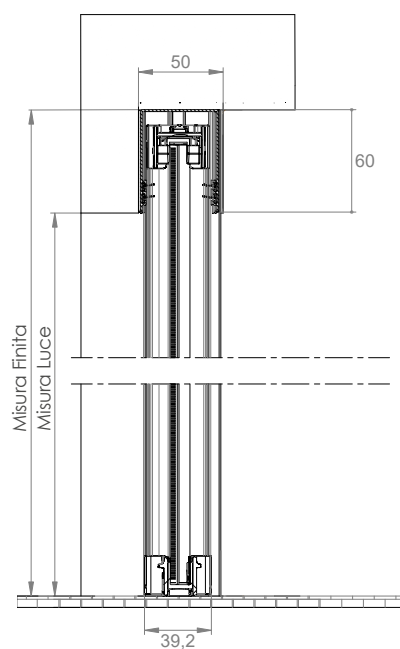


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA




ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA A SEGUIRE




ANTA TRIPLA




ANTA TRIPLA A SEGUIRE




ANTA ANGOLARE




ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

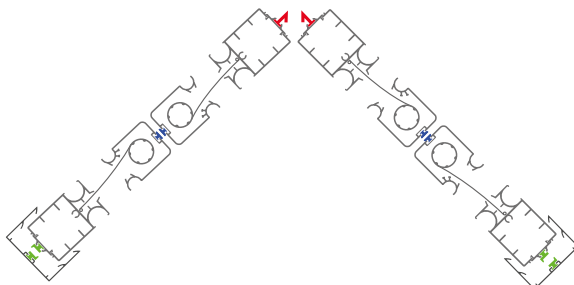

ANTA DOPPIA A SEGUIRE ANGOLARE

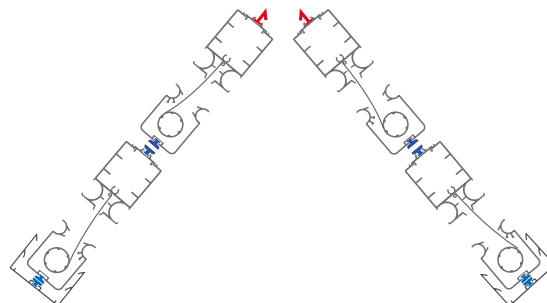

ANTA TRIPLA A SEGUIRE ANGOLARE

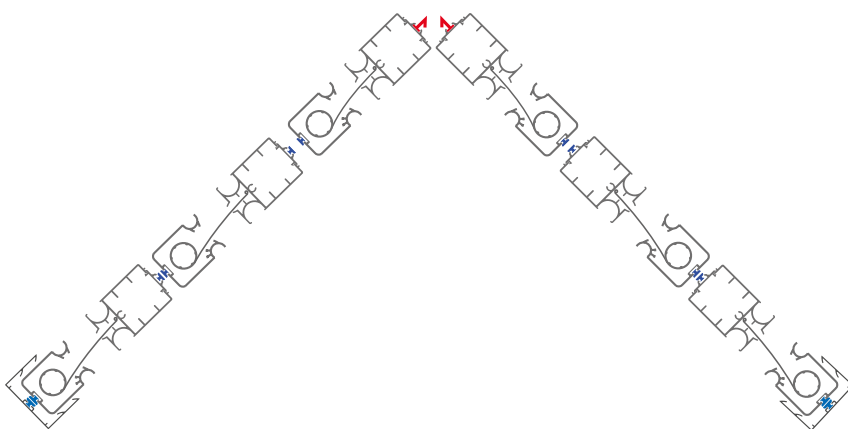

MAGNETE DIS. 38



MAGNETE DIS. 45



MAGNETE DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

N.B.: (Solo per Lindaplus da 75) i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Rete Sunox	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Rete nera STRONG	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)
Rete BetterVue	- / 1600	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 150 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE


MODELLO



LINDAPLUS INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75	OP	OP	OP	OP	SE
LINDAPLUS INCAS ANG.	OP	OP	OP	OP	

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE:




- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

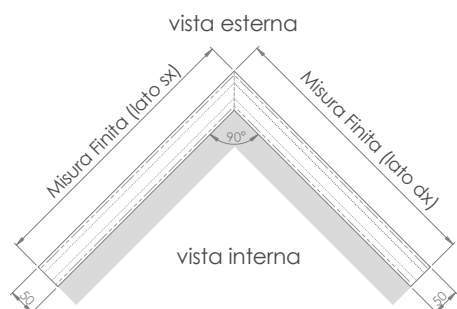

Porta magnete in alluminio ZAP06R




| Tinte disponibili

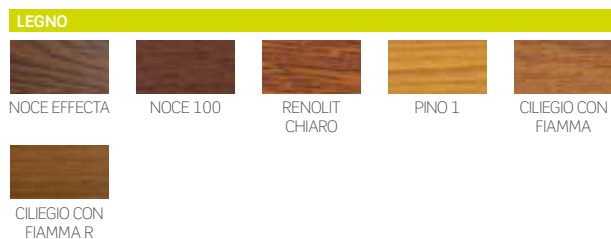

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento


| Tinte disponibili in kit



| Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013, 1013 Soft e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

SOFFY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata in polietilene

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra


Rete: in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

■ SOFFY INCAS 75


SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

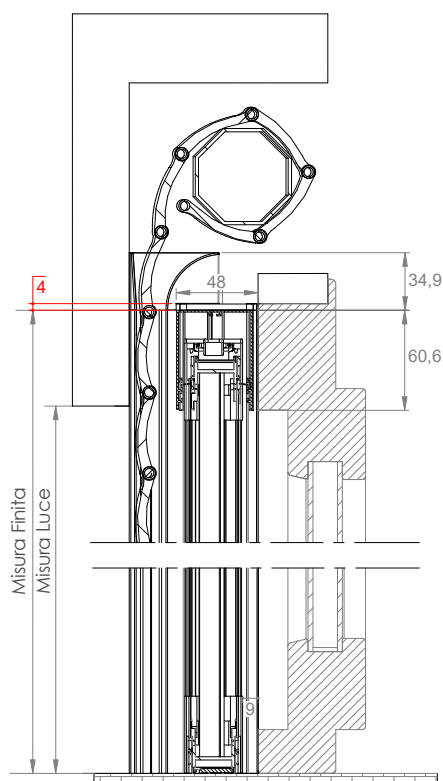


Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE



SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	700 / 1600	1600 / 2670

Disponibile in H/max 3000 solo con rete nera. L'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT				

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MINIMA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



**NUOVE PREDISPOSIZIONI
INCASSO CON GUIDA
TAPPARELLA**

Per informazioni vedi
pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: profondità di 22 mm.

Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.



La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.



■ MINIMA INCAS 50

■ MINIMA INCAS 75

MINIMA INCAS 50 MM

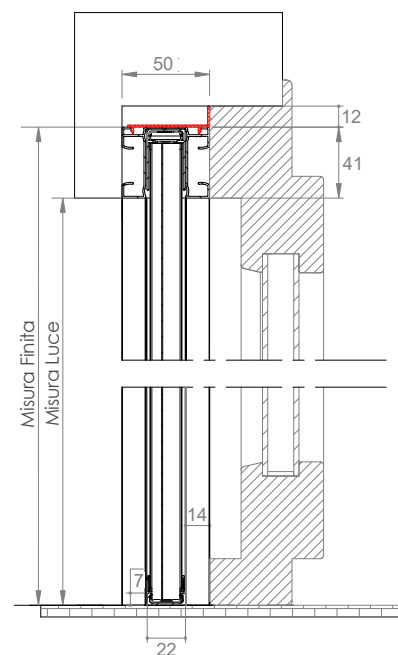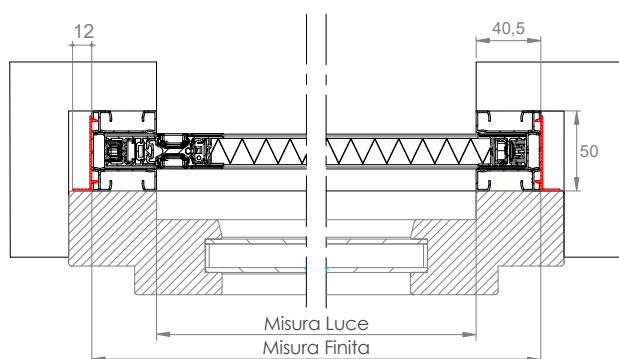

MINIMA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

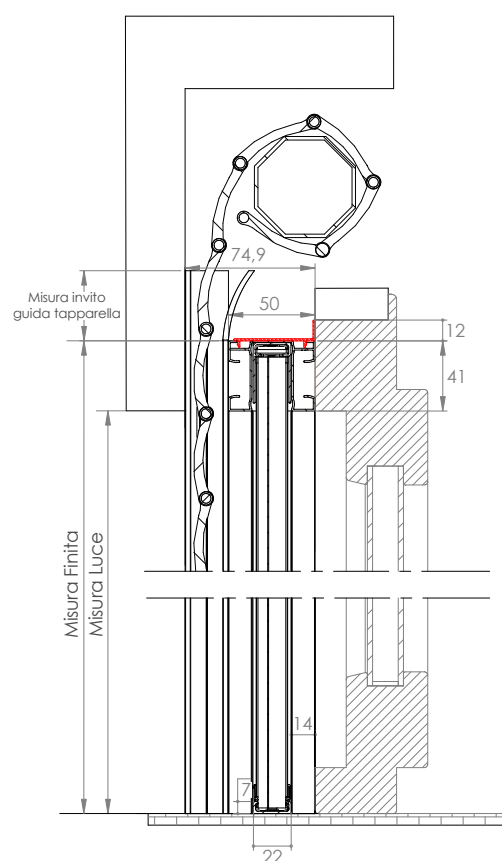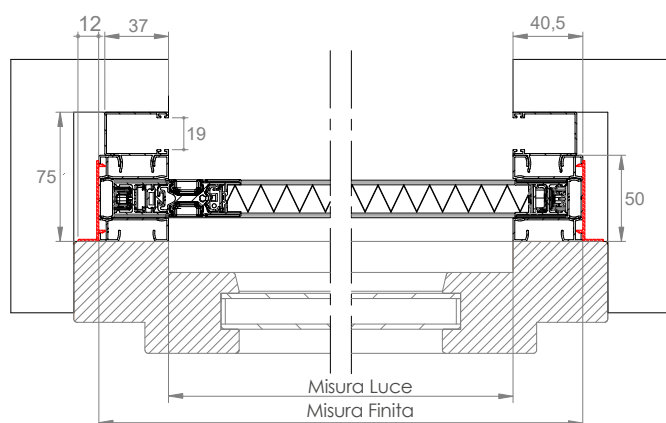



Funzioni opzionali

■ OPZIONALE

Sotto-guida inclinato opzionale.

Disponibile solo di colore argento.

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

| Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
PER MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia)
	- / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

| Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 39 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

| Tinte disponibili

N.B. Le stesse tinte sono disponibili anche in kit.

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV


OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

08

INCASSO GRANDI DIMENSIONI

236 EVO ZIP INCAS
244 NEW SECURZIP INCAS

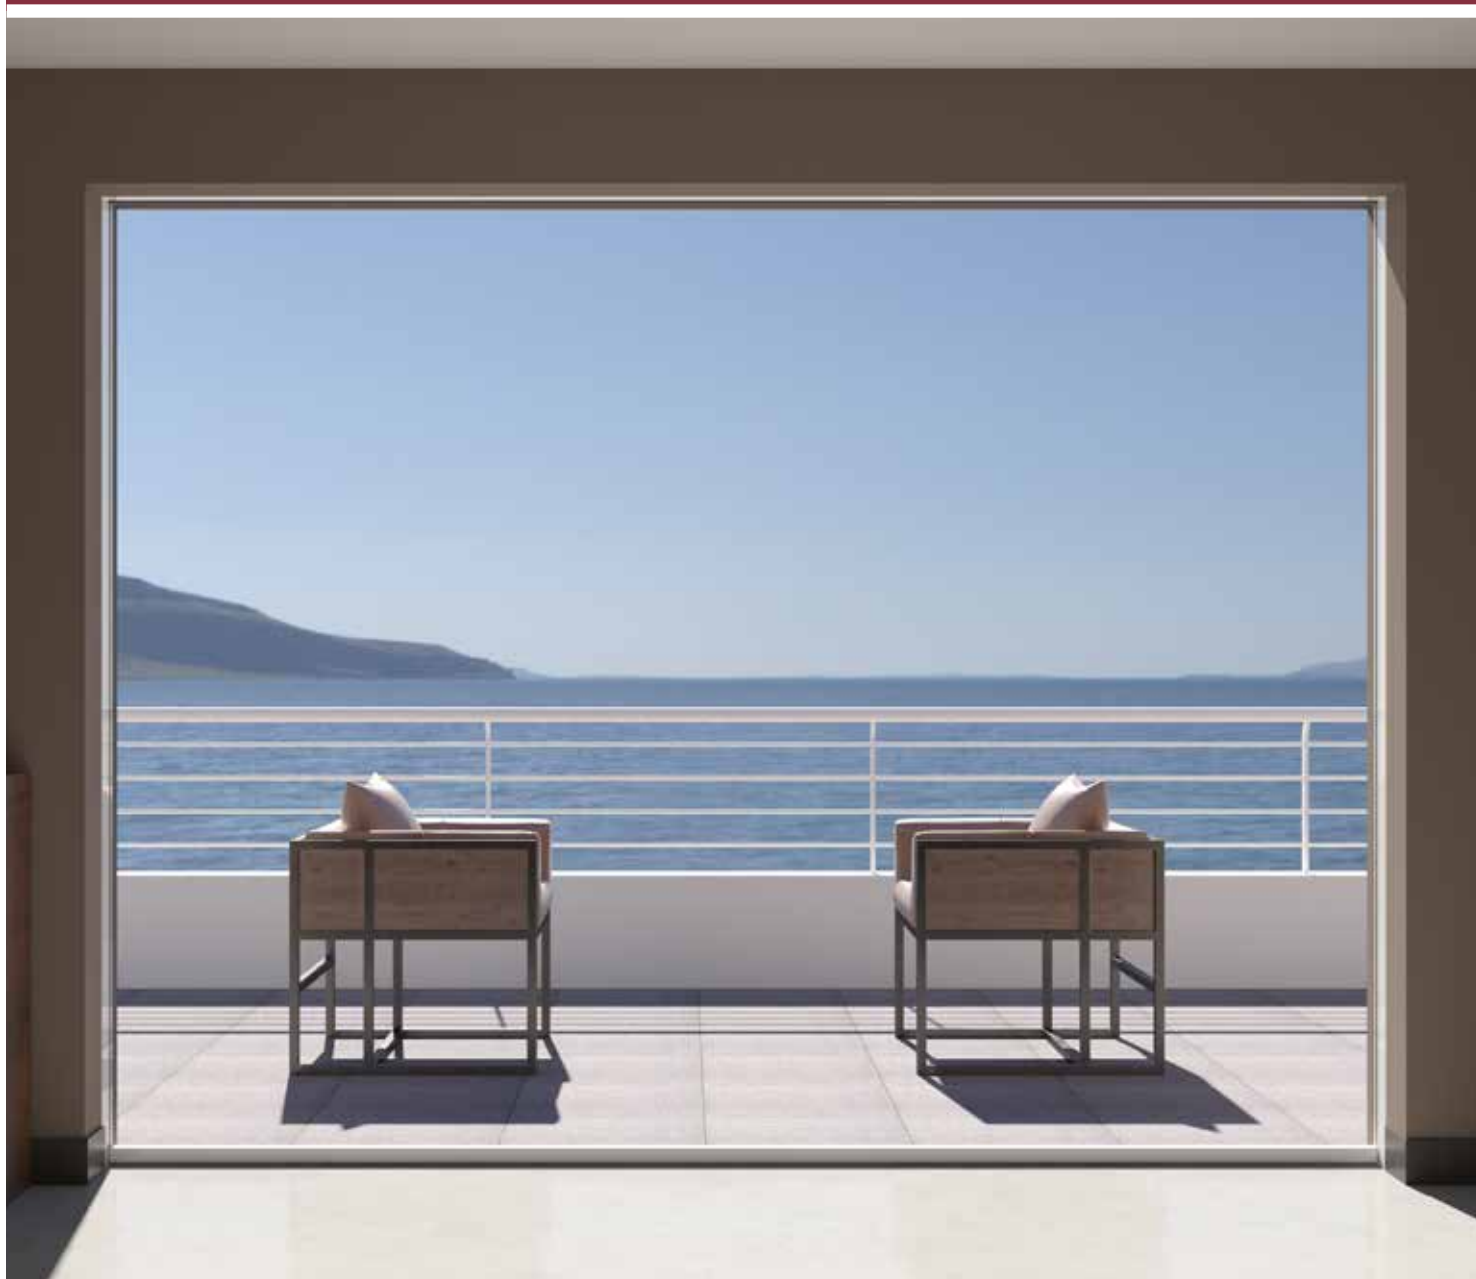

EVO ZIP INCAS

Sistema a scorrimento verticale per l'installazione ad incasso, con rete avvolgibile ed azionamento a motore, dotata di cerniere saldate ai bordi



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: motorizzata, controllabile anche con radiocomando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) soprattutto in zone molto ventilate.

Cassonetto: squadro da 100 e 125 mm

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal, adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG**

di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Note: al suo interno, **EVO ZIP** è dotata di una meccanica di funzionamento completamente rinnovata: la scorrevolezza è facilitata dall'introduzione di un sistema telescopico di avvolgimento con cuscinetti, mentre un sistema permette al telo una tensione ottimale, anche in larghezze significative.

Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

- EVO ZIP 100 INCAS
- EVO ZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS

- EVO ZIP 125 INCAS
- EVO ZIP 125 INCAS CON GUIDE PLUS


Funzioni speciali




■ Profilo terminale a scomparsa



■ Sistema di tensionamento telo zip regolabile

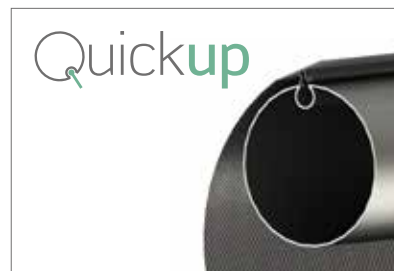


■ Sistema **Quick Up**: è possibile sostituire il telo senza smontare il cassonetto.

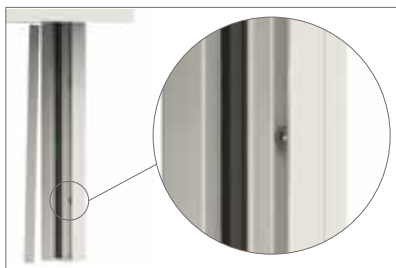


■ Profilo cover removibile, con viti non in vista.



■ Saldatura del telo per inserimento nel terminale a scomparsa


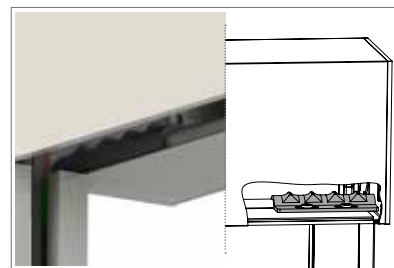


■ Aggancio di sicurezza (solo per la versione con cassonetto da 125).


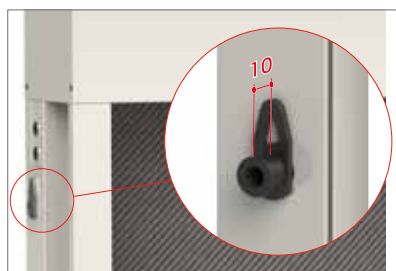


■ Guida con compensatore completo di regoli: **i regoli o registri di regolazione** posizionati nelle guide laterali garantiscono l'installazione in vani fuori squadra o in presenza di superfici irregolari e non omogenee. Regolo di compensazione **fino a 10 mm.**



EVO ZIP 100 INCAS

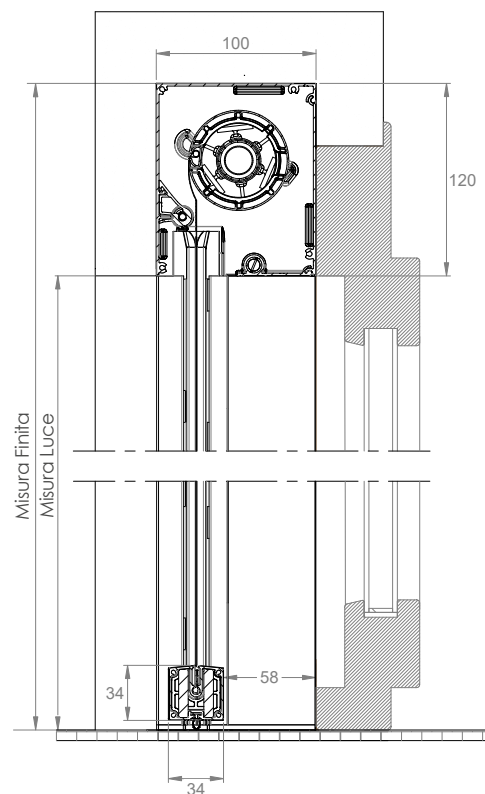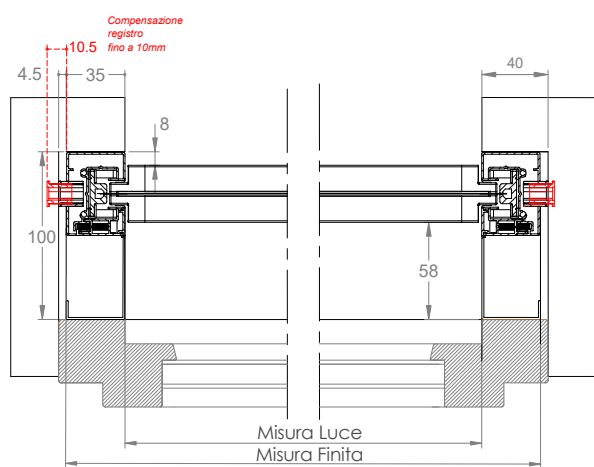



EVO ZIP 100 INCAS CON GUIDE PLUS

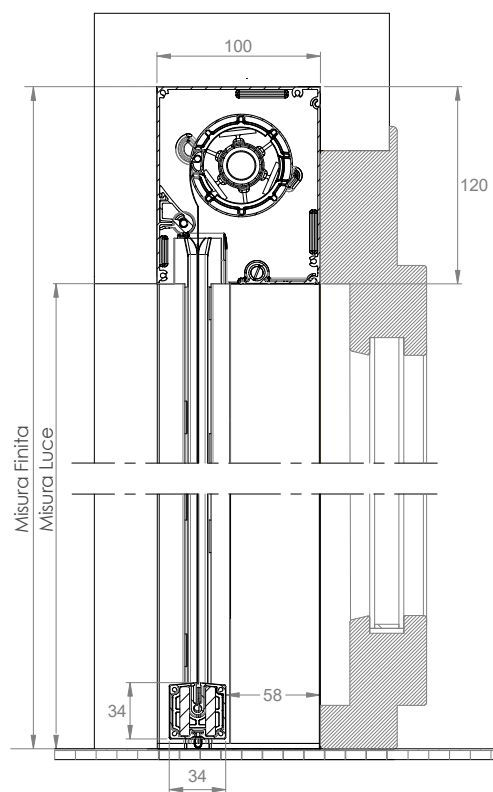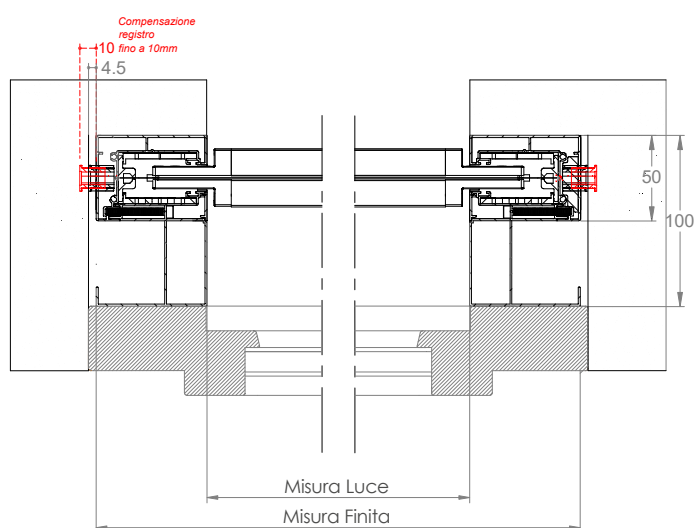

EVO ZIP 125 INCAS

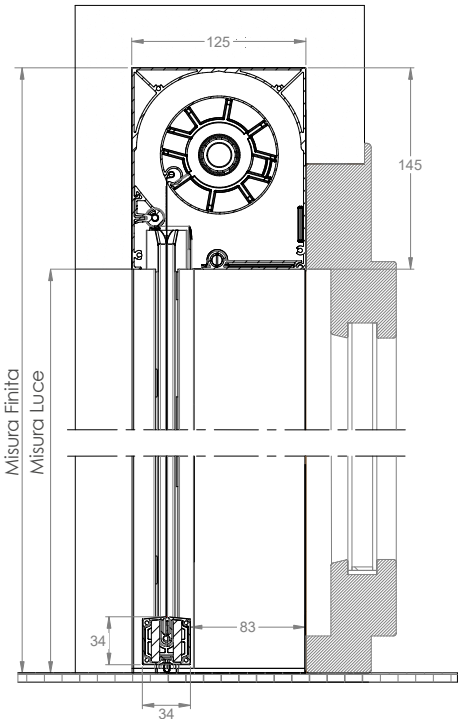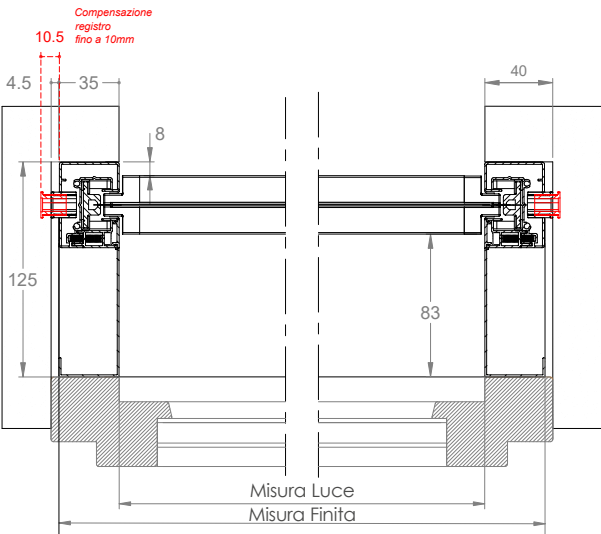

EVO ZIP 125 INCAS CON GUIDE PLUS

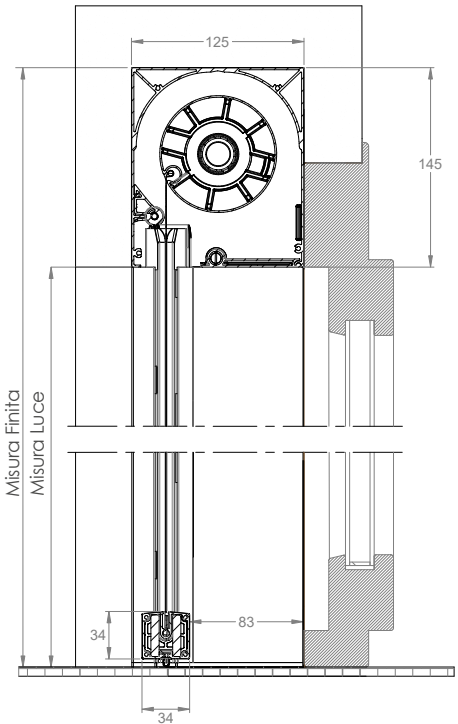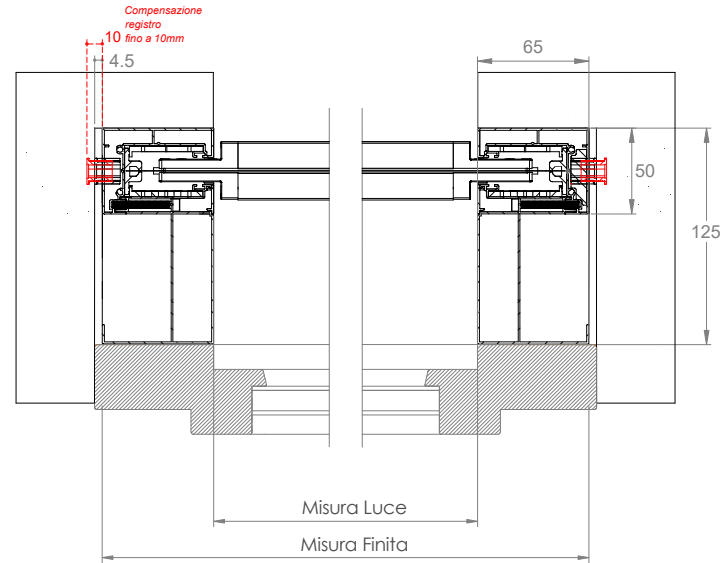


CONFIGURAZIONI COMBO


Queste configurazioni consentono di combinare una zanzariera con la Evo zip incas 100 con telo oscurante o filtrante.



ESEMPIO DI EVO ZIP 100 INCAS CON CASPER TOP 50

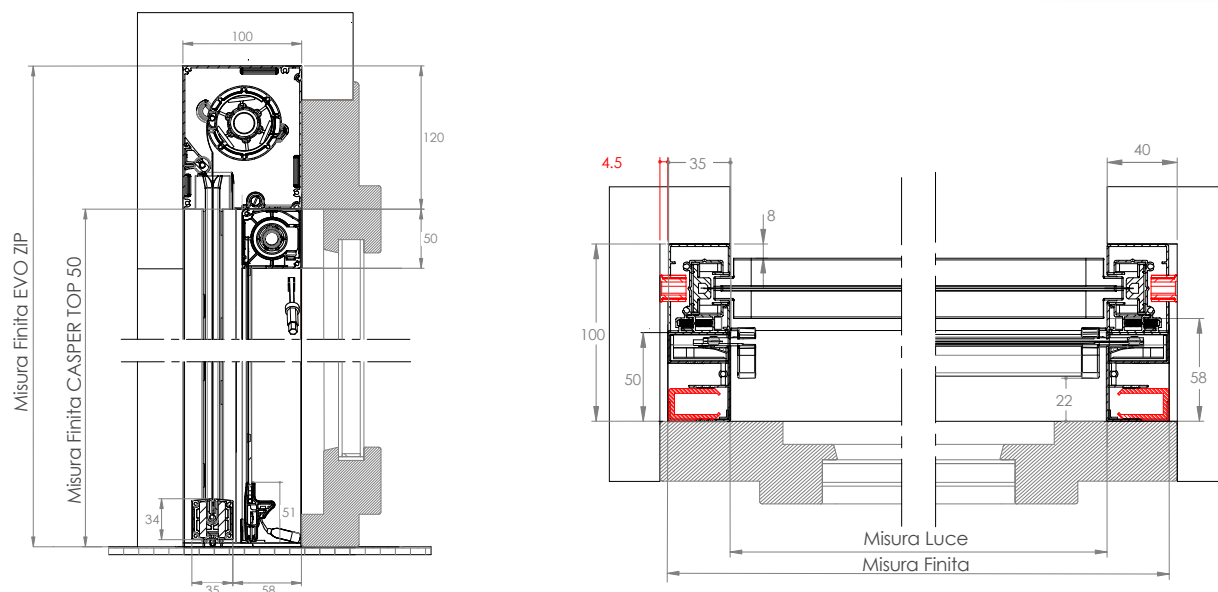

ESEMPIO DI EVO ZIP 100 INCAS CON BORA MIDI 35/35

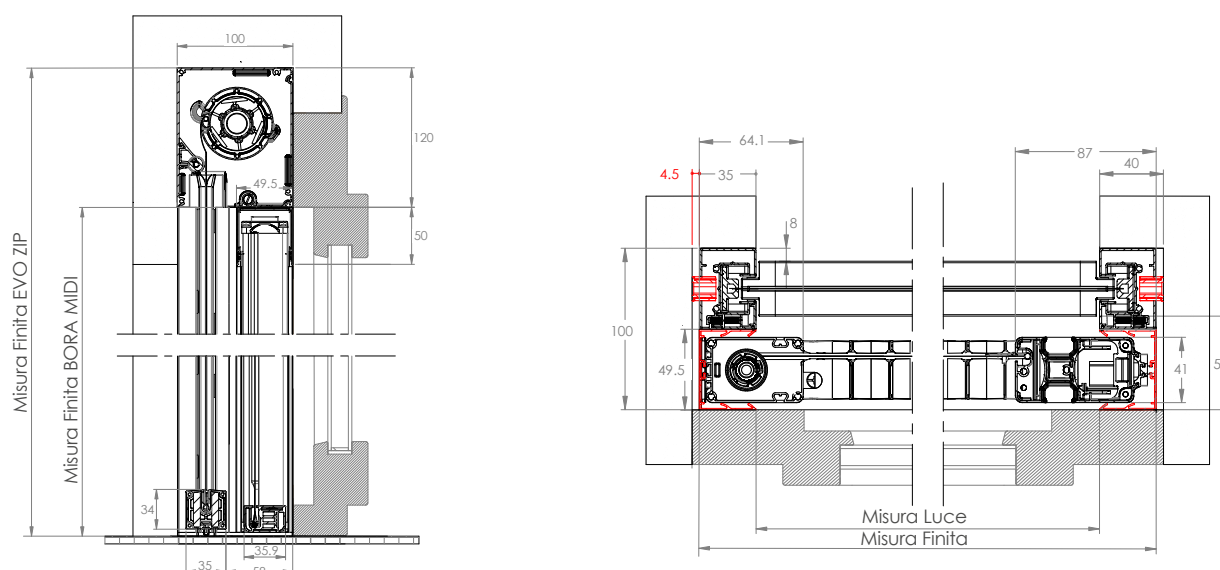

I PRODOTTI IN CONFIGURAZIONE "COMBO" VANNO ORDINATI SEPARATAMENTE, FACENDO RIFERIMENTO ALLE RISPETTIVE MISURE CONSIGLIATE E AVENDO CURA DI SPECIFICARE ESCLUSIVAMENTE LE MISURE FINITE.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine


KIT AUTOBLOCK

AUTOBLOCK per guida da 35/65: sistema di aggancio automatico del terminale per il tensionamento del telo.

N.B: la guarnizione installata sporgerà dal cassonetto di 40 mm.



Attenzione: Per il corretto funzionamento del sistema Autoblock è necessario che il foro finestra sia in squadra.

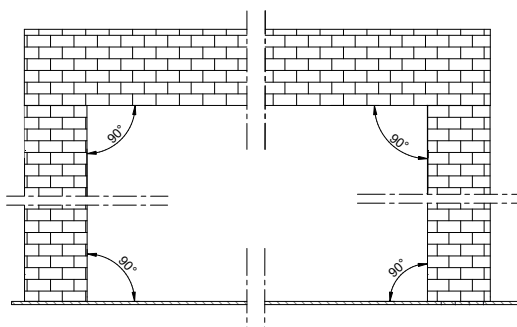

Indicazioni sui motori: **rilevamento ostacoli**
(consigliato per sistemi centralizzati)



Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità del sistema **EVO ZIP**, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, la **EVO ZIP** si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il **rilevamento ostacoli in discesa/salita** è standard per i motori radiocomandati Becker e Somfy IO, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare **esclusivamente un pulsante uomo presente** per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni:

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare **pag. 260** del catalogo.

Come ordinare

In fase d'ordine è necessario indicare la versione incasso desiderata: **standard** verrà fornita la versione con compensatore completo di regoli.

Versioni incasso:

- **Guida con compensatore completa di regoli** (standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- **Guida con compensatore senza regoli**, la EVO ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- **Guida senza compensatore**, la EVO ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- **misura FINITA**, la EVO ZIP verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: nella versione standard con regoli non viene mai considerato lo spessore degli stessi nella determinazione delle misure.

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo.

Misure consigliate (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max		
	cass. 100	cass. 125	cass. 100	cass. 125	
Rete nera STRONG	3400	5900	3200	4000	
Rete Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000	
adatto anche per esterni	Soltis 92	3200	5900	2800	4000
	Oscurante Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen Oscurante	3200	5900	2800	4000
	Screen 5500	3200	5900	2800	4000


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiorato rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

Evozip 100		Evozip 125	
misure in mm		misure in mm	
L	Δ	L	Δ
1500	16	2500	13
2500	10	3000	11
3000	8	4000	8
3400	7	5900	6

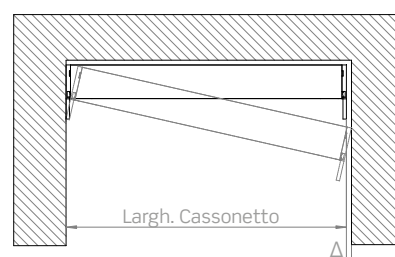

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
				
BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO			
SOFT				
				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



Color Line



Per le tinte **9010, 9016 Soft e Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.



Per le tinte **1013 e 1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.



Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.



Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

NEW SECURZIP INCAS

NEW

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a motore o motore radiocomandato.



| Caratteristiche generali

Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radio-comando.

Adatta per: finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia).

Cassonetto: da 85 / 100 / 125 mm

Telo: dotato di cerniera zip, applicata alle estremità del telo, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendone la fuoriuscita dalle guide laterali. Sono disponibili anche diverse tipologie di teli oscuranti, filtranti e Cristal, adatti anche per l'esterno.

Nella versione zanzariera viene fornita con rete nera **STRONG** di serie oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni.

Viene fornita: su misura

Opzionale: profili di compensazione guide per incasso.


Color Line: accessori in vista a colore. Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero.

■ NEW SECURZIP 85 INCAS MOTORE

■ NEW SECURZIP 100 INCAS MOTORE




■ NEW SECURZIP 125 INCAS MOTORE

NEW SECURZIP INCAS 85

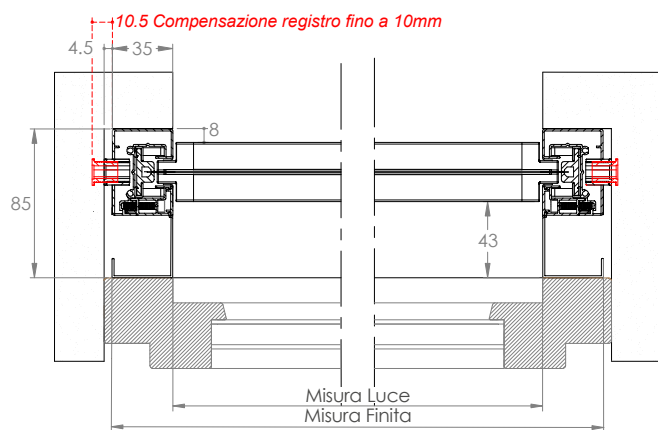


■ Cassonetto da 85

■ Guida e compensatore da 85

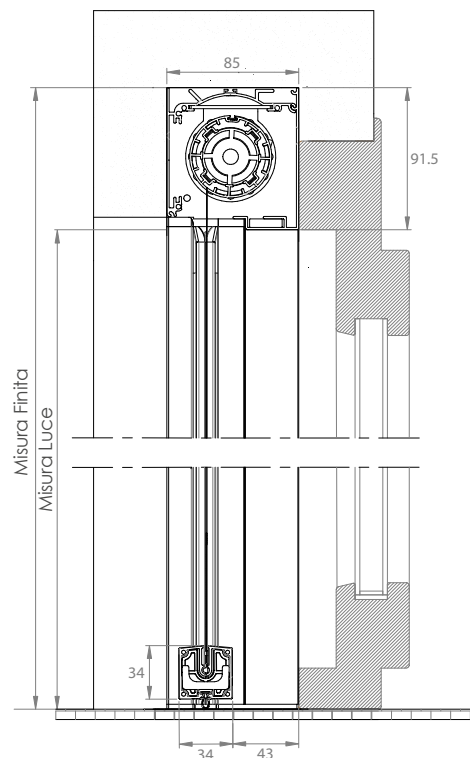
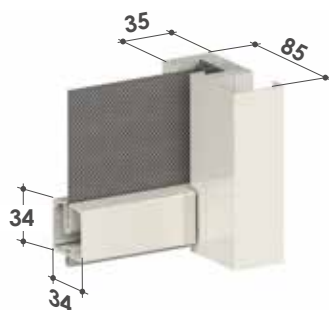



NEW SECURZIP INCAS 85 PLUS

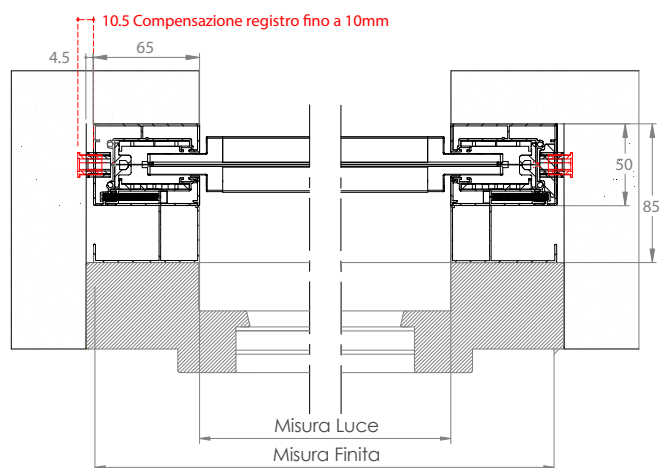


■ Cassonetto da 85

■ Guida e compensatore plus da 85

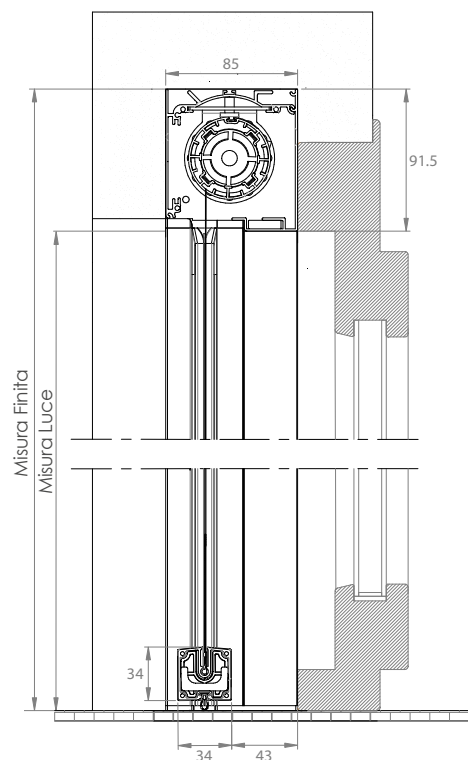
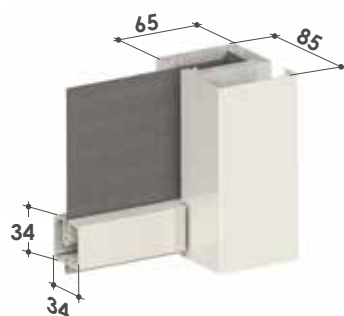



NEW SECURZIP INCAS 100

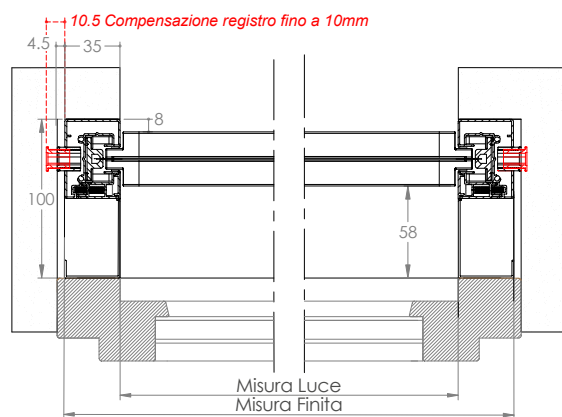


■ Cassonetto da 100

■ Guida e compensatore da 100

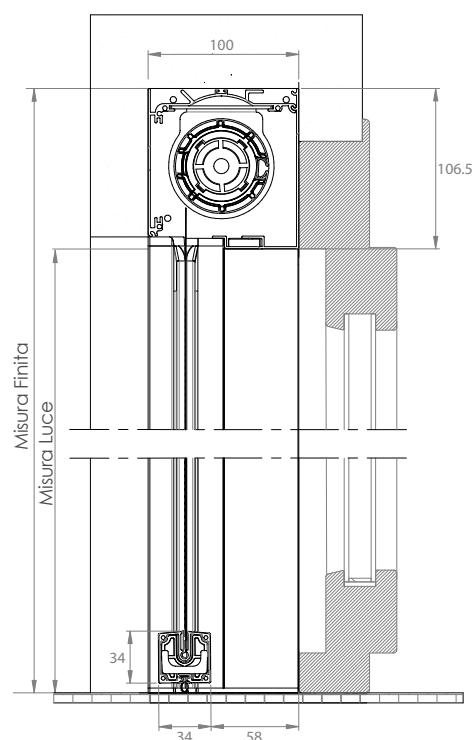




NEW SECURZIP INCAS 100 PLUS

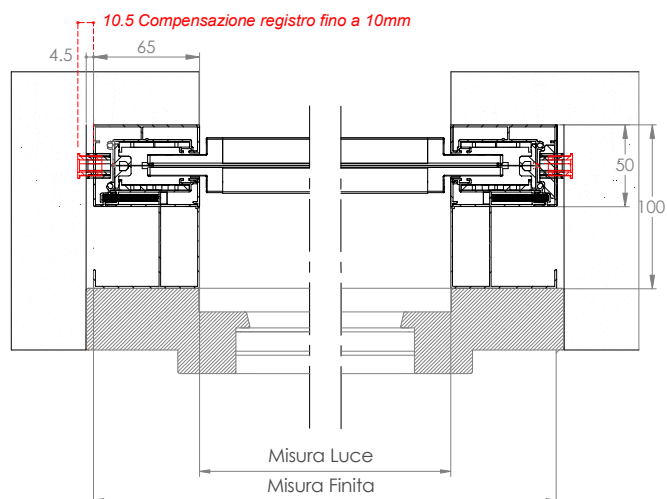


■ Cassonetto da 100

■ Guida e compensatore plus da 100

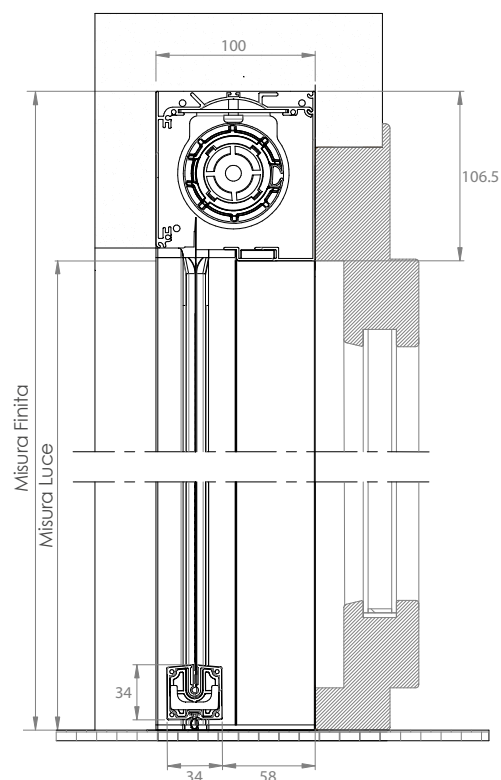
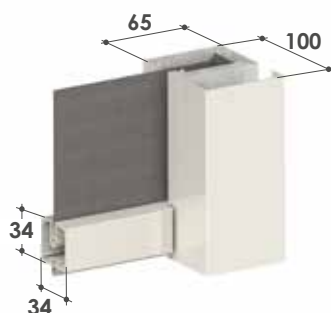



NEW SECURZIP INCAS 125

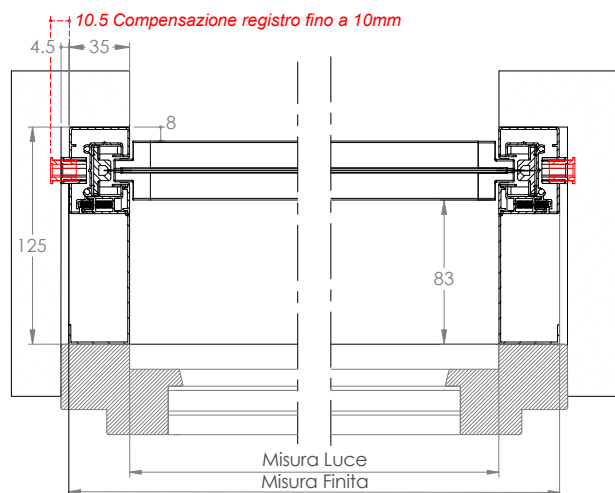


■ Cassonetto da 125

■ Guida e compensatore da 125

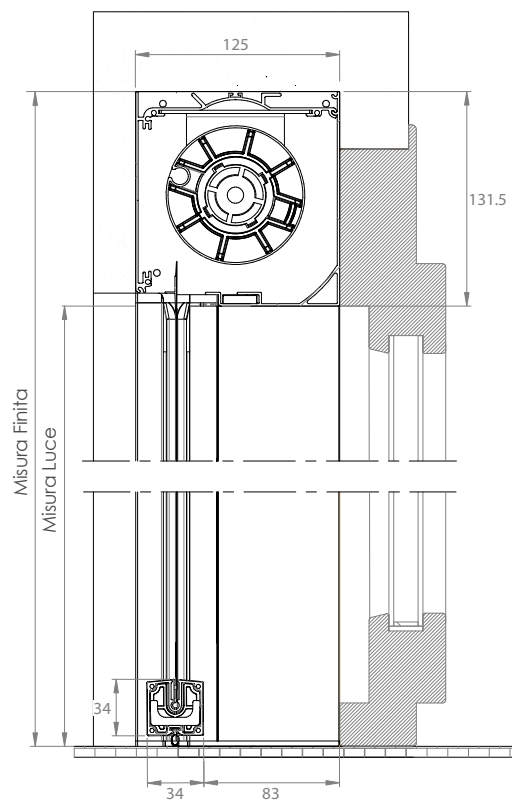




NEW SECURZIP INCAS 125 PLUS

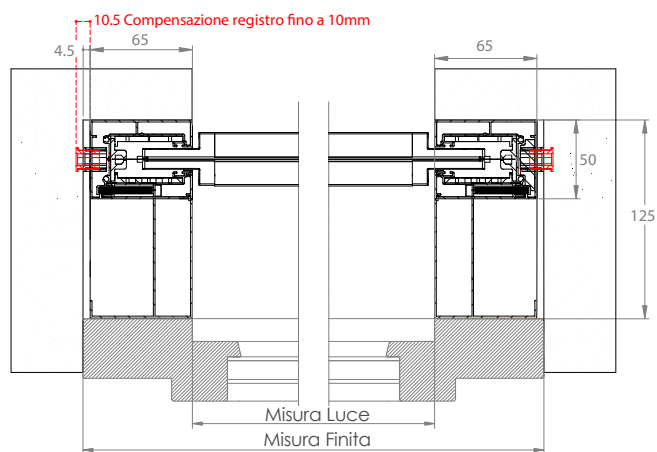

■ Cassonetto da 125

■ Guida e compensatore plus da 125

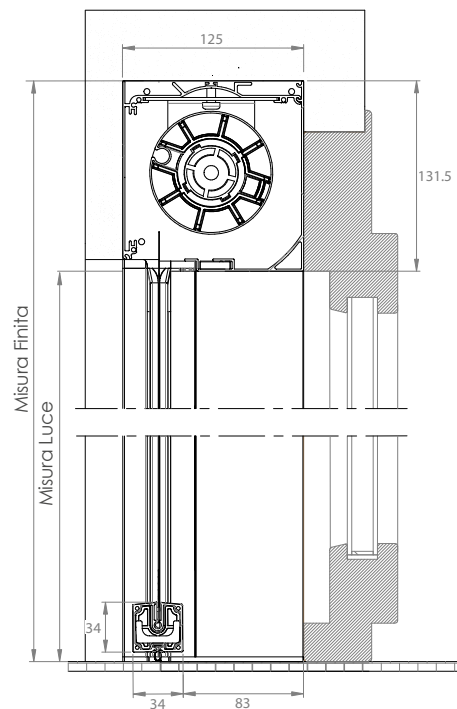

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Come ordinare

In fase d'ordine è necessario indicare la versione incasso desiderata: **standard** verrà fornita la versione con compensatore completa di regoli.

Versioni incasso:

- **Guida con compensatore completa di regoli** (standard), verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore completo di regoli.
- **Guida con compensatore senza regoli**, la NEW SECUR ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e compensatore senza regoli.
- **Guida senza compensatore**, la NEW SECUR ZIP verrà fornita con fissaggio laterale e senza compensatore.

Misure consigliate (mm)

Tipologia rete o telo	Larghezza max			Altezza max		
	cass. 85	cass. 100	cass. 125	cass. 85	cass. 100	cass. 125
Rete nera STRONG	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Rete Tuffscreen™	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Soltis 92	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Oscurante Opatex Pro	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Screen Oscurante	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Screen 5500	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Cristal/ Cristal Fumè*	2200	3000	4500	2200	2700	3700

* In caso di utilizzo del telo Cristal, si consiglia richiedere il terminale opzionale 35x70.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiore rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

SecurZip 85 misure in mm		SecurZip 100 misure in mm		SecurZip 125 misure in mm	
L	Δ	L	Δ	L	Δ
1000	17	1500	17	2000	13
1200	14	2000	13	2800	9,5
1500	11	2500	10	3500	8
2200	7,5	3000	7	4500	6

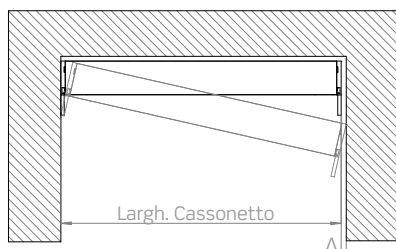

Formulare l'ordine indicando il tipo di misura:

- **misura FINITA**, la NEW SECUR ZIP verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: nella versione standard con regoli non viene mai considerato lo spessore degli stessi nella determinazione delle misure.

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo.

Il terminale della New Securzip Incas è parzialmente a scomparsa.

La parte sempre a vista è alta 27 mm.



Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO			

SOFT			
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori in colore in abbinamento

Color Line

Per le tinte **9010**, **9016 Soft** e **Bianco Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le tinte **1013** e **1013 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.

Per la tinta **Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.


Per tutte le **restanti tinte** e i **fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

NB: Nelle versioni incassate, le testate saranno sempre fornite di colore nero.

INFORMAZIONI

- | | | | |
|------------|-------------------------|------------|---|
| 250 | COME RILEVARE LE MISURE | 265 | TELI E RETI |
| 251 | ACCESSORI | 266 | TINTE |
| 256 | APPLICAZIONE FRONTALE | 267 | MODELLI E TINTE |
| 260 | AUTOMAZIONI | 268 | COLOR LINE |
| 261 | STAFFE DI FISSAGGIO | 269 | WIND IN BARRE:
SCHEMI DI
ASSEMBLAGGIO |





COME RILEVARE LE MISURE

MISURA FINITA / MISURA LUCE

Una corretta rilevazione delle misure è il primo passo per un'installazione veloce e senza difficoltà.

La misurazione dell'altezza e della larghezza permette di verificare in tempo reale la presenza di fuori squadra del vano e quindi di scegliere il modello migliore per le esigenze del cliente.

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

In fase d'ordine bisogna specificare sempre se il tipo di misura indicata, è una **MISURA FINITA** o **MISURA LUCE**, infatti ad ogni tipo di misura corrisponde un tipo di lavorazione, nello specifico:

- **MISURA FINITA**, la zanzariera viene fornita con le stesse misure indicate in fase d'ordine;
- **MISURA LUCE**, la zanzariera viene fornita con base e altezza diminuite di qualche millimetro rispetto alle misure reali del vano, questa diminuzione varia a seconda del modello scelto.

Si raccomanda di consultare sempre la sezione **"COME ORDINARE"** presente nelle pagine di ogni modello.

Esempio:

Come ordinare



Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);
3 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55 e Vera 45/55);
6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per esigenze costruttive, il prodotto **Vera Top**, è ordinabile solo con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

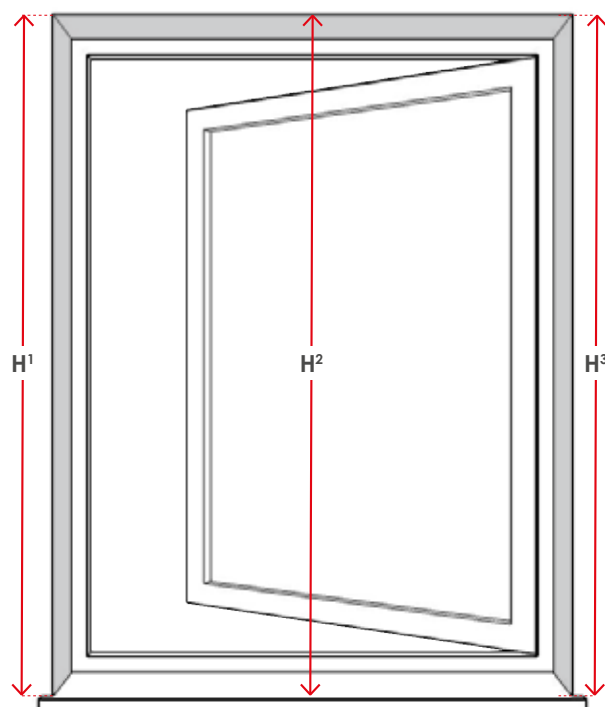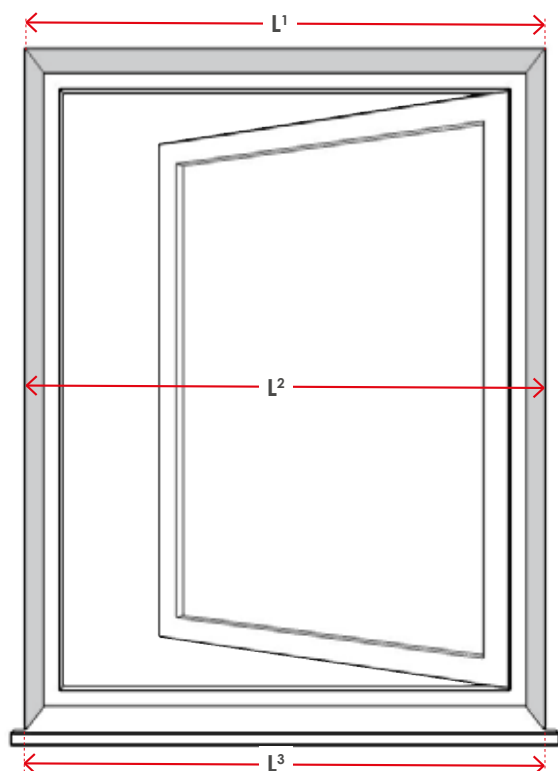



Regolazione esterna del carico molla 42/45/55 e 45/50 incas

È possibile regolare il caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata (42/45/55) o nella guida incassata laterale (45) o laterale e/o superiore (50) e servendosi del chiavino in dotazione.

Questa funzionalità è di serie sul modello Irene e modelli **TOP** da 42/45/55; opzionale su tutte le telescopiche con cassonetto da 42/45/55 mm (ad esclusione della Wind 45 laterale).

Per le versioni incas, la regolazione è di serie per la Irene 50 Incas e modelli **TOP** Incas; disponibile come opzionale per il modello Wind 45 Incas verticale e alcuni modelli da 50 incas, dove è espressamente indicato nella tabella delle disponibilità.



42

45 INCAS

50 INCAS



Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale. La presenza di due ganci garantisce una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa, impedendo aperture non desiderate specie in presenza di forte vento o di urti accidentali.

Il montaggio del Dual Hook è semplice: i componenti di riscontro vengono prima inseriti verticalmente nel profilo, regolati alla stessa altezza dei rispettivi ganci di apertura e serrati attraverso un grano.

Il sistema **Dual Hook** va richiesto espressamente in fase d'ordine.



**ZPF03L +
ZSI22L:**
Lara, Clara.



ZPF03L + ZSI23L:
Valeria, Clara dop-
pia, Wind doppia,
Casper doppia.



ZPF03L + ZSI24L:
Wind laterale, Ca-
sper laterale, Clara
Incas e Comoda
laterale.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento


Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi. Il Sistema Soft non è disponibile su tutti i modelli, richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine. Codice sistema completo: ZSC020 - ZSC040 (solo per modello Wind).



Aggancio laterale telescopico


Per installazioni in vani con larghezze fuori squadra.

1. Aggancio laterale
2. Registro
3. Compensatore



Paletto centrale con prolunga

Disponibile per i modelli con doppio cassonetto, consente il blocco dell'anta.



Maniglia con gancio (ZSI09H)

In alternativa alla chiusura con magneti, consente una chiusura più rinforzata. Consultare la disponibilità secondo il modello.



Maniglia incassata


Viene installata sul lato esterno.

Disponibile solo per i modelli Phantom Top, Snake Top e Scorri.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.




Maniglietta pieghevole




Maniglietta pieghevole opzionale (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).




SCATOLATI

**ZAP070**

Scatolato 50x20

**ZAP010**

Scatolato 60x30

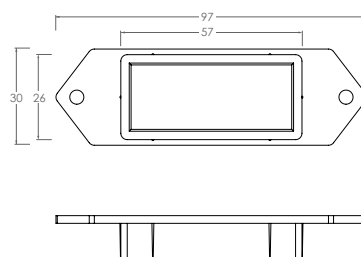**ZPF080**Tappo per
scatolato 60x30

PREDISPOSIZIONE INCASSO PER
INSTALLAZIONE ZANZARIERA DA 42 MM

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

ZSS320 - Kit Easy Install - sistema per finestra (altezza max 1800mm)

ZSS330 - Kit Easy Install - sistema per porta-finestra

ZSS340 - Kit Easy Install completo di tappo sistema finestra

ZSS350 - Kit Easy Install completo di tappo sistema porta-finestra

Questo sistema consente in fase preventiva l'applicazione di una predisposizione per una futura installazione di una zanzariera. Grazie ad Easy Install, è quindi possibile installare la zanzariera desiderata, in un secondo momento (fra i modelli Incas da 42 mm) rispetto alla fase di montaggio della predisposizione.

In fase d'ordine di una zanzariera, per la quale si possiede già la predisposizione, si prega di specificare sempre la tipologia di predisposizione applicata.



EASY INSTALL 42 VERTICALE/LATERALE

Per ordini del prodotto su misura:


- **trasmettendo la misura luce**, l'altezza sarà maggiorata di 45 mm e la larghezza sarà maggiorata di 90 mm;
- **trasmettendo la misura finita**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

SISTEMA APPLICABILE SOLO SU CASSONETTI A INCASSO DA 42 MM

Cerca il simbolo sul catalogo, per conoscere i modelli predisposti.

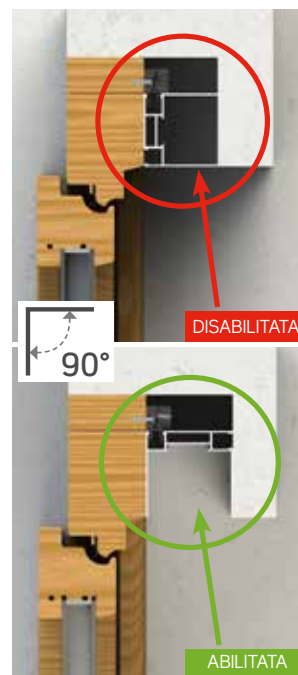**ZAP07W**Profilo predisposizione
Wind 42 Incas**ZPF220**Staffa di fissaggio per
profili EASY INSTALL

EASY INSTALL PREDISPOSIZIONE PER CASSONETTO 42 WIND INCAS/SNAKE INCAS

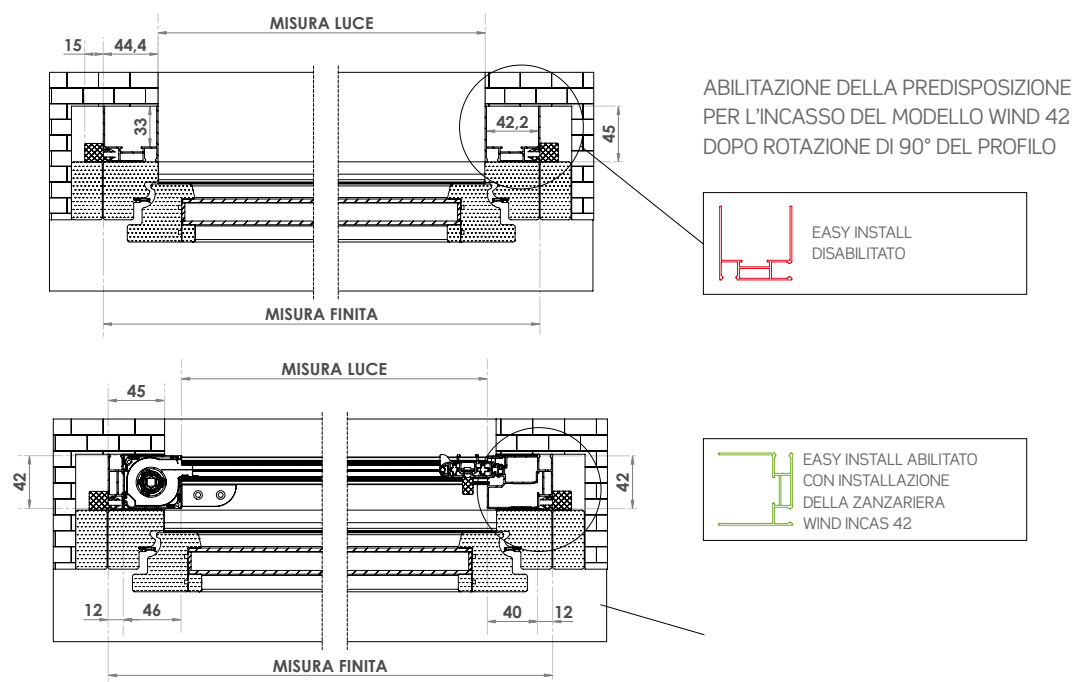



NUOVE PREDISPOSIZIONI GUIDA TAPPARELLA

Per i modelli contrassegnati con il simbolo  l'installazione dei profili fissi è completamente a scomparsa. Per i modelli contrassegnati con il simbolo , uno o più profili potrebbero sporgere rispetto alla predisposizione.

Scopri tutti i sistemi di predisposizione per l'installazione delle nostre zanzariere, anche in combinazione con gli avvolgibili, consultando il Catalogo predisposizioni. Richiedilo subito!



ZANZARIERE COMPATIBILI	KIT PREDISPOSIZIONI			
	ZSS325	ZSS326	ZSS327	ZSS328
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 20/20	●	-	●	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 35/35	●	-	●	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/20	●	-	-	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/35	●	-	-	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/50	●	-	-	●
BORA INCAS MIDI 20/20		-		
BORA INCAS MIDI 35/35		-		
BORA INCAS MIDI 50/20		-	-	
BORA INCAS MIDI 50/35		-	-	
BORA INCAS MIDI 50/50		-	-	
IRENE INCAS 50 VERTICALE		-	-	
IRENE INCAS 50 LATERALE	●	-	●	●
NEW CASPER TOP 50 VERTICALE		-		
NEW CASPER 50 VERTICALE		-		
NEW CASPER PLUS 50 A CATENA		-		
NEW CASPER 50 A CATENA		-		
CASPER 3 VERTICALE		-		
CASPER 45 VERTICALE	-	●	-	-
COMODA 50 VERTICALE		-	●	
WIND VERT. 45 INCAS	-	●	-	-
CASPER TOP 50 LATERALE	●	-	●	●
NEW CASPER 50 LATERALE		-	●	
CASPER 3 LATERALE	-	-	●	-
CASPER 45 LATERALE	-	●	-	-
CLARA TOP INCAS 50	●	-	●	●
NEW CLARA 50 INCAS		-	●	
CLARA 45 INCAS	-	●	-	-
COMODA 50 LATERALE		-	●	
WIND LAT. 45 INCAS	-	●	-	-
PHANTOM TOP INCAS	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 45	-	●	-	-
LINDAPLUS INCAS 20/20	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 35/35	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 50/20	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS 50/35	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS 50/50	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS MIDI 20/20		-		
LINDAPLUS INCAS MIDI 35/35		-		
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/20		-	-	
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/35		-	-	
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/50		-	-	
MINIMA INCAS		-		

PREDISPOSIZIONE GUIDA TAPPARELLA DA 75

ZSS360 - Kit predisposizione incasso 75 per porta-finestra

ZSS370 - Kit predisposizione incasso 75 completo di tappo per porta-finestra

ZSS380 - Kit predisposizione incasso 75 per finestra

ZSS390 - Kit predisposizione incasso 75 completo di tappo per finestra

La predisposizione viene fornita completa dei profili per i tre lati e di inviti guida superiori per la tapparella.

Permette l'utilizzo della tapparella se la zanzariera non è ancora installata, grazie alla guida dedicata e può essere fornita completa di profilo tappo che chiude le cavità in assenza della zanzariera.


All'interno di questa predisposizione tapparella è possibile installare, senza l'uso di staffe di fissaggio aggiuntive, solo ed esclusivamente i modelli Casper 45 vert./lat., Clara 45 Incas, mentre è necessario un kit di aggancio magnetico per i modelli Lindaplus Incas e Soffy Incas.

È possibile ordinare la predisposizione completa di zanzariera specificando la misura luce o finita del kit predisposizione come indicato di seguito.



Per calcolare la misura finita in larghezza della tapparella, si consiglia di aggiungere 52 mm alla misura luce del kit. Per l'altezza, fare riferimento alla tipologia di tapparella scelta.



PER ORDINI DI SOLA ZANZARIERA, SE GIÀ PRESENTE LA PREDISPOSIZIONE, È NECESSARIO SPECIFICARE **"MISURA LUCE KIT PREDISPOSIZIONE DA 75"** O FORNIRE LA MISURA FINITA DELLE ZANZARIERE.

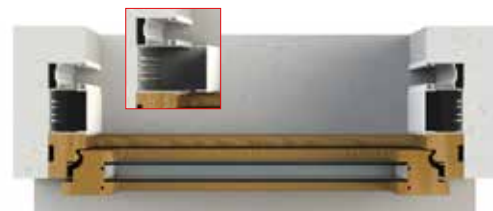

VERSIONE CON ZANZARIERA INSTALLATA

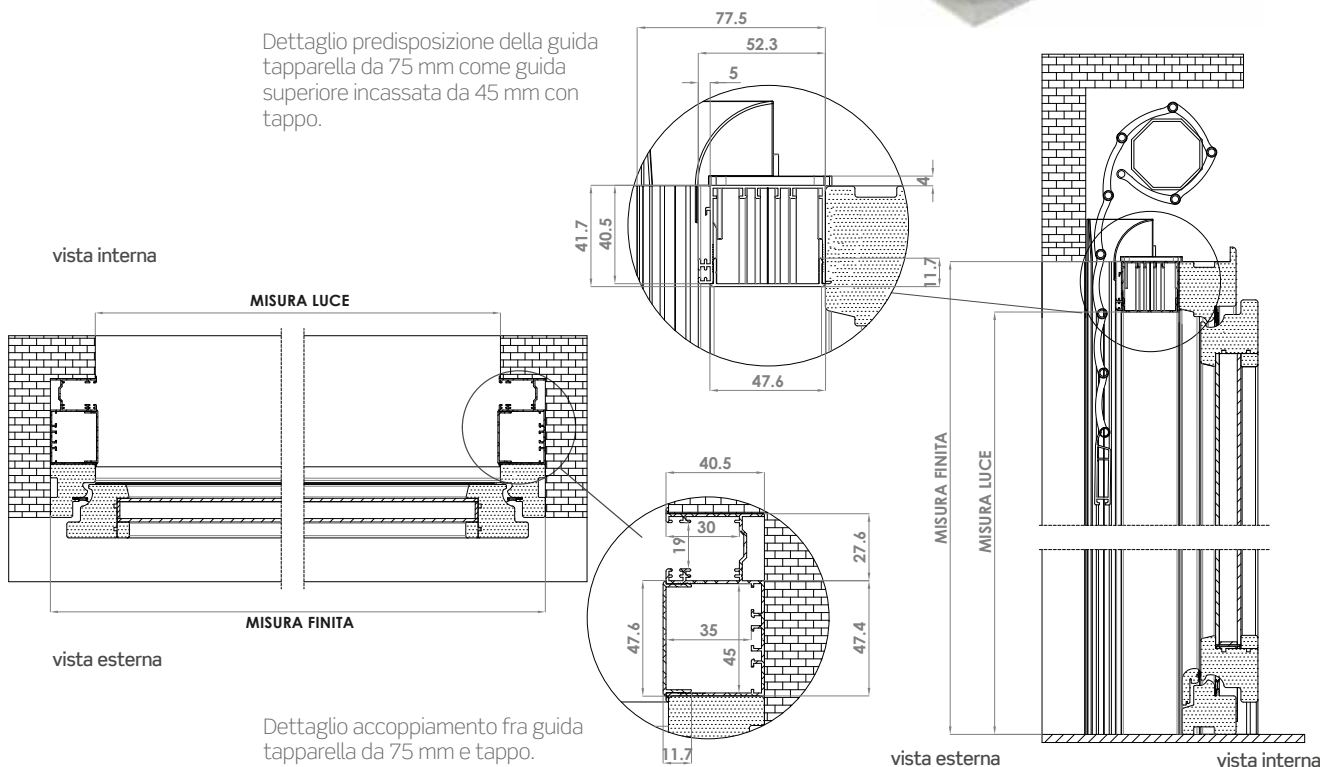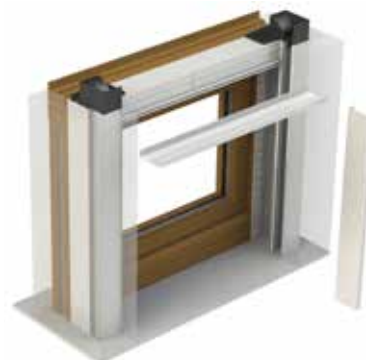

ZAP160

Profilo predisposizione con guida tapparella per incasso 45

Il profilo superiore della predisposizione con guida tapparella da 75 si ottiene attraverso il taglio della stessa, come nel disegno *(parte tratteggiata in rosso)* e viene fornita di serie nel kit.

ZAP180

Profilo tappo per guida predisposizione incasso 45

ZPF050 + ZPI030

Tappo guida + invito guida



KIT ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE FRONTALE

Per tutte le zanzariere con cassonetto fino a 50 mm, il sistema consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella. L'applicazione non è disponibile per la Wind a catena, **si prega richiedere informazioni all'azienda prima di effettuare un ordine.** In caso di ordini di profili per 3 lati, specificare sempre i quantitativi per larghezza ed altezza.

Per ordini del prodotto su misura:

- **trasmettendo la misura luce**, altezza e larghezza saranno maggiorate di 88 mm (44 mm x 2);
- **trasmettendo la misura finita**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.



Verrà fornita quindi la zanzariera completa di kit, con codice ZSS310, che prevede:

- ZAP080 profilo di attacco frontale completo di lavorazione (2 larghezze e 2 altezze - taglio a 45°).
- ZCA030 squadretta per attacco frontale (4 pz.).

Per ordini del prodotto in barre:

il codice da richiedere è ZAP080 (profilo di attacco frontale).

N.B. il profilo non è comprensivo di squadrette (ZCA030), che devono essere richieste a parte.

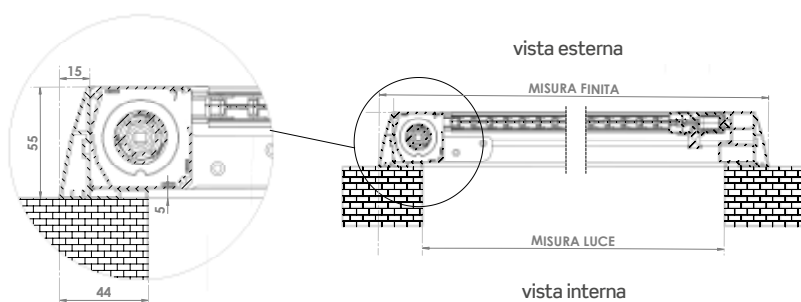


ZAP080

MINIMA UP

Il sistema Minima UP consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

- trasmettendo **la misura luce**, la zanzariera viene fornita con altezza + 35 mm e larghezza + 70 mm (35 mm x 2)
- trasmettendo **la misura finita**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

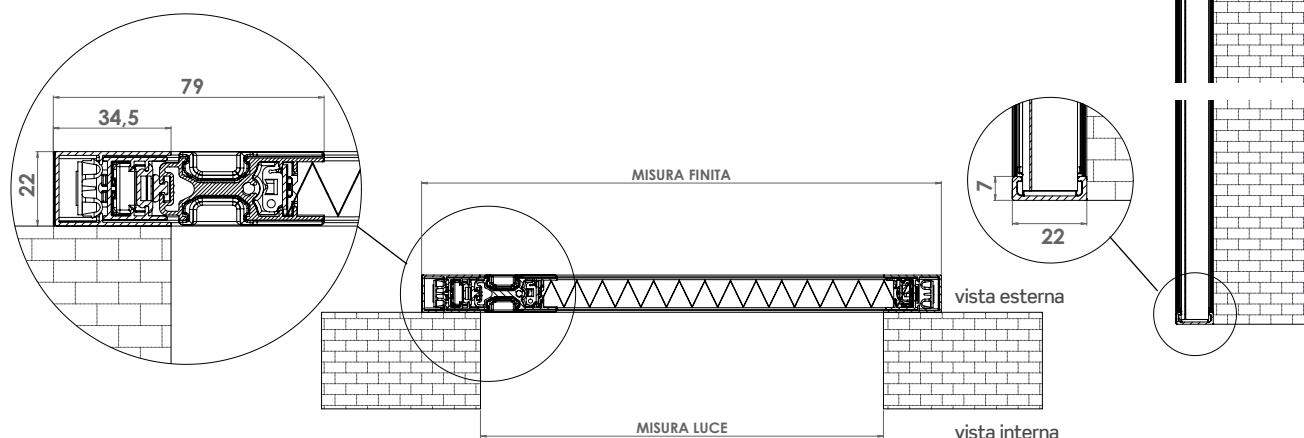



IRENE 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto sia mediante l'applicazione diretta sull'infisso (fig.1), sia mediante l'applicazione frontale sul vano (fig.2) in presenza di infissi apribili verso l'esterno. La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella.


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, IRENE 45 UP viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione: Nella versione "reverse", la barra-maniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.

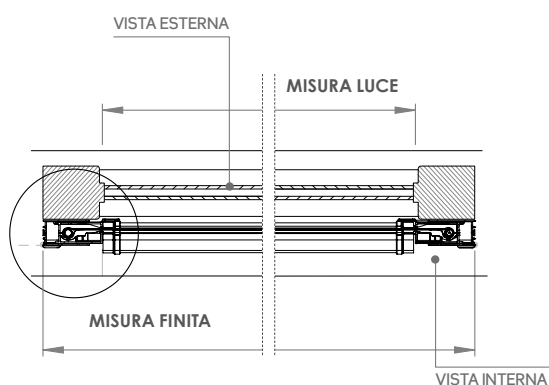


APPL. STANDARD (FIG. 1)




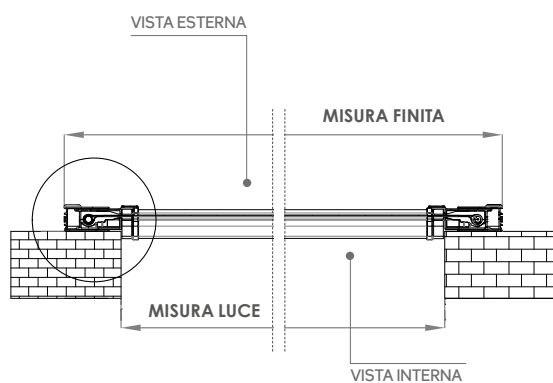


APPL. REVERSE (FIG. 2)

APPL. STANDARD (FIG. 1)

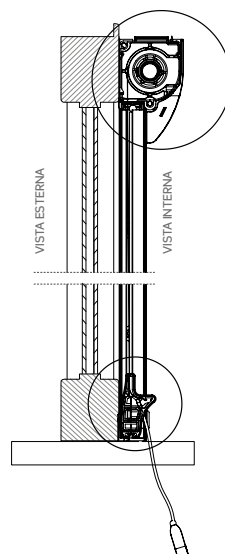

APPL. REVERSE (FIG. 2)

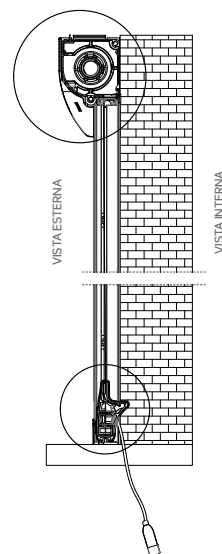

IRENE 65 SQUARE

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.


La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la IRENE 65 viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 65 mm).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ATTENZIONE:

Per l'installazione del modello Irene 65 è necessaria una soglia di appoggio.

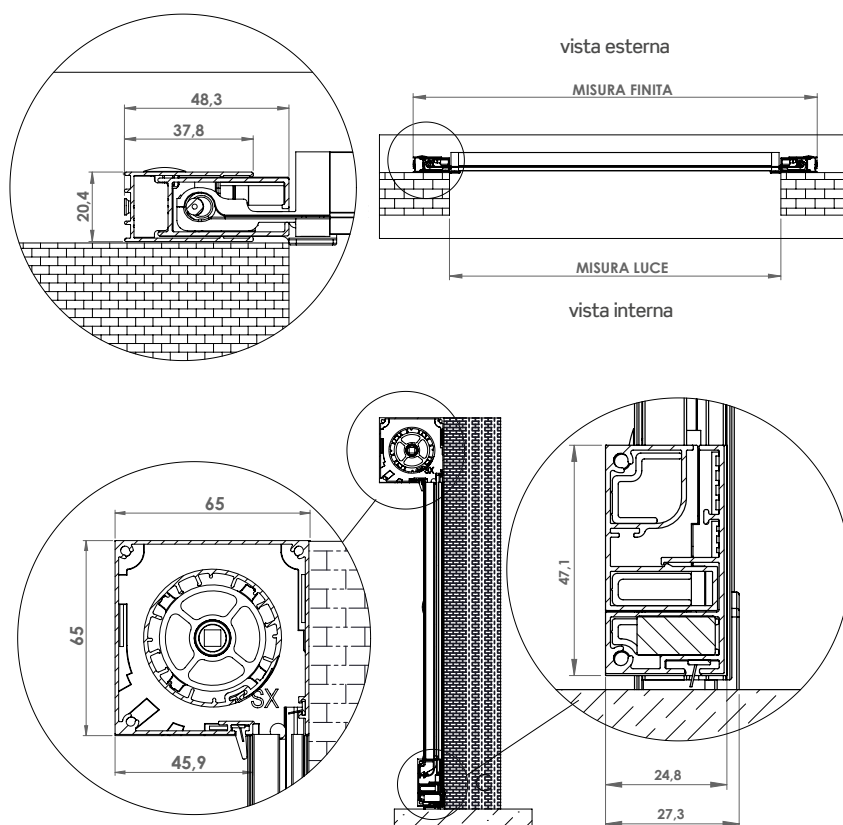


WIND SMART 42 VERTICALE

Il sistema consente anche l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

- **trasmettendo la misura luce**, l'altezza sarà maggiorata di 55 mm e la larghezza sarà maggiorata di 80 mm (40 mm x 2);
- **trasmettendo la misura finita**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

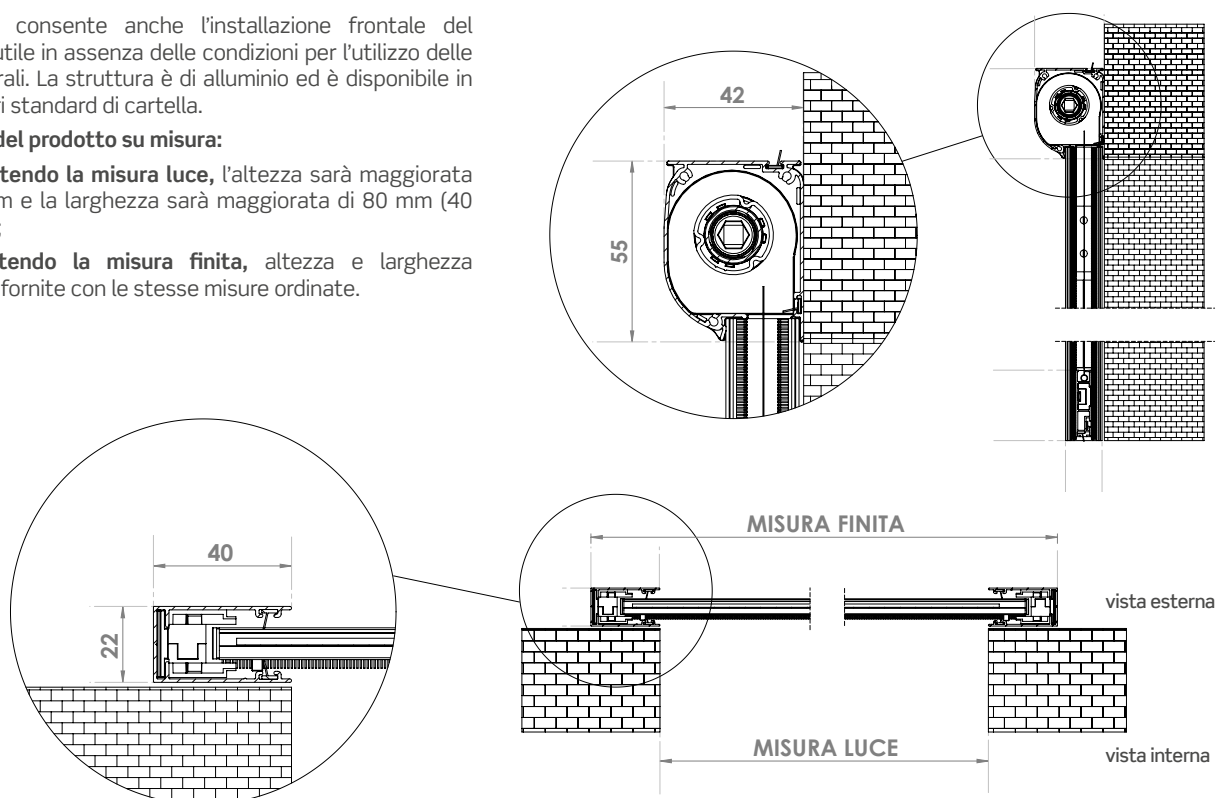


WIND 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la WIND 45 viene fornita con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

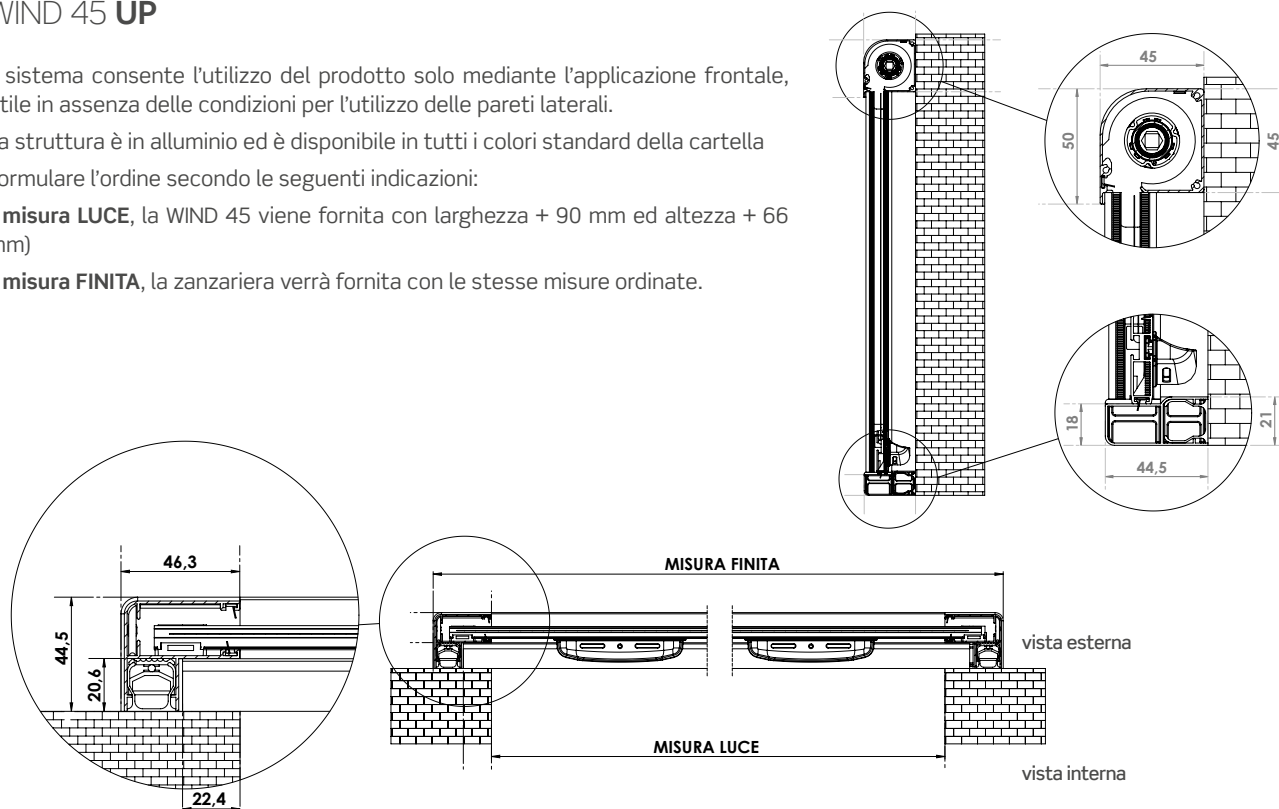

LINDAPLUS UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.




La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la LINDAPLUS UP 50/50 viene fornita con larghezza + 100 mm ed altezza + 60 mm. La LINDAPLUS UP 35/35 viene fornita con larghezza + 70 mm ed altezza + 60 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ATTENZIONE:

Per l'installazione del modello Lindaplust UP è necessaria una soglia di appoggio.

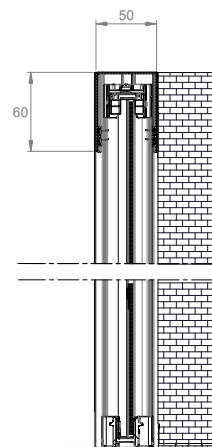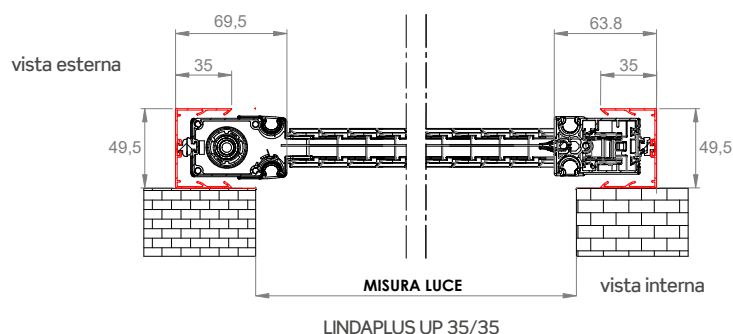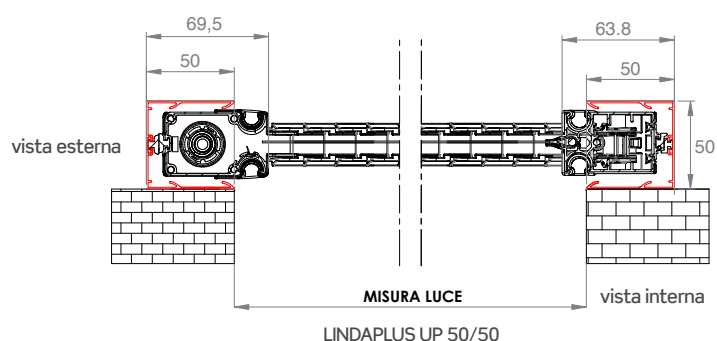



AUTOMAZIONI

Motorizzazioni:

BECKER DI SERIE**somfy** A RICHIESTA

SET REGOLAZIONE FINE CORSA

BECKER	SOMFY
DISPONIBILE PER:	DISPONIBILE PER:
✓ Motore standard ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK	✓ Motore standard ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK

AUTOMAZIONI **BECKER****MK13003**Centralina di comando **"UC42"****MK13004**Sensore sole-vento motore radio **"SC811"****MK13005**Trasmettitore multicanale reg. sole-vento **"SWC445"****MK13006**Ricevitore radio ad incasso **"VC420"**AUTOMAZIONI **SOMFY****SY19015**Trasmettitore radio **IZYMO IO** per pulsante a muro**SY25001**Telecomando multicanale touchscreen **NINA IO****SY25002**Telecomando multicanale touchscreen **NINA TIMER****SY25003**Centralina di comando **IO + RTS - CONNEXOON IO****SY25004**Centralina di comando **IO + RTS - TAHOMA NEW BOX****SY25005**Sensore Vento **EOLIS WIREFREE IO**




STAFFE CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE LATERALE O FRONTALE

LIBERA INSTALLAZIONE

N.B. Le Clips non sono utilizzabili per i modelli con cassonetto da 40/50.


ZCA01V

Clips fermo cassonetto da 55 mm




ZCA02V

Clips fermo cassonetto da 45 mm




ZCA01W

Clips **Wind 32 - Snake 32**




ZCA02W

Clips **Wind 42 - Snake 42**



ZCA08W

Clips - **Wind45**





ZSI160 - KIT STAFFE UNIVERSALE

PER PREDISPOSIZIONE TAPPARELLA DA 85 E EASY INSTALL 50



ZPF230

PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE



ZPF240


DISTANZIALE PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE

Il kit ZSI160 consente l'installazione all'interno della predisposizione tapparella da 85 o al sistema Easy Install, per finestra e porta-finestra.

Ordinando una predisposizione per finestre sarà fornito un kit di 6 piastre (ZPF230) e di 6 distanziali (ZPF240).

Ordinando una predisposizione per porta-finestra saranno forniti 2 kit, per un totale di 12 pezzi per componente.

L'utilizzo di piastra e distanziale, in accoppiamento o usati singolarmente permettono l'installazione di tutte le zanzariere ad incasso compatibili con i kit (consultare le tabelle ACCESSORI nelle pagine del prodotto).




STAFFE MONOBLOCCO

POSSIBILI APPLICAZIONI CON I NOSTRI MODELLI:

- NEW CASPER 50 VERT. / LAT.
- NEW CASPER TOP VERT. / LAT.
- NEW CASPER PLUS CATENA
- NEW CASPER 50 CATENA
- NEW CLARA TOP INCAS
- COMODA VERT. / LAT.
- PHANTOM TOP INCAS
- MINIMA INCAS


ZCA11Q

Staffa di fissaggio monoblocco 16,3 per il lato guida/aggancio guida da 50




ZCA12Q

Staffa di fissaggio monoblocco 26,3 per il lato guida/aggancio guida da 50




ZCA13Q

Staffa di fissaggio monoblocco 36,3 per il lato guida/aggancio guida da 50




ZCA10Q


Staffa di fissaggio monoblocco 21,5 per cassonetto guida da 50




ZCA14Q

Staffa di fissaggio monoblocco 11,5 per cassonetto guida da 50




STAFFE MONOBLOCCO: possibili esempi di installazione


ZCA11Q + ZAG02I




ZCA11Q + ZAG04M




ZCA11Q + ZAN02H




ZCA11Q + ZAG04Q




ZCA10Q + ZAC01H





ZCA11Q + ZAG01Q




ZCA11Q + ZAG02H

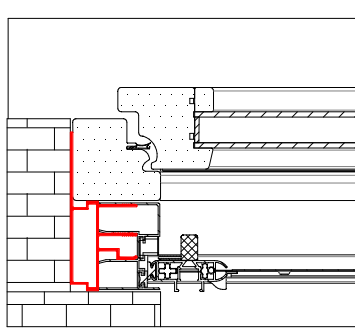CASPER 50 LATERALE



SEZIONE ORIZZONTALE

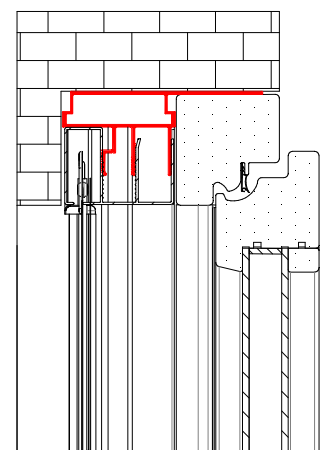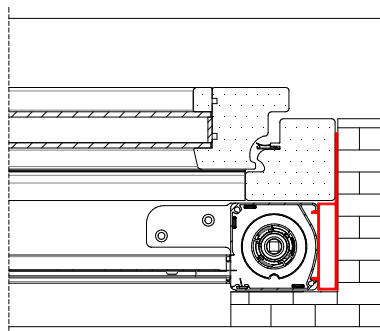

SEZIONE VERTICALE

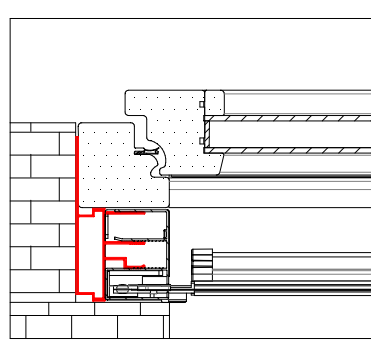CASPER 50 VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE

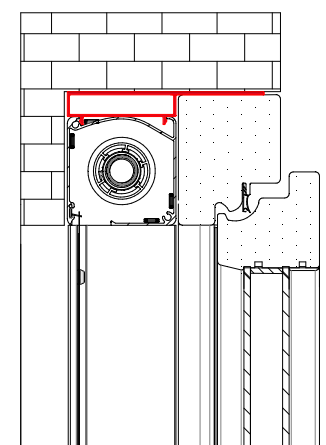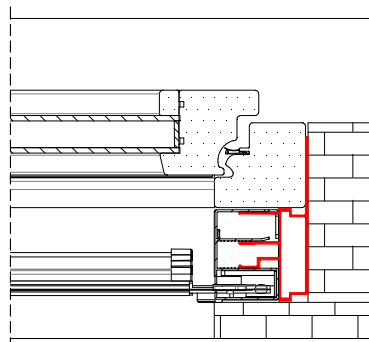

SEZIONE VERTICALE

Rete BETTERVUE

Grazie a partners qualificati come Phifer®, tutte le zanzariere possono essere realizzate - a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione - scegliendo fra una ricca gamma di protezioni, da scegliere nella nostra cartellina "Teli e reti".

Reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio BriteKote™ o vista wave in acciaio inox; reti Tuffscreen™ anticane, di particolare robustezza e maggiore efficacia contro i piccoli urti accidentali.

Quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:

- 10% in più di protezione contro gli insetti
- 20% in più di circolazione dell'aria
- 20% in più di visibilità verso l'esterno
- **15% in meno di spessore**

ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.



Rete tradizionale in fibra

PHIFER
BETTERVUE^{ELITE}



RETE
PHIFER



Microban[®]
antimicrobial product protection



GREENGUARD[®]
Indoor Air Quality Certified

Rete STRONG

Per i modelli di zanzariera **Irene** (sia verticale che laterale), **Bora**, **Evo Zip** e **SecurZip** viene utilizzata di serie la nuova rete nera **STRONG**.

La rete nera **STRONG** consente un'ottima visibilità, al pari della rete tradizionale in fibra di vetro, rispetto alla quale presenta anche una **maggiore resistenza agli strappi** ed un'ottima capacità di tensione.

STRONG

La rete nera **STRONG** potrà essere adottata **su richiesta anche sui prodotti classici**, con l'applicazione di una **maggiorazione del 5%** rispetto al prezzo della rete fornita di serie.

Rete SUNOX

Rete Zanzariera Antivirus ed Antibatterica in fibra di vetro permette di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus viene fortemente filtrata e ridotta.

- Maglia 18×16
- Colore Antracite

SUNOX[®]
fiberglass mesh

- Spessore 0,29 mm
- Peso 116 gr/mq
- Resistenza alla fiamma M2 autoestinguente
- Pulizia con acqua e sapone


Un'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti per la zanzariera

In alternativa alla rete, offriamo per la zanzariera una gamma totalmente rinnovata ed ancora più ampia di teli oscuranti e filtranti per la protezione da esterni ed interni, dotati delle più importanti certificazioni internazionali sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi fattori di protezione dai raggi UV.

Forniti in più colori e con trame nuove e di tendenza, in armonia con qualsiasi contesto di arredamento, i teli sono in grado di gestire la luce e la visibilità degli ambienti proprio come desideri.

Richiedi una campionatura dei teli al tuo referente commerciale.

Tinte RAL (verniciato liscio)

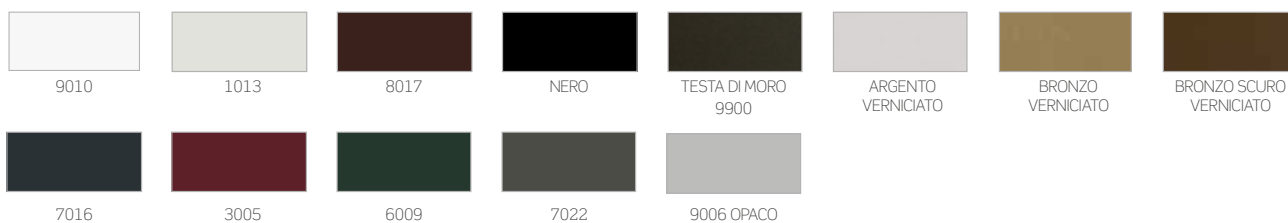

Tinte Soft (verniciato ruvido)




Tinte Raffaello (liscio)



Tinte Ossidate

Tinte Sablè

Tinte Legno

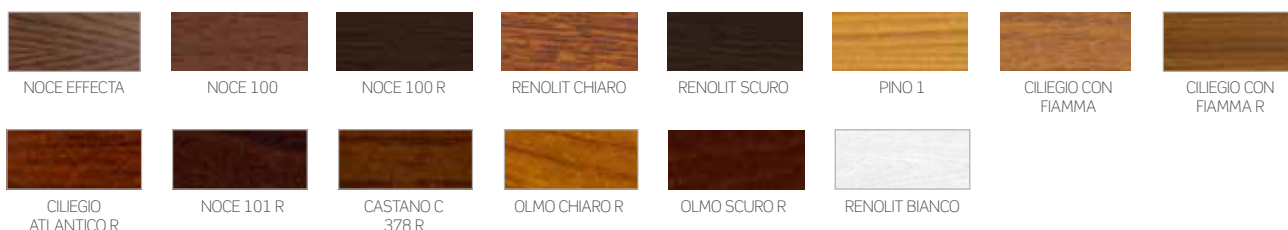

COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI IN KIT

WIND IN KIT: 1013 - 9010 - BRONZO VERN.- BRONZO SCURO VERN. - ARGENTO VERN. - 8017 - NERO

SNAKE IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO- PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100

LINDAPLUS IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN.- NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100

ATTENZIONE:

Tutte le tinte della Cartella Colori 2017, non più presenti in questa versione, saranno gestiti come **non disponibili**, con tempi di produzione di 20/30 giorni lavorativi e **saranno soggetti a maggiorazioni**, indipendentemente dalla quantità:

- **Tinte RAL + 20%**
- **Tinte RAFFAELLO + 30%**
- **Tinte LEGNO + 50%**

Sono escluse da maggiorazioni le tinte **9001, 9010 opaco e Ciliegio Natural**, qual'ora disponibili sul modello. I tempi di produzione saranno di **10 giorni lavorativi**. Si prega di contattare preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

I colori possono non essere disponibili per alcuni modelli a catalogo e potrebbero richiedere in alcuni casi l'eventuale applicazione di una maggiorazione. Riferirsi alle piastrelle metalliche per una maggiore rispondenza cromatica. Le piastrelle sono realizzate mediante l'utilizzo di componenti chimici che cercano di mantenere nel tempo un aspetto costante del colore ma possono presentare difformità rispetto al colore del materiale ordinato.

Si prega pertanto di richiedere informazioni dettagliate e disponibilità contattando preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

• **Colore disponibile.**

Nella tabella **2017**, evidenziata in rosso, sono indicati i colori non più presenti a catalogo, esclusi da maggiorazioni.

Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare la disponibilità e i tempi di consegna.

		ALBA	ANTAREX	BORA / BORA INCAS	CASPER	CLARA	CLARA INCAS	CLIK-CLAK	EVO ZIP / EVO ZIP INCAS	IRENE	IRENE 65 / INCAS	IRENE 50 INCAS	KETTY	LARA	LIBRA	LINDAPLUS / INCAS	MINIMA / MINIMA INCAS	COMODA	PHANTOM TOP INCAS	GAMMA PHANTOM	PRATIK	SCORRI	NEW SECURZIP / v. INCAS	SNAKE	SNAKE INCAS	SOFFY / SOFFY INCAS	VALERIA	VERA	WIND	WIND INCAS
RAL	9010																													
	1013																													
	8017																													
	NERO																													
	TESTA DI MORO 9900																													
	ARGENTO VERNICIATO																													
	BRONZO VERNICIATO																													
	BRONZO SCURO VERN.																													
	7016																													
	3005																													
	6009																													
	7022																													
	9006 OPACO																													
SOFT	9001 SOFT																													
	6005 SOFT																													
	8014 SOFT																													
	8017 SOFT																													
	7001 SOFT																													
	7012 SOFT																													
	7035 SOFT																													
	BIANCO SOFT																													
	7016 SOFT																													
	1013 SOFT																													
	9016 SOFT																													
RAFFAELLO	GRIGIO RAFFAELLO																													
	VERDE RAFFAELLO																													
	MARRONE RAFFAELLO																													
	TESTA DI MORO																													
OSS.	TITANIO																													
	BRONZO SC. OSS.																													
SABLÈ	NOIR SABLÈ																													
	CORTEN SABLÈ																													
LEGNO	NOCE EFFECTA																													
	NOCE 100																													
	NOCE 100 R																													
	RENOLIT CHIARO																													
	RENOLIT SCURO																													
	PINO 1																													
	CILIEGIO CON FIAMMA																													
	CILIEGIO CON FIAMMA R																													
	CILIEGIO ATLANTICO R																													
	NOCE 101 R																													
	CASTANO C378 R																													
	OLMO CHIARO R																													
	OLMO SCURO R																													
	RENOLIT BIANCO																													
2017	9001																													
	9010 OPACO																													
	CILIEGIO NATURAL																													



COLOR LINE

BIANCO



AVORIO



GRIGIO



NERO



Color Line è una linea di modelli con accessori in vista a colore.

Questa nuova linea, comprende i seguenti modelli:

- BORA
- BORA INCAS
- IRENE VERTICALE
- IRENE LATERALE
- IRENE 65 SQUARE
- IRENE 50 INCAS VERTICALE
- IRENE 50 INCAS LATERALE
- IRENE 65 SQUARE INCAS
- VERA TOP
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 45 VERTICALE
- WIND 45 SMART
- WIND 45 LATERALE
- LARA TOP
- CLARA TOP
- LINDAPLUS
- NEW CASPER TOP VERTICALE
- CASPER TOP LATERALE singola
- CLARA TOP 50 INCAS singola
- LINDAPLUS INCAS
- EVO ZIP
- EVO ZIP INCAS
- NEW SECURZIP

I colori disponibili sono **bianco, avorio, grigio e nero**.

Per le **tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le **tinte 1013, 9001 e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.


Per le **tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Per i modelli **BORA e LINDAPLUS** i cingoli della catena saranno forniti dello stesso colore della rete, quindi, se la rete è nera, i cingoli della catena saranno di colore nero, di conseguenza se la rete è grigia la catena sarà fornita di colore grigio.

Se presente, in abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

La disponibilità degli accessori in tinta per gli altri modelli presenti a catalogo e non indicati nel precedente elenco è da verificare preventivamente in fase d'ordine.



Wind soddisfa gli installatori più esigenti; nella versione in kit, con la semplice sostituzione di alcuni elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a molla-catena. Nello schema in basso è possibile visionare le varie combinazioni possibili per i modelli con cassonetto da 32, 42 e 45.

WIND 32 - verticale/laterale/doppia	
Cassonetto WIND 32 da 6 mt con rete altezza 1600 mm (*)	ZSS12W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Guida bassa da 6mt con spazzolino	ZSS16W
Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt	ZSS17W
Kit accessori per WIND 32 verticale con piedino regolabile (disponibili solo in nero)	ZSI31W
Kit accessori WIND 32 laterale in barre	ZSI33W
Clips di fissaggio WIND 32	ZCA01W
Maniglia pieghevole completa	ZSC09W
Kit accessori per cricchetto	ZSI07W
Coppia magneti per doppia	ZSS18W
Barra maniglia a scatto	ZSS41W
Rallentatore / Sistema Soft	ZSC10W
WIND 42 - verticale/laterale/doppia	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Guida bassa da 6mt con spazzolino	ZSS16W
Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt	ZSS17W
Kit accessori per WIND 42 verticale con piedino regolabile (disponibili solo in nero)	ZSI30W
Kit accessori WIND 42 laterale in barre	ZSI32W
Kit accessori WIND 42 catena in barre	ZSI34W
Kit accessori WIND 42 telescopica verticale in barre	ZSI26W
Kit accessori WIND 42 telescopica laterale in barre	ZSI27W
Clips di fissaggio WIND 42	ZCA02W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
Maniglia pieghevole completa	ZSC09W
Kit accessori per cricchetto	ZSI07W
Coppia magneti per doppia	ZSS18W
Barra maniglia a scatto	ZSS41W

L'altezza massima realizzabile per la zanzariera deve essere 10 cm in meno rispetto all'altezza del kit rete.
(es: kit h 1800 mm, altezza massima realizzabile: 1700 mm).

WIND FAST (42)	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori WIND FAST in barre	ZSI49W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
WIND SIMPLY (42)	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori WIND SIMPLY in barre	ZSI55W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
WIND SMART (42)	
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1700 mm (*)	ZSS44W
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1800 mm (*)	ZSS45W
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 2600 mm (*)	ZSS46W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori Wind Smart in barre	ZSI46W
Clips di fissaggio WIND 42	ZCA02W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
WIND UP (45)	
Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 1700 mm	ZSS37W
Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 2600 mm	ZSS38W
Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazzolino	ZSS39W
Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazz. antivento	ZSS40W
Kit barra soglia WIND 45 (applicaz. frontale)	ZSS42W
Kit accessori WIND 45 in barre (applicaz. frontale)	ZSI42W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040



CAMPIONI ATTRAVERSABILI:

BORA / BORA TOP / PHANTOM TOP / IRENE LATERALE / EVO ZIP

Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!

Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.

DIMENSIONI:

- espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- zanzariera: (LxH) 75x190 cm

NEW KIRBY

Allestisci il tuo showroom con i nostri prodotti.

Un espositore dotato di 8 zanzariere, da scegliere fra 4 diverse linee, per arricchire il tuo showroom senza occupare grandi spazi! Kirby porta nel tuo punto vendita tutto l'universo zanzariere.

Pratico negli spostamenti e nella consultazione dei prodotti, è la soluzione ideale per conoscere da vicino i modelli più importanti e le loro funzionalità, che potrai far provare direttamente alla clientela.



Scegli il tuo Kirby fra queste linee:

KIRBY CUT	KIRBY BLACK	KIRBY LINE	KIRBY INCAS
MINIMA UP (RETE GRIGIA)	LINDAPLUS 	PHANTOM TOP	CASPER TOP LATERALE 
LINDAPLUS	MINIMA 	MINIMA	LINDAPLUS INCAS 
WIND SIMPLY SOFT	VERA 45 TOP 	VERA 45 TOP	MINIMA UP 
WIND SMART SOFT	LARA 45 TOP (*) 	IRENE VERTICALE SOFT	COMODA VERTICALE SMART SOFT
WIND 42 MOLLA/CATENA	WIND SIMPLY SOFT 	WIND 42 VERTICALE TELESCOPICA	WIND 42 INCAS SOFT
WIND FAST SOFT	IRENE VERTICALE SOFT 	ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	NEW CASPER TOP VERTICALE 
WIND 42 TOP	KETTY PLUS 55	LINDAPLUS	NEW CASPER 50 VERTICALE SOFT 
WIND 32 SOFT	ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	LARA 45 TOP (*)	IRENE INCAS 50 VERTICALE SOFT 

Tutte le zanzariere hanno dimensione 420 mm x 600 mm h, eccetto quelle **in grassetto**, aventi dimensione 420 mm x 1820 h.

Dimensione Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.



Modelli dotati della **rete Better-Vue™ di Phifer**, dalle elevate prestazioni per visibilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Scopri le sue grandi qualità consultando la pagina delle reti e dei teli del catalogo zanzariere.

(*) Per questo modello di zanzariera, in aggiunta viene fornita anche la guida inferiore del modello Clara, dotata di spigoli arrotondati e da utilizzare al posto della guida bassa tradizionale per differenziarla dal modello Lara Top.

MODULO D'ORDINE
ZANZARIERE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF.ORDINE

DATA

MODELLO	VERSIONE (es. telescopica)	DIMENSIONI CASSONETTO	COLORE	PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		TIPO RETE O TESSUTO	LATERALI GUIDA BASSA POSIZIONE CASSONETTO (BARRARE)		PER LATERALI DOPPIE POSIZIONE ANTA PALETTO		SOFT	OPZIONI	RIF. CLIENTE
							LUCE	FINITA		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			
							ML	MF		SX	DX	SX	DX			

NOTE

N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre “vista interna”. Ove non diversamente specificato in fase d'ordine, l'azienda farà riferimento in generale alle specifiche d'installazione riportate sul catalogo zanzariere, nel riquadro “Tabella misure”, a seconda del prodotto ordinato.

MODULO D'ORDINE
ANTE


CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____


RIF. ORDINE _____ DATA _____

PEZZI	COLORE	LARGH.	ALT.	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		COMPENSATORE (SOLO TELAIO L)	NUM. ANTE	ART. SCEGLIERE TRA LE TIPOLOGIE IN BASSO	ANTE ASIMMETRICHE *	ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FIN.	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

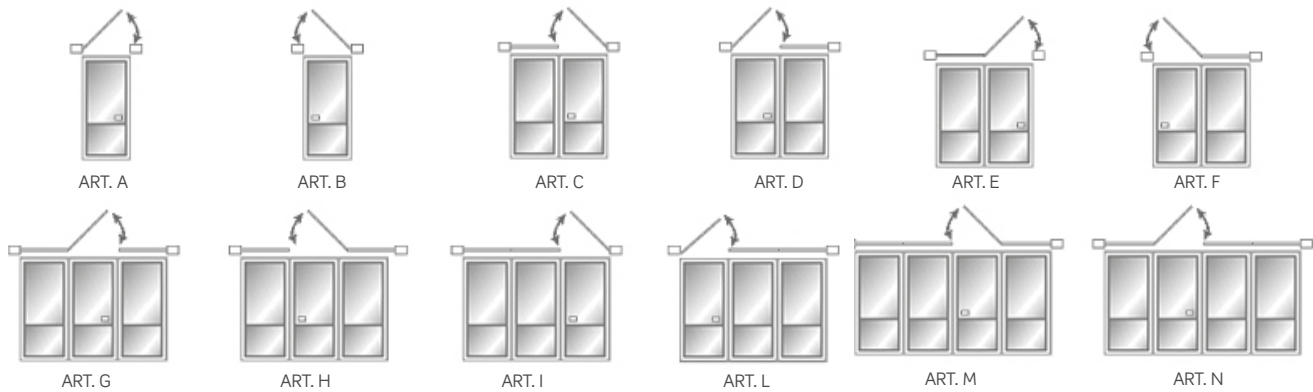

* SCHEMA DELLE ANTE ASIMMETRICHE

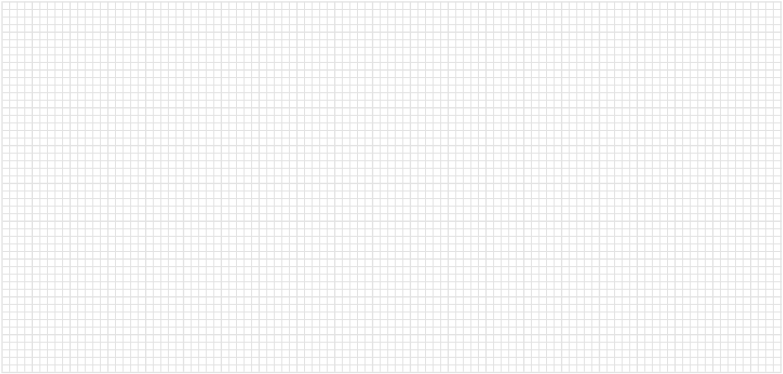

NOTE

MODULO D'ORDINE
EVO ZIP

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA



VERSIONE CLASSICA <i>(autoportante standard)</i>		☐
Guida 35/50 - standard		☐
Guida con compensatore senza regoli		☐
Guida con compensatore completa di regoli		☐
Guida Plus 65/50 senza compensatore		☐



VERSIONE INCASSATA <i>(il fissaggio è sempre laterale)</i>		☐
Guida 35/50		☐
Guida con compensatore senza regoli		☐
Guida con compensatore completa di regoli - standard		☐
Guida Plus 65/50 senza compensatore		☐

TIPO DI COMANDO			
A MOTORE	☐		
A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI	☐		
A MOTORE CON RADIO RIC. INTEGRATA <i>(se si utilizza un motore BECKER il rilevamento ostacoli è incluso)</i>	☐		
RADIOCOMANDO NR. CANALI	1	5	10

TELO O RETE		COLORE TELO	
PEZZI	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA
		MISURA FINITA	MISURA FINITA

CASSONETTO		POSIZIONE MOTORE VISTA INTERNA		FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE
100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
100	125	SX	DX	Lat.	Front.	
100	125	SX	DX	Lat.	Front.	

DISCESA TELO	
 ☐ DISCESA STANDARD	 ☐ DISCESA INTERNO STANZA (OPZIONALE)

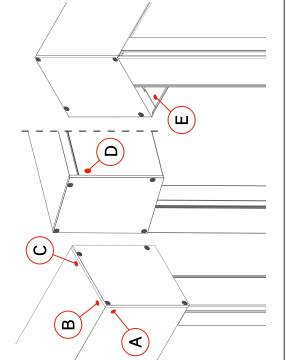USCITA CAVO MOTORE	
Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la foratura del cassonetto.	
	

MODULO D'ORDINE
NEW SECUR ZIP

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

COMANDO

TELO O RETE

COLORE TELO

ARGANO
(Guida Plus standard)

MOTORE

VERSIONE

INSTALLAZIONE

IN LUCE

INCASSATA
(solo motorizzate)

GUIDE

GUIDA

REGOLI

COMPENSATORE

FORI SU GUIDA

ALTRO

Q.TÀ	COLORE	DIMENSIONE FINITA		CASSONETTO			TERMINALE			POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA	USCITA CAVO MOTORE			RIF. CLIENTE	
		L (mm)	H (mm)	85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA		SX	DX	X (STD)		Y
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	

MOTORIZZAZIONE

BECKER

RADIOCOMANDO BECKER

SOMFY

SOMFY RTS

RADIOCOMANDO SOMFY

*RILEVAMENTO OSTACOLI

DISCESA TELO

LATO EST. LATO INT.

LATO EST. LATO INT.

DISCESA STANDARD

DISCESA INTERNO STANZA (OPZIONALE)

USCITA CAVO MOTORE

SOFFITTO

PARETE

X

Y

Z

X

Y

Z

***IMPORTANTE:** Il sistema rilevamento ostacoli non è disponibile per la configurazione con cassonetto da 85.

MODULO D'ORDINE

IRENE 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

FISSAGGIO DEL CASSONETTO	
VERSIONE CLASSICA Autoportante standard	☐
VERSIONE INCAS completa di guide incasso con compensatore - SOLO MOTORIZZ. (il fissaggio è sempre laterale)	☐

TIPO DI COMANDO			
A CATENA	☐		
A MOTORE	☐		
A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI	☐		
A MOTORE CON RADIO RIC. INTEGRATA (se si utilizza un motore BECKER il rilevamento ostacoli è incluso)	☐		
RADIOCOMANDO NR. CANALI	1	5	10

TELO O RETE	COLORE TELO
-------------	-------------

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA		FORI SU GUIDA		RIF. CLIENTE
		MISURA FINITA	MISURA FINITA	SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	
				SX	DX	Lat.	Front.	

DISCESA TELO		USCITA CAVO MOTORE	
LATO EST. LATO INT. ☐ DISCESA STANDARD	LATO EST. LATO INT. ☐ DISCESA INTERNO STANZA (OPZIONALE)	Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la foratura del cassonetto. La lettera E corrisponde all'uscita standard. A B C D E	

MODULO D'ORDINE
LIBRA

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FINITA	Z	L			
				ML	MF	Z	L			

N.B. Per ogni configurazione mostrata nel modulo, esiste anche la versione ribaltata.
Barrare quindi la casella con una "X" se la si desidera esattamente come quella raffigurata.
Se si desidera la versione ribaltata, barrare invece la configurazione scelta con una "R", come nell'esempio in basso.

ESEMPIO

X

EST

INT

R

EST

INT

Barrando la casella con una "R", si otterrà una configurazione come sopra.

LEGENDA

A Solo ante ad impacchettamento

B Ante ad impacchettamento + anta a battente

C Ante a doppio impacchettamento

1 Apertura a sinistra dell'anta

2 Apertura a destra dell'anta

ESTERNO

INTERNO

EST

INT

A

3 SX

EST

INT

B

3 SX - 1 DX

1

3 SX

EST

INT

A

5 SX

EST

INT

B

5 SX - 1 DX

1

5 SX - 1 DX

EST

INT

C

3 SX - 3 DX

1

3 SX - 3 DX

EST

INT

A

7 SX

EST

INT

B

7 SX - 1 DX

1

7 SX - 1 DX

EST

INT

C

3 SX - 5 DX

1

3 SX - 5 DX

EST

INT

C

5 SX - 3 DX

1

5 SX - 3 DX

EST

INT

A

9 SX

EST

INT

B

3 SX - 1 DX

2

3 SX - 1 DX

EST

INT

B

5 SX - 1 DX

2

5 SX - 1 DX

EST

INT

C

3 SX - 3 DX

2

3 SX - 3 DX

EST

INT

B

7 SX - 1 DX

2

7 SX - 1 DX

EST

INT

C

3 SX - 5 DX

2

3 SX - 5 DX

EST

INT

C

5 SX - 3 DX

2

5 SX - 3 DX